

GRIPfit raccordi super-rapidi Serie 7000 - Automation

Diametri esterni tubo: 4, 6, 8 mm

Filetti dei raccordi: Metrici cilindrici ISO-965 (M5, M7, M10x1, M12x1,25),

Gas conici ISO-7 BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2),

Gas cilindrici ISO-228 BSPP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2).

- » Tenuta ottimale
- » Flusso massimo
- » Compatto e leggero



I raccordi super-rapidi della serie 7000 Automation sono realizzati in tecnopolimero rinforzato per soddisfare le nuove richieste di mercato in termini di affidabilità, semplicità di utilizzo ed efficienza. La dimensione compatta e il peso leggero rendono questa nuova gamma di raccordi ideale per la maggior parte delle applicazioni pneumatiche in aggiunta ad una ottimale tecnologia di presa e di tenuta.



ISO 14743:2020




Reach



RoHS

CARATTERISTICHE GENERALI


Diametri	Ø 4 mm - Ø 6 mm - Ø 8 mm
Pressione d'esercizio massima	-20° / +40° 16 bar - 16 bar - 16 bar +40° / +60° 16 bar - 16 bar - 15 bar +60° / +80° 16 bar - 14 bar - 12 bar
Pressione d'esercizio minima	-0,9 bar
Temperatura	-20 ÷ +80 (Vedere caratteristiche tubi impiegati)
Filettature	GAS cilindrico ISO-228 BSPP GAS conico ISO-7 BSPT (con sigillante PTFE pre-applicato) Metrico cilindrico ISO-965
Tubo di collegamento	Poliuretano (PU), Polietilene (PE), Poliammide (PA), Fluoropolimero (PTFE), Poliestere (HY3L), tubo metallico rigido con estremità metallica scanalata liscia
Fluido	Aria compressa (per altri tipi di fluidi consultare i nostri tecnici)
Materiali	(A) Corpo = tecnopolimero (PA66), ottone nichelato (B) Pulsante = tecnopolimero (PA66) (C) Anello di presa = acciaio inox (AISI 301) (D) Guarnizioni = NBR (E) Filetto = ottone nichelato

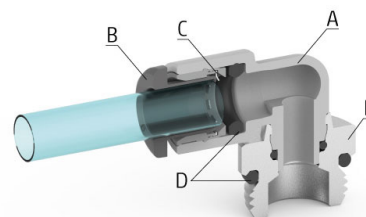

Raccordi Mod. G6510



Connettore dritto maschio
Ottone nichelato
Filetto GAS conico ISO-7 BSPT
(con sigillante PTFE pre-applicato)




Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	Peso (g)
G6510 4-1/8	4	R1/8	14,6	8,8	13,2	7,5	19,5	12	2,5	8
G6510 4-1/4	4	R1/4	14,6	8,8	15,2	11	23	14	2,5	12
G6510 6-1/8	6	R1/8	15,5	11,7	13,2	7,5	21,5	12	4	8
G6510 6-1/4	6	R1/4	15,5	11,7	15,2	11	25	14	4	11
G6510 6-3/8	6	R3/8	15,5	11,7	20,5	11,5	25,5	19	4	22
G6510 6-1/2	6	R1/2	15,5	11,7	24,5	14	28	22	4	34
G6510 8-1/8	8	R1/8	16,8	13,7	15,2	7,5	27	14	5	12
G6510 8-1/4	8	R1/4	16,8	13,7	15,2	11	27	14	6	14
G6510 8-3/8	8	R3/8	16,8	13,7	20,5	11,5	27	19	6	24
G6510 8-1/2	8	R1/2	16,8	13,7	24,5	14	29,5	22	6	37

Raccordi Mod. G6512



Connettore dritto maschio
Ottone nichelato
Filetto metrico cilindrico ISO-965 e
GAS cilindrico ISO-228 BSPP




Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	Peso (g)
G6512 4-M5	4	M5	14,6	8,8	9,9	4	20,5	9	2	3
G6512 4-1/8	4	G1/8	14,6	8,8	13,5	6	20	12	2,5	8
G6512 4-1/4	4	G1/4	14,6	8,8	16,4	7	21,5	15	2,5	12
G6512 6-M5	6	M5	15,5	11,7	13,2	4	21,5	12	2	6
G6512 6-M10X1	6	M10x1	15,5	11,7	13,5	6	21,5	12	4	8
G6512 6-M12X1,25	6	M12x1,25	15,5	11,7	15,4	7	22	14	4	12
G6512 6-1/8	6	G1/8	15,5	11,7	13,5	6	21	12	4	8
G6512 6-1/4	6	G1/4	15,5	11,7	16,4	7	22	15	4	11
G6512 6-3/8	6	G3/8	15,5	11,7	20,5	7	22,5	19	4	22
G6512 6-1/2	6	G1/2	15,5	11,7	24,5	8	24	22	4	34
G6512 8-M10X1	8	M10x1	17,3	13,7	15,4	6	26	14	5	12
G6512 8-M12X1,25	8	M12x1,25	17,3	13,7	15,4	7	24,5	14	6	14
G6512 8-1/8	8	G1/8	17,3	13,7	15,2	6	26	14	5	12
G6512 8-1/4	8	G1/4	17,3	13,7	16,4	7	24,5	15	6	14
G6512 8-3/8	8	G3/8	17,3	13,7	20,5	7	24	19	7	24
G6512 8-1/2	8	G1/2	17,3	13,7	24,5	8	25,5	22	6	37

Raccordi Mod. G6512_M



Connettore dritto maschio
Ottone nichelato
Filetto metrico cilindrico ISO-965 e
GAS cilindrico ISO-228 BSPP




Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	Peso (g)
G6512 4-M5-M	4	M5	14,6	8,8	7,8	4	20,5	2	3
G6512 4-M7-M	4	M7x1	14,6	8,8	9,4	5	18,5	2,5	3
G6512 4-1/8-M	4	G1/8	14,6	8,8	11,2	5	18,8	2,5	6
G6512 6-M5-M	6	M5	15,5	10,4	7,8	4	21,5	2	4
G6512 6-M7-M	6	M7	15,5	10,4	9,4	5	22,5	4	5
G6512 6-1/8-M	6	G1/8	15,5	11,2	11,2	5	19,5	4	5
G6512 6-1/4-M	6	G1/4	15,5	11,7	14,8	6	20,5	4	9

Raccordi Mod. G6463



Connettore dritto femmina
Ottone nichelato
Filetto metrico cilindrico ISO-965 e
GAS cilindrico ISO-228 BSPP




Mod.	A	D	C	F	G	L	P (min)	SW	Peso (g)
G6463 4-M5	4	M5	7,5	8,8	9,8	21,5	4,5	9	5,5
G6463 4-1/8	4	G1/8	10,5	8,8	13	24,5	6	12	13,5
G6463 4-1/4	4	G1/4	12,5	8,8	16,5	26,5	7	15	23
G6463 6-1/8	6	G1/8	10	11,7	13	25,5	6	12	13
G6463 6-1/4	6	G1/4	11,5	11,9	16,5	27	7	15	21,5
G6463 8-1/8	8	G1/8	9,5	13,7	15,2	27	6	14	13,5
G6463 8-1/4	8	G1/4	11,5	13,7	16,5	29	7	15	20,5
G6463 8-3/8	8	G3/8	12,5	13,7	20,5	30	8	19	25

Raccordi Mod. G6812



Adattatore dritto maschio
Ottone nichelato
Filetto metrico cilindrico ISO-965 e
GAS cilindrico ISO-228 BSPP




Mod.	D	G	H	L	T	SW	Peso (g)
G6812 4-M5	M5	4	4	25	16,5	8	3,5
G6812 4-1/8	G1/8	4	6	28,5	16,5	12	9,5
G6812 6-M5	M5	6	4	26,5	18	8	4,4
G6812 6-1/8	G1/8	6	6	30	18	12	9,2
G6812 6-1/4	G1/4	6	7	32	18	15	17,4
G6812 6-3/8	G3/8	6	7	32	18	19	23,9
G6812 8-1/8	G1/8	8	6	32,5	20,5	12	10,2
G6812 8-1/4	G1/4	8	7	34,5	20,5	15	17,4
G6812 8-3/8	G3/8	8	7	34,5	20,5	19	25

Raccordi Mod. G7523




Gomito femmina girevole
Filetto GAS cilindrico ISO-228 BSPP



Mod.	A	D	E	G	M	SW	Peso (g)
G7523 4-1/8	4	G1/8	20	9,2	17	12	7
G7523 4-1/4	4	G1/4	21,5	9,2	17	12	10
G7523 6-1/8	6	G1/8	21	11,4	19	12	8
G7523 6-1/4	6	G1/4	21	11,4	19	12	11
G7523 8-1/8	8	G1/8	22,5	13,7	21,5	12	11
G7523 8-1/4	8	G1/4	24,5	13,7	21,5	15	13
G7523 8-3/8	8	G3/8	26	13,7	21,5	15	21

Raccordi Mod. G7520


Gomito maschio girevole
Filetto GAS conico ISO-7 BSPT
(con sigillante PTFE pre-applicato)



Mod.	A	D	E	G	H	M	SW	Peso (g)
G7520 4-1/8	4	R1/8	12,2	9,2	7,5	17	12	7
G7520 4-1/4	4	R1/4	14,5	9,2	11	17	14	10
G7520 6-1/8	6	R1/8	13,2	11,4	7,5	19	12	8
G7520 6-1/4	6	R1/4	15,5	11,4	11	19	14	11
G7520 6-3/8	6	R3/8	16,7	11,4	11,5	19	19	18
G7520 6-1/2	6	R1/2	18,5	11,4	14	19	22	20
G7520 8-1/8	8	R1/8	13,6	13,7	7,5	21,5	12	11
G7520 8-1/4	8	R1/4	14,2	13,7	11	21,5	14	13
G7520 8-3/8	8	R3/8	18,5	13,7	11,5	21,5	19	21

Raccordi Mod. G7522

Gomito maschio girevole
Filetto metrico cilindrico ISO-965 e
GAS cilindrico ISO-228 BSPP




Mod.	A	D	E	G	H	M	SW	Peso (g)
G7522 4-M5	4	M5	8,2	9,2	3,5	17	9	4
G7522 4-M7	4	M7	11	9,2	5	17	10	6
G7522 4-1/8	4	G1/8	9	9,2	5	17	12	7
G7522 4-1/4	4	G1/4	9	9,2	6	17	14	10
G7522 6-M5	6	M5	9,2	11,4	3,5	19	9	5
G7522 6-M7	6	M7	12	11,4	5	19	10	7
G7522 6-M10x1	6	M10x1	12,2	11,4	5	19	12	8
G7522 6-M12x1,25	6	M12x1,25	10	11,4	6	19	14	11
G7522 6-1/8	6	G1/8	10	11,4	5	19	12	8
G7522 6-1/4	6	G1/4	10	11,4	6	19	14	11
G7522 6-3/8	6	G3/8	10	11,4	7	19	19	16
G7522 6-1/2	6	G1/2	10	11,4	8	19	24	15
G7522 8-M10x1	8	M10x1	13,5	13,7	5	21,5	12	11
G7522 8-M12x1,25	8	M12x1,25	12	13,7	6	21,5	14	14
G7522 8-1/8	8	G1/8	13,5	13,7	5	21,5	12	11
G7522 8-1/4	8	G1/4	12	13,7	6	21,5	14	14
G7522 8-3/8	8	G3/8	12	13,7	7	21,5	19	19

Raccordi Mod. G7527



Gomito prolungato maschio girevole
Filetto GAS conico ISO-7 BSPT
(con sigillante PTFE pre-applicato)




Mod.	A	D	E	G	H	M	SW	Peso (g)
G7527 4-1/8	4	R1/8	25,2	9,2	7,5	17	12	12
G7527 6-1/8	6	R1/8	26,2	11,4	7,5	19	12	13
G7527 6-1/4	6	R1/4	28	11,4	11	19	12	16
G7527 8-1/8	8	R1/8	32,4	13,7	7,5	21,5	12	18
G7527 8-1/4	8	R1/4	32,2	13,7	11	21,5	14	20

Raccordi Mod. G7526



Gomito prolungato maschio girevole
Filetto metrico cilindrico ISO-965 e
GAS cilindrico ISO-228 BSPP




Mod.	A	D	E	G	H	M	SW	Peso (g)
G7526 4-M5	4	M5	24,6	9,2	3,5	17	10	9
G7526 4-1/8	4	G1/8	22	9,2	5	17	12	12
G7526 4-1/4	4	G1/4	22	9,2	6	17	14	14
G7526 6-M5	6	M5	25	11,4	5	19	10	10
G7526 6-M7*	6	M7	25	11,4	5	19	10	11
G7526 6-1/8	6	G1/8	23	11,4	5	19	12	13
G7526 6-1/4	6	G1/4	23	11,4	6	19	14	16
G7526 8-1/8	8	G1/8	29	13,7	5	21,5	12	18
G7526 8-1/4	8	G1/4	27	13,7	6	21,5	14	20

*Prodotto su ordinazione

Raccordi Mod. G7430


T centrale maschio girevole
Filetto GAS conico ISO-7 BSPT
(con sigillante PTFE pre-applicato)



Mod.	A	D	E	G	H	L	SW	Peso (g)
G7430 4-1/8	4	R1/8	14,8	9,2	7,5	34	12	9
G7430 6-1/8	6	R1/8	16,3	11,4	7,5	38	12	11
G7430 6-1/4	6	R1/4	16,3	11,4	11	38	14	13
G7430 8-1/8	8	R1/8	19,1	13,7	7,5	43	12	15
G7430 8-1/4	8	R1/4	19,2	13,7	11	43	14	17

Raccordi Mod. G7432

T centrale maschio girevole
Filetto metrico cilindrico ISO-965 e
GAS cilindrico ISO-228 BSPP




Mod.	A	D	E	G	H	L	SW	Peso (g)
G7432 4-M5	4	M5	14	9,2	3,5	34	9	7
G7432 4-1/8	4	G1/8	11,6	9,2	5	34	12	9
G7432 6-M5	6	M5	15,5	11,4	3,5	38	9	9
G7432 6-1/8	6	G1/8	13	11,4	5	38	12	11
G7432 6-1/4	6	G1/4	13	11,4	6	38	14	13
G7432 8-1/8	8	G1/8	16	13,7	5	43	12	15
G7432 8-1/4	8	G1/4	14,5	13,7	6	43	14	17
G7432 8-3/8	8	G3/8	15,5	13,7	7	43	19	25

Raccordi Mod. G7440



T laterale maschio girevole
Filetto GAS conico ISO-7 BSPT
(con sigillante PTFE pre-applicato)

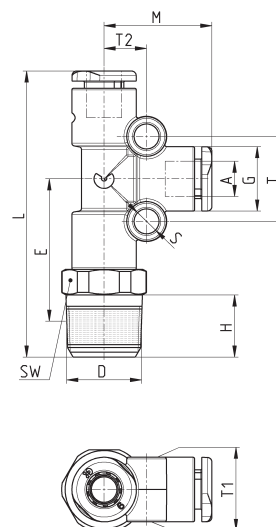


Mod.	A	D	E	G	H	L	M	S	T	T1	T2	SW	Peso (g)
G7440 4-1/8	4	R1/8	22,2	9,2	7,5	42,5	17	4	13	9,2	6,5	12	11
G7440 6-1/8	6	R1/8	23,7	11,4	7,5	46,5	19	4	15	11,4	7,5	12	15
G7440 6-1/4	6	R1/4	26	11,4	11	50,5	19	4	15	11,4	7,5	14	18
G7440 8-1/8	8	R1/8	26,2	13,7	7,5	49	21,5	4	17	13,7	8,5	14	23
G7440 8-1/4	8	R1/4	28	13,7	11	54,5	21,5	4	17	13,7	8,5	14	22

Raccordi Mod. G7442



T laterale maschio girevole
Filetto metrico cilindrico ISO-965 e
GAS cilindrico ISO-228 BSPP

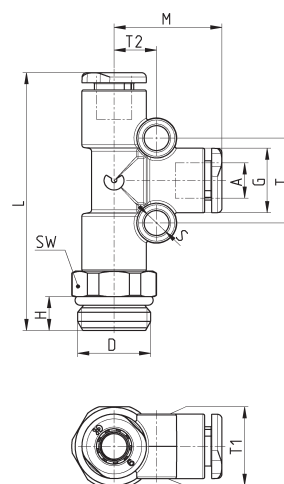


Mod.	A	D	G	H	L	M	S	T	T1	T2	SW	Peso (g)
G7442 4-M5	4	M5	9,2	3,5	39	17	4	13	9,2	6,5	10	9
G7442 4-1/8	4	G1/8	9,2	5	40,5	17	4	13	9,2	6,5	12	11
G7442 6-M5	6	M5	11,4	3,5	43	19	4	15	11,4	7,5	12	10
G7442 6-1/8	6	G1/8	11,4	5	44,5	19	4	15	11,4	7,5	12	15
G7442 6-1/4	6	G1/4	11,4	6	45,5	19	4	15	11,4	7,5	14	18
G7442 8-1/8	8	G1/8	13,7	5	50,5	21,5	4	17	13,7	8,5	14	23
G7442 8-1/4	8	G1/4	13,7	6	50,5	21,5	4	17	13,7	8,5	14	22
G7442 8-3/8	8	G3/8	13,7	7	52	21,5	4	17	13,7	8,5	19	28

Raccordi Mod. G7450



Y maschio girevole
Filetto GAS conico ISO-7 BSPT
(con sigillante PTFE pre-applicato)

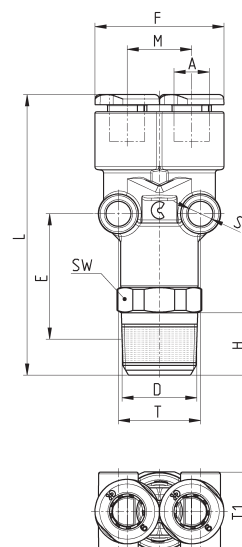


Mod.	A	D	E	F	H	L	M	S	T	T1	SW	Peso (g)
G7450 4-1/8	4	R1/8	19,7	18,5	7,5	42	9,2	4	12,2	11,6	12	13
G7450 6-1/8	6	R1/8	21,2	23	7,5	46	11,4	4	14,5	14	14	15
G7450 6-1/4	6	R1/4	23	23	11	49,5	11,4	4	14,5	14	14	29
G7450 8-1/8	8	R1/8	22,3	26	7,5	51,3	12,7	4	16,5	15,5	17	24
G7450 8-1/4	8	R1/4	24,1	26	11	54,8	12,7	4	16,5	15,5	17	30

Raccordi Mod. G7562




Y maschio girevole
Filetto GAS cilindrico ISO-228 BSPP

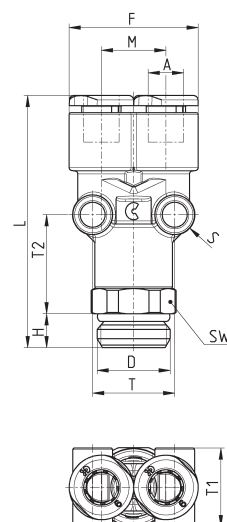

Mod.	A	D	F	H	L	M	S	T	T1	T2	SW	Peso (g)
G7562 4-1/8	4	G1/8	18,2	5	40,5	9,2	4	12,2	11,6	16,5	12	13
G7562 6-1/8	6	G1/8	23	5	44,5	11,4	4	14,5	14	18,5	14	15
G7562 6-1/4	6	G1/4	23	6	44,5	11,4	4	14,5	14	17,5	14	29
G7562 8-1/8	8	G1/8	26	5	48,5	12,7	4	16,5	15,5	20	14	24
G7562 8-1/4	8	G1/4	26	6	50	12,7	4	16,5	15,5	19,5	17	30

Raccordi Mod. G7572

Y doppio maschio girevole
Filetto GAS cilindrico ISO-228 BSPP

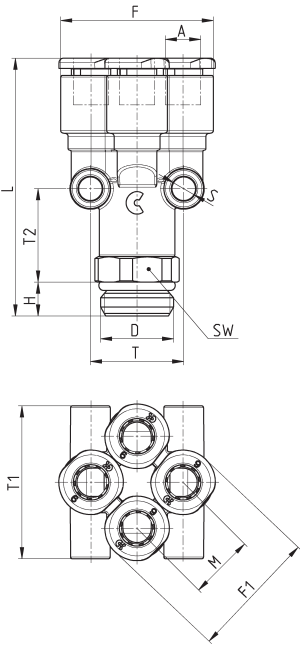


Mod.	A	D	F	F1	H	L	M	S	T	T1	T2	SW	Peso (g)
G7572 4-1/8	4	G1/8	22	18	5	40	9,3	4	14,5	22	15	12	17,5
G7572 4-1/4	4	G1/4	22	18	6	41	9,3	4	14,5	22	15	14	21,5
G7572 6-1/8	6	G1/8	27	22	5	45,5	11,5	4	16,5	27	17,5	14	17,5
G7572 6-1/4	6	G1/4	27	22	6	45,5	11,5	4	16,5	27	16,5	14	25,5

Raccordi Mod. G7622



Banjo singolo maschio girevole
Filetto metrico cilindrico ISO-965 e
GAS cilindrico ISO-228 BSPP

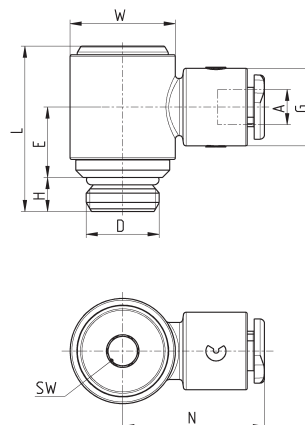


Mod.	A	D	E	G	H	L	N	W	SW	Peso (g)
G6622 4-M5*	4	M5	6	8,6	4	15,8	19	8,5	2,5	6
G7622 4-1/8	4	G1/8	10	11,4	5	24,5	21	14	4	12
G6622 6-M5*	6	M5	7	11,7	4	15,8	22,5	8,5	2,5	10
G7622 6-1/8	6	G1/8	10	11,4	5	24,5	21,5	14	4	12
G7622 6-1/4	6	G1/4	12,5	13,7	6	28	25	18,5	5	25
G7622 8-1/8	8	G1/8	10	13,7	5	24,5	23,5	14	4	14
G7622 8-1/4	8	G1/4	12,5	13,7	6	28	25,5	18,5	5	26

* Corpo in ottone

Raccordi Mod. G7652




Banjo a Y maschio girevole
Filetto GAS cilindrico ISO-228 BSPP

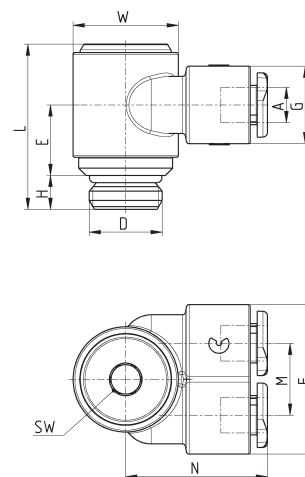

Mod.	A	D	E	F	G	H	L	M	N	W	SW	Peso (g)
G7652 4-1/8	4	G1/8	10	22,3	11,4	5	24,5	10,7	21	14	4	15
G7652 6-1/8	6	G1/8	10	22,3	11,4	5	24,5	10,7	21,5	14	4	15
G7652 6-1/4	6	G1/4	11,5	26,6	13,7	6	28	12,7	25	18	5	29
G7652 8-1/8	8	G1/8	10	26,6	13,7	5	24,5	12,7	23	14	4	18
G7652 8-1/4	8	G1/4	11,5	26,6	13,7	6	28	12,7	25,5	18	5	30

Raccordi Mod. G7612 02


Banjo singolo doppio orientabile maschio
Filettatura BSPP ISO-228

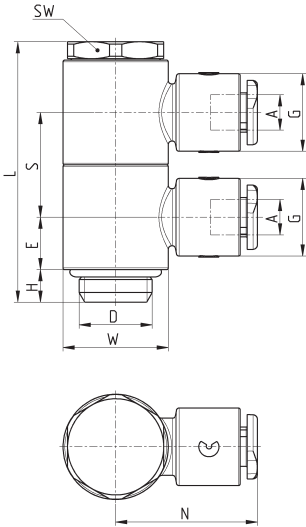

Mod.	A	D	E	G	H	L	N	S	W	SW	Peso (g)
G7612 02 4-1/8	4	G1/8	7,75	11,4	5	38,5	21	15,5	14	13	21
G7612 02 6-1/8	6	G1/8	7,75	11,4	5	38,5	21,5	15,5	14	13	21
G7612 02 6-1/4	6	G1/4	9,25	13,7	6	46	25	18,5	18,5	17	40
G7612 02 8-1/8	8	G1/8	7,75	13,7	5	38,5	23,5	15,5	14	13	24
G7612 02 8-1/4	8	G1/4	9,25	13,7	6	46	23,5	18,5	18,5	17	42

Raccordi Mod. G7612 03


Banjo singolo triplo orientabile maschio
Filettatura BSPP ISO-228

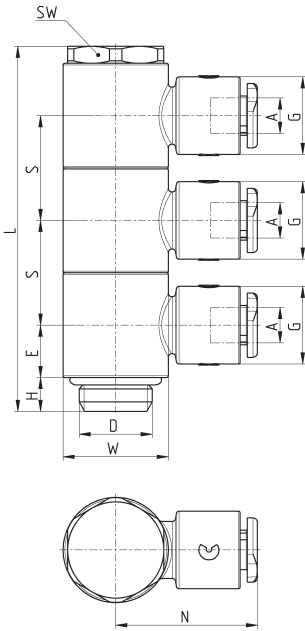

Mod.	A	D	E	G	H	L	N	S	W	SW	Peso (g)
G7612 03 4-1/8	4	G1/8	7,75	11,4	5	54	21	15,5	14	13	29
G7612 03 6-1/8	6	G1/8	7,75	11,4	5	54	21,5	15,5	14	13	30
G7612 03 6-1/4	6	G1/4	9,25	13,7	6	64,5	25	18,5	18,5	17	55
G7612 03 8-1/8	8	G1/8	7,75	13,7	5	54	23,5	15,5	14	13	34
G7612 03 8-1/4	8	G1/4	9,25	13,7	6	64,5	25,5	18,5	18,5	17	57

Raccordi Mod. G7642 02


Banjo a Y doppio orientabile maschio
Filettatura BSPP ISO-228

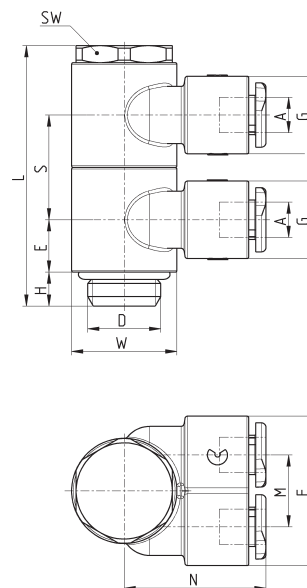

Mod.	A	D	E	F	G	H	L	M	N	S	W	SW	Peso (g)
G7642 02 4-1/8	4	G1/8	7,75	22,3	11,4	5	38,5	10,7	21	15,5	14	13	26
G7642 02 6-1/8	6	G1/8	7,75	22,3	11,4	5	38,5	10,7	21,5	15,5	14	13	28
G7642 02 6-1/4	6	G1/4	9,25	26,6	13,7	6	46	12,7	25	18,5	18,5	17	48
G7642 02 8-1/8	8	G1/8	7,75	26,6	13,7	5	38,5	12,7	23	15,5	14	13	33
G7642 02 8-1/4	8	G1/4	9,25	26,6	13,7	6	46	12,7	25,5	18,5	18,5	17	50

Raccordi Mod. G7642 03


Banjo a Y triplo orientabile maschio
Filettatura BSPP ISO-228

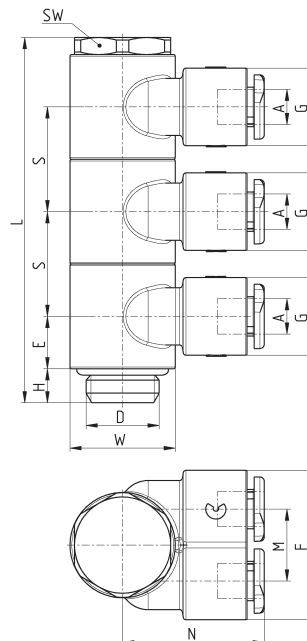

Mod.	A	D	E	F	G	H	L	M	N	S	W	SW	Peso (g)
G7642 03 4-1/8	4	G1/8	7,75	22,3	11,4	5	54	10,7	21	15,5	14	13	37
G7642 03 6-1/8	6	G1/8	7,75	22,3	11,4	5	54	10,7	21,5	15,5	14	13	39
G7642 03 6-1/4	6	G1/4	9,25	26,6	13,7	6	64,5	12,7	25	18,5	18,5	17	67
G7642 03 8-1/8	8	G1/8	7,75	26,6	13,7	5	54	12,7	23	15,5	14	13	47
G7642 03 8-1/4	8	G1/4	9,25	26,6	13,7	6	64,5	12,7	25,5	18,5	18,5	17	71

Raccordi mod. G7610 da assemblare con Mod. 7632 02, 7632 03



Corpo banjo singolo



Mod.	A	G	N	O	V	W	Peso (g)
G7610 4-1/8	4	11,4	21	15,5	11	14	6
G7610 6-1/8	6	11,4	21,5	15,5	11	14	7
G7610 6-1/4	6	13,7	25	18,5	15,5	18,5	9
G7610 8-1/8	8	13,7	23,5	15,5	11	14	10
G7610 8-1/4	8	13,7	25,5	18,5	18,5	18,5	10

Raccordi Mod. G7640 da assemblare con Mod. 7632 02, 7632 03


Corpo banjo a Y



Mod.	A	F	G	L	M	N	V	W	Peso (g)
G7640 4-1/8	4	22,3	11,4	15,5	10,7	21	11	14	6
G7640 6-1/8	6	22,3	11,4	15,5	10,7	21,5	11	14	7
G7640 6-1/4	6	26,6	13,7	18,5	12,7	25	15,5	18,5	9
G7640 8-1/8	8	26,6	13,7	18,5	12,7	23	11	14	10
G7640 8-1/4	8	26,6	13,7	18,5	12,7	25,5	15,5	18,5	10

Raccordi Mod. 7632 02 da assemblare con Mod. G7610, G7640


Vite doppia per corpo banjo



Mod.	D	H	L	S	SW	Peso (g)
7632 02-1/8	G1/8	5	38,5	15,5	13	13,5
7632 02-1/4	G1/4	6	46	18,5	17	29

Raccordi Mod. 7632 03 da assemblare con Mod. G7610, G7640


Vite tripla per corpo banjo

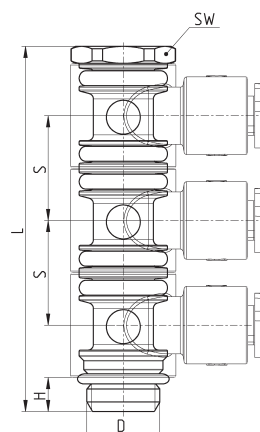

Mod.	D	H	L	S	SW	Peso (g)
7632 03-1/8	G1/8	5	54	15,5	13	17,5
7632 03-1/4	G1/4	6	64,5	18,5	17	38

Raccordi Mod. G7555


Gomito innestabile pari e ridotto



Mod.	A	B	G	L	L1	M	T	Peso (g)
G7555 4-4	4	4	9,2	21	7	17	16,5	2
G7555 4-6	4	6	9,2	23	8	17	18,5	3
G7555 6-4	6	4	11,4	22	7	19	16,5	3
G7555 6-6	6	6	11,4	23	8	19	17,5	4
G7555 6-8	6	8	11,4	24	9	19	18,5	4
G7555 8-6	8	6	13,7	24	8	21,5	17,5	4
G7555 8-8	8	8	13,7	25	9	21,5	18,5	5

Raccordi Mod. G7435


T con adattatore centrale

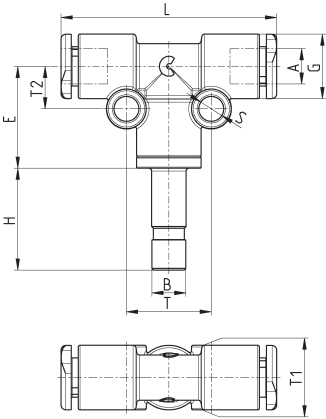

Mod.	A	B	E	G	H	L	S	T	T1	T2	Peso (g)
G7435 4-4	4	4	16,5	9,2	16,5	34	4	13	9,2	6,5	11
G7435 6-6	6	6	18	11,4	18	38	4	15	11,4	7,5	15
G7435 8-8	8	8	20	13,7	20,5	43	4	17	13,7	8,5	23

Raccordi Mod. G7445


T con adattatore laterale

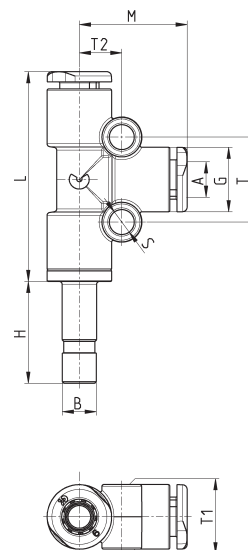

Mod.	A	B	G	H	L	M	S	T	T1	T2	Peso (g)
G7445 4-4	4	4	9,2	16,5	33	17	4	13	9,2	6,5	11
G7445 6-6	6	6	11,4	18	37	19	4	15	11,4	7,5	15
G7445 8-8	8	8	13,7	20,5	42	21,5	4	17	13,7	8,5	23

Raccordi Mod. G7565


Y con adattatore centrale

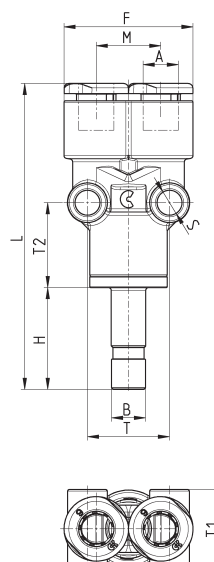

Mod.	A	B	F	H	L	M	S	T	T1	T2	Peso (g)
G7565 4-4	4	4	18,2	16,5	49,5	9	4	10,8	9,5	14	8
G7565 6-6	6	6	23	18	54	11,4	4	14,5	11,5	15	11
G7565 8-8	8	8	27,2	20,5	60,5	13,5	4	17	14	14	17

Raccordi Mod. G7800


Diritto innestabile ridotto



Mod.	A	B	G	L	L1	Peso (g)
G7800 4-6	4	6	9,3	29,5	14	2
G7800 4-8	4	8	9,3	30,5	14	3
G7800 6-8	6	8	11,4	32,5	15,5	4
G7800 6-10	6	10	11,4	34,5	15,5	4
G7800 6-12	6	12	11,4	36,2	15,5	4
G7800 8-10	8	10	13,7	36,2	17,2	5
G7800 8-12	8	12	13,7	37,9	17,2	6

Raccordi Mod. G6590


Connettore passaparete
Ottone nichelato
Filetto metrico cilindrico ISO-965



Mod.	A	B	F	L	MAX	N	T	SW	SW1	Peso (g)
G6590 4	4	M10x1	8,8	28	10,5	14,6	20	14	14	9,5
G6590 6	6	M14x1	12,5	31	10,5	15,5	20	17	17	21
G6590 8	8	M16x1	14,5	34,5	11,5	17,3	21	19	19	26

Raccordi Mod. G7580


Diritto intermedio pari e ridotto



Mod.	A	B	G	L	Peso (g)
G7580 4	4	4	9,2	29,2	4
G7580 4-6	4	6	11,4	31,5	5
G7580 4-8	4	8	13,7	34,4	5
G7580 6	6	6	11,4	32	6
G7580 6-8	6	8	13,7	34,9	7
G7580 8	8	8	13,7	35,4	8

Raccordi Mod. G7550


Gomito intermedio pari e ridotto



Mod.	A	B	G	M	S	T1	T2	Peso (g)
G7550 4	4	4	9,2	17	4	9,2	6,5	4
G7550 4-6	4	6	11,4	19	4	11,4	7,5	5
G7550 6	6	6	11,4	19	4	11,4	7,5	6
G7550 6-8	6	8	13,7	21,5	4	13,7	8,5	8
G7550 8	8	8	13,7	21,5	4	13,7	8,5	9

Raccordi Mod. G7540


T intermedio pari e ridotto

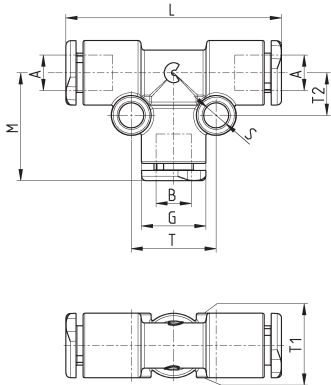

Mod.	A	B	G	L	M	S	T	T1	T2	Peso (g)
G7540 4	4	4	9,2	34	17	4	12	9,2	6,5	6
G7540 6	6	6	11,4	38	19	4	15	11,4	7,5	9
G7540 6-6-4	6	4	11,4	38	19	4	15	11,4	7,5	8
G7540 8	8	8	13,7	43	21,5	4	17	13,7	8,5	14
G7540 8-8-4	8	4	13,7	43	21,5	4	17	13,7	8,5	12
G7540 8-8-6	8	6	13,7	43	21,5	4	17	13,7	8,5	13

Raccordi Mod. G7545


T intermedio multiplo ridotto

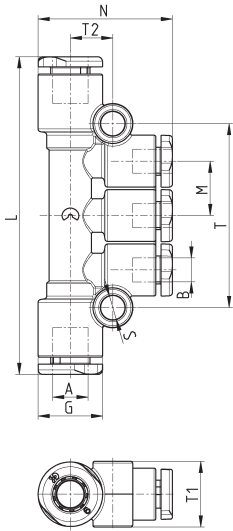

Mod.	A	B	G	L	M	N	S	T	T1	T2	Peso (g)
G7545 6-4	6	4	11,4	56	9,6	26,7	4	32,5	11,6	7,5	12
G7545 8-4	8	4	13,7	66	11,5	27	4	38,2	13,7	8	16
G7545 8-6	8	6	13,7	66	11,5	27	4	38,2	13,7	9	18

Raccordi Mod. G7560


Y intermedio pari e ridotto

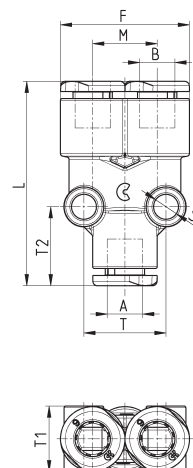

Mod.	A	B	F	L	M	S	T	T1	T2	Peso (g)
G7560 4	4	4	18,2	33,2	9	4	10,8	9,5	13	6
G7560 6	6	6	23	36	11,4	4	14,5	11,5	14	9
G7560 6-4	6	4	18,2	34	9	4	12,2	11,5	15	8
G7560 8	8	8	27,2	41,5	13,5	4	17	14	15	15
G7560 8-6	8	6	23	37,5	11,4	4	14,5	11,5	16	13

Raccordi Mod. G7575


Doppio Y intermedio pari e ridotto

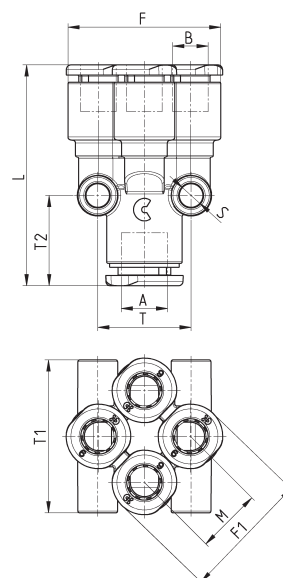

Mod.	A	B	F	F1	L	M	S	T	T1	T2	Peso (g)
G7575 4	4	4	22	18	33,1	9,3	4	14,5	22	13,5	12,5
G7575 6-4	6	4	22	18	33,6	9,3	4	14,5	22	13,5	14,5
G7575 6	6	6	27	22	38	11,5	4	16,5	27	15	17,5
G7575 8-6	8	6	27	22	38,5	11,5	4	16,5	27	15	19,5

Accessorio Mod. 6900


Tappo maschio in plastica



DIMENSIONI (POLLICI)					
Mod.	G	L	P	T	Peso (g)
6900 4	4	29	8	20	1
6900 6	6	31.5	8	22.5	1
6900 8	8	34.5	12	24.5	2


Raccordi Mod. G6750

Tappo femmina
Ottone nichelato




Mod.	A	G	L	Peso (g)
G6750 4	4	8,8	15,6	2,5
G6750 6	6	11,8	16,5	4,5
G6750 8	8	13,8	18,3	5,5

Scanalatura per tubo metallico ottenuta da taglia riga tubi 8TRT (o da lavorazione)




Code	A	B	C	D	E	F	G	H
—	3,4	4	5,3	10°	80°	0,5	30°	16,5
—	5,2	6	6,25	10°	80°	0,5	30°	18
—	7,2	8	6,4	10°	80°	0,5	30°	20

Scanalatura per tubo metallico ottenuta da lavorazione



Code	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N
—	4,1	4	2	5,3	2	3,5	0,5x45°	16,5	75°	45°	0,5
—	6,1	6	4	5,4	2	5,5	0,5x45°	18	75°	45°	0,5
—	8,1	8	6	6	2	7,5	0,5x45°	20,5	75°	45°	0,5

Taglia riga tubi

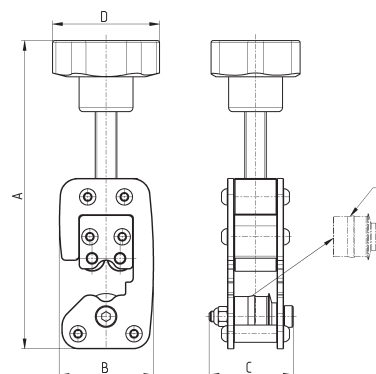

Mod.	Ø Tubo	A (max)	B	C	D	Peso (g)	E (rotella di ricambio)
8TRT 4	4	138	43.5	39	50	450	RTRT 4
8TRT 6	6	140	43.5	39	50	450	RTRT 6
8TRT 8	8	142	43.5	39	50	450	RTRT 8