

CARTUCCE FILTRANTI CON TENUTA A SCHIACCIAMENTO





Le cartucce filtranti illustrate e descritte in questa pagina, installate nel proprio contenitore, sono in grado di trattenere le impurità e le polveri contenute nel fluido aspirato, interferendo, in modo pressochè trascurabile, sulla portata della pompa o del generatore di vuoto.

Sono prodotte con materiali diversi, identificabili dalle seguenti sigle:

- **Serie SP.** Cartuccia filtrante con tenuta a schiacciamento, in carta plissettata.
- **Serie SS.** Cartuccia filtrante con tenuta a schiacciamento, in rete di polipropilene plissettata.
- **Serie SA.** Cartuccia filtrante con tenuta a schiacciamento, in rete d'acciaio inox AISI 304.

Il numero posto dopo la barra dell'articolo indica la lunghezza in pollici della cartuccia filtrante.

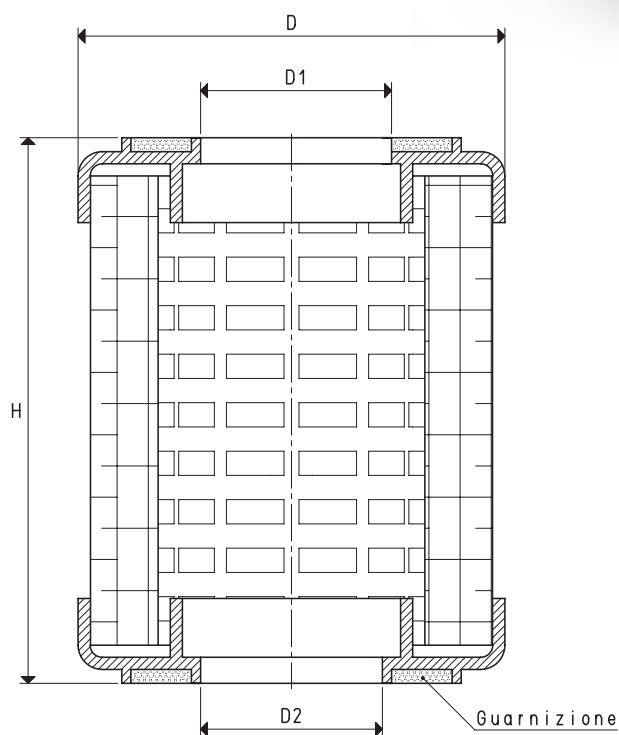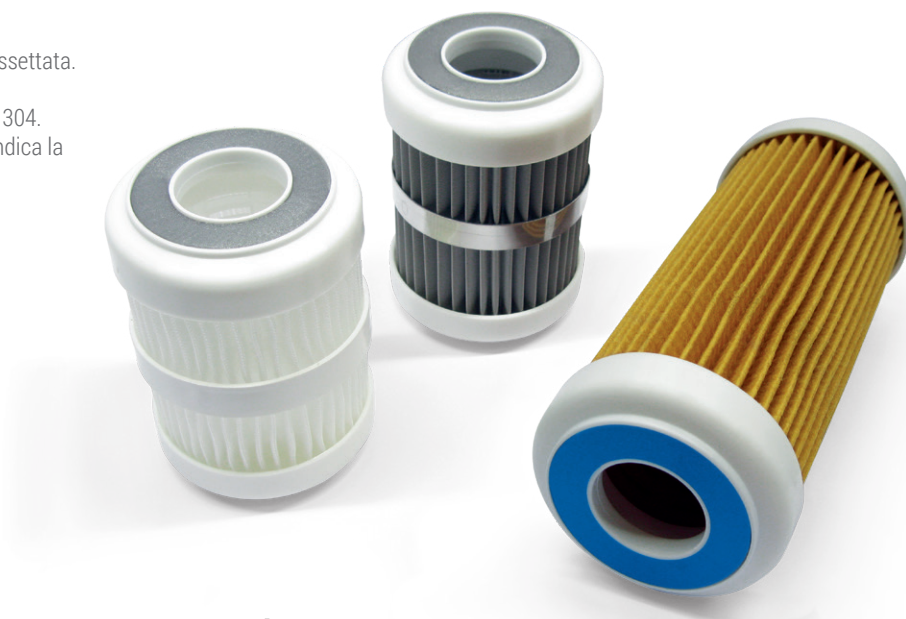

Art.	D Ø	D1 Ø	D2 Ø	H	Lunghezza cartuccia	Per contenitore art.	Grado di filtrazione micron
SP/4	70	30	30	98	4"	FP 25/4 - FP 30/4	25
SP/7	70	30	30	170	7"	FP 25/7 - FP 30/7	25
SS/4	70	30	30	98	4"	FP 25/4 - FP 30/4	50
SS/7	70	30	30	170	7"	FP 25/7 - FP 30/7	50
SA/4	70	30	30	98	4"	FP 25/4 - FP 30/4	50
SA/7	70	30	30	170	7"	FP 25/7 - FP 30/7	50