


## DEPRESSORI ORIZZONTALI DO 300V ...

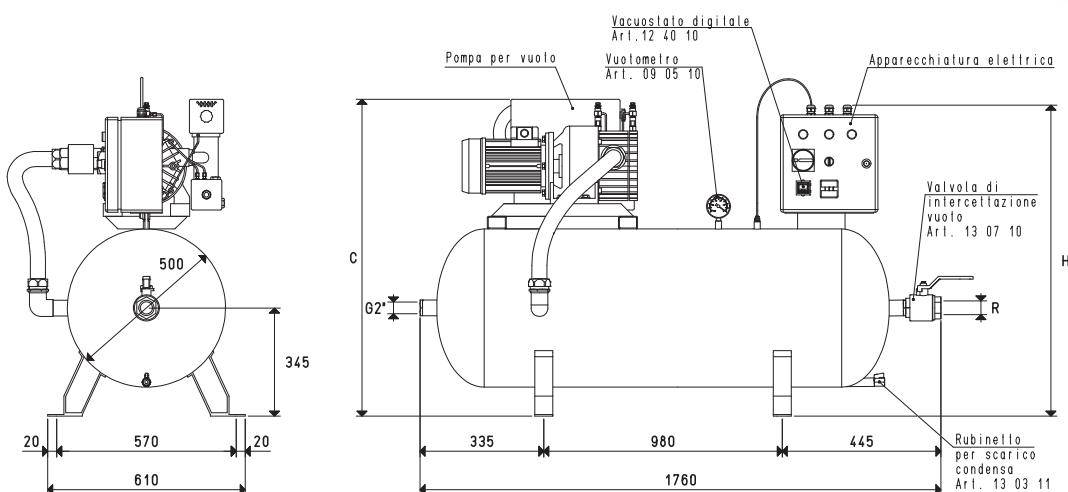


| Art.                      | Serbatoio<br>Litri | Pompa<br>Mod. | Esecuzione motore<br>Volt | Apparecchiatura elettrica<br>art. | C    | H   | R<br>Ø | Peso<br>Kg | Accessori Filtro<br>art. |
|---------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------|------|-----|--------|------------|--------------------------|
| <b>DO 300V RVP 60</b>     | 300                | RVP 60        | 3 ~ 230/400-50Hz          | DO 100 97V                        | 1040 | 940 | G1"1/2 | 141.3      | FB 50 / FC 50            |
| <b>DO 300V VTL 75/G1</b>  | 300                | VTL 75/G1     | 3 ~ 230/400-50Hz          | DO 100 97V                        | 1040 | 940 | G1"1/2 | 153.3      | FB 50 / FC 50            |
| <b>DO 300V RVP 100</b>    | 300                | RVP 100       | 3 ~ 230/400-50Hz          | DO 100 97V                        | 1040 | 940 | G1"1/2 | 164.3      | FB 50 / FC 50            |
| <b>DO 300V VTL 105/G1</b> | 300                | VTL 105/G1    | 3 ~ 230/400-50Hz          | DO 100 97V                        | 1080 | 940 | G1"1/2 | 181.7      | FB 50 / FC 50            |

N.B. Aggiungendo all'articolo le lettere SR, il depressore viene fornito con ruote per consentirne la mobilità (Esempio: DO 300V RVP 100 SR).

Tutte le pompe RVP ... , sono dotate, di serie, di un filtro FC ... , adeguato alla grandezza della loro connessione d'aspirazione.

## DEPRESSORI ORIZZONTALI DO 500V ...

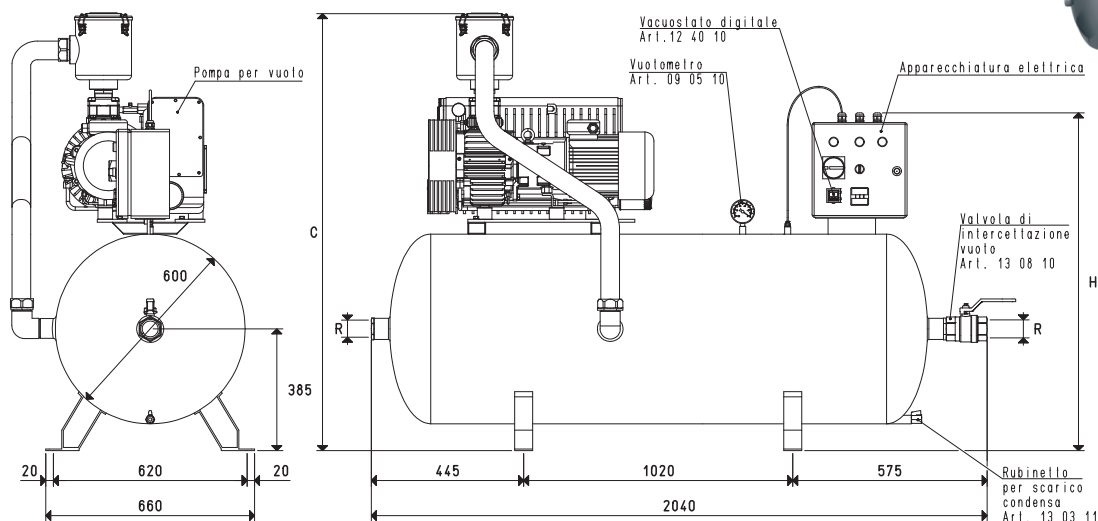

| Art.                      | Serbatoio<br>Litri | Pompa<br>Mod. | Esecuzione motore<br>Volt | Apparecchiatura elettrica<br>art. | C    | H    | R<br>Ø | Peso<br>Kg | Accessori Filtro<br>art. |
|---------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------|------|------|--------|------------|--------------------------|
| <b>DO 500V RVP 100</b>    | 500                | RVP 100       | 3 ~ 230/400-50Hz          | DO 100 97V                        | 1060 | 1010 | G2"    | 234.2      | FB 60 / FC 60            |
| <b>DO 500V VTL 105/G1</b> | 500                | VTL 105/G1    | 3 ~ 230/400-50Hz          | DO 100 97V                        | 1180 | 1010 | G2"    | 249.8      | FB 60 / FC 60            |
| <b>DO 500V RVP 160</b>    | 500                | RVP 160       | 3 ~ 400/690-50Hz          | DO 100 97V                        | 1198 | 1010 | G2"    | 311.8      | FB 60 / FC 60            |
| <b>DO 500V RVP 200</b>    | 500                | RVP 200       | 3 ~ 400/690-50Hz          | DO 100 97V                        | 1220 | 1010 | G2"    | 314.8      | FB 60 / FC 60            |
| <b>DO 500V RVP 250</b>    | 500                | RVP 250       | 3 ~ 400/690-50Hz          | DO 100 97V                        | 1220 | 1010 | G2"    | 365.2      | FB 60 / FC 60            |
| <b>DO 500V RVP 300</b>    | 500                | RVP 300       | 3 ~ 400/690-50Hz          | DO 100 97V                        | 1220 | 1010 | G2"    | 379.2      | FB 60 / FC 60            |

N.B. Aggiungendo all'articolo le lettere SR, il depressore viene fornito con ruote per consentirne la mobilità (Esempio: DO 500V RVP 200 SR).

Tutte le pompe RVP ... , sono dotate, di serie, di un filtro FC ... , adeguato alla grandezza della loro connessione d'aspirazione.