




DEPRESSORI PNEUMATICI DOP 300

Sono disponibili i disegni 3D sul sito vuototecnica.net

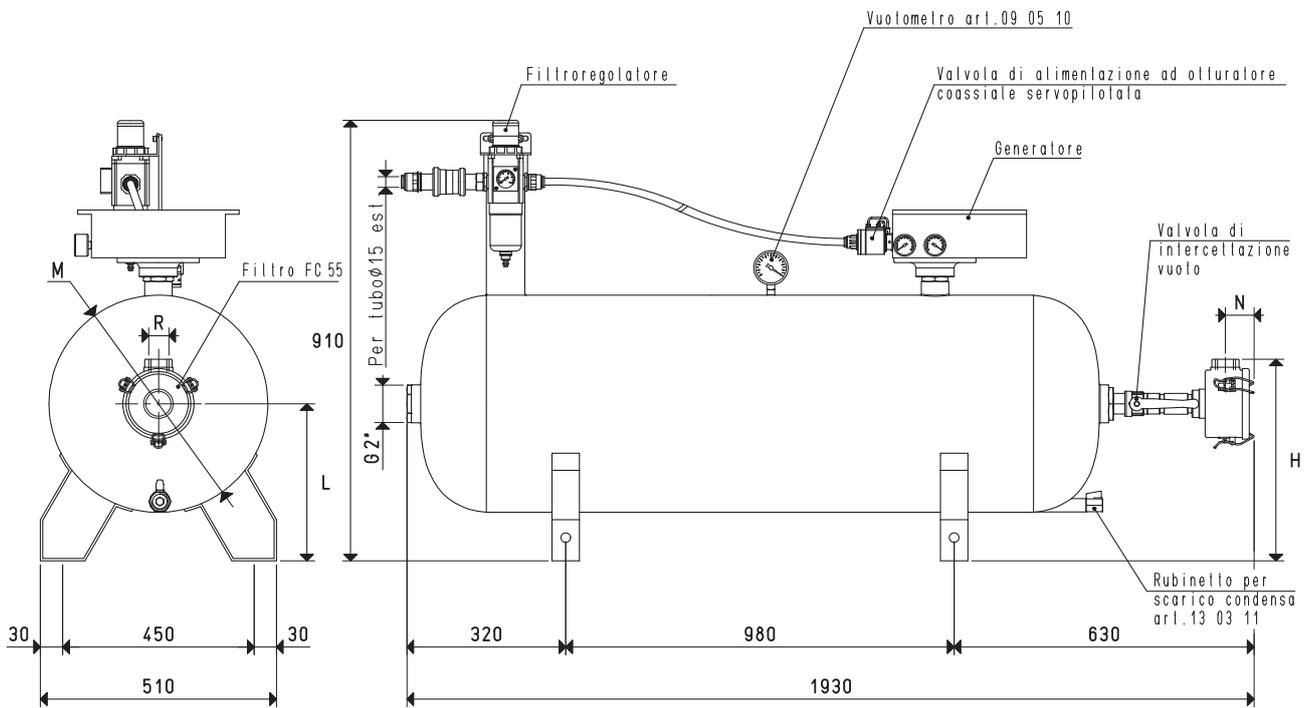

8

Art.	Serbatoio Litri	Generatore art.	Apparecchiatura pneumatica art.	H	L	M	N	R	Peso Kg
DOP 300 PVP 300 MD	300	PVP 300 MDR ES	DOP 150 90	440	340	500	45	G2"	41.2

N.B. L'alimentazione del generatore di vuoto, deve essere effettuata con aria compressa non lubrificata, filtrazione 5 micron, secondo norma ISO 8573-1 classe 4.

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch = $\frac{mm}{25.4}$; pounds = $\frac{g}{453.6} = \frac{Kg}{0.4536}$

Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.130