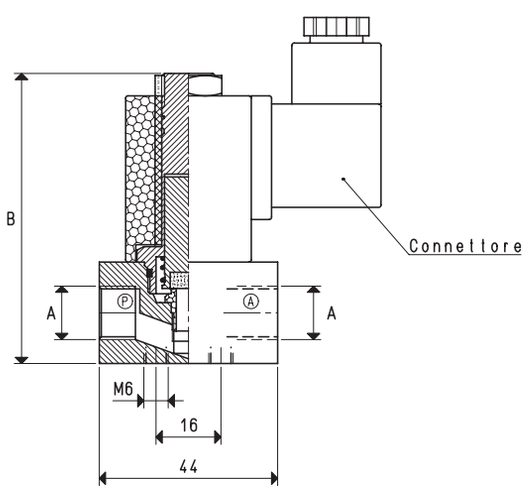

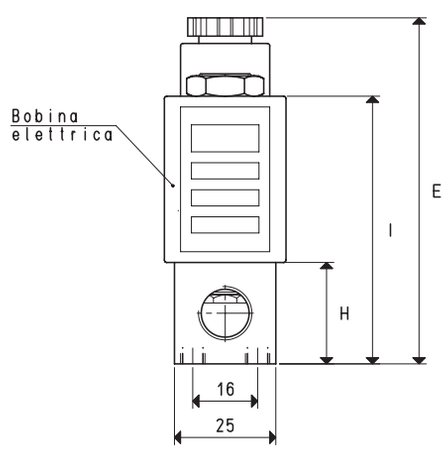

2/2 NC



P=Pompa
A=Utilizzo

ELETTROPILOTI A 2 VIE

Art.	A	Portata max	Grado di vuoto mbar ass		Tempi di reazione msec		Orifizio	Sezione di passaggio	B	E	H	I	Peso
	Ø	m³/h	min	max	ecc.	disecc.	Ø	mm²					g
07 01 20	G1/4"	4	1000	0.5	15	8	6	28.3	73	86	25	67	244

N.B. La bobina ed il connettore non sono parti integranti dell'elettropilota e, pertanto, devono essere ordinati separatamente (Vedi accessori per elettrovalvole).

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità) ; inch = $\frac{mm}{25.4}$; pounds = $\frac{g}{453.6} = \frac{Kg}{0.4536}$

Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.130

ELETTROPILOTI PER VUOTO A 2 VIE

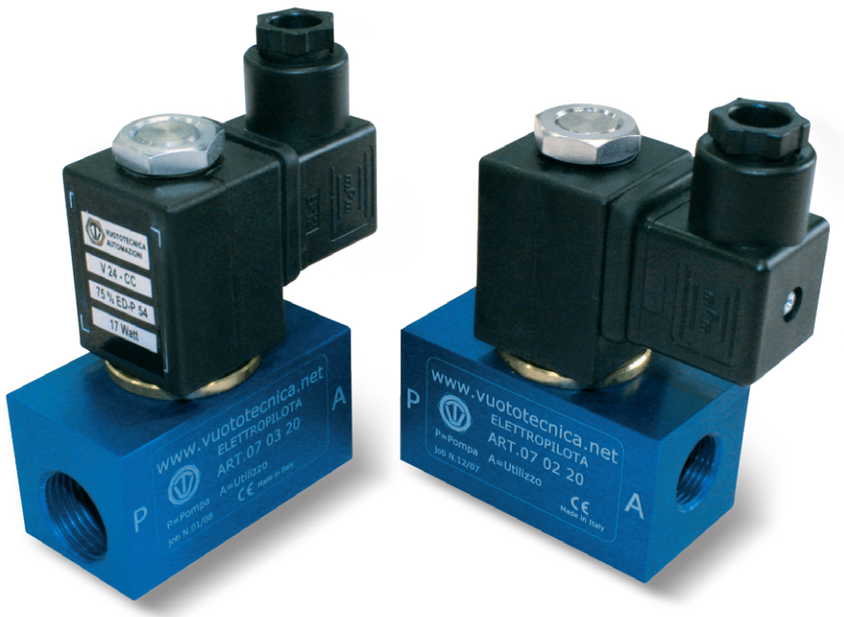

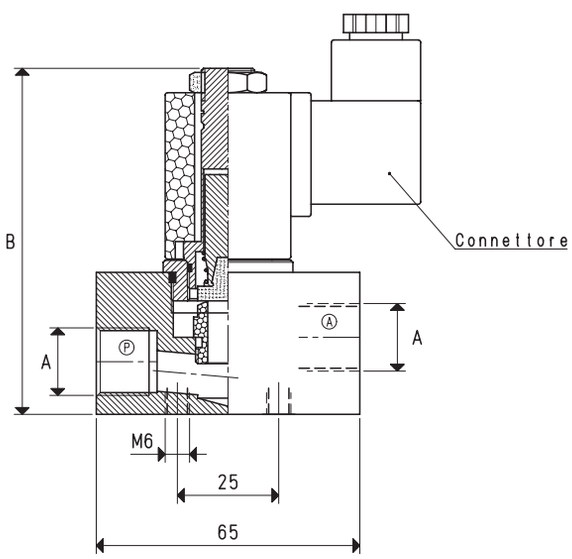

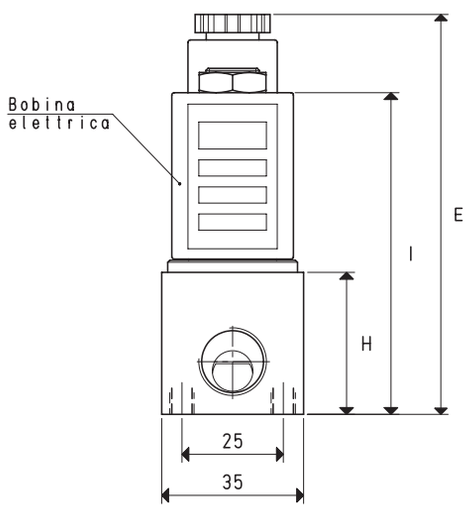

2/2 NC



ELETTROPILOTI A 2 VIE

Art.	A	Portata max	Grado di vuoto mbar ass		Tempi di reazione msec		Orifizio	Sezione di passaggio	B	E	H	I	Peso
	Ø	m³/h	min	max	ecc.	disecc.	Ø	mm²					g
07 02 20	G3/8"	8	1000	0.5	22	10	10	78.5	85	98	35	79	384
07 03 20	G1/2"	10	1000	0.5	28	10	12	113.0	85	98	35	79	372

N.B. La bobina ed il connettore non sono parti integranti dell'elettropilota e, pertanto, devono essere ordinati separatamente (Vedi accessori per elettrovalvole).

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità) ; inch = $\frac{mm}{25.4}$; pounds = $\frac{g}{453.6} = \frac{Kg}{0.4536}$

Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.130