


[illegible]

2.140

PORTAVENTOSE SPECIALI SNODATI SENZA GIUNTO A SNODO GS



- Le corse effettive di molleggio sono:
- Per la quota C= 55 mm 37 mm
 - Per la quota C= 110 mm 84 mm

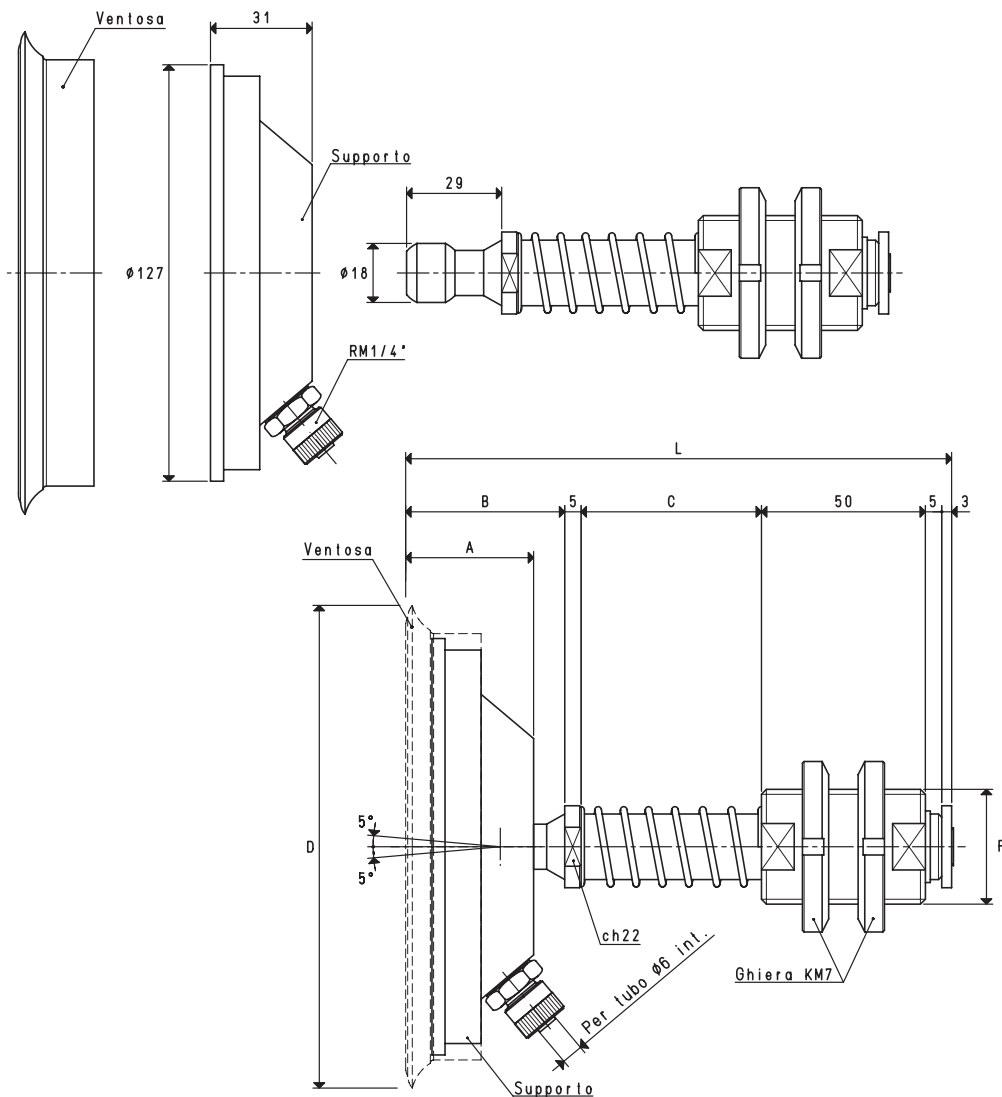

VERSIONE 06 150 32

PORTAVENTOSE CON RACCORDO RAPIDO DIRITTO PER TUBO IN PLASTICA Ø 6 X 8										C = 110 mm	
Art.	Forza Kg	A	B	*C	D Ø	F Ø	L	Per ventosa art.	Supporto incluso art.	Peso Kg	Peso Kg
06 150 32	45.00	39	48.5	55	154	M35 x 1.5	166.5	01 150 10	00 06 49	1.63	1.76

N.B. Le ventose non sono parti integranti dei portaventose e pertanto, devono essere ordinate separatamente.

* Disponibili anche con quota C di mm 110

N.B. La forza delle ventose indicata in tabella, rappresenta 1/3 del valore della forza teorica calcolata ad un grado di vuoto di -75 KPa ed un coefficiente di sicurezza 3.

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità) ; inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$