


SMS 1146

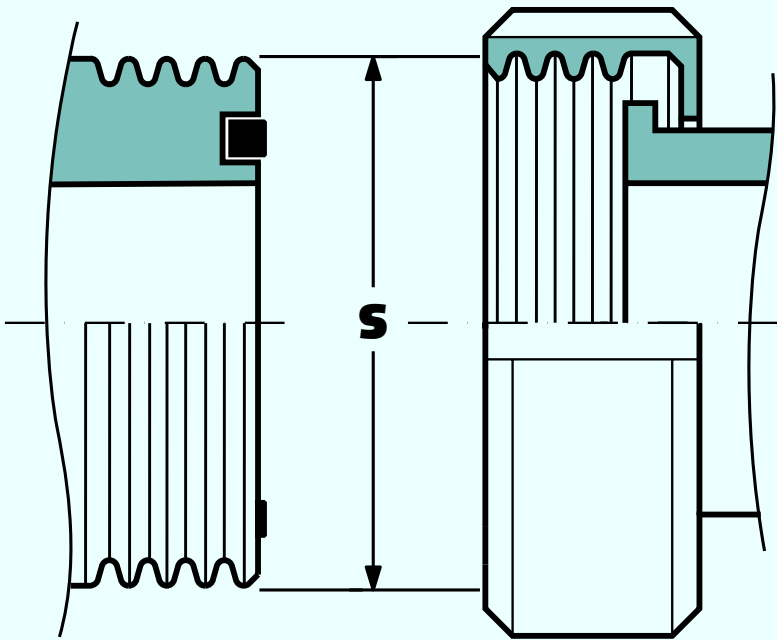

FEMMINA

Male
Male

MASCHIO
CON GIRELLA

Nut and liner (Female)
Douille avec écrou (Femelle)

DN		S
mm	inch	mm x inch
25	1	40 x 1/6
38	1 1/2	60 x 1/6
51	2	70 x 1/6
63	2 1/2	85 x 1/6
76	3	98 x 1/6
101	4	132 x 1/6


VALVOLE A FARFALLA (senza maniglia)

Butterfly valves (without handle) • Vannes à papillon (sans poignée)

VALVOLA A FARFALLA CON ATTACCHI SMS FEMMINA-FEMMINA

Butterfly valve SMS MALE-MALE ends • Vanne à papillon avec attelages SMS MALE-MALE

1.100.HH. --

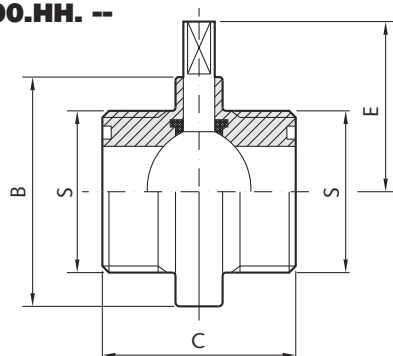


	DN mm	S mm	B mm	C mm	E mm	kg
1.100.HH.11-A	25	40	79	68	58	1,00
1.100.HH.24-A	38	60	85	76	63	1,25
1.100.HH.44-A	51	70	105	80	71	1,90
1.100.HH.58-A	63	85	113	82	76	2,10
1.100.HH.70-A	76	98	125	82	81	2,30
1.100.HH.76-A	101	132	157	88	100	4,00

VALVOLA A FARFALLA CON ATTACCHI SMS MASCHIO-FEMMINA

Butterfly valve SMS FEMALE-MALE ends • Vanne à papillon avec attelages SMS FEMALE-MALE

1.100.IH. --

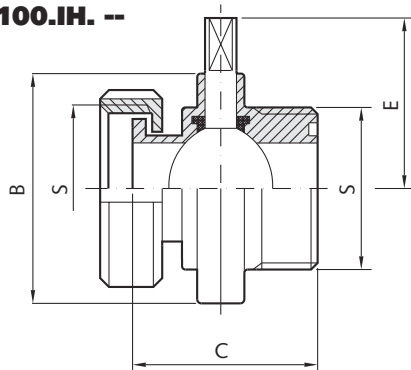


	DN mm	S mm	B mm	C mm	E mm	kg
1.100.IH.11-A	25	40	79	68	58	1,15
1.100.IH.24-A	38	60	85	76	63	1,30
1.100.IH.44-A	51	70	105	80	71	2,20
1.100.IH.58-A	63	85	113	82	76	2,50
1.100.IH.70-A	76	98	125	82	81	2,80
1.100.IH.76-A	101	132	157	88	100	5,00

VALVOLA A FARFALLA CON ATTACCHI SALDARE-SALDARE

Butterfly valve SMS WELDING-WELDING ends • Vanne à papillon avec attelages SOUDER-SOUDER

1.100.JJ. --

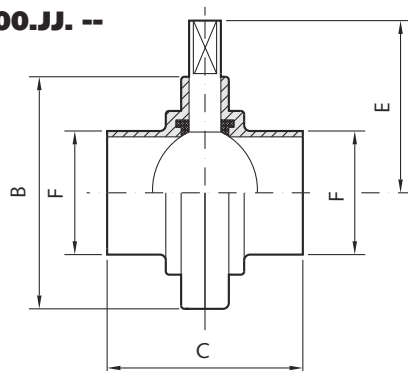


	DN mm	F mm	B mm	C mm	E mm	kg
1.100.JJ.11-A	25	25,4	79	68	58	0,77
1.100.JJ.24-A	38	38,1	85	76	63	0,85
1.100.JJ.44-A	51	50,8	105	80	71	1,40
1.100.JJ.58-A	63	63,5	113	82	76	1,50
1.100.JJ.70-A	76	76,1	125	82	81	1,75
1.100.JJ.76-A	101	101,6	157	88	100	2,70

VALVOLA A FARFALLA CON ATTACCHI SALDARE - SMS FEMMINA

Butterfly valve WELDING - SMS MALE ends • Vanne à papillon avec attelages à SOUDER - SMS MALE

1.100.JH. --

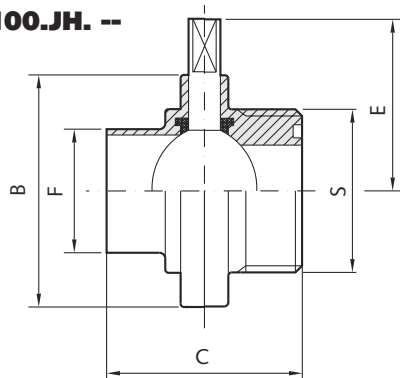


	DN mm	F mm	S mm	B mm	C mm	E mm	kg
1.100.JH.11-A	25	25,4	40	79	68	58	0,88
1.100.JH.24-A	38	38,1	60	85	76	63	1,05
1.100.JH.44-A	51	50,8	70	105	80	71	1,65
1.100.JH.58-A	63	63,5	85	113	82	76	1,85
1.100.JH.70-A	76	76,1	98	125	82	81	2,00
1.100.JH.76-A	101	101,6	132	157	88	100	3,35

VALVOLE A SFERA A DUE VIE "CLASSIC"
"CLASSIC" Two ways ball valve • Vannes à boule à deux voies "CLASSIC"

VALVOLA A SFERA "CLASSIC" CON ATTACCHI SMS FEMMINA-FEMMINA
"CLASSIC" ball valve SMS MALE-MALE ends • Vanne à boule "CLASSIC" avec attelages SMS MALE-MALE


2.100.HH. --

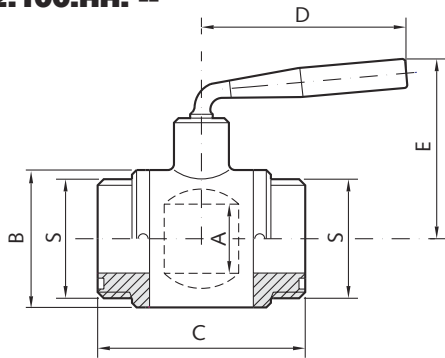

	DN mm	S mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	kg
2.100.HH.11-A	25	40	25	50	96	98	75	1,10
2.100.HH.24-A	38	60	36	62	104	120	101	1,70
2.100.HH.44-A	51	70	45	78	115	153	120	2,80
2.100.HH.58-A	63	85	57	90	138	153	130	4,40
2.100.HH.70-A	76	98	66	114	165	190	158	7,00
2.100.HH.76-A	101	132	98,5	160	198	248	230	15,00

VALVOLA A SFERA "CLASSIC" CON ATTACCHI SMS MASCHIO-FEMMINA
"CLASSIC" ball valve SMS FEMALE-MALE ends • Vanne à boule "CLASSIC" avec attelages SMS FEMALE-MALE


2.100.IH. --

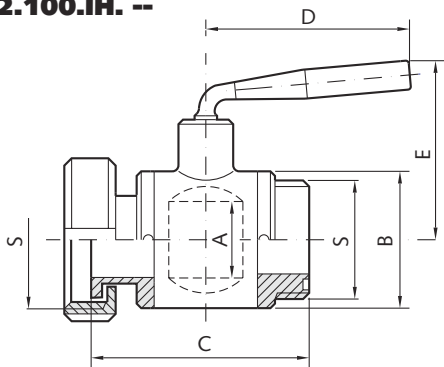

	DN mm	S mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	kg
2.100.IH.11-A	25	40	25	50	87	98	75	1,10
2.100.IH.24-A	38	60	36	62	105	120	101	1,70
2.100.IH.44-A	51	70	45	78	115	153	120	2,80
2.100.IH.58-A	63	85	57	100	138	153	130	4,60
2.100.IH.70-A	76	98	66	114	168	190	158	7,40
2.100.IH.76-A	101	132	98,5	160	200	248	230	15,50

VALVOLA A SFERA "CLASSIC" CON ATTACCHI SMS A SALDARE
"CLASSIC" ball valve WELDING ends • Vanne à boule a "CLASSIC" avec attelages SOUDER-SOUDER


2.100.JJ. --

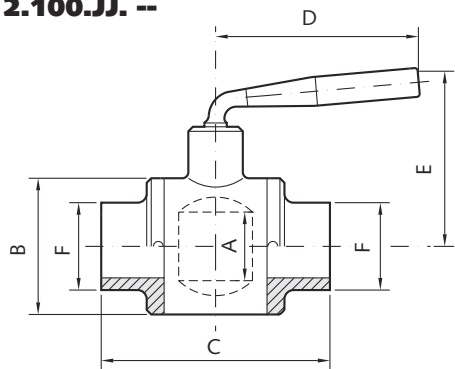

	DN mm	F mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	kg
2.100.JJ.11-A	25	25,4	25	50	88	98	75	0,80
2.100.JJ.24-A	38	38,1	36	62	104	120	101	1,50
2.100.JJ.44-A	51	50,8	45	78	115	153	120	2,50
2.100.JJ.58-A	63	63,5	57	100	138	153	130	4,00
2.100.JJ.70-A	76	76,1	66	114	165	190	158	6,20
2.100.JJ.76-A	101	101,6	98,5	160	197	248	230	13,30

VALVOLA A SFERA "CLASSIC" CON ATTACCHI SALDARE - SMS FEMMINA
"CLASSIC" ball valve WELDING-SMS MALE ends • Vanne à boule "CLASSIC" avec attelages SOUDER-SMS MALE

2.100.JH. --

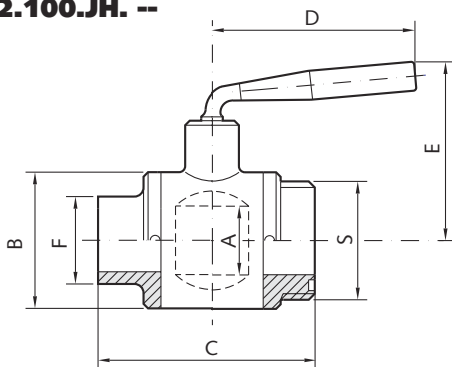

	DN mm	F mm	S mm	A mm	B mm	C mm	E mm	kg
2.100.JH.11-A	25	25,4	40	25	50	87	75	0,95
2.100.JH.24-A	38	38,1	60	36	62	104	101	1,60
2.100.JH.44-A	51	50,8	70	45	78	115	120	2,65
2.100.JH.58-A	63	63,5	85	57	100	138	130	4,20
2.100.JH.70-A	76	76,1	98	66	114	165	158	6,60
2.100.JH.76-A	101	101,6	132	98,5	160	197	230	14,10


VALVOLE A SFERA A DUE VIE "STAR"

"STAR" Two ways ball valve • Vannes à boule à deux voies "STAR"

VALVOLA A SFERA "STAR" CON ATTACCHI SMS FEMMINA

"STAR" ball valve SMS MALE-MALE ends • Vanne à boule "STAR" avec attelages SMS MALE-MALE

2.200.HH. --

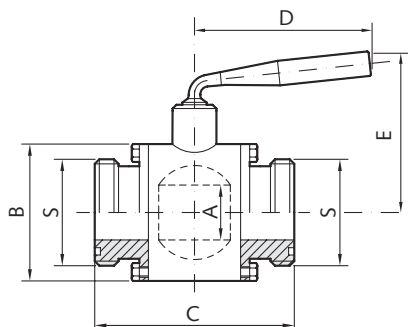


	DN mm	S mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	kg
2.200.HH.11-A	25	40	25	57	73	98	75	1,10
2.200.HH.24-A	38	60	36	75	94	120	101	1,80
2.200.HH.44-A	51	70	45	91	108	153	120	3,15
2.200.HH.58-A	63	85	57	111	128	153	130	4,70
2.200.HH.70-A	76	98	66	126	147	190	158	7,10
2.200.HH.76-A	101	132	98,5	172	185	248	230	15,00

VALVOLA A SFERA "STAR" CLASSIC CON ATTACCHI SMS MASCHIO-FEMMINA

"STAR" ball valve SMS MALE-FEMALE ends • Vanne à boule "STAR" avec attelages SMS MALE-FEMELLE

2.200.IH. --

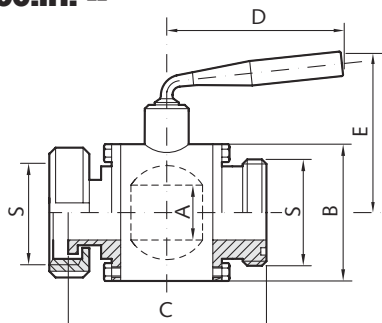


	DN mm	S mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	kg
2.200.IH.11-A	25	40	25	57	73	98	75	1,40
2.200.IH.24-A	38	60	36	75	94	120	101	1,90
2.200.IH.44-A	51	70	45	91	108	153	120	3,35
2.200.IH.58-A	63	85	57	111	128	153	130	5,00
2.200.IH.70-A	76	98	66	126	147	190	158	7,50
2.200.IH.76-A	101	132	98,5	172	185	248	230	15,50

VALVOLA A SFERA "STAR" CON ATTACCHI SALDARE-SALDARE

"STAR" ball valve WELDING-WELDING ends • Vanne à boule "STAR" avec attelages SOUDER-SOUDER

2.200.JJ. --

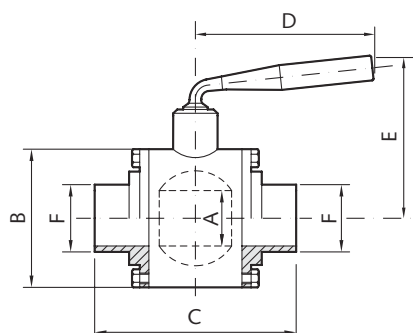


	DN mm	F mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	kg
2.200.JJ.11-A	25	25,4	25	57	73	98	75	1,10
2.200.JJ.24-A	38	38,1	36	75	94	120	101	1,40
2.200.JJ.44-A	51	50,8	45	91	108	153	120	2,70
2.200.JJ.58-A	63	63,5	57	111	128	153	130	4,35
2.200.JJ.70-A	76	76,1	66	126	147	190	158	6,40
2.200.JJ.76-A	101	101,6	98,5	170	185	248	230	13,50

VALVOLA A SFERA "STAR" CON ATTACCHI SALDARE - SMS FEMMINA

"STAR" ball valve WELDING-SMS MALE ends • Vanne à boule "STAR" avec attelages SOUDER-SMS MALE

2.200.JH. --

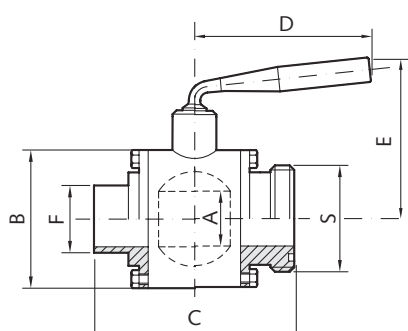


	DN mm	F mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	kg
2.200.JH.11-A	25	25,4	25	57	73	98	75	1,10
2.200.JH.24-A	38	38,1	36	75	94	120	101	1,60
2.200.JH.44-A	51	50,8	45	91	108	153	120	2,65
2.200.JH.58-A	63	63,5	57	111	128	153	130	2,80
2.200.JH.70-A	76	76,1	66	126	147	190	158	4,50
2.200.JH.76-A	101	101,6	98	172	185	248	230	14,20

VALVOLE A SFERA A TRE VIE
Three ways ball valve • Vannes à boule à trois voies

VALVOLA A SFERA "L" A TRE VIE CON ATTACCHI SMS

Three ways ball "L" valve SMS-MALE ends • Vanne à boule "L" à trois voies avec attelages SMS MALE

2.320.HH. --

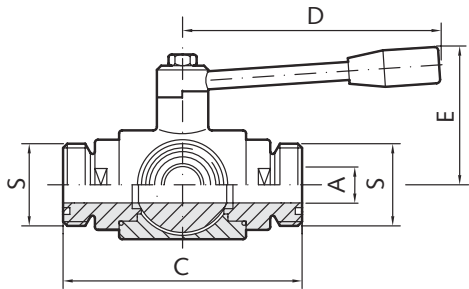


	DN mm	S mm	A mm	C mm	D mm	E mm	PN bar	kg
2.320.HH.10-A	25	40	20	130	160	70	40	2,45
2.320.HH.11-A	25	40	25	140	160	80	23	3,10
2.320.HH.23-A	38	60	32	156	190	95	38	5,00
2.320.HH.24-A	38	60	40	172	190	110	40	7,40
2.320.HH.44-A	51	70	50	182	235	120	51	8,60
2.320.HH.58-A	63	85	65	196	285	130	25	10,70
2.320.HH.70-A	76	98	80	256	310	145	16	22,10
2.320.HH.76-A	101	132	100	286	310	160	16	35,00
2.321.HH.58-A	63	85	65	196	285	130	4	10,00
2.321.HH.70-A	76	98	80	256	310	145	4	19,00
2.321.HH.76-A	101	132	100	286	310	160	4	29,00

VALVOLA A SFERA "T" A TRE VIE CON ATTACCHI SMS

Three ways ball "T" valve SMS MALE ends • Vanne à boule "T" à trois voies avec attelages SMS MALE

2.330.HH. --

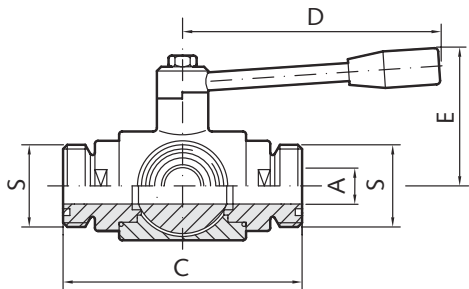


	DN mm	S mm	A mm	C mm	D mm	E bar	PN mm	kg
2.330.HH.10-A	25	40	20	130	160	70	40	2,45
2.330.HH.11-A	25	40	25	140	160	80	23	3,10
2.330.HH.23-A	38	60	32	156	190	95	38	5,00
2.330.HH.24-A	38	60	40	172	190	110	40	7,40
2.330.HH.44-A	51	70	50	182	235	120	51	8,60
2.330.HH.58-A	63	85	65	196	285	130	25	10,70
2.330.HH.70-A	76	98	80	256	310	145	16	22,10
2.330.HH.76-A	101	132	100	286	310	160	16	35,00
2.331.HH.58-A	63	85	65	196	285	130	4	10,00
2.331.HH.70-A	76	98	80	256	310	145	4	19,00
2.331.HH.76-A	101	132	100	286	310	160	4	29,00

SFERA "L"		SFERA "T"	
	1		
	2		
	3		
	4		

RUBINETTO A MASCHIO CONICO A TRE VIE CON ATTACCHI SMS FEMMINA

SMS MALE end three ways plug cock • Robinet à boisseau à trois voies avec attelages SMS MALE

3.100.HH. --

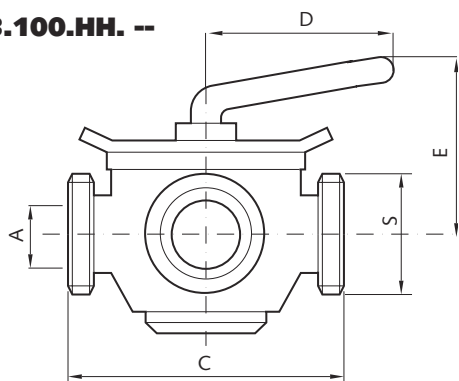


	DN mm	S mm	A mm	C mm	D mm	E mm	kg
3.100.HH.11-A	25	40	22,4	120	110	98	2,10
3.100.HH.24-A	38	60	35,1	140	113	111	3,40
3.100.HH.44-A	51	70	47,8	170	135	123	6,60
3.100.HH.58-A	63	85	60,5	200	167	263	13,40
3.100.HH.70-A	76	98	72,1	230			17,50
3.100.HH.76-A	101	132	97,6	260			25,00

VALVOLA REGOLAZIONE FLUSSO CON ATTACCHI SALDARE-SALDARE

Relif valve WELDING-WELDING ends • Vanne de regulation avec attelages SOUDER-SOUDER

3.140.JJ. --

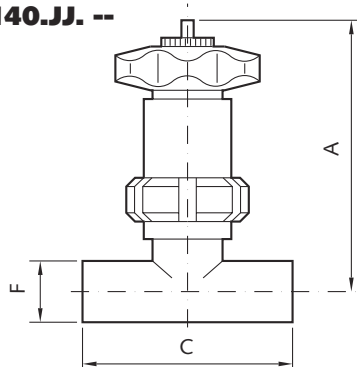


	DN mm	F mm	A mm	C mm	kg
3.140.JJ.11-A	25	25,4	148	150	1,20
3.140.JJ.24-A	38	38,1	170	180	2,90
3.140.JJ.44-A	51	50,8	188	200	3,90
3.140.JJ.58-A	63	63,5	209	230	7,90
3.140.JJ.70-A	76	76,1	222	260	9,50
3.140.JJ.76-A	101	101,6	297	300	13,20

VALVOLA DI SICUREZZA A MOLLA REGOLABILE CON ATTACCHI SMS FEMMINA

Adjustable safety valve SMS MALE ends • Soupape de decharge reglable avec attelages SMS MALE

3.150.HH. --

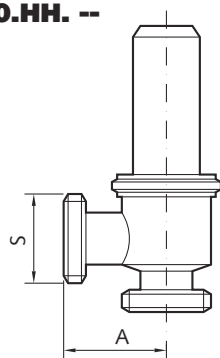


	DN mm	S mm	A mm	m³/h	bar	kg
3.150.HH.11-A	25	40	55	10	0-3	2,45
3.150.HH.24-A	38	60	61	15	3-6	2,50
3.150.HH.44-A	51	70	74	20	3-6	3,30
3.150.HH.58-A	63	85	88	35	3-6	5,45

VALVOLA DI RITEGNO CON ATTACCHI SALDARE-SALDARE

Check valve WELDING-WELDING ENDS • Clapet anti retour avec attelages SOUDER-SOUDER

3.200.JJ. --

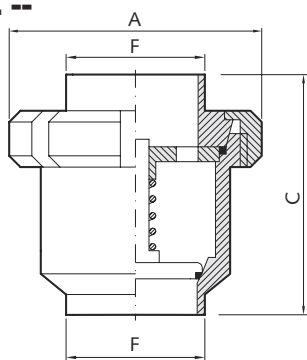


	DN mm	A mm	C mm	F mm	kg
3.200.JJ.11-A	25	74	90	25,4	1,10
3.200.JJ.24-A	38	84	90	38,1	1,70
3.200.JJ.44-A	51	100	109	50,8	2,50
3.200.JJ.58-A	63	114	120	63,5	4,00
3.200.JJ.70-A	76	154	149	76,1	5,40

SPECOLA DI LINEA CON ATTACCHI SMS MASCHIO-FEMMINA

In line sight glass SMS MALE-FEMALE ends • Mireur avec attelages SMS MALE-FEMELLE

3.240.IH. --

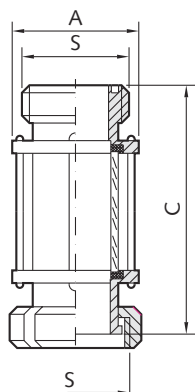


	DN mm	S mm	A mm	C mm	kg
3.240.IH.11-A	25	40	55	165	0,65
3.240.IH.24-A	38	60	70	165	0,75
3.240.IH.44-A	51	70	85	165	1,25
3.240.IH.58-A	63	85	95	165	1,40
3.240.IH.70-A	76	98	105	165	1,60
3.240.IH.76-A	101	132	140	165	3,40

SPECOLA DI LINEA CON ATTACCHI A SALDARE

In line sight GLASS WELDING ends • Mireur avec attelages à SOUDER-SOUDER

3.240.JJ. --

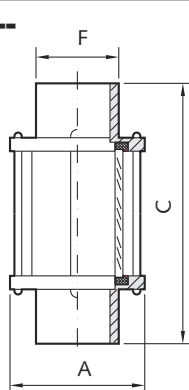


	DN mm	F mm	A mm	C mm	kg
3.240.JJ.11-A	25	25,4	55	165	0,65
3.240.JJ.24-A	38	38,1	70	165	0,75
3.240.JJ.44-A	51	50,8	85	165	1,25
3.240.JJ.58-A	63	63,5	95	165	1,40
3.240.JJ.70-A	76	76,1	105	165	1,60
3.240.JJ.76-A	101	101,6	140	165	3,40

FILTRO A SQUADRA CON ATTACCHI SMS A SALDARE

90° filter WELDING ends • Filtre 90° avec attelages à SOUDER-SOUDER

3.250.JJ. --

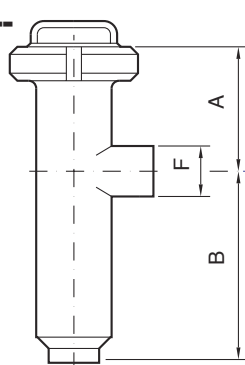


	DN mm	F mm	A mm	B mm	kg
3.250.JJ.11-A	25	25,4	93	207	3,10
3.250.JJ.24-A	38	38,1	93	207	3,20
3.250.JJ.44-A	51	50,8	110	290	3,40
3.250.JJ.58-A	63	63,5	115	385	4,00
3.250.JJ.70-A	76	76,1	125	430	5,20
3.250.JJ.76-A	101	101,6	120	530	7,50

FILTRO DI LINEA CON ATTACCHI SMS A SALDARE

Line filter WELDING ends • Filtre droit avec attelages SOUDER-SOUDER

3.260.JJ. --

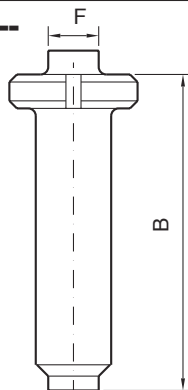


	DN mm	F mm	B mm	kg
3.260.JJ.11-A	25	25,4	316	3,10
3.260.JJ.24-A	38	38,1	316	3,20
3.260.JJ.44-A	51	50,8	417	3,40
3.260.JJ.58-A	63	63,5	522	4,00
3.260.JJ.70-A	76	76,1	578	5,20
3.260.JJ.76-A	101	101,6	671	7,50

RACCORDO COMPLETO SMS A SALDARE

Welding SMS union • Raccord complet SMS à souder

4.010.JJ. --

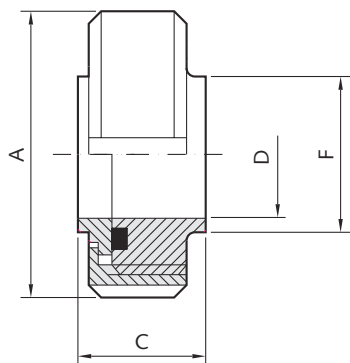


	DN mm	F mm	A mm	C mm	D mm	kg
4.010.JJ.11-A	25	25,4	51	27	22,4	22,5
4.010.JJ.24-A	38	38,1	74	33	35,1	35,5
4.010.JJ.44-A	51	50,8	84	33	47,8	48,5
4.010.JJ.58-A	63	63,5	100	37	60,5	60,5
4.010.JJ.70-A	76	76,1	114	40	72,1	72,8
4.010.JJ.76-A	101	101,6	154	53	97,6	98,6

RACCORDO COMPLETO SMS A MANDRINARE

Expanding SMS union • Raccord complet SMS à dudgeonner

4.020.KK. --

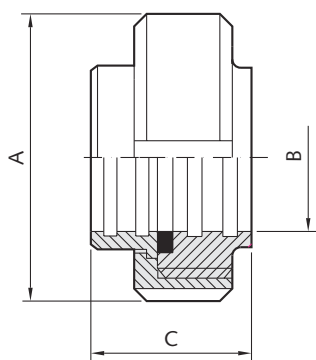


	DN mm	A mm	B mm	C mm	kg
4.020.KK.11-A	25	51	25,6	38	0,23
4.020.KK.24-A	38	74	38,3	44	0,60
4.020.KK.44-A	51	84	51	46	0,66
4.020.KK.58-A	63	100	63,7	56	1,10
4.020.KK.70-A	76	114	76,4	66	1,45

BOCCHETTONE SMS FEMMINA A SALDARE

Welding SMS MALE part • MALE SMS à souder

4.040.HJ. --




	DN mm	S mm	F mm	C mm	kg
4.040.HJ.11-A	25	40	25,4	15	0,06
4.040.HJ.24-A	38	60	38,1	20	0,18
4.040.HJ.44-A	51	70	50,8	20	0,19
4.040.HJ.58-A	63	85	63,5	24	0,35
4.040.HJ.70-A	76	98	76,1	24	0,46
4.040.HJ.76-A	101	132	102,5	35	0,55

BOCCHETTONE SMS FEMMINA A MANDRIVARE

Expanding SMS MALE part • Male SMS à dudgeonner

4.050.HK. --




	DN mm	S mm	B mm	C mm	kg
4.050.HK.11-A	25	40	25,6	20	0,06
4.050.HK.24-A	38	60	38,3	23	0,18
4.050.HK.44-A	51	70	51	25	0,19
4.050.HK.58-A	63	85	63,8	30	0,35
4.050.HK.70-A	76	98	76,4	35	0,46

BOCCHETTONE SMS MASCHIO A SALDARE

welding SMS liner • Douille SMS à souder

4.060.IJ. --




	DN mm	F mm	A mm	C mm	kg
4.060.IJ.11-A	25	25,4	35,5	11	0,03
4.060.IJ.24-A	38	38,1	55	12,5	0,07
4.060.IJ.44-A	51	50,8	65	13	0,08
4.060.IJ.58-A	63	63,5	80	14	0,09
4.060.IJ.70-A	76	76,1	93	16	0,15
4.060.IJ.76-A	101	101,6	127	18	0,29

BOCCHETTONE SMS MASCHIO A MANDRINARE

Expanding SMS liner • Douille SMS à dudgeonner

4.070.IK. --




	DN mm	A mm	B mm	C mm	kg
4.070.IK.11-A	25	35,5	25,6	17	0,03
4.070.IK.24-A	38	55	38,3	20	0,12
4.070.IK.44-A	51	65	51	20	0,14
4.070.IK.58-A	63	80	63,7	25	0,22
4.070.IK.70-A	76	93	76,4	30	0,31

GIRELLA SMS

Nut SMS • Ecrou SMS

4.080.I9. --

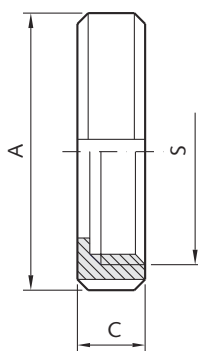


	DN mm	S mm	A mm	C mm	kg
4.080.I9.11-A	25	40	51	20	0,11
4.080.I9.24-A	38	60	74	25	0,27
4.080.I9.44-A	51	70	84	26	0,30
4.080.I9.58-A	63	85	100	30	0,49
4.080.I9.70-A	76	98	114	32	0,64
4.080.I9.76-A	101	132	154	45	0,98

GUARNIZIONE PER RACCORDO SMS

SMS pipe fitting's gasket • Joint de raccord SMS

4.090.H9. --




	DN mm	A mm	C mm	D mm
4.090.H9.11-I	25	32	5,5	25
4.090.H9.24-I	38	48	5,5	38
4.090.H9.44-I	51	61	5,5	51
4.090.H9.58-I	63	73,5	5,5	63,5
4.090.H9.70-I	76	86	5,5	76,1
4.090.H9.76-I	101	113	5,5	101,6

TAPPO DI CHIUSURA SMS

SMS Blank • Fond d'écrou SMS

4.110.I9. --




	DN mm	A mm	C mm	kg
4.110.I9.11-A	25	35,5	7,5	0,06
4.110.I9.24-A	38	55	9	0,14
4.110.I9.44-A	51	65	9	0,22
4.110.I9.58-A	63	80	9	0,32
4.110.I9.70-A	76	93	10	0,53
4.110.I9.76-A	101	127	12	1,15

GIRELLA CIECA SMS CON CATENELLA

SMS end cap with chain • Ecrou bouchon SMS avec chainette

4.150.I9. --




	DN mm	S mm	A mm	C mm	kg
4.150.I9.11-A	25	40	51	20	0,20
4.150.I9.24-A	38	60	74	25	0,45
4.150.I9.44-A	51	70	84	26	0,55
4.150.I9.58-A	63	85	100	31	0,85
4.150.I9.70-A	76	98	114	32	1,20
4.150.I9.76-A	101	132	154	45	2,10

BOCCHETTONE SMS LISCIO - PORTAGOMMA

SMS Hose liner • Douille SMS à ligaturer

4.240.IV. --




	DN mm	A mm	kg
4.240.IV.11-A	25	35,5	0,15
4.240.IV.24-A	38	55	0,32
4.240.IV.44-A	51	65	0,40
4.240.IV.58-A	63	80	0,55
4.240.IV.70-A	76	93	1,00
4.240.IV.76-A	101	127	2,00

BOCCHETTONE SMS FEMMINA - PORTAGOMMA

SMS Hose MALE part • SMS MALE à ligaturer

4.230.HV. --

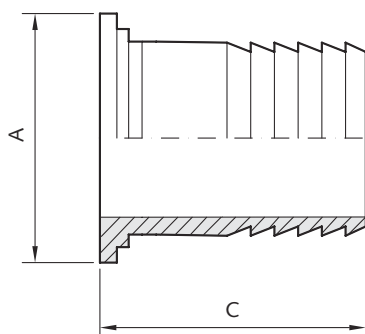

	DN mm	S mm	kg
4.230.HV.11-A	25	40	0,18
4.230.HV.24-A	38	60	0,40
4.230.HV.44-A	51	70	0,50
4.230.HV.58-A	63	85	0,70
4.230.HV.70-A	76	98	1,15
4.230.HV.76-A	101	132	2,20


TUBI, CURVE, TEE, RIDUZIONI, FLANGE

Tubes, bends, tee, reducers, flanges • Tubes, coudes, Te, réductions, brides

TUBO LAMINATO A FREDDO LUCIDO A SPECCHIO ESTERNO-SATINATO INTERNO (Ra <0,8 µm)

Cold rolled pipe mirror polished external-satin polished internal • Tube laminé a froid poli à miroir à l'extérieur-satiné à l'intérieur

5.004.J9. --




	DN mm	F mm	S mm
5.004.J9.11-A	25	25,4	1,50
5.004.J9.24-A	38	38,1	1,50
5.004.J9.44-A	51	50,8	1,50
5.004.J9.58-A	63	63,5	1,50
5.004.J9.70-A	76	76,1	2
5.004.J9.76-A	101	101,6	2

CURVA 180° A MANDRINARE LUCIDO ESTERNO-SATINATO INTERNO (Ra <0,8 µm)

180° expanding bend mirror polished external-satin polished internal • Coude 180° a dudgeonner poli à miroir à l'extérieur-satiné à l'intérieur

5.190.KK. --

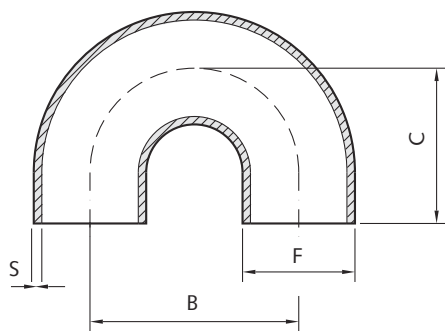


	DN mm	F mm	S mm	B mm	C mm	kg
5.190.KK.11-A	25	25,4	1,50	81	75	0,17
5.190.KK.24-A	38	38,1	1,50	106	90	0,25
5.190.KK.44-A	51	50,8	1,50	144	100	0,47
5.190.KK.58-A	63	63,5	1,50	172	115	0,70
5.190.KK.70-A	76	76,1	2	174	130	1,20
5.190.KK.76-A	101	101,6	2	220	150	2,40

CURVA 90° A SALDARE LUCIDO ESTERNO-SATINATO INTERNO (Ra <0,8 µm)

90° welding bend mirror polished external-satin polished internal • Coude 90° à souder poli à miroir à l'extérieur-satiné à l'intérieur

5.240.JJ. --

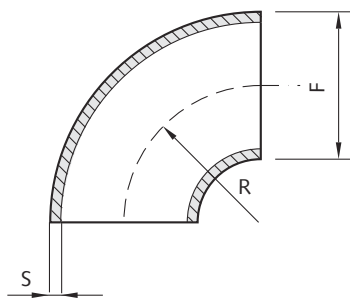


	DN mm	F mm	S mm	R mm	kg
5.240.JJ.11-A	25	25,4	1,5	38	0,05
5.240.JJ.24-A	38	38,1	1,5	56	0,12
5.240.JJ.44-A	51	50,8	1,5	72	0,20
5.240.JJ.58-A	63	63,5	1,5	90	0,32
5.240.JJ.70-A	76	76,1	2	95	0,50
5.240.JJ.76-A	101	101,6	2	110	0,82

CURVA 90° A MANDRINARE LUCIDO ESTERNO-SATINATO INTERNO (Ra <0,8 µm)

90° bend expanding mirror polished external-satin polished internal • Coude 90° a dudgeonner poli à miroir à l'extérieur-satiné à l'intérieur

5.290.KK. --

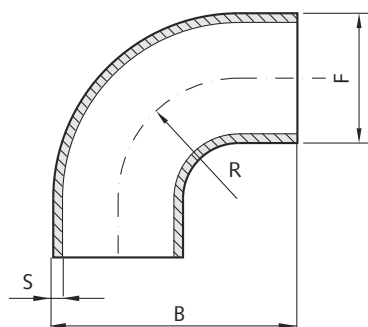

	DN mm	F mm	S mm	B mm	R mm	kg
5.290.KK.11-A	25	25,4	1,5	75	38	0,09
5.290.KK.24-A	38	38,1	1,5	90	56	0,18
5.290.KK.44-A	51	50,8	1,5	100	72	0,30
5.290.KK.58-A	63	63,5	1,5	115	84	0,50
5.290.KK.70-A	76	76,1	2	130	85	0,90
5.290.KK.76-A	101	101,6	2	150	110	1,20


TUBI, CURVE, TEE, RIDUZIONI, FLANGE

Tubes, bends, tee, reducers, flanges • Tubes, coudes, Te, réductions, brides

CURVA 45° A MANDRINARE LUCIDO A SPECCHIO ESTERNO-SATINATO INTERNO (Ra <0,8 µm)

45° expanding bend mirror polished external-satin polished internal • Coude 45° à dudgeonner poli à miroir à l'extérieur-satiné à l'intérieur

5.390.KK. --

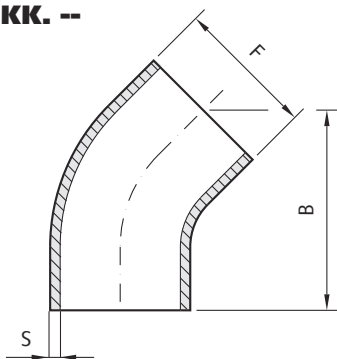


	DN mm	F mm	S mm	B mm	kg
5.390.KK.11-A	25	25,4	1,5	80	0,07
5.390.KK.24-A	38	38,1	1,5	105	0,12
5.390.KK.44-A	51	50,8	1,5	103	0,20
5.390.KK.58-A	63	63,5	1,5	115	0,35
5.390.KK.70-A	76	76,1	2	135	0,50
5.390.KK.76-A	101	101,6	2	150	0,94

TEE A MANDRINARE LUCIDO ESTERNO-SATINATO INTERNO (Ra <0,8 µm)

Equal tee with reduced dimension mirror polished external-satin polished internal • Te réduit à dudgeonner poli à miroir à l'extérieur-satiné à l'intérieur

5.490.KK. --

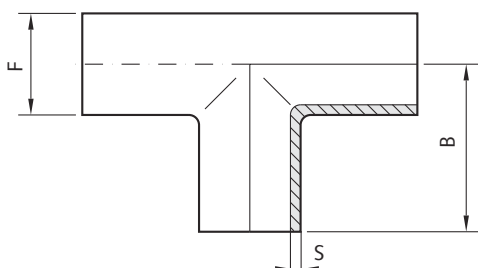


	DN mm	F mm	S mm	B mm	kg
5.490.KK.11-A	25	25,4	1,5	55	0,20
5.490.KK.24-A	38	38,1	1,5	70	0,32
5.490.KK.44-A	51	50,8	1,5	82	0,45
5.490.KK.58-A	63	63,5	1,5	105	0,70
5.490.KK.70-A	76	76,1	2	110	1,00
5.490.KK.76-A	101	101,6	2	130	1,90

TEE RIDOTTO A MANDRINARE LUCIDO ESTERNO-SATINATO INTERNO (Ra <0,8 µm)

Equal tee with reduced dimension mirror polished external-satin polished internal • Te réduit à dudgeonner poli à miroir à l'extérieur-satiné à l'intérieur

5.504.KK. --

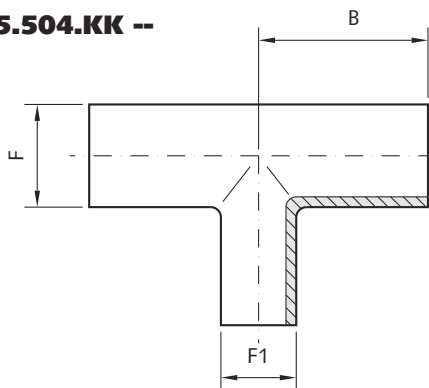


	DN mm	B mm	F mm	F1 mm	kg
5.504.KK.24-A	25	70	38,1	25,4	0,32
5.504.KK.44-A	38	82	50,8	38,1	0,45
5.504.KK.58-A	51	105	63,5	50,8	0,70
5.504.KK.70-A	63	110	76,1	63,5	1,00
5.504.KK.76-A	76	130	101,6	76,1	1,90

CROCE A MANDRINARE LUCIDO ESTERNO-SATINATO INTERNO (Ra <0,8 µm)

Expanding cross mirror polished external-satin polished internal • Croix à dudgeonner poli à miroir à l'extérieur-satiné à l'intérieur

5.590.KK. --

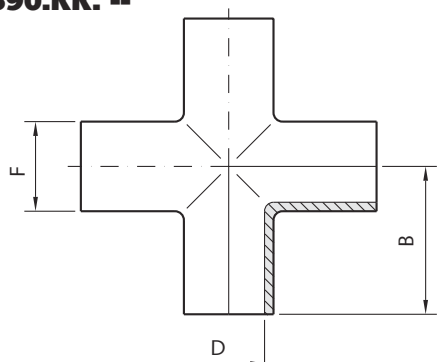

	DN mm	F mm	B mm	D mm	kg
5.590.KK.03-A	10	12,7	-	9,4	0,15
5.590.KK.07-A	15	19,1	-	15,8	0,20
5.590.KK.11-A	25	25,4	55	22,1	0,25
5.590.KK.24-A	38	38,1	70	34,8	0,43
5.590.KK.44-A	51	50,8	82	47,5	0,64
5.590.KK.58-A	63	63,5	105	60,2	0,90
5.590.KK.70-A	76	76,1	110	84,9	1,40
5.590.KK.76-A	101	101,6	130	97,6	2,50


TUBI, CURVE, TEE, RIDUZIONI, FLANGE

Tubes, bends, tee, reducers, flanges • Tubes, coudes, Te, réductions, brides

RIDUZIONE CONCENTRICA A SALDARE LUCIDO ESTERNO-SATINATO INTERNO (Ra <0,8 µm)

Welding concentric reducer mirror polished external-satin polished internal • Reduction concentrique à souder poli à miroir à l'extérieur-satiné à l'intérieur

5.640.JJ. --

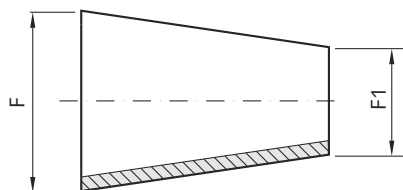


	DN mm	DN1 mm	F mm	F1 mm	C mm	kg
5.641.JJ.24-A	38	25	38,1	25,4	40	0,08
5.641.JJ.44-A	51	38	50,8	38,1	41	0,10
5.641.JJ.58-A	63	51	63,5	50,8	38	0,16
5.641.JJ.70-A	76	63	76,1	63,5	38	0,22
5.641.JJ.76-A	101	76	101,6	76,1	77	0,28
5.642.JJ.44-A	51	25	50,8	25	80	0,10
5.642.JJ.58-A	63	38	63,5	38,1	80	0,14
5.642.JJ.70-A	76	51	76,1	50,8	76	0,18
5.642.JJ.76-A	101	63	101,6	63,5	115	0,30

RIDUZIONE CONCENTRICA A MANDRINARE LUCIDO ESTERNO-SATINATO INTERNO (Ra <0,8 µm)

Expanding concentric reducer mirror polished external-satin polished internal • Reduction concentrique à dudgeonner poli à miroir à l'extérieur-satiné à l'intérieur

5.690.KK. --

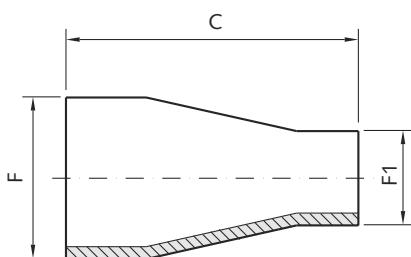


	DN mm	DN1 mm	F mm	F1 mm	C mm	kg
5.691.KK.24-A	38	25	38,1	25,4	97	0,11
5.691.KK.44-A	51	38	50,8	38,1	97	0,15
5.691.KK.58-A	63	51	63,5	50,8	97	0,19
5.691.KK.70-A	76	63	76,1	63,5	97	0,24
5.691.KK.76-A	101	76	101,6	76,1	120	0,58
5.692.KK.44-A	51	25	50,8	25,4	115	0,18
5.692.KK.58-A	63	38	63,5	38,1	115	0,23
5.692.KK.70-A	76	51	76,1	50,1	130	0,25
5.692.KK.76-A	101	63	101	63	120	0,60

RIDUZIONE ECCENTRICA A SALDARE LUCIDO ESTERNO-SATINATO INTERNO (Ra <0,8 µm)

WELDING excentric reducer mirror polished external-satin polished internal • Reduction excentrique à sauder poli à miroir à l'extérieur-satiné à l'intérieur

5.740.JJ. --

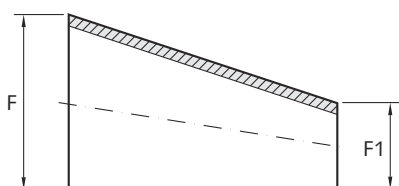


	DN mm	DN1 mm	F mm	F1 mm	C mm	kg
5.741.JJ.24-A	38	25	38,1	25,4	39	0,08
5.741.JJ.44-A	51	38	50,8	38,1	39	0,10
5.741.JJ.58-A	63	51	63,5	50,8	38	0,16
5.741.JJ.70-A	76	63	76,1	63,5	38	0,22
5.741.JJ.76-A	101	76	101,6	76,1	77	0,28
5.742.JJ.58-A	63	38	63,5	38,1	76	0,14
5.742.JJ.70-A	76	51	76,1	50,8	76	0,18
5.742.JJ.76-A	101	63	101,6	63,5	115	0,30

REGGITUBO CON ATTACCO FILETTATO

Pipe support threaded fastening • Collier pour tube avisser fileté

5.810.J9. --

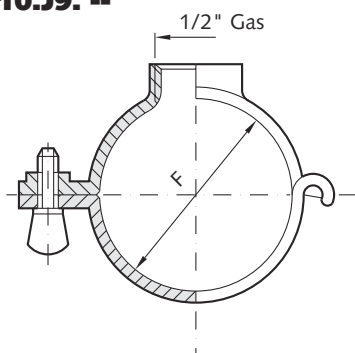

	DN mm	F mm	kg
5.810.J9.11-A	25	25,4	0,11
5.810.J9.24-A	38	38,1	0,13
5.810.J9.44-A	51	50,8	0,16
5.810.J9.58-A	63	63,5	0,20
5.810.J9.70-A	76	76,1	0,22
5.810.J9.76-A	101	101,6	0,27