




THOR SPLIT BODY




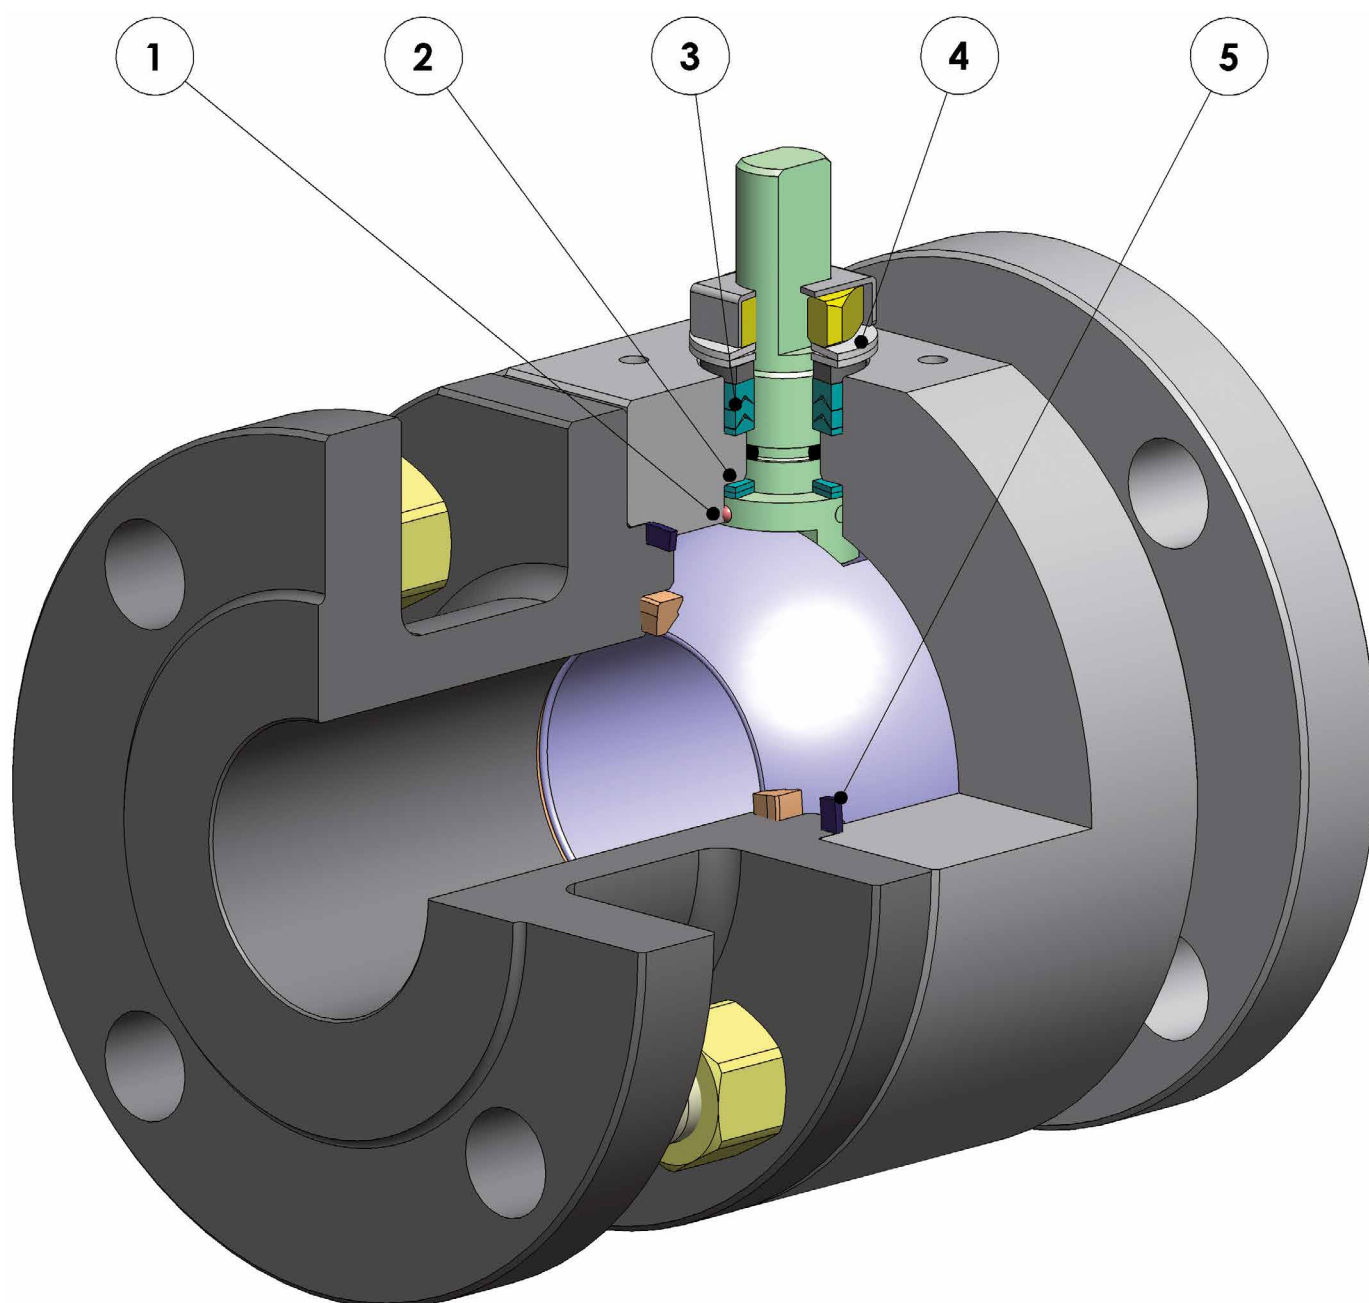

FEATURES & BENEFITS

1	Antistatic device (continuità elettrica tra sfera, stelo e corpo). <i>Antistatic device (electrical continuity between ball, stem and body).</i>	Si evitano cariche elettrostatiche che potrebbero essere causa d'innescio in ambienti infiammabili e/o esplosivi. <i>Static electricity is avoided which can cause sparks and fire in an inflammable/explosive environment.</i>
		Sicurezza garantita del contatto durante tutta la vita della valvola. <i>Contact safety throughout the entire life of the valve.</i>
2	Doppio anello antifrizione. <i>Double antifriction washer.</i>	Garantisce una minor coppia di azionamento della valvola. <i>Less Breakaway Torque is granted.</i>
		Minor usura rispetto all'esecuzione con singolo anello. <i>Less wear comparing with the execution with the single washer.</i>
3	Pacco guarnizioni a "v" con 3 guarnizioni più o-ring. <i>"V" seals pack; 3 seals + o-ring.</i>	Si garantisce una perfetta tenuta anche dopo un numero elevato di cicli. <i>It ensures a perfect tightness even after a high number of cycles.</i>
4	Molle a tazza sulla tenuta dello stelo. <i>Spring washer on the shaft seal.</i>	Garantiscono il recupero dei giochi dovuti all'usura causata dal movimento semiorotatorio dell'albero evitando perdite verso l'esterno. <i>Guarantee of the recovery of the gap due to the wear caused by the rotational movement of the shaft avoiding leakage towards the outside part.</i>
		Consentono di mantenere energizzate le guarnizioni tipo "chevron" (a V), evitando perdite verso l'esterno, a fronte di notevoli escursioni termiche. <i>Allow to maintain energized the "chevron" seals (V), thus avoiding any leakage to the outside, against huge temperature excursions.</i>
5	Tenuta elasticizzata in grafite. <i>Stretch Graphite seal.</i>	Garantisce una tenuta verso l'esterno indipendentemente dalle escursioni termiche a cui è sottoposta la valvola. <i>Tightness towards outside is granted, independently by the thermal excursions to which the valve is subjected.</i>
	Maggiore precisione nell'allineamento degli assi grazie alla lavorazione dal grezzo al finito con un unico posizionamento. <i>Greater precision in the alignment of axes due to a unique positioning in the process machining from raw material to finished valve.</i>	Maggior vita della valvola stessa. <i>Longer lifetime of the valve.</i>
		Minor coppia di azionamento. <i>Less breakaway torque.</i>
	Facile manutenibilità direttamente sull'impianto. <i>Easy maintainance directly on site.</i>	Contenimento dei costi durante la fase di manutenzione. <i>Reduced maintainance costs.</i>
	Corpo valvola in acciaio al carbonio realizzato con materiale normalizzato certificato NACE in esecuzione standard. <i>Valve body in carbon steel made with NACE certified material as standard.</i>	Garantisce una maggior resistenza alla corrosione. <i>Greater corrosion resistance.</i>
		Maggior duttilità del materiale. <i>Greater ductility of the material.</i>
	Processo produttivo interamente eseguito in OMAL. <i>100% in-house manufacturing process technology.</i>	Massimo controllo in tutte le fasi di lavorazione. <i>Maximum control and accuracy in all the stages of the manufacturing process.</i>
		Possibilità di fornire rapidamente esecuzioni speciali richieste dal cliente. <i>Flexibility in supply quickly special executions requested by customers.</i>
	Certificato "Fire Safe". <i>"Fire safe" Certificate.</i>	Garantisce la tenuta della valvola anche in caso di incendio. <i>Guarantees the tightness of the valve also in case of fire.</i>
	Certificato ATEX. <i>ATEX Certificate.</i>	Ne consente l'installazione in presenza di ambiente potenzialmente esplosivo. <i>Installation is possible in a potential explosive environment.</i>
	Certificazione "TA LUFT fugitive emission". <i>TA LUFT fugitive emission Certificate.</i>	Garantisce un elevato grado di sicurezza della tenuta stelo verso l'esterno. <i>High level of safety of the tightness towards the outside is granted.</i>
	Certificato PED. <i>PED Certificate.</i>	Piena conformità alle norme di sicurezza europee per i dispositivi in pressione. <i>Full compliance with European Safety Standards for Pressure Equipment.</i>
	Certificato fino a SIL 3. <i>UP to SIL 3 certified.</i>	Elevato livello di sicurezza funzionale. <i>Guarantee of the high level of functional safety.</i>

THOR SPLIT BODY PN 16-40 ANSI 150-300

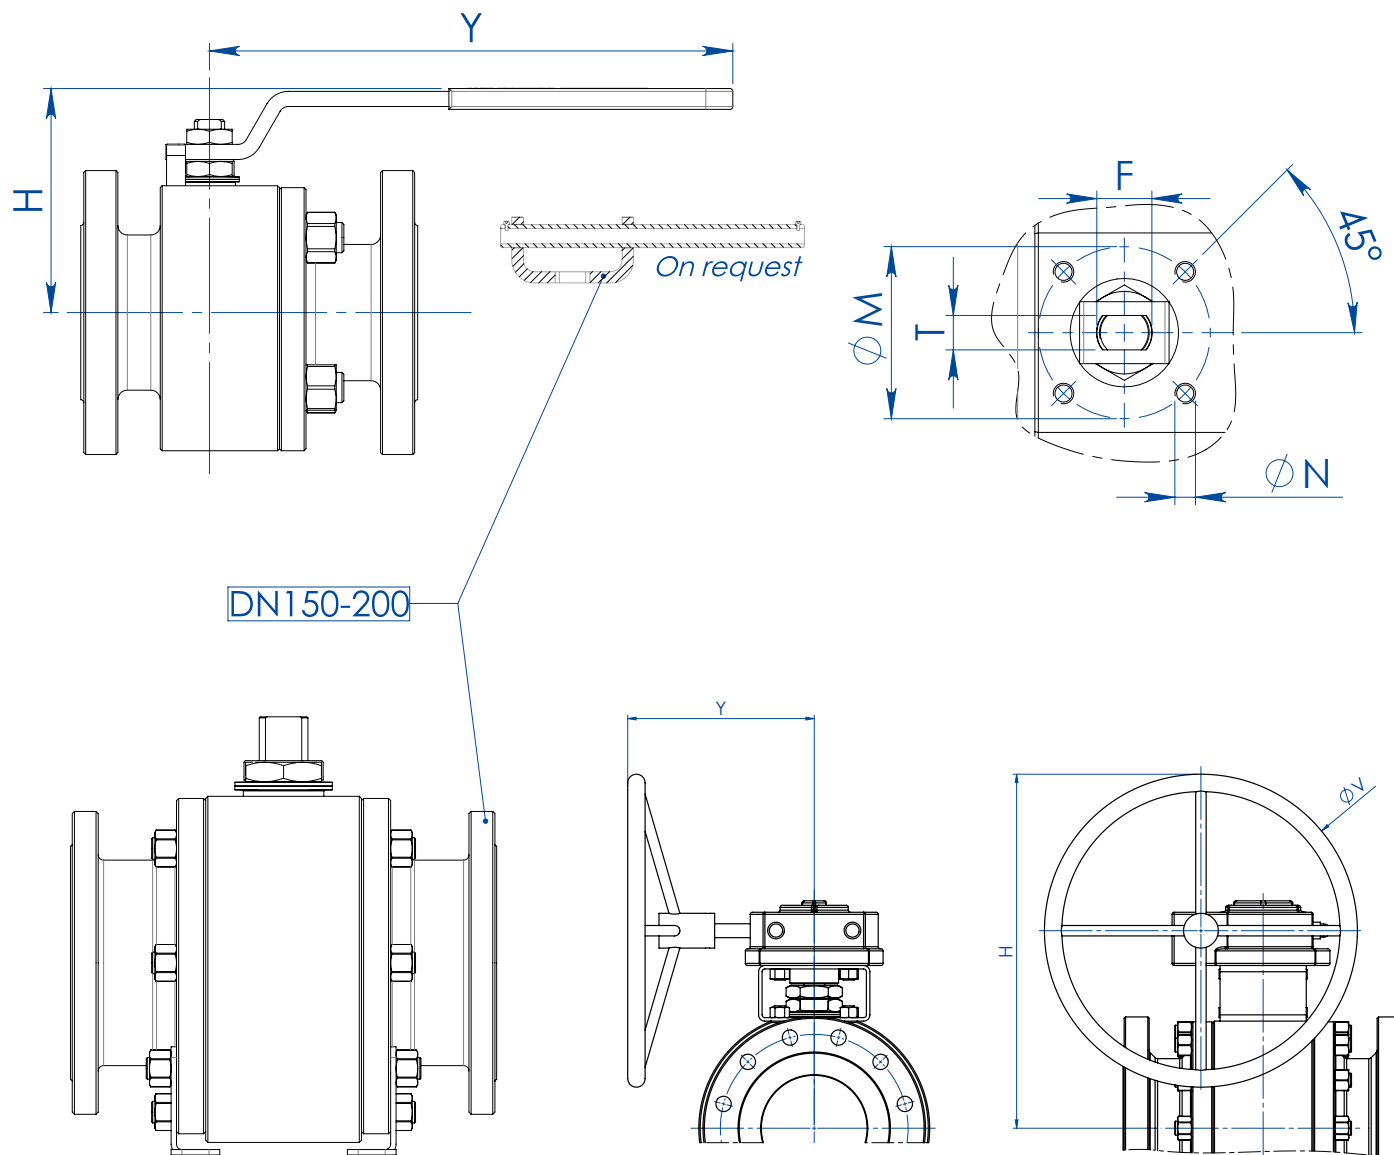


DIMENSIONI <i>DIMENSIONS</i>									
MISURA <i>SIZE</i>		H	Y	ØV	ØM	ØN	F/T	ATT. ISO	KIT LEVA <i>LEVER KIT</i>
DN [mm]	[inch]								
DN 15	1/2"	71	140	---	36	M5	10/6	F03	KLV58004
DN 20	3/4"	73	140	---	36	M5	10/6	F03	KLV58004
DN 25	1"	87	150	---	42	M5	12/8	F04	KLV58006
DN 32	1" 1/4	91	150	---	42	M5	12/8	F04	KLV58006
DN 40	1" 1/2	108	275	---	50	M6	16/10	F05	KLV58008
DN 50	2"	118	275	---	50	M6	16/10	F05	KLV58008
DN 65	2" 1/2	143	350	---	70	M8	22/14	F07	KLV58010
DN 80	3"	150	350	---	70	M8	22/14	F07	KLV58010
DN 100	4"	198	450	---	102	M10	30/18	F10	KLV58012
DN 125	5"	208	450	---	102	M10	30/18	F10	KLV58012
DN 150 PN16 - ANSI150 (*)	6"	522	326	400	140	M16	45/30	F14	---
DN 150 PN25-40 - ANSI300	6"	522	347,5	600	140	M16	45/30	F14	---
DN 200 PN16-PN25-ANSI150 (*)	8"	516	347	500	140	M16	52/35	F14	---
DN 200 PN40	8"	614	348	500	140	M16	52/35	F14	---

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN150 e DN200. *STANDARD version with manual gearbox for DN150 and DN200.*

(*) A RICHIESTA versione con leva. *ON REQUEST version with manual lever.*



THOR SPLIT BODY PN 16-40 ANSI 150-300

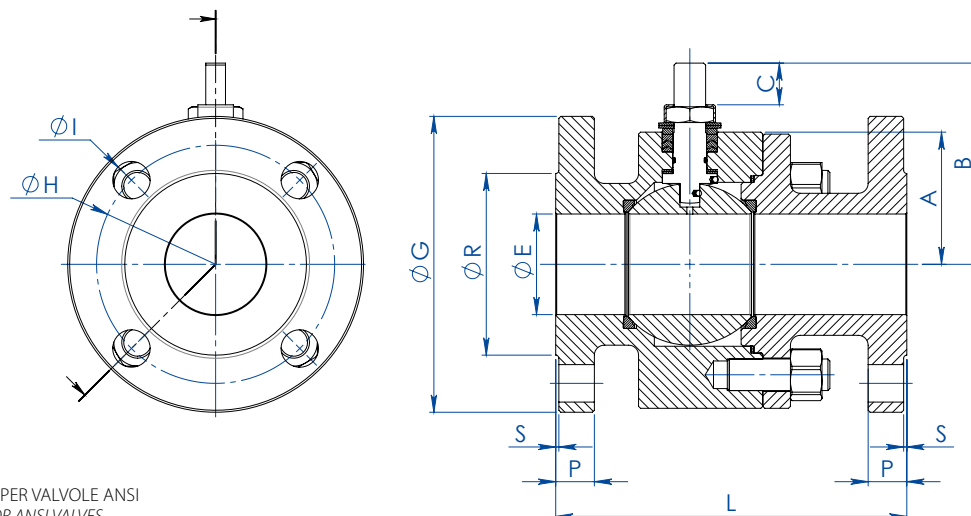

CERTIFICATO API 6D SOLO PER VALVOLE ANSI
API 6D CERTIFICATE ONLY FOR ANSI VALVES

DIMENSIONI DIMENSIONS -PN-																
MISURA SIZE		ØE	PN	A	B	C	ØG	ØR	S	P	ØH	N° FORI HOLES N°	ØI	Kg	L	KIT GUARNIZIONI SEALS KIT
DN [mm]	[inch]															
DN 15	1/2"	13	PN 16-40	32	52	10	95	45	2	16	65	4	14	3,0	115 (1)	KGBV485040
DN 20	3/4"	19	PN 16-40	35	55	10	105	58	2	18	75	4	14	3,8	120 (1)	KGBV485050
DN 25	1"	25	PN 16-40	42	68	15	115	68	2	18	85	4	14	5,2	125 (1)	KGBV485060
DN 32	1" 1/4	32	PN 16-40	47	73	15	140	78	2	18	100	4	18	7,6	130 (1)	KGBV485070
DN 40	1" 1/2	38	PN 16-40	58	93	21	150	88	3	18	110	4	18	10	140 (1)	KGBV485080
DN 50	2"	51	PN 16-40	67	102	21	165	102	3	20	125	4	18	14,3	150 (1)	KGBV485090
DN 65	2" 1/2	64	PN 16	83	130,5	28,4	185	122	3	18	145	4	18	20,2	170 (1)	KGBV485100
DN 65	2" 1/2	64	PN 25-40	83	130,5	28,4	185	122	3	22	145	8	18	28,2	270 (2)	KGBV485100
DN 80	3"	76	PN 16-40	90	137,5	28,4	200	138	3	24	160	8	18	25,4	180 (1)	KGBV485110
DN 100	4"	102	PN 16	111	172	35	220	158	3	20	180	8	18	38	190 (1)	KGBV485120
DN 100	4"	102	PN 25-40	111	172	35	235	162	3	24	190	8	22	57,8	300 (2)	KGBV485120
DN 125	5"	118	PN 16	117	182	35	250	188	3	22	210	8	18	68	325 (2)	KGBV485130
DN 150(*)	6"	152	PN 16	154	227,5	40,5	285	212	3	23	240	8	22	121	350 (2)	KGBV485140
DN 150	6"	152	PN 25-40	154	227,5	40,5	300	218	3	28	250	8	26	125	350	KGBV48514D
DN 200(*)	8"	203	PN 16	188	274	44,8	340	268	3	24	295	12	22	198	400 (2)	KGBV485150
DN 200(*)	8"	203	PN 25	188	274	44,8	360	310	3	30	310	12	26	220	457	KGBV485150
DN 200	8"	203	PN 40	195	274	44,8	375	285	3	34	320	12	30	250	502	KGBV48515D

		DIMENSIONI DIMENSIONS -ANSI-														
MISURA	SIZE	ØE	ANSI	A	B	C	ØG	ØR	S	P	ØH	N° FORI HOLES N°	ØI	Kg	L	KIT GUARNIZIONI SEALS KIT
DN [mm]	[inch]															
DN 15	1/2"	13	ANSI 150	32	52	10	90	35,1	1,6	11,4	60,5	4	16	3,0	108 (3)	KGBV485040
DN 15	1/2"	13	ANSI 300	32	52	10	95	35,1	1,6	14,5	66,5	4	16	2,7	140 (3)	KGBV485040
DN 20	3/4"	19	ANSI 150	35	55	10	100	42,9	1,6	13	69,8	4	16	3,1	117(3)	KGBV485050
DN 20	3/4"	19	ANSI 300	35	55	10	118	42,9	1,6	16,6	82,6	4	19	4,2	152(3)	KGBV485050
DN 25	1"	25	ANSI 150	42	68	15	110	50,8	1,6	14,5	79,2	4	16	4,5	127 (3)	KGBV485060
DN 25	1"	25	ANSI 300	42	68	15	125	50,8	1,6	18	88,9	4	19	5,9	165 (3)	KGBV485060
DN 32	1" 1/4	32	ANSI 150	47	73	15	118	63,5	1,6	16,1	88,9	4	16	6,2	140 (3)	KGBV485070
DN 32	1" 1/4	32	ANSI 300	47	73	15	135	63,5	1,6	19,5	98,6	4	19	8,7	178 (3)	KGBV485070
DN 40	1" 1/2	38	ANSI 150	58	93	21	128	73	1,6	18	98,6	4	16	9,4	165 (3)	KGBV485080
DN 40	1" 1/2	38	ANSI 300	58	93	21	155	73	1,6	21	114,3	4	22	12	190 (3)	KGBV485080
DN 50	2"	51	ANSI 150	67	102	21	153	91,9	1,6	19,6	120,6	4	19	13,3	178 (4)	KGBV485090
DN 50	2"	51	ANSI 300	67	102	21	165	91,9	1,6	22,6	127,0	8	19	16,5	216 (4)	KGBV485090
DN 65	2" 1/2	64	ANSI 150	83	130,5	28,4	180	104,6	1,6	22,6	139,7	4	19	23,1	191 (4)	KGBV485100
DN 65	2" 1/2	64	ANSI 300	83	130,5	28,4	190	104,6	1,6	26,1	149,4	8	22	27,3	241 (4)	KGBV485100
DN 80	3"	76	ANSI 150	90	137,5	28,4	190	127	1,6	24	152,4	4	19	27	203 (4)	KGBV485110
DN 80	3"	76	ANSI 300	96	137,5	28,4	210	127	1,6	29	168,1	8	22	38,1	282 (4)	KGBV485110
DN 100	4"	102	ANSI 150	111	172	35	230	157,2	1,6	24,6	190,5	8	19	46	229 (4)	KGBV485120
DN 100	4"	102	ANSI 300	111	172	35	255	157,2	1,6	32,6	200,2	8	22	67,7	305 (4)	KGBV485120
DN 125	5"	118	ANSI 150	117	182	35	255	185,7	1,6	24,5	215,9	8	22	62	254 (3)	KGBV485130
DN 125	5"	118	ANSI 300	125	182	35	280	185,7	1,6	36,6	235	8	22	94	381 (3)	KGBV485130
DN 150(*)	6"	152	ANSI 150	154	227,5	40,5	280	215,9	1,6	25,6	241,3	8	22	126	394 (4)	KGBV485140
DN 150	6"	152	ANSI 300	154	227,5	40,5	320	215,9	1,6	37,6	269,7	12	22	147	403	KGBV48514D
DN 200(*)	8"	203	ANSI 150	188	274	44,8	345	269,7	1,6	29,5	298,4	8	22	210	457 (4)	KGBV485150

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN150 e DN200. STANDARD version with manual gearbox for DN150 and DN200.
(*) A RICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.



THOR SPLIT BODY PN 16-40 ANSI 150-300

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PER VALVOLE CON CORPO IN ACCIAIO AL CARBONIO TEMPERATURE/PRESSURE DIAGRAM FOR CARBON STEEL VALVE

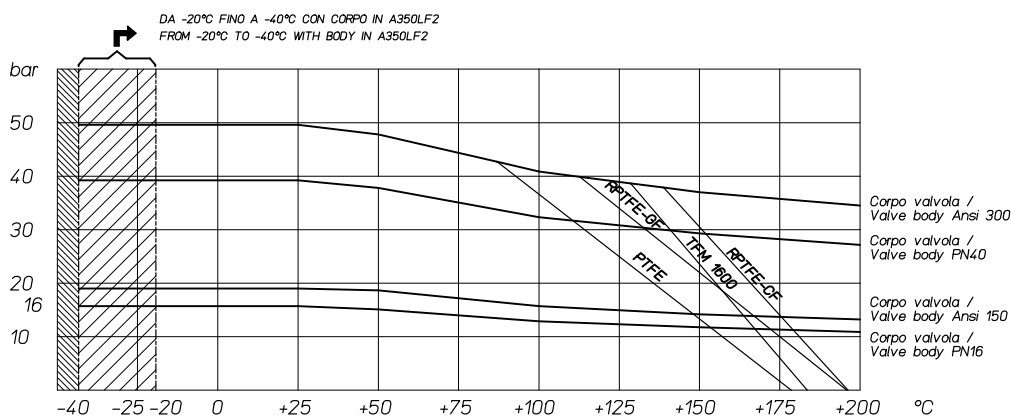


DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PER VALVOLE CON CORPO IN ACCIAIO INOX TEMPERATURE/PRESSURE DIAGRAM FOR STAINLESS STEEL VALVE


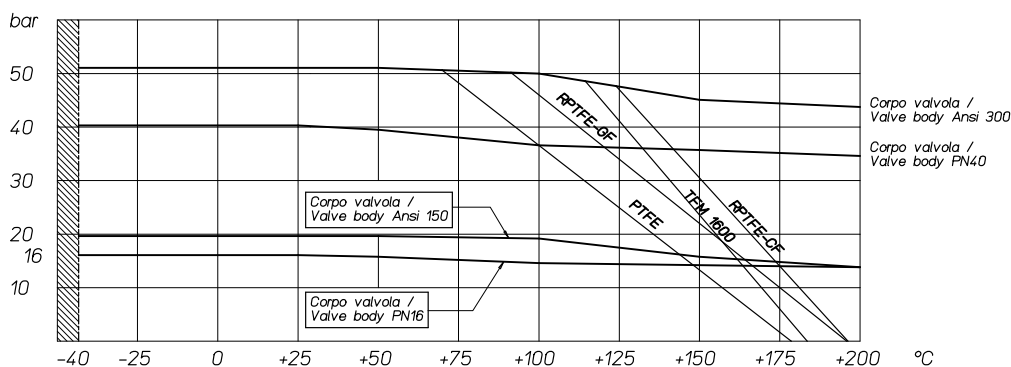


DIAGRAMMA PORTATA/PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE Kv FLOW/PRESSURE LOSS DIAGRAM AND Kv NOMINAL COEFFICIENT



Il valore Kv è il valore di portata in m³/h (con acqua a 15°C) che provoca la caduta di pressione di 1 bar.

Kv is the coefficient, expressed in m³/h (with water at 15°C) causing a pressure loss of 1 bar.

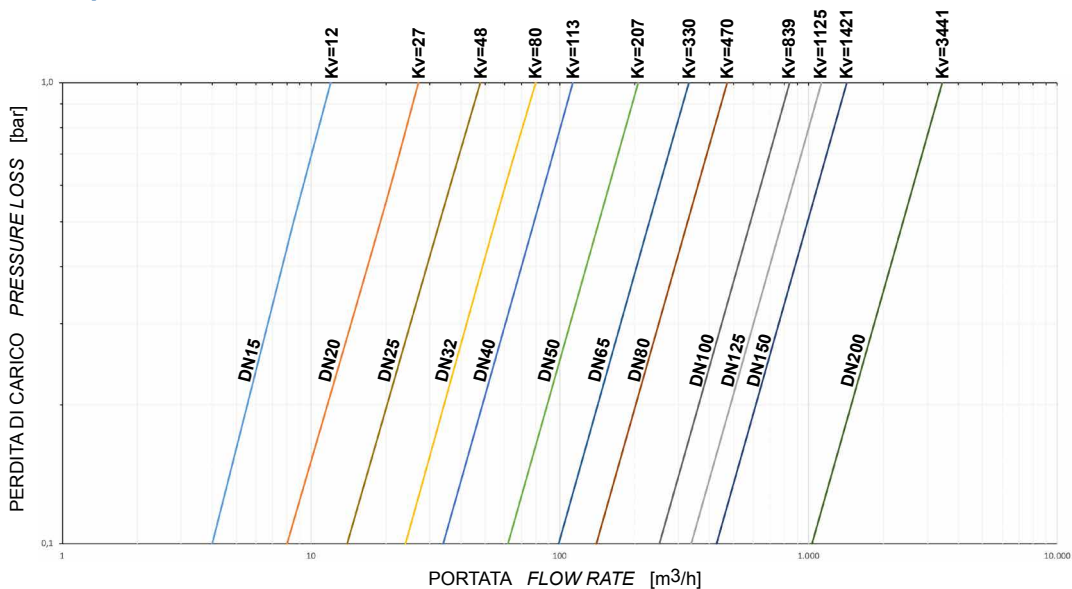

THOR SPLIT BODY PN 16-40 ANSI 150-300

COPPIE DI SPUNTO IN Nm CON SEGGIO IN TFM 1600 E CON FLUIDO INTERCETTATO ACQUA (*) BREAKAWAY TORQUE IN Nm WITH TFM 1600 SEAT AND WATER INTERCEPTED FLUID (*)

misura size	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
0 bar												
PN16 bar	8	13	19	28	42	61	85	128	220	245	405	690
PN25 bar	9,5	14,5	20	29	43	66	98	158	252	383		
PN40 bar	11	16	21	31	44	72	108	165	292	510		
Ansi 150-20 bar	9	14	19,5	30	43	65	96	153	243	360	480	750
Ansi 300-50 bar	12	18	22	32	46	80	115	180	302	570		

(*): qualora si intercettino fluidi sgrassanti e/o contenenti particolato solido le coppie di manovra possono risultare maggiorate rispetto a quanto riportato in tabella.

(*): If not lubricated fluids and/or fluids containing solid particles are intercepted, torques could be higher than those in the table.

I valori della coppia in Nm possono variare in funzione della temperatura e del fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari a 1.4. Con frequenti cicli di apertura e chiusura la coppia di manovra può diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale.

Torque can vary depending on temperature and type of fluid, a safety factor 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operation.

Il dimensionamento degli attuatori pneumatici è stato fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.

The sizing of pneumatic actuators has been done considering a minimum supply pressure of 5,6 barg.



THOR SPLIT BODY PN 16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL



ESECUZIONE STANDARD

- Sfera flottante, passaggio totale. Disponibili versioni a passaggio ridotto.
- Tenuta soft-seat TFM 1600.
- Norme per flange d'attacco EN 1092-1; ASME B16.5.
- Temperature di utilizzo vedi diagramma pressione temperatura.
- Classe di pressione: PN16-40; ANSI 150-300.
- Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.
- Fluido intercettato: aria, acqua, gas, prodotti petroliferi.
- Antistatic device EN12266-2.
- Tenuta stelo: pacco a V di serie in TFM 1600.
- Tenuta addizionale su stelo con O-ring FKM.
- Stelo anti Blow-out.
- Foratura piano per attuatore a norma ISO 5211.
- Angolo di chiusura >7°.
- Trattamento superficiale brunitura.

STANDARD FEATURES

- Floating ball, full bore. Available reduce bore version.
- Soft-seat seal TFM 1600.
- Standard for connecting flanges: EN 1092-1; ASME B16.5.
- Operating temperature see temperature pressure diagram.
- Pressure class: PN16-40; ANSI 150-300.
- Tightness Class: EN12266-1 rate A.
- Intercepted fluid: air, water, gas, petroleum and petrochemical products.
- Antistatic device EN12266-2.
- Stem seal: TFM 1600 V-ring packing.
- Additional seal on stem with FKM O-ring.
- Anti Blow-out stem.
- Actuator connection as per standard ISO 5211.
- Closing angle >7°.
- Superficial treatment: blueing.

ESECUZIONI A RICHIESTA

- Esecuzione per temperatura -40 C° in LF2.
- Per altri tipi di flangiate contattare il nostro ufficio commerciale.
- Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro (RPTFE-GF), PTFE caricato carbografite (RPTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostro ufficio commerciale.
- Esecuzione monodirezionale con foro di compensazione della pressione nella sfera.
- Leva, Dadi e molle stelo inox.
- Per esecuzioni speciali con materiali (corpo/sfera/stelo) diversi dallo standard contattare il nostro ufficio commerciale.
- Trattamento superficiale: zincatura bianca, verniciatura epossidica, (per altri trattamenti contattare il nostro ufficio commerciale).
- Marcatura e certificato ATEX A RICHIESTA.

FEATURES ON REQUEST

- LF2 carbon steel for low temperature execution (-40 C°).
- For other flange types please contact our sales department.
- Sealing in: PTFE reinforced with glass (RPTFE-GF), PTFE reinforced with carbon-graphite (RPTFE-CF). For other types of materials please contact our sales department.
- Mono-directional version with pressure-compensating hole in the ball.
- Stainless steel lever.
- For special versions in materials different from the standard (body, ball, stem), please contact our sales department.
- Stainless steel Stem nuts and springs.
- Superficial treatment: white zinc coating, epoxy coating.
- For other coating please contact our sales department.
- ATEX marking and certificate ON REQUEST.

CERTIFICAZIONI

- Conforme alla direttiva Europea 2014/68/EU PED; Fugitive Emission ISO 15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: ISO 10497 / API 607.
- Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a IEC 61508.
- Conforme alla direttiva ATEX 2014/34/EU, certificato ATEX A RICHIESTA.

CERTIFICATIONS

- In compliance with European Directive 2014/68/EU PED; Fugitive Emission ISO 15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: ISO 10497 / API 607.
- Safety integrity level up to SIL 3 according to the IEC 61508.
- In compliance with ATEX 2014/34/EU Directive, ATEX certificate ON REQUEST.

NORME DI PROGETTAZIONE

- Spessori corpo in accordo a: ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516.
- **API 6D (A RICHIESTA).**
- Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34 per valvole ANSI ed EN 12516 per valvole PN.

ENGINEERING STANDARD


- Body thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516.
- **API 6D (ON REQUEST).**
- Materials and rating in compliance with ASME B16.34 for ANSI valves and EN 12516 for PN valves.



THOR SPLIT BODY - PN 16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

TABELLA DEI MATERIALI MATERIALS TABLE

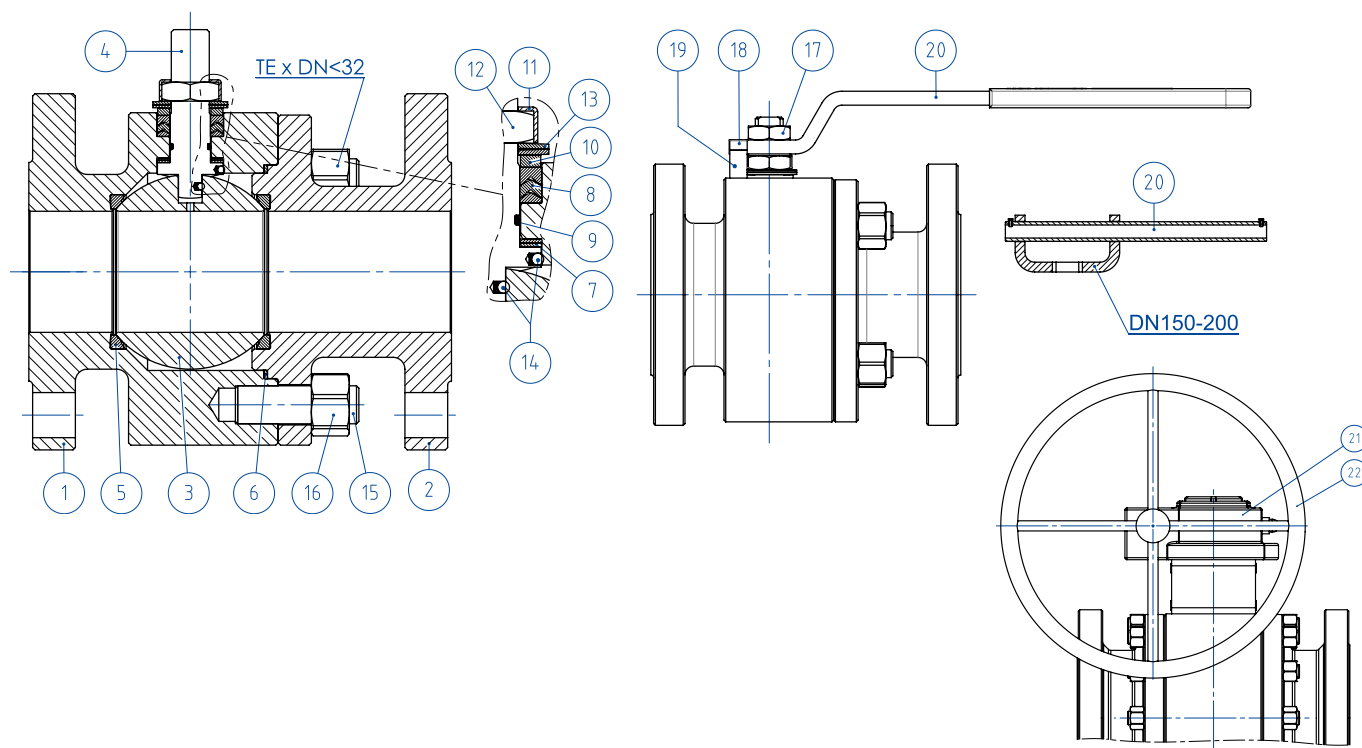

MATERIALI MATERIALS			
SPLIT BODY PN16-40 ANSI 150-300 acciaio al carbonio carbon steel			
N°	Descrizione Description	A105 Carbon steel	LF2 Carbon steel
1	Corpo Body	ASTM A105	ASTM A350 LF2
2	Terminale Connector		
3	Sfera Ball	ASTM A351 CF8 (*) (1.4308/Gx5CrNi19-10)	ASTM A351 CF8 (*) (1.4308/Gx5CrNi19-10)
4	Stelo Stem	ASTM A182F6A / A479 Tp.410 (**)	ASTM A182F6A / A479 Tp.410 (**)
5*	Seggio Seat	TFM1600 (.) (2)	TFM1600 (.) (2)
6*	Guarnizione corpo-terminale Body-connector gasket	GRAFOIL	GRAFOIL
7*	Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing	TFM1600 (.)	TFM1600 (.)
8*	Pacco a V Chevron rings	TFM1600 (.)	TFM1600 (.)
9*	O-ring stelo Stem o-ring	FKM (.)	FKM (.)
10	Anello premiguarnizione Packing gland ring	Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x) (1)	Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x) (1)
11	Piastra blocca dado Stop nut plate	304 S.S.	304 S.S.
12	Dado stelo Stem nut	UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)	UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
13	Molle a tazza Springs washer	50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)	50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)
14	Dispositivo antistatico Antistatic device	316 S.S.	316 S.S.
15	Tiranti Stud bolt	A193-B7	A320-L7M
16	Dadi Nut	A194-Gr.2H	A194-Gr.7M
17	Controdado Lock nut	UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)	UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
18	Vite di fermo Holder screw	A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)	A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
19	Fermo di posizione Holder screw	Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x)	Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x) (1)
20	Leva Lever	Fe37 zincato-Galvanized (x)	Fe37 zincato-Galvanized (x)
21	Riduttore Gear box	Ghisa (verniciato) Cast iron (painted)	Ghisa (verniciato) Cast iron (painted)
22	Volantino Handwheel	Fe 42 UNI 7091	Fe 42 UNI 7091

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

A richiesta disponibile in: Available on request:

(*): A351 CF8M

(**): A564 TP.630 (17-4PH)

(x): 304 s.s.

(xx): 301 s.s.

(1): per DN150 & 200 disponibile solo in 304 S.S. for DN150 & 200 available only in 304 S.S.

(2) DEVLON per DN150 PN25-40 - ANSI300, DN200 PN40 DEVLON for DN150 PN25-40 - ANSI300, DN200 PN40

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request



THOR SPLIT BODY - PN 16-40 ANSI 150-300
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER



**CODICI VALVOLE IN ACCIAIO AL CARBONIO: ASSE LIBERO (V_) - CON LEVA (L_) - CON RIDUTTORE (R_) -PN-
CARBON STEEL VALVE CODE: FREE SHAFT (V_) - WITH LEVER (L_) - WITH GEARBOX (R_) -PN-**

MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	PN	A105 Carbon steel	LF2 Carbon steel
DN 15	1/2"	PN 16-40	V/LT104F03CAB0BFQNV00B	V/LT104F03CBB0BHQN00B
DN 20	3/4"	PN 16-40	V/LT105F03CAB0BFQNV00B	V/LT105F03CBB0BHQN00B
DN 25	1"	PN 16-40	V/LT106F03CAB0BFQNV00B	V/LT106F03CBB0BHQN00B
DN 32	1" 1/4	PN 16-40	V/LT107F03CAB0BFQNV00B	V/LT107F03CBB0BHQN00B
DN 40	1" 1/2	PN 16-40	V/LT108F03CAB0BGQNV00B	V/LT108F03CBB0BIQNV00B
DN 50	2"	PN 16-40	V/LT109F03CAB0BGQNV00B	V/LT109F03CBB0BIQNV00B
DN 65	2" 1/2	PN 16	V/LT110E03CAB0BGQNV00B	V/LT110E03CBB0BIQNV00B
DN 65	2" 1/2	PN 25-40	V/LT110I03CAB0BGQNV00B	V/LT110I03CBB0BIQNV00B
DN 80	3"	PN 16-40	V/LT111F03CAB0BGQNV00B	V/LT111F03CBB0BIQNV00B
DN 100	4"	PN 16	V/LT112E03CAB0BGQNV00B	V/LT112E03CBB0BIQNV00B
DN 100	4"	PN 25-40	V/LT112I03CAB0BGQNV00B	V/LT112I03CBB0BIQNV00B
DN 125	5"	PN 16	V/LT113E03CAB0BGQNV00B	V/LT113E03CBB0BIQNV00B
DN150(*)	6"	PN 16	V/RT114E03CAB0BGQNV00B	V/RT114E03CBB0BIQNV00B
DN150	6"	PN 25/40	V/RT114I03CAB0BGMNV00B	V/RT114I03CBB0BIMNV00B
DN200(*)	8"	PN 16	V/RT115E03CAB0BGQNV00B	V/RT115E03CBB0BIQNV00B
DN200(*)	8"	PN 25	V/RT115H03CAB0BGQNV00B	V/RT115H03CBB0BIQNV00B
DN200	8"	PN 40	V/RT115J03CAB0BGMNV00B	V/RT115J03CBB0BIMNV00B

**CODICI VALVOLE IN ACCIAIO AL CARBONIO: ASSE LIBERO (V_) - CON LEVA (L_) - CON RIDUTTORE (R_) -ANSI-
CARBON STEEL VALVE CODE: FREE SHAFT (V_) - WITH LEVER (L_) - WITH GEARBOX (R_) -ANSI-**


MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	ANSI	A105 Carbon steel	LF2 Carbon steel
DN 15	1/2"	ANSI 150	V/LT104104CAB0BFQNV00B	V/LT104104CBB0BHQN00B
DN 15	1/2"	ANSI 300	V/LT104204CAB0BFQNV00B	V/LT104204CBB0BHQN00B
DN 20	3/4"	ANSI 150	V/LT105104CAB0BFQNV00B	V/LT105104CBB0BHQN00B
DN 20	3/4"	ANSI 300	V/LT105204CAB0BFQNV00B	V/LT105204CBB0BHQN00B
DN 25	1"	ANSI 150	V/LT106104CAB0BFQNV00B	V/LT106104CBB0BHQN00B
DN 25	1"	ANSI 300	V/LT106204CAB0BFQNV00B	V/LT106204CBB0BHQN00B
DN 32	1" 1/4	ANSI 150	V/LT107104CAB0BFQNV00B	V/LT107104CBB0BHQN00B
DN 32	1" 1/4	ANSI 300	V/LT107204CAB0BGQNV00B	V/LT107204CBB0BIQNV00B
DN 40	1" 1/2	ANSI 150	V/LT108104CAB0BGQNV00B	V/LT108104CBB0BIQNV00B
DN 40	1" 1/2	ANSI 300	V/LT108204CAB0BGQNV00B	V/LT108204CBB0BIQNV00B
DN 50	2"	ANSI 150	V/LT109104CAB0BGQNV00B	V/LT109104CBB0BIQNV00B
DN 50	2"	ANSI 300	V/LT109204CAB0BGQNV00B	V/LT109204CBB0BIQNV00B
DN 65	2" 1/2	ANSI 150	V/LT110104CAB0BGQNV00B	V/LT110104CBB0BIQNV00B
DN 65	2" 1/2	ANSI 300	V/LT110204CAB0BGQNV00B	V/LT110204CBB0BIQNV00B
DN 80	3"	ANSI 150	V/LT111104CAB0BGQNV00B	V/LT111104CBB0BIQNV00B
DN 80	3"	ANSI 300	V/LT111204CAB0BGQNV00B	V/LT111204CBB0BIQNV00B
DN 100	4"	ANSI 150	V/LT112104CAB0BGQNV00B	V/LT112104CBB0BIQNV00B
DN 100	4"	ANSI 300	V/LT112204CAB0BGQNV00B	V/LT112204CBB0BIQNV00B
DN 125	5"	ANSI 150	V/LT113104CAB0BGQNV00B	V/LT113104CBB0BIQNV00B
DN 125	5"	ANSI 300	V/LT113204CAB0BGQNV00B	V/LT113204CBB0BIQNV00B
DN150(*)	6"	ANSI 150	V/RT114104CAB0BGQNV00B	V/RT114104CBB0BIQNV00B
DN150	6"	ANSI 300	V/RT114204CAB0BGMNV00B	V/RT114204CBB0BIMNV00B
DN200(*)	8"	ANSI 150	V/RT115104CAB0BGQNV00B	V/RT115104CBB0BIQNV00B

DN200 ANSI300 disponibile a magazzino, contattare ufficio commerciale per verifica condizioni operative.

DN200 ANSI300 on stock, check with our sales department for operating conditions.

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN150 e DN200. STANDARD version with manual gearbox for DN150 and DN200.


(*) A RICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.

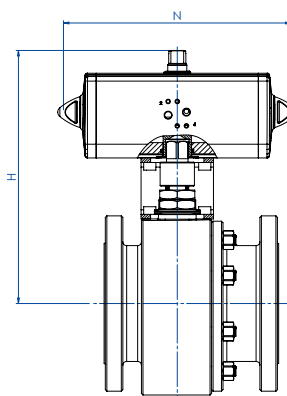**THOR SPLIT BODY - PN 16-40****ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL****CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR****CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL**

MISURA SIZE		PN	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN 15	1/2"	PN 16	DT104E03CAB0BFQNV00BAFBA0	DAN0015411S	KCNAHD5312	159,0	154,2	4,1
DN 15	1/2"	PN 25-40	DT104I03CAB0BFQNV00BAFCA0	DAN0030411S	KCNAHD5312	174,2	161,2	4,4
DN 20	3/4"	PN 16-40	DT105F03CAB0BFQNV00BAFCA0	DAN0030411S	KCNAHD5312	174,2	164,2	5,2
DN 25	1"	PN 16-40	DT106F03CAB0BFQNV00BAFCA0	DAN0030411S	KCNBCHD5315	174,2	181,2	6,6
DN 32	1" 1/4	PN 16-40	DT107F03CAB0BFQNV00BAFDA0	DAN0045412S	KCNBCHD5315	188,5	191,5	9,4
DN 40	1" 1/2	PN 16-40	DT108F03CAB0BGQNV00BAFEA0	DAN0060412S	KCNCCHD5316	198,0	208,4	12,3
DN 50	2"	PN 16	DT109E03CAB0BGQNV00BAFGA0	DAN0106411S	KCNCCHD5317	237,0	230,3	17,6
DN 50	2"	PN 25-40	DT109I03CAB0BGQNV00BAFHA0	DAN0120411S	KCNCCHD5317	244,1	234,0	17,7
DN 65	2" 1/2	PN 16	DT110E03CAB0BGQNV00BAFHA0	DAN0120411S	KCNDDHD5386	244,1	250,0	23,7
DN 65	2" 1/2	PN 25-40	DT110I03CAB0BGQNV00BAFIA0	DAN0180411S	KCNDDHD5387	289,9	280,5	33,9
DN 80	3"	PN 16	DT111E03CAB0BGQNV00BAFIA0	DAN0180411S	KCNDDHD5387	289,9	287,5	31,0
DN 80	3"	PN 25-40	DT111I03CAB0BGQNV00BAFJA0	DAN0240411S	KCNDDHD5387	313,6	291,1	33,4
DN 100	4"	PN 16	DT112E03CAB0BGQNV00BAFKA0	DAN0360411S	KCNEHD5379	339,3	339,0	46,3
DN 100	4"	PN 25-40	DT112I03CAB0BGQNV00BAFLA0	DAN0480411S	KCNEFD5322	387,6	355,9	70,0
DN 125	5"	PN 16	DT113E03CAB0BGQNV00BAFLA0	DAN0480411S	KCNEFD5332	387,6	361,9	80,2
DN 150	6"	PN 16	DT114E03CAB0BGQNV00BAFMA0	DAN0720411S	KCNFGHD5364	433,1	432,0	137,8
DN 150	6"	PN 25-40	DT114I03CAB0BGMNV00BAFRA0	DAN1920411S	KCNFGHD5600	601,0	491,7	163,9
DN 200	8"	PN 16	DT115E03CAB0BGQNV00BAFQA0	DAN1440411S	KCNFGHD5366	567,1	504,0	226,2
DN 200	8"	PN 25	DT115H03CAB0BGQNV00BAFQA0	DAN1440411S	KCNFGHD5366	567,1	504,0	248,2
DN 200	8"	PN 40	DT115J03CAB0BGMNV00BAFSA0	DA2880E16D0A	KCNFGHD5367	667,0	647,0	311,6

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL


MISURA SIZE		PN	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN 15	1/2"	PN 16	DT104E03CBB0BHQNV00BAFBA0	DAN0015411S	KCNAHD5312	159,0	154,2	4,1
DN 15	1/2"	PN 25-40	DT104I03CBB0BHQNV00BAFCA0	DAN0030411S	KCNAHD5312	174,2	161,2	4,4
DN 20	3/4"	PN 16-40	DT105F03CBB0BHQNV00BAFCA0	DAN0030411S	KCNAHD5312	174,2	164,2	5,2
DN 25	1"	PN 16-40	DT106F03CBB0BHQNV00BAFCA0	DAN0030411S	KCNBCHD5315	174,2	181,2	6,6
DN 32	1" 1/4	PN 16-40	DT107F03CBB0BHQNV00BAFDA0	DAN0045412S	KCNBCHD5315	188,5	191,5	9,4
DN 40	1" 1/2	PN 16-40	DT108F03CBB0BIQNV00BAFEA0	DAN0060412S	KCNCCHD5316	198,0	208,4	12,3
DN 50	2"	PN 16	DT109E03CBB0BIQNV00BAFGA0	DAN0106411S	KCNCCHD5317	237,0	230,3	17,6
DN 50	2"	PN 25-40	DT109I03CBB0BIQNV00BAFHA0	DAN0120411S	KCNCCHD5317	244,1	234,0	17,7
DN 65	2" 1/2	PN 16	DT110E03CBB0BIQNV00BAFHA0	DAN0120411S	KCNDDHD5386	244,1	250,0	23,7
DN 65	2" 1/2	PN 25-40	DT110I03CBB0BIQNV00BAFIA0	DAN0180411S	KCNDDHD5387	289,9	280,5	33,9
DN 80	3"	PN 16	DT111E03CBB0BIQNV00BAFIA0	DAN0180411S	KCNDDHD5387	289,9	287,5	31,0
DN 80	3"	PN 25-40	DT111I03CBB0BIQNV00BAFJA0	DAN0240411S	KCNDDHD5387	313,6	291,1	33,4
DN 100	4"	PN 16	DT112E03CBB0BIQNV00BAFKA0	DAN0360411S	KCNEHD5379	339,3	339,0	46,3
DN 100	4"	PN 25-40	DT112I03CBB0BIQNV00BAFLA0	DAN0480411S	KCNEFD5322	387,6	355,9	70,0
DN 125	5"	PN 16	DT113E03CBB0BIQNV00BAFLA0	DAN0480411S	KCNEFD5332	387,6	361,9	80,2
DN 150	6"	PN 16	DT114E03CBB0BIQNV00BAFMA0	DAN0720411S	KCNFGHD5364	433,1	432,0	137,8
DN 150	6"	PN 25-40	DT114I03CBB0BIMNV00BAFRA0	DAN1920411S	KCNFGHD5600	601,0	491,7	163,9
DN 200	8"	PN 16	DT115E03CBB0BIQNV00BAFQA0	DAN1440411S	KCNFGHD5366	567,1	504,0	226,2
DN 200	8"	PN 25	DT115H03CBB0BIQNV00BAFQA0	DAN1440411S	KCNFGHD5366	567,1	504,0	248,2
DN 200	8"	PN 40	DT115J03CBB0BIMNV00BAFSA0	DA2880E16D0A	KCNFGHD5367	667,0	647,0	311,6

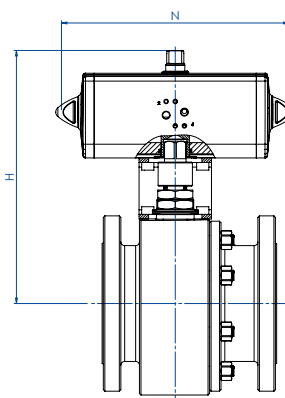**THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300****ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL****CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR****CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL**

MISURA SIZE		ANSI	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN 15	1/2"	ANSI 150	DT104104CAB0BFQNV00BAFBA0	DAN0015411S	KCNAHD5312	159,0	154,2	4,1
DN 15	1/2"	ANSI 300	DT104204CAB0BFQNV00BAFCA0	DAN0030411S	KCNAHD5312	174,2	161,2	4,1
DN 20	3/4"	ANSI 150	DT105104CAB0BFQNV00BAFCA0	DAN0030411S	KCNAHD5312	174,2	164,2	4,5
DN 20	3/4"	ANSI 300	DT105204CAB0BFQNV00BAFCA0	DAN0030411S	KCNAHD5312	174,2	164,2	5,6
DN 25	1"	ANSI 150	DT106104CAB0BFQNV00BAFCA0	DAN0030411S	KCNBCHD5315	174,2	181,2	6,1
DN 25	1"	ANSI 300	DT106204CAB0BFQNV00BAFCA0	DAN0030411S	KCNBCHD5315	174,2	181,2	7,5
DN 32	1" 1/4	ANSI 150	DT107104CAB0BFQNV00BAFDA0	DAN0045412S	KCNBCHD5315	188,5	191,5	8,0
DN 32	1" 1/4	ANSI 300	DT107204CAB0BGQNV00BAFDA0	DAN0045412S	KCNBCHD5315	188,5	191,5	10,5
DN 40	1" 1/2	ANSI 150	DT108104CAB0BGQNV00BAFEA0	DAN0060412S	KCNCCHD5316	198,0	208,4	11,7
DN 40	1" 1/2	ANSI 300	DT108204CAB0BGQNV00BAFEA0	DAN0060412S	KCNCCHD5316	198,0	208,4	14,3
DN 50	2"	ANSI 150	DT109104CAB0BGQNV00BAFGA0	DAN0106411S	KCNCCHD5317	237,0	230,3	16,6
DN 50	2"	ANSI 300	DT109204CAB0BGQNV00BAFHA0	DAN0120411S	KCNCCHD5317	244,1	234,0	19,9
DN 65	2" 1/2	ANSI 150	DT110104CAB0BGQNV00BAFHA0	DAN0120411S	KCNDHD5386	244,1	250,0	26,6
DN 65	2" 1/2	ANSI 300	DT110204CAB0BGQNV00BAFIA0	DAN0180411S	KCNDHD5387	289,9	280,5	33,0
DN 80	3"	ANSI 150	DT111104CAB0BGQNV00BAFIA0	DAN0180411S	KCNDHD5387	289,9	287,5	32,7
DN 80	3"	ANSI 300	DT111204CAB0BGQNV00BAFJA0	DAN0240411S	KCNDHD5320	313,6	297,1	45,2
DN 100	4"	ANSI 150	DT112104CAB0BGQNV00BAFKA0	DAN0360411S	KCNEHD5379	339,3	339,0	54,3
DN 100	4"	ANSI 300	DT112204CAB0BGQNV00BAFLA0	DAN0480411S	KCNEFD5322	387,6	355,9	79,9
DN 125	5"	ANSI 150	DT113104CAB0BGQNV00BAFLA0	DAN0480411S	KCNEFD5332	387,6	361,9	74,2
DN 125	5"	ANSI 300	DT113204CAB0BGQNV00BAFMA0	DAN0720411S	KCNEFD5348	433,1	383,0	108,7
DN 150	6"	ANSI 150	DT114104CAB0BGQNV00BAFMA0	DAN0720411S	KCNFGHD5364	433,1	432,0	142,8
DN 150	6"	ANSI 300	DT114204CAB0GMNV00BAFRA0	DAN1920411S	KCNGGHD5600	604,0	491,7	185,9
DN 200	8"	ANSI 150	DT115104CAB0BGQNV00BAFQA0	DAN1440411S	KCNGGHD5366	567,1	504,0	238,2

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL


MISURA SIZE		ANSI	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN 15	1/2"	ANSI 150	DT104104CBB0BQNV00BAFBA0	DAN0015411S	KCNAHD5312	159,0	154,2	4,1
DN 15	1/2"	ANSI 300	DT104204CBB0BQNV00BAFCA0	DAN0030411S	KCNAHD5312	174,2	161,2	4,1
DN 20	3/4"	ANSI 150	DT105104CBB0BQNV00BAFCA0	DAN0030411S	KCNAHD5312	174,2	164,2	4,5
DN 20	3/4"	ANSI 300	DT105204CBB0BQNV00BAFCA0	DAN0030411S	KCNAHD5312	174,2	164,2	5,6
DN 25	1"	ANSI 150	DT106104CBB0BQNV00BAFCA0	DAN0030411S	KCNBCHD5315	174,2	181,2	6,1
DN 25	1"	ANSI 300	DT106204CBB0BQNV00BAFCA0	DAN0030411S	KCNBCHD5315	174,2	181,2	7,5
DN 32	1" 1/4	ANSI 150	DT107104CBB0BQNV00BAFDA0	DAN0045412S	KCNBCHD5315	188,5	191,5	8,0
DN 32	1" 1/4	ANSI 300	DT107204CBB0BQNV00BAFDA0	DAN0045412S	KCNBCHD5315	188,5	191,5	10,5
DN 40	1" 1/2	ANSI 150	DT108104CBB0BQNV00BAFEA0	DAN0060412S	KCNCCHD5316	198,0	208,4	11,7
DN 40	1" 1/2	ANSI 300	DT108204CBB0BQNV00BAFEA0	DAN0060412S	KCNCCHD5316	198,0	208,4	14,3
DN 50	2"	ANSI 150	DT109104CBB0BQNV00BAFGA0	DAN0106411S	KCNCCHD5317	237,0	230,3	16,6
DN 50	2"	ANSI 300	DT109204CBB0BQNV00BAFHA0	DAN0120411S	KCNCCHD5317	244,1	234,0	19,9
DN 65	2" 1/2	ANSI 150	DT110104CBB0BQNV00BAFHA0	DAN0120411S	KCNDHD5386	244,1	250,0	26,6
DN 65	2" 1/2	ANSI 300	DT110204CBB0BQNV00BAFIA0	DAN0180411S	KCNDHD5387	289,9	280,5	33,0
DN 80	3"	ANSI 150	DT111104CBB0BQNV00BAFIA0	DAN0180411S	KCNDHD5387	289,9	287,5	32,7
DN 80	3"	ANSI 300	DT111204CBB0BQNV00BAFJA0	DAN0240411S	KCNDHD5320	313,6	297,1	45,2
DN 100	4"	ANSI 150	DT112104CBB0BQNV00BAFKA0	DAN0360411S	KCNEHD5379	339,3	339,0	54,3
DN 100	4"	ANSI 300	DT112204CBB0BQNV00BAFLA0	DAN0480411S	KCNEFD5322	387,6	355,9	79,9
DN 125	5"	ANSI 150	DT113104CBB0BQNV00BAFLA0	DAN0480411S	KCNEFD5332	387,6	361,9	74,2
DN 125	5"	ANSI 300	DT113204CBB0BQNV00BAFMA0	DAN0720411S	KCNEFD5348	433,1	383,0	108,7
DN 150	6"	ANSI 150	DT114104CBB0BQNV00BAFMA0	DAN0720411S	KCNFGHD5364	433,1	432,0	142,8
DN 150	6"	ANSI 300	DT114204CBB0BQNV00BAFRA0	DAN1920411S	KCNGGHD5600	604,0	491,7	185,9
DN 200	8"	ANSI 150	DT115104CBB0BQNV00BAFQA0	DAN1440411S	KCNGGHD5366	567,1	504,0	238,2

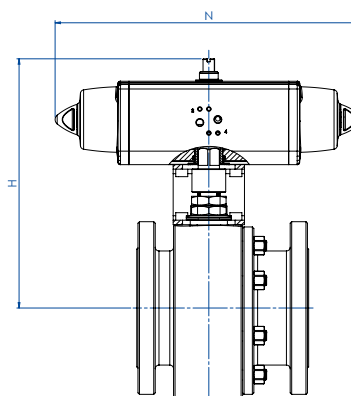**THOR SPLIT BODY - PN 16-40****ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL****CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR****CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL**

MISURA SIZE		PN	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN 15	1/2"	PN 16	ST104E03CAB0BFQNV00BAFCA0	SRN0015401S	KCNAHD5312	233,2	161,2	4,6
DN 15	1/2"	PN 25-40	ST104I03CAB0BFQNV00BAFEA0	SRN0030402S	KCNACHD5324	258,8	182,4	6,3
DN 20	3/4"	PN 16-40	ST105F03CAB0BFQNV00BAFEA0	SRN0030402S	KCNACHD5324	258,8	185,4	7,7
DN 25	1"	PN 16-40	ST106F03CAB0BFQNV00BAFEA0	SRN0030402S	KCNBCHD5327	258,8	192,4	7,8
DN 32	1" 1/4	PN 16-40	ST107F03CAB0BFQNV00BAFGA0	SRN0053401S	KCNBCHD5328	304,2	210,3	11,3
DN 40	1" 1/2	PN 16-40	ST108F03CAB0BGQNV00BAFHA0	SRN0060401S	KCNCCHD5317	338,5	225,0	14,1
DN 50	2"	PN 16	ST109E03CAB0BGQNV00BAFIA0	SRN0090401S	KCNCCHD5329	393,7	264,5	21,3
DN 50	2"	PN 25-40	ST109I03CAB0BGQNV00BAFJA0	SRN0120401S	KCNCCHD5329	409,6	268,1	22,2
DN 65	2" 1/2	PN 16	ST110E03CAB0BGQNV00BAFJA0	SRN0120401S	KCNDDHD5387	409,6	284,1	28,1
DN 65	2" 1/2	PN 25-40	ST110I03CAB0BGQNV00BAFKA0	SRN0180401S	KCNDDHD5387	474,0	291,0	38,2
DN 80	3"	PN 16	ST111E03CAB0BGQNV00BAFKA0	SRN0180401S	KCNDDHD5387	474,0	298,0	35,3
DN 80	3"	PN 25-40	ST111I03CAB0BGQNV00BAFLA0	SRN0240401S	KCNDEHD5388	520,5	335,0	39,0
DN 100	4"	PN 16	ST112E03CAB0BGQNV00BAFMA0	SRN0360401S	KCNEFHD5322	613,0	369,0	57,1
DN 100	4"	PN 25-40	ST112I03CAB0BGQNV00BAFNA0	SRN0480401S	KCNEFHD5392	648,2	389,0	83,6
DN 125	5"	PN 16	ST113E03CAB0BGQNV00BAFNA0	SRN0480401S	KCNEFHD5333	648,2	395,0	93,8
DN 150	6"	PN 16	ST114E03CAB0BGQNV00BAFQA0	SRN0720401S	KCNGGHD5368	798,0	470,0	159,6
DN 150	6"	PN 25-40	ST114I03CAB0BGMNV00BAFVA0	SR1920E1608A	KCNGHHD5349	1001,0	568,5	198,2
DN 200	8"	PN 16	ST115E03CAB0BGQNV00BAFSA0	SR1440E16D8A	KCNGHHD5370	834,0	647,0	278,2
DN 200	8"	PN 25	ST115H03CAB0BGQNV00BAFSA0	SR1440E16D8A	KCNGHHD5370	834,0	647,0	300,2
DN 200	8"	PN 40	ST115J03CAB0BGMNV00BAFWA0	SR2880E16D8A	KCNGHHD5367	1201,0	654,0	373,3

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL


MISURA SIZE		PN	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN 15	1/2"	PN 16	ST104E03CBB0BHQNV00BAFCA0	SRN0015401S	KCNAHD5312	233,2	161,2	4,6
DN 15	1/2"	PN 25-40	ST104I03CBB0BHQNV00BAFEA0	SRN0030402S	KCNACHD5324	258,8	182,4	6,3
DN 20	3/4"	PN 16-40	ST105F03CBB0BHQNV00BAFEA0	SRN0030402S	KCNACHD5324	258,8	185,4	7,7
DN 25	1"	PN 16-40	ST106F03CBB0BHQNV00BAFEA0	SRN0030402S	KCNBCHD5327	258,8	192,4	7,8
DN 32	1" 1/4	PN 16-40	ST107F03CBB0BHQNV00BAFGA0	SRN0053401S	KCNBCHD5328	304,2	210,3	11,3
DN 40	1" 1/2	PN 16-40	ST108F03CBB0BIQNV00BAFHA0	SRN0060401S	KCNCCHD5317	338,5	225,0	14,1
DN 50	2"	PN 16	ST109E03CBB0BIQNV00BAFIA0	SRN0090401S	KCNCCHD5329	393,7	264,5	21,3
DN 50	2"	PN 25-40	ST109I03CBB0BIQNV00BAFJA0	SRN0120401S	KCNCCHD5329	409,6	268,1	22,2
DN 65	2" 1/2	PN 16	ST110E03CBB0BIQNV00BAFJA0	SRN0120401S	KCNDDHD5387	409,6	284,1	28,1
DN 65	2" 1/2	PN 25-40	ST110I03CBB0BIQNV00BAFKA0	SRN0180401S	KCNDDHD5387	474,0	291,0	38,2
DN 80	3"	PN 16	ST111E03CBB0BIQNV00BAFKA0	SRN0180401S	KCNDDHD5387	474,0	298,0	35,3
DN 80	3"	PN 25-40	ST111I03CBB0BIQNV00BAFLA0	SRN0240401S	KCNDEHD5388	520,5	335,0	39,0
DN 100	4"	PN 16	ST112E03CBB0BIQNV00BAFMA0	SRN0360401S	KCNEFHD5322	613,0	369,0	57,1
DN 100	4"	PN 25-40	ST112I03CBB0BIQNV00BAFNA0	SRN0480401S	KCNEFHD5392	648,2	389,0	83,6
DN 125	5"	PN 16	ST113E03CBB0BIQNV00BAFNA0	SRN0480401S	KCNEFHD5333	648,2	395,0	93,8
DN 150	6"	PN 16	ST114E03CBB0BIQNV00BAFQA0	SRN0720401S	KCNGGHD5368	798,0	470,0	159,6
DN 150	6"	PN 25-40	ST114I03CBB0BIMNV00BAFVA0	SR1920E1608A	KCNGHHD5349	1001,0	568,5	198,2
DN 200	8"	PN 16	ST115E03CBB0BIQNV00BAFSA0	SR1440E16D8A	KCNGHHD5370	834,0	647,0	278,2
DN 200	8"	PN 25	ST115H03CBB0BIQNV00BAFSA0	SR1440E16D8A	KCNGHHD5370	834,0	647,0	300,2
DN 200	8"	PN 40	ST115J03CBB0BIMNV00BAFWA0	SR2880E16D8A	KCNGHHD5367	1201,0	654,0	373,3

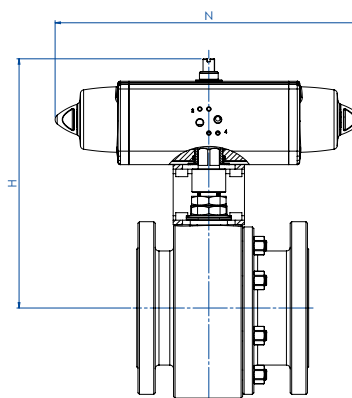**THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300****ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL****CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR****CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL**

MISURA SIZE		ANSI	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN 15	1/2"	ANSI 150	ST104104CAB0BFQNV00BAFCA0	SRN0015401S	KCNAHD5312	233,2	161,2	4,6
DN 15	1/2"	ANSI 300	ST104204CAB0BFQNV00BAFEA0	SRN0030402S	KCNACHD5324	258,8	182,4	5,2
DN 20	3/4"	ANSI 150	ST105104CAB0BFQNV00BAFEA0	SRN0030402S	KCNACHD5324	258,8	185,4	5,6
DN 20	3/4"	ANSI 300	ST105204CAB0BFQNV00BAFEA0	SRN0030402S	KCNACHD5324	258,8	185,4	6,7
DN 25	1"	ANSI 150	ST106104CAB0BFQNV00BAFEA0	SRN0030402S	KCNBCHD5327	258,8	192,4	7,1
DN 25	1"	ANSI 300	ST106204CAB0BFQNV00BAFEA0	SRN0030402S	KCNBCHD5327	258,8	192,4	8,5
DN 32	1" 1/4	ANSI 150	ST107104CAB0BFQNV00BAFGA0	SRN0053401S	KCNBCHD5328	304,2	210,3	9,9
DN 32	1" 1/4	ANSI 300	ST107204CAB0BGQNV00BAFGA0	SRN0053401S	KCNBCHD5328	304,2	210,3	12,4
DN 40	1" 1/2	ANSI 150	ST108104CAB0BGQNV00BAFHA0	SRN0060401S	KCNCCHD5317	338,5	225,0	13,5
DN 40	1" 1/2	ANSI 300	ST108204CAB0BGQNV00BAFHA0	SRN0060401S	KCNCCHD5317	338,5	225,0	16,1
DN 50	2"	ANSI 150	ST109104CAB0BGQNV00BAFIA0	SRN0090401S	KCNCDDH5329	393,7	264,5	20,3
DN 50	2"	ANSI 300	ST109204CAB0BGQNV00BAFJA0	SRN0120401S	KCNCDDH5329	409,6	268,1	24,4
DN 65	2" 1/2	ANSI 150	ST110104CAB0BGQNV00BAFJA0	SRN0120401S	KCNCDDH5387	409,6	284,1	30,9
DN 65	2" 1/2	ANSI 300	ST110204CAB0BGQNV00BAFKA0	SRN0180401S	KCNCDDH5387	474,0	291,0	37,3
DN 80	3"	ANSI 150	ST111104CAB0BGQNV00BAFKA0	SRN0180401S	KCNCDDH5387	474,0	298,0	37,0
DN 80	3"	ANSI 300	ST111204CAB0BGQNV00BAFLA0	SRN0240401S	KCNDEHD5331	520,5	341,0	51,8
DN 100	4"	ANSI 150	ST112104CAB0BGQNV00BAFMA0	SRN0360401S	KCNEFHD5322	613,0	369,0	65,1
DN 100	4"	ANSI 300	ST112204CAB0BGQNV00BAFNA0	SRN0480401S	KCNEFHD5392	648,2	389,0	93,5
DN 125	5"	ANSI 150	ST113104CAB0BGQNV00BAFNA0	SRN0480401S	KCNEFHD5333	648,2	395,0	87,8
DN 125	5"	ANSI 300	ST113204CAB0BGQNV00BAFQA0	SRN0720401S	KCNEGHD5356	798,0	421,0	130,6
DN 150	6"	ANSI 150	ST114104CAB0BGQNV00BAFQA0	SRN0720401S	KCNGGHD5368	798,0	470,0	164,6
DN 150	6"	ANSI 300	ST114204CAB0BGMNV00BAFVA0	SR1920E1608A	KCNGHHD5349	1001,0	568,5	220,9
DN 200	8"	ANSI 150	ST115104CAB0BGQNV00BAFSA0	SR1440E16D8A	KCNGHHD5370	834,0	647,0	537,2

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA SIZE		ANSI	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN 15	1/2"	ANSI 150	ST104104CBB0BHQNV00BAFCA0	SRN0015401S	KCNAHD5312	233,2	161,2	4,6
DN 15	1/2"	ANSI 300	ST104204CBB0BHQNV00BAFEA0	SRN0030402S	KCNACHD5324	258,8	182,4	5,2
DN 20	3/4"	ANSI 150	ST105104CBB0BHQNV00BAFEA0	SRN0030402S	KCNACHD5324	258,8	185,4	5,6
DN 20	3/4"	ANSI 300	ST105204CBB0BHQNV00BAFEA0	SRN0030402S	KCNACHD5324	258,8	185,4	6,7
DN 25	1"	ANSI 150	ST106104CBB0BHQNV00BAFEA0	SRN0030402S	KCNBCHD5327	258,8	192,4	7,1
DN 25	1"	ANSI 300	ST106204CBB0BHQNV00BAFEA0	SRN0030402S	KCNBCHD5327	258,8	192,4	8,5
DN 32	1" 1/4	ANSI 150	ST107104CBB0BHQNV00BAFGA0	SRN0053401S	KCNBCHD5328	304,2	210,3	9,9
DN 32	1" 1/4	ANSI 300	ST107204CBB0BHQNV00BAFGA0	SRN0053401S	KCNBCHD5328	304,2	210,3	12,4
DN 40	1" 1/2	ANSI 150	ST108104CBB0BHQNV00BAFHA0	SRN0060401S	KCNCCHD5317	338,5	225,0	13,5
DN 40	1" 1/2	ANSI 300	ST108204CBB0BHQNV00BAFHA0	SRN0060401S	KCNCCHD5317	338,5	225,0	16,1
DN 50	2"	ANSI 150	ST109104CBB0BHQNV00BAFIA0	SRN0090401S	KCNCDDH5329	393,7	264,5	20,3
DN 50	2"	ANSI 300	ST109204CBB0BHQNV00BAFJA0	SRN0120401S	KCNCDDH5329	409,6	268,1	24,4
DN 65	2" 1/2	ANSI 150	ST110104CBB0BHQNV00BAFJA0	SRN0120401S	KCNCDDH5387	409,6	284,1	30,9
DN 65	2" 1/2	ANSI 300	ST110204CBB0BHQNV00BAFKA0	SRN0180401S	KCNCDDH5387	474,0	291,0	37,3
DN 80	3"	ANSI 150	ST111104CBB0BHQNV00BAFKA0	SRN0180401S	KCNCDDH5387	474,0	298,0	37,0
DN 80	3"	ANSI 300	ST111204CBB0BHQNV00BAFLA0	SRN0240401S	KCNDEHD5331	520,5	341,0	51,8
DN 100	4"	ANSI 150	ST112104CBB0BHQNV00BAFMA0	SRN0360401S	KCNEFHD5322	613,0	369,0	65,1
DN 100	4"	ANSI 300	ST112204CBB0BHQNV00BAFNA0	SRN0480401S	KCNEFHD5392	648,2	389,0	93,5
DN 125	5"	ANSI 150	ST113104CBB0BHQNV00BAFNA0	SRN0480401S	KCNEFHD5333	648,2	395,0	87,8
DN 125	5"	ANSI 300	ST113204CBB0BHQNV00BAFQA0	SRN0720401S	KCNEGHD5356	798,0	421,0	130,6
DN 150	6"	ANSI 150	ST114104CBB0BHQNV00BAFQA0	SRN0720401S	KCNGGHD5368	798,0	470,0	164,6
DN 150	6"	ANSI 300	ST114204CBB0BHMNV00BAFVA0	SR1920E1608A	KCNGHHD5349	1001,0	568,5	220,9
DN 200	8"	ANSI 150	ST115104CBB0BHQNV00BAFSA0	SR1440E16D8A	KCNGHHD5370	834,0	647,0	537,2

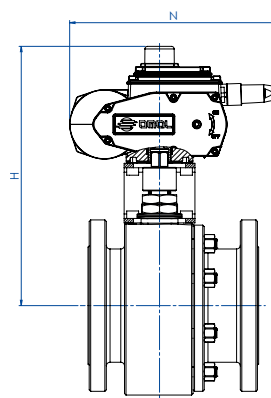
**THOR SPLIT BODY - PN16-40****ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL****CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR****CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL**

MISURA SIZE		PN	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN 15	1/2"	PN 16-40	ET104F03CAB0BFQNV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNACHD5324	250,0	229,0	7,2
DN 20	3/4"	PN 16-40	ET105F03CAB0BFQNV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNACHD5324	250,0	232,0	7,8
DN 25	1"	PN 16-40	ET106F03CAB0BFQNV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNBCHD5327	250,0	239,0	9,4
DN 32	1" 1/4	PN 16-40	ET107F03CAB0BFQNV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCNBCHD5327	250,0	244,0	12,0
DN 40	1" 1/2	PN 16-40	ET108F03CAB0BGQNV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5316	250,0	255,0	14,5
DN 50	2"	PN 16-40	ET109F03CAB0BGQNV00BAMIG0	EA0130A5C000	KCNCCHD5317	280,0	284,5	22,3
DN 65	2" 1/2	PN 16	ET110E03CAB0BGQNV00BAMIG0	EA0130A5C000	KCNDDHD5386	280,0	300,5	28,3
DN 65	2" 1/2	PN 25-40	ET110I03CAB0BGQNV00BAMKG0	EA0240A5C000	KCNDDHD5387	280,0	300,5	36,8
DN 80	3"	PN 16-40	ET111F03CAB0BGQNV00BAMKG0	EA0240A5C000	KCNDDHD5387	280,0	307,5	33,9
DN 100	4"	PN 16	ET112E03CAB0BGQNV00BAMNA0	AE160040	KCNEEHV5337	256,5	378,0	49,0
DN 100	4"	PN 25-40	ET112I03CAB0BGQNV00BAMNA0	AE160040	KCNEEHV5337	256,5	378,0	68,8
DN 125	5"	PN 16	ET113E03CAB0BGQNV00BAMNA0	AE160040	KCNEEHV5336	256,5	382,0	79,0
DN 150	6"	PN 16	ET114E03CAB0BGQNV00BAMTA0	AE160100	KCNFGHV5372	381,0	488,0	148,2
DN 150	6"	PN 25-40	ET114I03CAB0BGMNV00BAMXA0	AE160200	KCNFGHV5374	381,0	488,0	153,7
DN 200	8"	PN 16	ET115E03CAB0BGQNV00BAMTA0	AE160100	KCNFGHV5375	381,0	522,0	225,1
DN 200	8"	PN 25	ET115H03CAB0BGQNV00BAMXA0	AE160200	KCNFGHV5376	381,0	522,0	248,0
DN 200	8"	PN 40	ET115J03CAB0BGMNV00BAMXA0	AE160200	KCNFGHV5377	381,0	529,0	278,0

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA SIZE		PN	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN 15	1/2"	PN 16-40	ET104F03CBB0BHQNV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNACHD5324	250,0	229,0	7,2
DN 20	3/4"	PN 16-40	ET105F03CBB0BHQNV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNACHD5324	250,0	232,0	7,8
DN 25	1"	PN 16-40	ET106F03CBB0BHQNV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNBCHD5327	250,0	239,0	9,4
DN 32	1" 1/4	PN 16-40	ET107F03CBB0BHQNV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCNBCHD5327	250,0	244,0	12,0
DN 40	1" 1/2	PN 16-40	ET108F03CBB0BIQNV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5316	250,0	255,0	14,5
DN 50	2"	PN 16-40	ET109F03CBB0BIQNV00BAMIG0	EA0130A5C000	KCNCCHD5317	280,0	284,5	22,3
DN 65	2" 1/2	PN 16	ET110E03CBB0BIQNV00BAMIG0	EA0130A5C000	KCNDDHD5386	280,0	300,5	28,3
DN 65	2" 1/2	PN 25-40	ET110I03CBB0BIQNV00BAMKG0	EA0240A5C000	KCNDDHD5387	280,0	300,5	36,8
DN 80	3"	PN 16-40	ET111F03CBB0BIQNV00BAMKG0	EA0240A5C000	KCNDDHD5387	280,0	307,5	33,9
DN 100	4"	PN 16	ET112E03CBB0BIQNV00BAMNA0	AE160040	KCNEEHV5337	256,5	378,0	49,0
DN 100	4"	PN 25-40	ET112I03CBB0BIQNV00BAMNA0	AE160040	KCNEEHV5337	256,5	378,0	68,8
DN 125	5"	PN 16	ET113E03CBB0BIQNV00BAMNA0	AE160040	KCNEEHV5336	256,5	382,0	79,0
DN 150	6"	PN 16	ET114E03CBB0BIQNV00BAMTA0	AE160100	KCNFGHV5372	381,0	488,0	148,2
DN 150	6"	PN 25-40	ET114I03CBB0BIMNV00BAMXA0	AE160200	KCNFGHV5374	381,0	488,0	153,7
DN 200	8"	PN 16	ET115E03CBB0BIQNV00BAMTA0	AE160100	KCNFGHV5375	381,0	522,0	225,1
DN 200	8"	PN 25	ET115H03CBB0BIQNV00BAMXA0	AE160200	KCNFGHV5376	381,0	522,0	248,0
DN 200	8"	PN 40	ET115J03CBB0BIMNV00BAMXA0	AE160200	KCNFGHV5377	381,0	529,0	278,0

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator

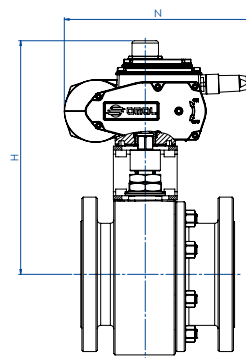**THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300****ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL****CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR****CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL**

MISURA SIZE		ANSI	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN 15	1/2"	ANSI 150	ET104104CAB0BFQNV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNACHD5324	250,0	229,0	7,2
DN 15	1/2"	ANSI 300	ET104204CAB0BFQNV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNACHD5324	250,0	229,0	6,9
DN 20	3/4"	ANSI 150	ET105104CAB0BFQNV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNACHD5324	250,0	232,0	7,3
DN 20	3/4"	ANSI 300	ET105204CAB0BFQNV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNACHD5324	250,0	232,0	8,4
DN 25	1"	ANSI 150	ET106104CAB0BFQNV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNBCHD5327	250,0	239,0	8,7
DN 25	1"	ANSI 300	ET106204CAB0BFQNV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNBCHD5327	250,0	239,0	10,1
DN 32	1" 1/4	ANSI 150	ET107104CAB0BFQNV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCNBCHD5327	250,0	244,0	10,6
DN 32	1" 1/4	ANSI 300	ET107204CAB0BGQNV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCNBCHD5327	250,0	244,0	13,1
DN 40	1" 1/2	ANSI 150	ET108104CAB0BGQNV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5316	250,0	255,0	13,9
DN 40	1" 1/2	ANSI 300	ET108204CAB0BGQNV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5316	250,0	255,0	16,5
DN 50	2"	ANSI 150	ET109104CAB0BGQNV00BAMIG0	EA0130A5C000	KCNCCHD5317	280,0	284,5	21,3
DN 50	2"	ANSI 300	ET109204CAB0BGQNV00BAMIG0	EA0130A5C000	KCNCCHD5317	280,0	284,5	24,5
DN 65	2" 1/2	ANSI 150	ET110104CAB0BGQNV00BAMIG0	EA0130A5C000	KCNDDHD5386	280,0	300,5	31,2
DN 65	2" 1/2	ANSI 300	ET110204CAB0BGQNV00BAMKG0	EA0240A5C000	KCNDDHD5387	280,0	300,5	35,9
DN 80	3"	ANSI 150	ET111104CAB0BGQNV00BAMKG0	EA0240A5C000	KCNDDHD5387	280,0	307,5	35,6
DN 80	3"	ANSI 300	ET111204CAB0BGQNV00BAMKG0	EA0240A5C000	KCNDDHD5320	280,0	313,5	47,3
DN 100	4"	ANSI 150	ET112104CAB0BGQNV00BAMNA0	AE160040	KCNEEHV5337	256,5	376,0	57,0
DN 100	4"	ANSI 300	ET112204CAB0BGQNV00BAMNA0	AE160040	KCNEEHV5337	256,5	376,0	78,7
DN 125	5"	ANSI 150	ET113104CAB0BGQNV00BAMNA0	AE160040	KCNEEHV5336	256,5	382,0	73,0
DN 125	5"	ANSI 300	ET113204CAB0BGQNV00BAMRA0	AE160060	KCNEEHV5362	381,0	439,0	118,1
DN 150	6"	ANSI 150	ET114104CAB0BGQNV00BAMTA0	AE160100	KCNFGHV5372	381,0	488,0	153,2
DN 150	6"	ANSI 300	ET114204CAB0BGMNV00BAMXA0	AE160200	KCNFGHV5374	381,0	488,0	175,7
DN 200	8"	ANSI 150	ET115104CAB0BGQNV00BAMTA0	AE160100	KCNFGHV5375	381,0	522,0	237,1

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA SIZE		ANSI	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN 15	1/2"	ANSI 150	ET104104CBB0BHQNV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNACHD5324	250,0	229,0	7,2
DN 15	1/2"	ANSI 300	ET104204CBB0BHQNV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNACHD5324	250,0	229,0	6,9
DN 20	3/4"	ANSI 150	ET105104CBB0BHQNV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNACHD5324	250,0	232,0	7,3
DN 20	3/4"	ANSI 300	ET105204CBB0BHQNV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNACHD5324	250,0	232,0	8,4
DN 25	1"	ANSI 150	ET106104CBB0BHQNV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNBCHD5327	250,0	239,0	8,7
DN 25	1"	ANSI 300	ET106204CBB0BHQNV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNBCHD5327	250,0	239,0	10,1
DN 32	1" 1/4	ANSI 150	ET107104CBB0BHQNV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCNBCHD5327	250,0	244,0	10,6
DN 32	1" 1/4	ANSI 300	ET107204CBB0BIQNV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCNBCHD5327	250,0	244,0	13,1
DN 40	1" 1/2	ANSI 150	ET108104CBB0BIQNV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5316	250,0	255,0	13,9
DN 40	1" 1/2	ANSI 300	ET108204CBB0BIQNV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5316	250,0	255,0	16,5
DN 50	2"	ANSI 150	ET109104CBB0BIQNV00BAMIG0	EA0130A5C000	KCNCCHD5317	280,0	284,5	21,3
DN 50	2"	ANSI 300	ET109204CBB0BIQNV00BAMIG0	EA0130A5C000	KCNCCHD5317	280,0	284,5	24,5
DN 65	2" 1/2	ANSI 150	ET110104CBB0BIQNV00BAMIG0	EA0130A5C000	KCNDDHD5386	280,0	300,5	31,2
DN 65	2" 1/2	ANSI 300	ET110204CBB0BIQNV00BAMKG0	EA0240A5C000	KCNDDHD5387	280,0	300,5	35,9
DN 80	3"	ANSI 150	ET111104CBB0BIQNV00BAMKG0	EA0240A5C000	KCNDDHD5387	280,0	307,5	35,6
DN 80	3"	ANSI 300	ET111204CBB0BIQNV00BAMKG0	EA0240A5C000	KCNDDHD5320	280,0	313,5	47,3
DN 100	4"	ANSI 150	ET112104CBB0BIQNV00BAMNA0	AE160040	KCNEEHV5337	256,5	376,0	57,0
DN 100	4"	ANSI 300	ET112204CBB0BIQNV00BAMNA0	AE160040	KCNEEHV5337	256,5	376,0	78,7
DN 125	5"	ANSI 150	ET113104CBB0BIQNV00BAMNA0	AE160040	KCNEEHV5336	256,5	382,0	73,0
DN 125	5"	ANSI 300	ET113204CBB0BIQNV00BAMRA0	AE160060	KCNEEHV5362	381,0	439,0	118,1
DN 150	6"	ANSI 150	ET114104CBB0BIQNV00BAMTA0	AE160100	KCNFGHV5372	381,0	488,0	153,2
DN 150	6"	ANSI 300	ET114204CBB0BIMNV00BAMXA0	AE160200	KCNFGHV5374	381,0	488,0	175,7
DN 200	8"	ANSI 150	ET115104CBB0BIQNV00BAMTA0	AE160100	KCNFGHV5375	381,0	522,0	237,1

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator





THOR SPLIT BODY PN 16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO INOX *STAINLESS STEEL*



ESECUZIONE STANDARD

- Sfera flottante, passaggio totale. Disponibili versioni a passaggio ridotto.
- Tenuta soft-seat TFM 1600.
- Norme per flange d'attacco EN 1092-1; ASME B16.5.
- Temperature di utilizzo vedi diagramma pressione temperatura.
- Classe di pressione: PN16-40; ANSI 150-300.
- Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.
- Fluido intercettato: aria, acqua, gas, prodotti petroliferi e petrolchimici, fluidi aggressivi.
- Antistatic device EN12266-2.
- Tenuta stelo: pacco a V di serie in TFM 1600.
- Tenuta addizionale su stelo con O-ring FKM.
- Stelo anti Blow-out.
- Foratura piano per attuatore a norma ISO 5211.
- Angolo di chiusura >7°.

ESECUZIONE A RICHIESTA

- Per altri tipi di flangiate contattare il nostro ufficio commerciale.
- Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro (RPTFE-GF), PTFE caricato carbografite (RPTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostro ufficio commerciale.
- Esecuzione monodirezionale con foro di compensazione della pressione nella sfera.
- Leva inox.
- Dadi e molle stelo inox.
- Per esecuzioni speciali con materiali (corpo/sfera/stelo) diversi dallo standard contattare il nostro ufficio commerciale.
- Marcatura e certificato ATEX A RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

- Conforme alla direttiva Europea 2014/68/EU PED; Fugitive Emission ISO 15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: ISO 10497 / API 607.
- Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a IEC 61508.
- Conforme alla direttiva ATEX 2014/34/EU, certificato ATEX A RICHIESTA.

NORME DI PROGETTAZIONE

- Spessori corpo in accordo a: ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516.
- **API 6D (A RICHIESTA).**
- Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34 per valvole ANSI ed EN 12516 per valvole PN.

STANDARD FEATURES

- Floating ball, full bore. Available reduce bore version.
- Soft-seat seal TFM 1600.
- Standard for connecting flanges: EN 1092-1; ASME B16.5.
- Operating temperature see temperature pressure diagram.
- Pressure class: PN16-40 - ANSI 150-300.
- Tightness Class: EN12266-1 rate A.
- Intercepted fluid: air, water, gas, petroleum and petrochemical products, aggressive fluids.
- Antistatic device EN12266-2.
- Stem seal: TFM 1600 V-ring packing.
- Additional seal on stem with FKM O-ring.
- Anti Blow-out stem.
- Actuator connection as per standard ISO 5211.
- Closing angle >7°.

FEATURES ON REQUEST


- For other flange types please contact our sales department.
- Sealing in: PTFE reinforced with glass (RPTFE-GF), PTFE reinforced with carbon-graphite (RPTFE-CF). For other types of materials please contact our sales department.
- Mono-directional version with pressure-relief hole in the ball.
- Stainless steel lever.
- Stainless steel Stem nuts and springs.
- For special versions in materials different from the standard (body, ball, stem), please contact our sales department.
- ATEX marking and certificate **ON REQUEST**.

CERTIFICATIONS

- In compliance with European Directive 2014/68/EU PED; Fugitive Emission ISO 15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: ISO 10497 / API 607.
- Safety integrity level up to SIL 3 according to the IEC 61508.
- In compliance with ATEX 2014/34/EU Directive, ATEX certificate **ON REQUEST**.

ENGINEERING STANDARD

- Body thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516.
- **API 6D (ON REQUEST).**
- Materials and rating in compliance with ASME B16.34 for ANSI valves and EN 12516 for PN valves.

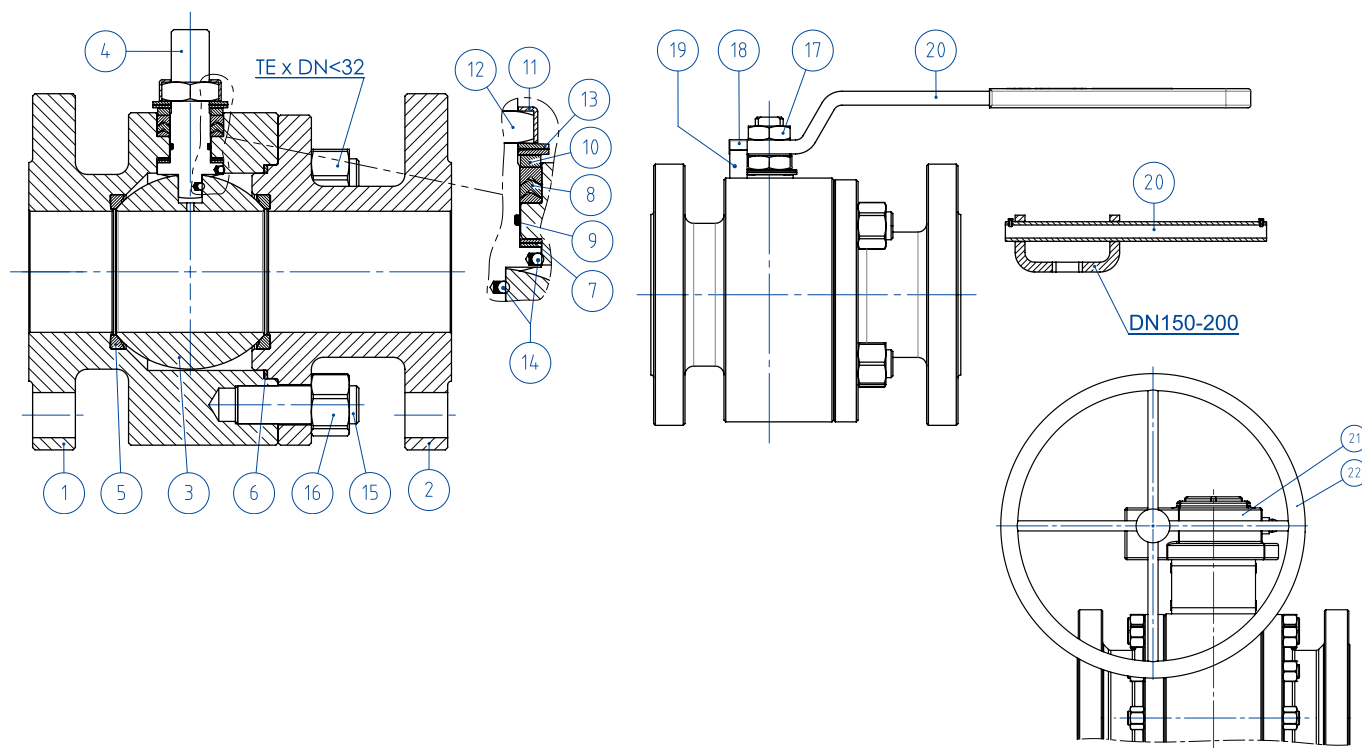**THOR SPLIT BODY - PN16-40 ANSI 150-300****ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL****TABELLA DEI MATERIALI MATERIALS TABLE**
MATERIALI MATERIALS
PN16-40 ANSI 150-300 DA BARRA FROM BAR

N°	Descrizione Description	316 Stainless steel
1	Corpo Body	ASTM A 182 F316 / A479TP316 (1.4401 / X5CrNiMo 17-12-2)
2	Terminale Connector	
3	Sfera Ball	ASTM A351 CF8M (1.4408/Gx5CrNiMo19-12-2)
4	Stelo Stem	A564 TP.630 (17-4PH)
5*	Seggio Seat	TFM1600 (.) (2)
6*	Guarnizione corpo terminale Body-Connector gasket	GRAFOIL
7*	Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing	TFM1600 (.)
8*	Guarnizioni tipo Chevron Chevron seals	TFM1600 (.)
9*	O-ring stelo Stem o-ring	FKM (.)
10	Anello premi guarnizione Packing gland ring	304 S.S.
11	Piastra blocca dado Stop nut plate	304 S.S.
12	Dado stelo Stem nut	UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized (x)
13	Molle a tazza Springs washer	50CrV4 Zincato-Galvanized (xx)
14	Dispositivo antistatico Antistatic device	316 S.S.
15	Tiranti Stud bolt	ASTM A193-B8
16	Dadi Nut	ASTM A194-Gr.8
17	Controdado Lock nut	UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized (x)
18	Vite di fermo Holder screw	A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
19	Fermo di posizione Holder screw	Acciaio al carbonio zincato(x) Carbon steel galvanized (x)
20	Leva Lever	Fe37 zincato-galvanized (x)
21	Riduttore Gear box	Ghisa (verniciato) Cast iron (painted)
22	Volantino Handwheel	Fe 42 UNI 7091

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

A richiesta disponibile in: Available on request:

(x): 304 s.s.

(xx): 301 s.s.

(2) DEVLON per DN150 PN25-40 - ANSI300, DN200 PN40 DEVLON for DN150 PN25-40 - ANSI300, DN200 PN40

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request

**THOR SPLIT BODY - PN16-40 ANSI 150-300****ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL****ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER****CODICI VALVOLE IN ACCIAIO INOX: ASSE LIBERO (V_) - CON LEVA (L_) - CON RIDUTTORE (R_) -PN-
STAINLESS STEEL VALVE CODE: FREE SHAFT (V_) - WITH LEVER (L_) - WITH GEARBOX (R_) -PN-**

MISURA SIZE		PN	316 Stainless steel
DN [mm]	[inch]		
DN 15	1/2"	PN 16-40	V/LT104F03ABA0ADQNV000
DN 20	3/4"	PN 16-40	V/LT105F03ABA0ADQNV000
DN 25	1"	PN 16-40	V/LT106F03ABA0ADQNV000
DN 32	1" 1/4	PN 16-40	V/LT107F03ABA0ADQNV000
DN 40	1" 1/2	PN 16-40	V/LT108F03ABA0AEQNV000
DN 50	2"	PN 16-40	V/LT109F03ABA0AEQNV000
DN 65	2" 1/2	PN 16	V/LT110E03ABA0AEQNV000
DN 65	2" 1/2	PN 25-40	V/LT110I03ABA0AEQNV000
DN 80	3"	PN 16-40	V/LT111F03ABA0AEQNV000
DN 100	4"	PN 16	V/LT112E03ABA0AEQNV000
DN 100	4"	PN 25-40	V/LT112I03ABA0AEQNV000
DN 125	5"	PN 16	V/LT113E03ABA0AEQNV000
DN150(*)	6"	PN 16	V/RT114E03ABA0AEQNV000
DN150	6"	PN 25/40	V/RT114I03ABA0AEMNV000
DN200(*)	8"	PN 16	V/RT115E03ABA0AEQNV000
DN200(*)	8"	PN 25	V/RT115H03ABA0AEQNV000
DN200	8"	PN 40	V/RT115J03ABA0AEMNV000

**CODICI VALVOLE IN ACCIAIO INOX: ASSE LIBERO (V_) - CON LEVA (L_) - CON RIDUTTORE (R_) -ANSI-
STAINLESS STEEL VALVE CODE: FREE SHAFT (V_) - WITH LEVER (L_) - WITH GEARBOX (R_) -ANSI-**

MISURA SIZE		ANSI	316 Stainless steel
DN [mm]	[inch]		
DN 15	1/2"	ANSI 150	V/LT104104ABA0ADQNV000
DN 15	1/2"	ANSI 300	V/LT104204ABA0ADQNV000
DN 20	3/4"	ANSI 150	V/LT105104ABA0ADQNV000
DN 20	3/4"	ANSI 300	V/LT105204ABA0ADQNV000
DN 25	1"	ANSI 150	V/LT106104ABA0ADQNV000
DN25	1"	ANSI 300	V/LT106204ABA0ADQNV000
DN 32	1" 1/4	ANSI 150	V/LT107104ABA0ADQNV000
DN 32	1" 1/4	ANSI 300	V/LT107204ABA0AEQNV000
DN 40	1" 1/2	ANSI 150	V/LT108104ABA0AEQNV000
DN 40	1" 1/2	ANSI 300	V/LT108204ABA0AEQNV000
DN 50	2"	ANSI 150	V/LT109104ABA0AEQNV000
DN 50	2"	ANSI 300	V/LT109204ABA0AEQNV000
DN 65	2" 1/2	ANSI 150	V/LT110104ABA0AEQNV000
DN 65	2" 1/2	ANSI 300	V/LT110204ABA0AEQNV000
DN 80	3"	ANSI 150	V/LT111104ABA0AEQNV000
DN 80	3"	ANSI 300	V/LT111204ABA0AEQNV000
DN 100	4"	ANSI 150	V/LT112104ABA0AEQNV000
DN 100	4"	ANSI 300	V/LT112204ABA0AEQNV000
DN 125	5"	ANSI 150	V/LT113104ABA0AEQNV000
DN 125	5"	ANSI 300	V/LT113204ABA0AEQNV000
DN150(*)	6"	ANSI 150	V/RT114104ABA0AEQNV000
DN150	6"	ANSI 300	V/RT114204ABA0AEMNV000
DN200(*)	8"	ANSI 150	V/RT115104ABA0AEQNV000

DN200 ANSI300 disponibile a magazzino, contattare ufficio commerciale per verifica condizioni operative.

DN200 ANSI300 on stock, check with our sales department for operating conditions.

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN150 e DN200. STANDARD version with manual gearbox for DN150 and DN200.


(*) A RICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.



THOR SPLIT BODY - PN16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

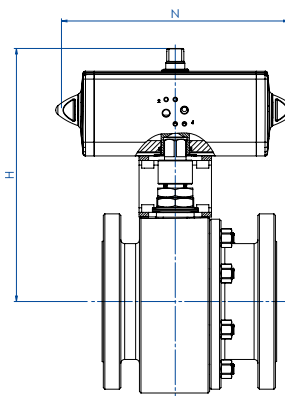

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -PN-


ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -PN-

MISURA SIZE		PN	CODICE ARTICOLO -316- ITEM CODE -316-	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN 15	1/2"	PN 16	DT104E03ABA0ADQNV000AFBA0	DAN0015411S	KCNAABD5312	159,0	154,2	4,1
DN 15	1/2"	PN 25-40	DT104I03ABA0ADQNV000AFCA0	DAN0030411S	KCNAABD5312	174,2	161,2	4,4
DN 20	3/4"	PN 16-40	DT105F03ABA0ADQNV000AFCA0	DAN0030411S	KCNAABD5312	174,2	164,2	5,2
DN 25	1"	PN 16-40	DT106F03ABA0ADQNV000AFCA0	DAN0030411S	KCNBCHD5315	174,2	181,2	6,6
DN 32	1" 1/4	PN 16-40	DT107F03ABA0ADQNV000AFDA0	DAN0045412S	KCNBCHD5315	188,5	191,5	9,4
DN 40	1" 1/2	PN 16-40	DT108F03ABA0AEQNV000AFEAO	DAN0060412S	KCNCCCHD5316	198,0	208,4	12,3
DN 50	2"	PN 16	DT109E03ABA0AEQNV000AFGA0	DAN0106411S	KCNCCCHD5317	237,0	230,3	17,6
DN 50	2"	PN 25-40	DT109I03ABA0AEQNV000AFHA0	DAN0120411S	KCNCCCHD5317	244,1	234,0	17,7
DN 65	2" 1/2	PN 16	DT110E03ABA0AEQNV000AFHA0	DAN0120411S	KCNDDHD5386	244,1	250,0	23,7
DN 65	2" 1/2	PN 25-40	DT110I03ABA0AEQNV000AFIA0	DAN0180411S	KCNDDHD5387	289,9	280,5	33,9
DN 80	3"	PN 16	DT111E03ABA0AEQNV000AFIA0	DAN0180411S	KCNDDHD5387	289,9	287,5	31,0
DN 80	3"	PN 25-40	DT111I03ABA0AEQNV000AFJA0	DAN0240411S	KCNDDHD5387	313,6	291,1	33,4
DN 100	4"	PN 16	DT112E03ABA0AEQNV000AFKA0	DAN0360411S	KCNEEHD5379	339,3	339,0	46,3
DN 100	4"	PN 25-40	DT112I03ABA0AEQNV000AFLA0	DAN0480411S	KCNEFHD5322	387,6	355,9	70,0
DN 125	5"	PN 16	DT113E03ABA0AEQNV000AFLA0	DAN0480411S	KCNEFHD5332	387,6	361,9	80,2
DN 150	6"	PN 16	DT114E03ABA0AEQNV000AFMA0	DAN0720411S	KCNFGHD5364	433,1	432,0	137,8
DN 150	6"	PN 25-40	DT114I03ABA0AEMNV000AFRA0	DAN1920411S	KCNGGHD5600	601,0	491,7	163,9
DN 200	8"	PN 16	DT115E03ABA0AEQNV000AFQA0	DAN1440411S	KCNGGHD5366	567,1	504,0	226,2
DN 200	8"	PN 25	DT115H03ABA0AEQNV000AFQA0	DAN1440411S	KCNGGHD5366	567,1	504,0	248,2
DN 200	8"	PN 40	DT115J03ABA0AEMNV000AFSA0	DA2880E16D06A	KCNGGHD5367	667,0	647,0	311,6

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -ANSI-

ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -ANSI-


MISURA SIZE		ANSI	CODICE ARTICOLO -316- ITEM CODE -316-	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN 15	1/2"	ANSI 150	DT104I04ABA0ADQNV000AFBA0	DAN0015411S	KCNAABD5312	159,0	154,2	4,1
DN 15	1/2"	ANSI 300	DT104204ABA0ADQNV000AFCA0	DAN0030411S	KCNAABD5312	174,2	161,2	4,1
DN 20	3/4"	ANSI 150	DT105I04ABA0ADQNV000AFCA0	DAN0030411S	KCNAABD5312	174,2	164,2	4,5
DN 20	3/4"	ANSI 300	DT105204ABA0ADQNV000AFCA0	DAN0030411S	KCNAABD5312	174,2	164,2	5,6
DN 25	1"	ANSI 150	DT106I04ABA0ADQNV000AFCA0	DAN0030411S	KCNBCHD5315	174,2	181,2	6,1
DN 25	1"	ANSI 300	DT106204ABA0ADQNV000AFCA0	DAN0030411S	KCNBCHD5315	174,2	181,2	7,5
DN 32	1" 1/4	ANSI 150	DT107I04ABA0ADQNV000AFDA0	DAN0045412S	KCNBCHD5315	188,5	191,5	8,0
DN 32	1" 1/4	ANSI 300	DT107204ABA0AEQNV000AFDA0	DAN0045412S	KCNBCHD5315	188,5	191,5	10,5
DN 40	1" 1/2	ANSI 150	DT108I04ABA0AEQNV000AFEAO	DAN0060412S	KCNCCCHD5316	198,0	208,4	11,7
DN 40	1" 1/2	ANSI 300	DT108204ABA0AEQNV000AFEAO	DAN0060412S	KCNCCCHD5316	198,0	208,4	14,3
DN 50	2"	ANSI 150	DT109I04ABA0AEQNV000AFGA0	DAN0106411S	KCNCCCHD5317	237,0	230,3	16,6
DN 50	2"	ANSI 300	DT109204ABA0AEQNV000AFHA0	DAN0120411S	KCNCCCHD5317	244,1	234,0	19,9
DN 65	2" 1/2	ANSI 150	DT110I04ABA0AEQNV000AFHA0	DAN0120411S	KCNDDHD5386	244,1	250,0	26,6
DN 65	2" 1/2	ANSI 300	DT110204ABA0AEQNV000AFIA0	DAN0180411S	KCNDDHD5387	289,9	280,5	33,0
DN 80	3"	ANSI 150	DT111I04ABA0AEQNV000AFIA0	DAN0180411S	KCNDDHD5387	289,9	287,5	32,7
DN 80	3"	ANSI 300	DT111204ABA0AEQNV000AFJA0	DAN0240411S	KCNDDHD5320	313,6	297,1	45,2
DN 100	4"	ANSI 150	DT112I04ABA0AEQNV000AFKA0	DAN0360411S	KCNEEHD5379	339,3	339,0	54,3
DN 100	4"	ANSI 300	DT112204ABA0AEQNV000AFLA0	DAN0480411S	KCNEFHD5322	387,6	355,9	79,9
DN 125	5"	ANSI 150	DT113I04ABA0AEQNV000AFLA0	DAN0480411S	KCNEFHD5332	387,6	361,9	74,2
DN 125	5"	ANSI 300	DT113204ABA0AEQNV000AFMA0	DAN0720411S	KCNEFHD5348	433,1	383,0	108,7
DN 150	6"	ANSI 150	DT114I04ABA0AEQNV000AFMA0	DAN0720411S	KCNFGHD5364	433,1	432,0	142,8
DN 150	6"	ANSI 300	DT114204ABA0AEMNV000AFRA0	DAN1920411S	KCNGGHD5600	604,0	491,7	185,9
DN 200	8"	ANSI 150	DT115I04ABA0AEQNV000AFQA0	DAN1440411S	KCNGGHD5366	567,1	504,0	238,2

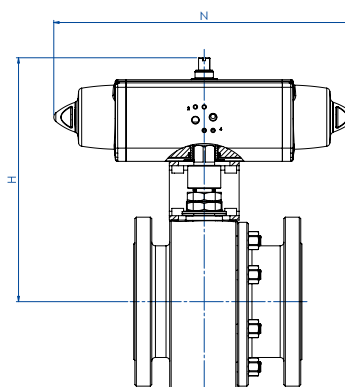**THOR SPLIT BODY - PN16-40 ANSI 150-300****ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL****CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR****CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -PN-****ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -PN-**

MISURA SIZE		PN	CODICE ARTICOLO -316- ITEM CODE -316-	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN 15	1/2"	PN 16	ST104E03ABA0ADQNV000AFCA0	SRN0015401S	KCNAHD5312	233,2	161,2	4,6
DN 15	1/2"	PN 25-40	ST104I03ABA0ADQNV000AFEA0	SRN0030402S	KCNACHD5324	258,8	182,4	6,3
DN 20	3/4"	PN 16-40	ST105F03ABA0ADQNV000AFEA0	SRN0030402S	KCNACHD5324	258,8	185,4	7,7
DN 25	1"	PN 16-40	ST106F03ABA0ADQNV000AFEA0	SRN0030402S	KCNBCHD5327	258,8	192,4	7,8
DN 32	1" 1/4	PN 16-40	ST107F03ABA0ADQNV000AFGA0	SRN0053401S	KCNBCHD5328	304,2	210,3	11,3
DN 40	1" 1/2	PN 16-40	ST108F03ABA0AEQNV000AFHA0	SRN0060401S	KCNCHD5317	338,5	225,0	14,1
DN 50	2"	PN 16	ST109E03ABA0AEQNV000AFIA0	SRN0090401S	KCNCDHD5329	393,7	264,5	21,3
DN 50	2"	PN 25-40	ST109I03ABA0AEQNV000AFJA0	SRN0120401S	KCNCDHD5329	409,6	268,1	22,2
DN 65	2" 1/2	PN 16	ST110E03ABA0AEQNV000AFJA0	SRN0120401S	KCNDDHD5387	409,6	284,1	28,1
DN 65	2" 1/2	PN 25-40	ST110I03ABA0AEQNV000AFKA0	SRN0180401S	KCNDDHD5387	474,0	291,0	38,2
DN 80	3"	PN 16	ST111E03ABA0AEQNV000AFKA0	SRN0180401S	KCNDDHD5387	474,0	298,0	35,3
DN 80	3"	PN 25-40	ST111I03ABA0AEQNV000AFLA0	SRN0240401S	KCNDEHD5388	520,5	335,0	39,0
DN 100	4"	PN 16	ST112E03ABA0AEQNV000AFMA0	SRN0360401S	KCNEFHD5322	613,0	369,0	57,1
DN 100	4"	PN 25-40	ST112I03ABA0AEQNV000AFNA0	SRN0480401S	KCNEFHD5392	648,2	389,0	83,6
DN 125	5"	PN 16	ST113E03ABA0AEQNV000AFNA0	SRN0480401S	KCNEFHD5333	648,2	395,0	93,8
DN 150	6"	PN 16	ST114E03ABA0AEQNV000AFQA0	SRN0720401S	KCNGGHD5368	798,0	470,0	159,6
DN 150	6"	PN 25-40	ST114I03ABA0AEMNV000AFVA0	SR1920E1608A	KCNGHHD5349	1001,0	568,5	198,2
DN 200	8"	PN 16	ST115E03ABA0AEQNV000AFSA0	SR1440E16D8A	KCNGHHD5370	834,0	647,0	278,2
DN 200	8"	PN 25	ST115H03ABA0AEQNV000AFSA0	SR1440E16D8A	KCNGHHD5370	834,0	647,0	300,2
DN 200	8"	PN 40	ST115J03ABA0AEMNV000AFWA0	SR2880E16D8A	KCNGHHD5367	1201,0	654,0	373,3

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -ANSI-**ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -ANSI-**

MISURA SIZE		ANSI	CODICE ARTICOLO -316- ITEM CODE -316-	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN 15	1/2"	ANSI 150	ST104I04ABA0ADQNV000AFCA0	SRN0015401S	KCNAHD5312	233,2	161,2	4,6
DN 15	1/2"	ANSI 300	ST104204ABA0ADQNV000AFEA0	SRN0030402S	KCNACHD5324	258,8	182,4	5,2
DN 20	3/4"	ANSI 150	ST105I04ABA0ADQNV000AFEA0	SRN0030402S	KCNACHD5324	258,8	185,4	5,6
DN 20	3/4"	ANSI 300	ST105204ABA0ADQNV000AFEA0	SRN0030402S	KCNACHD5324	258,8	185,4	6,7
DN 25	1"	ANSI 150	ST106I04ABA0ADQNV000AFEA0	SRN0030402S	KCNBCHD5327	258,8	192,4	7,1
DN 25	1"	ANSI 300	ST106204ABA0ADQNV000AFEA0	SRN0030402S	KCNBCHD5327	258,8	192,4	8,5
DN 32	1" 1/4	ANSI 150	ST107I04ABA0ADQNV000AFGA0	SRN0053401S	KCNBCHD5328	304,2	210,3	9,9
DN 32	1" 1/4	ANSI 300	ST107204ABA0AEQNV000AFGA0	SRN0053401S	KCNBCHD5328	304,2	210,3	12,4
DN 40	1" 1/2	ANSI 150	ST108I04ABA0AEQNV000AFHA0	SRN0060401S	KCNCHD5317	338,5	225,0	13,5
DN 40	1" 1/2	ANSI 300	ST108204ABA0AEQNV000AFHA0	SRN0060401S	KCNCHD5317	338,5	225,0	16,1
DN 50	2"	ANSI 150	ST109I04ABA0AEQNV000AFIA0	SRN0090401S	KCNCDHD5329	393,7	264,5	20,3
DN 50	2"	ANSI 300	ST109204ABA0AEQNV000AFJA0	SRN0120401S	KCNCDHD5329	409,6	268,1	24,4
DN 65	2" 1/2	ANSI 150	ST110I04ABA0AEQNV000AFJA0	SRN0120401S	KCNDDHD5387	409,6	284,1	30,9
DN 65	2" 1/2	ANSI 300	ST110204ABA0AEQNV000AFKA0	SRN0180401S	KCNDDHD5387	474,0	291,0	37,3
DN 80	3"	ANSI 150	ST111I04ABA0AEQNV000AFKA0	SRN0180401S	KCNDDHD5387	474,0	298,0	37,0
DN 80	3"	ANSI 300	ST111204ABA0AEQNV000AFLA0	SRN0240401S	KCNDEHD5331	520,5	341,0	51,8
DN 100	4"	ANSI 150	ST112I04ABA0AEQNV000AFMA0	SRN0360401S	KCNEFHD5322	613,0	369,0	65,1
DN 100	4"	ANSI 300	ST112204ABA0AEQNV000AFNA0	SRN0480401S	KCNEFHD5392	648,2	389,0	93,5
DN 125	5"	ANSI 150	ST113I04ABA0AEQNV000AFNA0	SRN0480401S	KCNEFHD5333	648,2	395,0	87,8
DN 125	5"	ANSI 300	ST113204ABA0AEQNV000AFQA0	SRN0720401S	KCNEGHD5356	798,0	421,0	130,6
DN 150	6"	ANSI 150	ST114I04ABA0AEQNV000AFQA0	SRN0720401S	KCNGGHD5368	798,0	470,0	164,6
DN 150	6"	ANSI 300	ST114204ABA0AEMNV000AFVA0	SR1920E1608A	KCNGHHD5349	1001,0	568,5	220,9
DN 200	8"	ANSI 150	ST115I04ABA0AEQNV000AFSA0	SR1440E16D8A	KCNGHHD5370	834,0	647,0	537,2

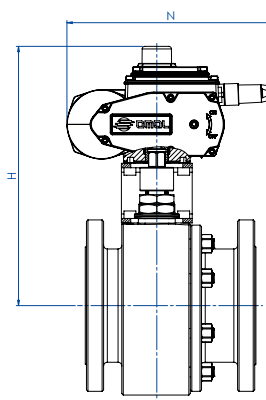**THOR SPLIT BODY - PN16-40 ANSI 150-300****ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL****CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR****CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -PN-****ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -PN-**

MISURA SIZE		PN	CODICE ARTICOLO -316- ITEM CODE -316-	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN 15	1/2"	PN 16-40	ET104F03ABA0ADQNV000AMEG0	EA0035A5C000	KCNACHD5324	250,0	229,0	7,2
DN 20	3/4"	PN 16-40	ET105F03ABA0ADQNV000AMEG0	EA0035A5C000	KCNACHD5324	250,0	232,0	7,8
DN 25	1"	PN 16-40	ET106F03ABA0ADQNV000AMEG0	EA0035A5C000	KCNBCHD5327	250,0	239,0	9,4
DN 32	1" 1/4	PN 16-40	ET107F03ABA0ADQNV000AMGG0	EA0070A5C000	KCNBCHD5327	250,0	244,0	12,0
DN 40	1" 1/2	PN 16-40	ET108F03ABA0AEQNV000AMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5316	250,0	255,0	14,5
DN 50	2"	PN 16-40	ET109F03ABA0AEQNV000AMIG0	EA0130A5C000	KCNCCHD5317	280,0	284,5	22,3
DN 65	2" 1/2	PN 16	ET110E03ABA0AEQNV000AMIG0	EA0130A5C000	KCNDDHD5386	280,0	300,5	28,3
DN 65	2" 1/2	PN 25-40	ET110I03ABA0AEQNV000AMKG0	EA0240A5C000	KCNDDHD5387	280,0	300,5	36,8
DN 80	3"	PN 16-40	ET111F03ABA0AEQNV000AMKG0	EA0240A5C000	KCNDDHD5387	280,0	307,5	33,9
DN 100	4"	PN 16	ET112E03ABA0AEQNV000AMNA0	AE160040	KCNEEHV5337	256,5	378,0	49,0
DN 100	4"	PN 25-40	ET112I03ABA0AEQNV000AMNA0	AE160040	KCNEEHV5337	256,5	378,0	68,8
DN 125	5"	PN 16	ET113E03ABA0AEQNV000AMNA0	AE160040	KCNEEHV5336	256,5	382,0	79,0
DN 150	6"	PN 16	ET114E03ABA0AEQNV000AMTA0	AE160100	KCNFGHV5372	381,0	488,0	148,2
DN 150	6"	PN 25-40	ET114I03ABA0AEMNV000AMXA0	AE160200	KCNFGHV5374	381,0	488,0	153,7
DN 200	8"	PN 16	ET115E03ABA0AEQNV000AMTA0	AE160100	KCNFGHV5375	381,0	522,0	225,1
DN 200	8"	PN 25	ET115H03ABA0AEQNV000AMXA0	AE160200	KCNFGHV5376	381,0	522,0	248,0
DN 200	8"	PN 40	ET115J03ABA0AEMNV000AMXA0	AE160200	KCNFGHV5377	381,0	529,0	278,0



CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -ANSI-**ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -ANSI-**

MISURA SIZE		ANSI	CODICE ARTICOLO -316- ITEM CODE -316-	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN 15	1/2"	ANSI 150	ET104104ABA0ADQNV000AMEG0	EA0035A5C000	KCNACHD5324	250,0	229,0	7,2
DN 15	1/2"	ANSI 300	ET104204ABA0ADQNV000AMEG0	EA0035A5C000	KCNACHD5324	250,0	229,0	6,9
DN 20	3/4"	ANSI 150	ET105104ABA0ADQNV000AMEG0	EA0035A5C000	KCNACHD5324	250,0	232,0	7,3
DN 20	3/4"	ANSI 300	ET105204ABA0ADQNV000AMEG0	EA0035A5C000	KCNACHD5324	250,0	232,0	8,4
DN 25	1"	ANSI 150	ET106104ABA0ADQNV000AMEG0	EA0035A5C000	KCNBCHD5327	250,0	239,0	8,7
DN 25	1"	ANSI 300	ET106204ABA0ADQNV000AMEG0	EA0035A5C000	KCNBCHD5327	250,0	239,0	10,1
DN 32	1" 1/4	ANSI 150	ET107104ABA0ADQNV000AMGG0	EA0070A5C000	KCNBCHD5327	250,0	244,0	10,6
DN 32	1" 1/4	ANSI 300	ET107204ABA0AEQNV000AMGG0	EA0070A5C000	KCNBCHD5327	250,0	244,0	13,1
DN 40	1" 1/2	ANSI 150	ET108104ABA0AEQNV000AMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5316	250,0	255,0	13,9
DN 40	1" 1/2	ANSI 300	ET108204ABA0AEQNV000AMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5316	250,0	255,0	16,5
DN 50	2"	ANSI 150	ET109104ABA0AEQNV000AMIG0	EA0130A5C000	KCNCCHD5317	280,0	284,5	21,3
DN 50	2"	ANSI 300	ET109204ABA0AEQNV000AMIG0	EA0130A5C000	KCNCCHD5317	280,0	284,5	24,5
DN 65	2" 1/2	ANSI 150	ET110104ABA0AEQNV000AMIG0	EA0130A5C000	KCNDDHD5386	280,0	300,5	31,2
DN 65	2" 1/2	ANSI 300	ET110204ABA0AEQNV000AMKG0	EA0240A5C000	KCNDDHD5387	280,0	300,5	35,9
DN 80	3"	ANSI 150	ET111104ABA0AEQNV000AMKG0	EA0240A5C000	KCNDDHD5387	280,0	307,5	35,6
DN 80	3"	ANSI 300	ET111204ABA0AEQNV000AMKG0	EA0240A5C000	KCNDDHD5320	280,0	313,5	47,3
DN 100	4"	ANSI 150	ET112104ABA0AEQNV000AMNA0	AE160040	KCNEEHV5337	256,5	376,0	57,0
DN 100	4"	ANSI 300	ET112204ABA0AEQNV000AMNA0	AE160040	KCNEEHV5337	256,5	376,0	78,7
DN 125	5"	ANSI 150	ET113104ABA0AEQNV000AMNA0	AE160040	KCNEEHV5336	256,5	382,0	73,0
DN 125	5"	ANSI 300	ET113204ABA0AEQNV000AMRA0	AE160060	KCNEEHV5362	381,0	439,0	118,1
DN 150	6"	ANSI 150	ET114104ABA0AEQNV000AMTA0	AE160100	KCNFGHV5372	381,0	488,0	153,2
DN 150	6"	ANSI 300	ET114204ABA0AEMNV000AMXA0	AE160200	KCNFGHV5374	381,0	488,0	175,7
DN 200	8"	ANSI 150	ET115104ABA0AEQNV000AMTA0	AE160100	KCNFGHV5375	381,0	522,0	237,1



THOR SPLIT BODY ANSI 150-300

ACCIAIO INOX DA FUSIONE *CASTING STAINLESS STEEL*

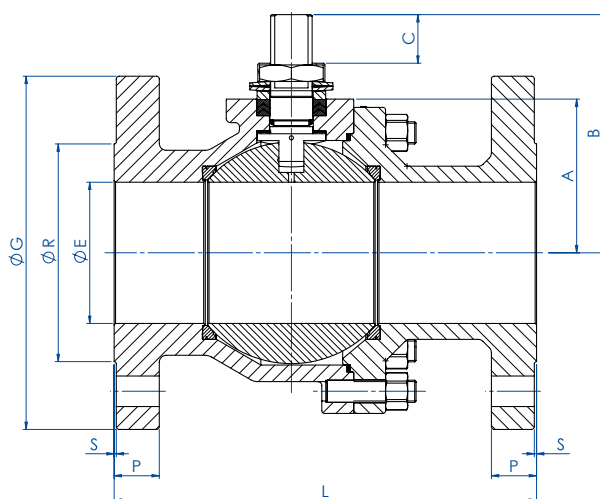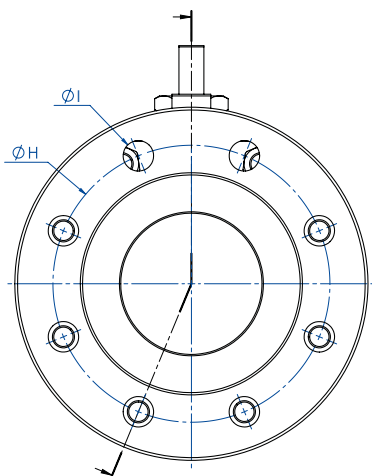


DIMENSIONI ASSE NUDO <i>FREE SHAFT DIMENSIONS</i>															
MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	ANSI	A	B	C	ØG	ØR	S	P	ØH	N° FORI HOLES N°	ØI	L (4)	Kg	KIT GUARNIZIONI SEALS KIT
DN 15	1/2"	ANSI 150	32	52	10	90	35	1,6	11,6	60,3	4	16	108	1,8	KGBV485040
DN 15	1/2"	ANSI 300	32	52	10	95	35	1,6	15,3	66,7	4	16	140	2,5	KGBV485040
DN 20	3/4"	ANSI 150	35	55	10	100	43	1,6	13,6	70	4	16	117	2,5	KGBV485050
DN 20	3/4"	ANSI 300	35	55	10	100	43	1,6	17,1	82,6	4	19	152	3,7	KGBV485050
DN 25	1"	ANSI 150	42	68	15	110	50,8	1,6	14,8	79,4	4	16	127	3,3	KGBV485060
DN 25	1"	ANSI 300	42	68	15	125	50,8	1,6	18,1	88,9	4	19	165	4,6	KGBV485060
DN 32	1 1/4"	ANSI 150	47	73	15	117	63,5	1,6	17,6	88,9	4	16	140	4,5	KGBV485070
DN 32	1 1/4"	ANSI 300	47	73	15	133	63,5	1,6	20,6	98,6	4	19	178	6,6	KGBV485070
DN 40	1 1/2"	ANSI 150	58	93	21	125	73	1,6	18,6	98,4	4	16	165	6,5	KGBV485080
DN 40	1 1/2"	ANSI 300	58	93	21	155	73	1,6	21,6	114,3	4	22	190	8,9	KGBV485080
DN 50	2"	ANSI 150	67	102	21	150	92,1	1,6	20,6	120,7	4	19	178	10,3	KGBV485090
DN 50	2"	ANSI 300	67	102	21	165	92,1	1,6	22,6	127	8	19	216	12,6	KGBV485090
DN 65	2 1/2"	ANSI 150	83	130,5	28,5	178	104,6	1,6	23,6	139,7	4	19	191	15,7	KGBV485100
DN 65	2 1/2"	ANSI 300	83	130,5	28,5	190	104,6	1,6	26,6	149,4	8	22	241	19,6	KGBV485100
DN 80	3"	ANSI 150	90	137,5	28,5	190	127	1,6	24,6	152,4	4	19	203	19,6	KGBV485110
DN 80	3"	ANSI 300	90	137,5	28,5	210	127	1,6	29,6	168,3	8	22	282	26,7	KGBV485110
DN 100	4"	ANSI 150	111	172	35	230	157,2	1,6	25,1	190,5	8	19	229	33,0	KGBV485112
DN 100	4"	ANSI 300	111	172	35	255	157,2	1,6	32,6	200	8	22	305	46,3	KGBV485112
DN 150	6"	ANSI 150	154	227,5	40,5	280	216	1,6	26,1	241,3	8	22	394	88,7	KGBVVT1140
DN 150	6"	ANSI 300	154	227,5	40,5	320	216	1,6	37,6	269,9	12	22	403	110,0	KGBVVT114D
DN 200	8"	ANSI 150	192	274	44,8	345	270	1,6	29,6	298,5	8	22	457	161,7	KGBVVT1150

(4) B16.10 / API6D




THOR SPLIT BODY ANSI 150-300

ACCIAIO INOX DA FUSIONE CASTING STAINLESS STEEL

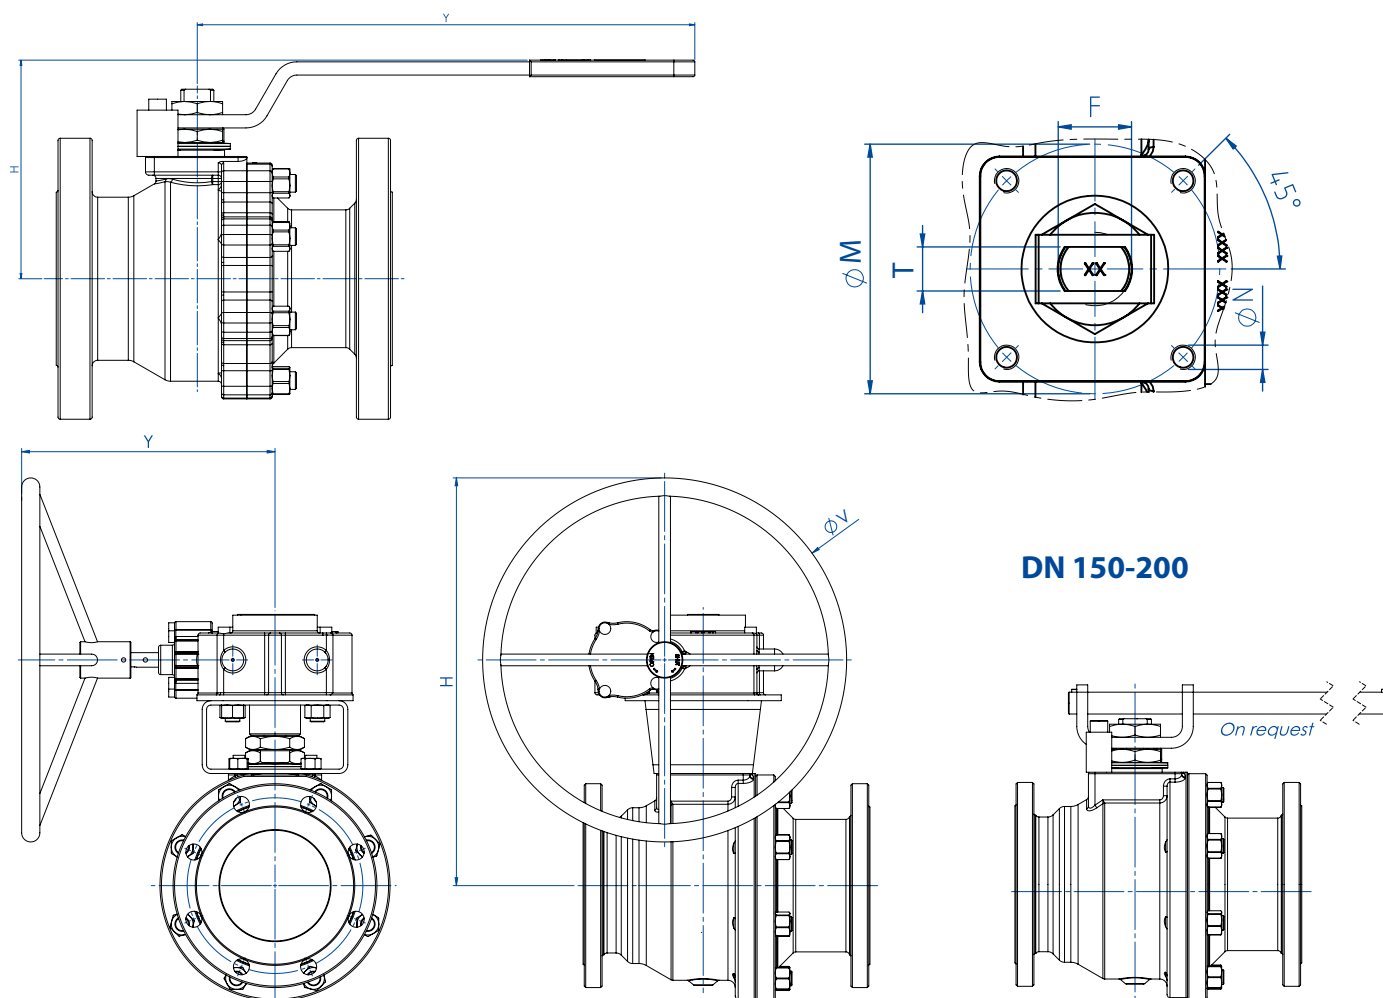

DN 150-200

DIMENSIONI CON LEVA WITH LEVER DIMENSIONS											
MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	ANSI	H	Y	ØV	ØM	ØN	F/T	ATT. ISO	Kg	KIT LEVA LEVER KIT
DN 15	1/2"	ANSI 150	71	141,5	---	36	M5	10/6	F03	2	KLV58004
DN 15	1/2"	ANSI 300	71	141,5	---	36	M5	10/6	F03	2,7	KLV58004
DN 20	3/4"	ANSI 150	74	141,5	---	36	M5	10/6	F03	2,7	KLV58004
DN 20	3/4"	ANSI 300	74	141,5	---	36	M5	10/6	F03	3,9	KLV58004
DN 25	1"	ANSI 150	87	152	---	42	M5	12/8	F04	3,5	KLV58006
DN 25	1"	ANSI 300	87	152	---	42	M5	12/8	F04	5	KLV58006
DN 32	1 1/4"	ANSI 150	92	152	---	42	M5	12/8	F04	4,9	KLV58006
DN 32	1 1/4"	ANSI 300	92	152	---	42	M5	12/8	F04	7	KLV58006
DN 40	1 1/2"	ANSI 150	109	277	---	50	M6	16/10	F05	7,2	KLV58008
DN 40	1 1/2"	ANSI 300	109	277	---	50	M6	16/10	F05	9,4	KLV58008
DN 50	2"	ANSI 150	118	277	---	50	M6	16/10	F05	11	KLV58008
DN 50	2"	ANSI 300	118	277	---	50	M6	16/10	F05	13,5	KLV58008
DN 65	2 1/2"	ANSI 150	143	352	---	70	M8	22/14	F07	17	KLV58010
DN 65	2 1/2"	ANSI 300	143	352	---	70	M8	22/14	F07	21	KLV58010
DN 80	3"	ANSI 150	150	352	---	70	M8	22/14	F07	21	KLV58010
DN 80	3"	ANSI 300	150	352	---	70	M8	22/14	F07	28	KLV58010
DN 100	4"	ANSI 150	198	452	---	102	M10	30/18	F10	36	KLV58012
DN 100	4"	ANSI 300	198	452	---	102	M10	30/18	F10	50	KLV58012
DN 150	6"	ANSI 150	502	326	400	140	M16	45/30	F14	126	---
DN 150	6"	ANSI 300	560	347	500	140	M16	45/30	F14	147	---
DN 200	8"	ANSI 150	590	347	500	140	M16	52/35	F14	200	---

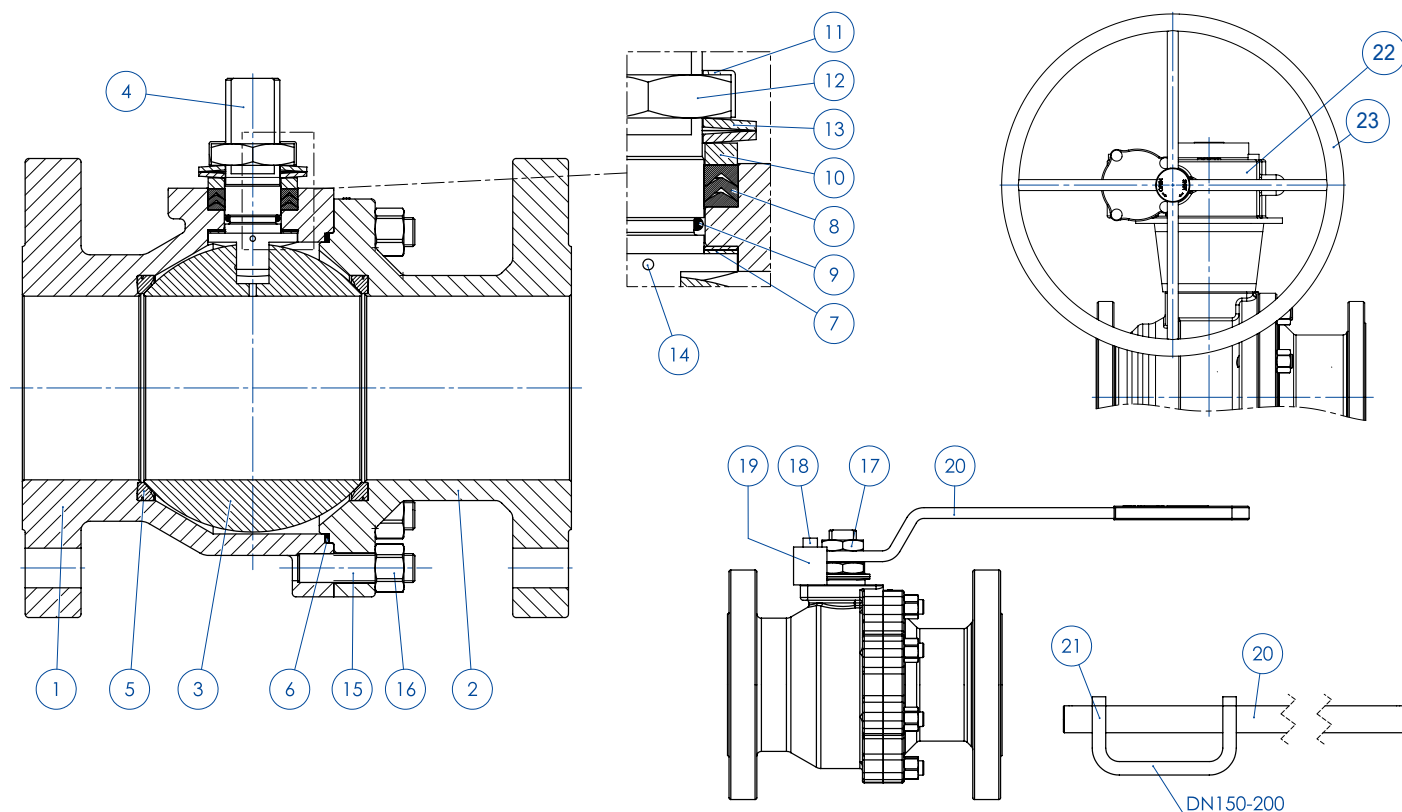**THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300****ACCIAIO INOX DA FUSIONE CASTING STAINLESS STEEL****TABELLA DEI MATERIALI MATERIALS TABLE****MATERIALI MATERIALS
ANSI 150-300 DA FUSIONE CASTING**

N°	Descrizione Description	CF8M Stainless steel
1	Corpo Body	ASTM A351 CF8M (1.4408/Gx5CrNiMo19-12-2)
2	Terminale Connector	
3	Sfera Ball	ASTM A351 CF8M (1.4408/Gx5CrNiMo19-12-2)
4	Stelo Stem	A564 TP.630 (17-4PH)
5*	Seggio Seat	TFM1600 (.) (2)
6*	Guarnizione corpo terminale Body-Connector gasket	GRAFOIL
7*	Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing	TFM1600 (.)
8*	Guarnizioni tipo Chevron Chevron seals	TFM1600 (.)
9*	O-ring stelo Stem o-ring	FKM (.)
10	Anello premi guarnizione Packing gland ring	304 S.S.
11	Piastra blocca dado Stop nut plate	304 S.S.
12	Dado stelo Stem nut	UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized (x)
13	Molle a tazza Springs washer	50CrV4 Zincato-Galvanized (xx)
14	Dispositivo antistatico Antistatic device	316 S.S.
15	Tiranti Stud bolt	ASTM A193-B8
16	Dadi Nut	ASTM A194-Gr.8
17	Controdado Lock nut	UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized (x)
18	Vite di fermo Holder screw	A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
19	Fermo di posizione Holder screw	Acciaio al carbonio zincato(x) Carbon steel galvanized (x)
20	Leva Lever	Fe37 Zincato - Galvanized
21	Sede Leva Seat Lever	Fe37 Zincato - Galvanized
22	Riduttore Gear box	Ghisa (verniciato) Cast iron (painted)
23	Volantino Handwheel	Fe 42 UNI 7091

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

A richiesta disponibile in: Available on request:

(x): 304 s.s.

(xx): 301 s.s.

(2) DEVLON per DN150 - ANSI300 DEVLON for DN150 - ANSI300


(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request



THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300

ACCIAIO INOX DA FUSIONE **CASTING STAINLESS STEEL**

ASSE LIBERO E CON RIDUTTORE **FREE SHAFT AND WITH GEAR BOX**

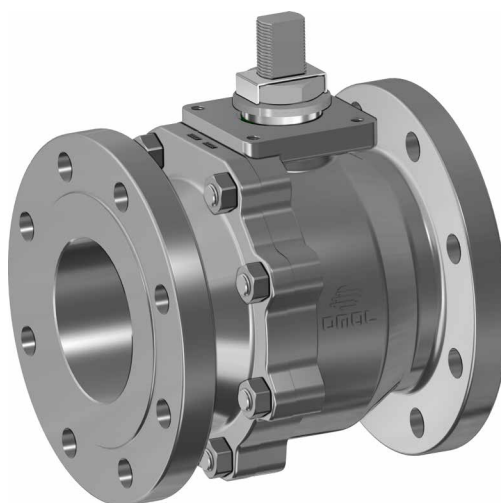

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V_) E CON RIDUTTORE (R_) IN ACCIAIO INOX DA FUSIONE CASTING STAINLESS STEEL BARE SHAFT (V_) AND WITH GEAR BOX (R_) OPERATED VALVE CODE

MISURA SIZE		ANSI	CODICE ARTICOLO - CF8M- ITEM CODE - CF8M-
DN [mm]	[inch]		
DN 15	1/2"	ANSI 150	V/LT104104AEA0ADQNV000
DN 15	1/2"	ANSI 300	V/LT104204AEA0ADQNV000
DN 20	3/4"	ANSI 150	V/LT105104AEA0ADQNV000
DN 20	3/4"	ANSI 300	V/LT105204AEA0ADQNV000
DN 25	1"	ANSI 150	V/LT106104AEA0ADQNV000
DN 25	1"	ANSI 300	V/LT106204AEA0ADQNV000
DN 32	1"1/4	ANSI 150	V/LT107104AEA0ADQNV000
DN 32	1"1/4	ANSI 300	V/LT107204AEA0AEQNV000
DN 40	1" 1/2	ANSI 150	V/LT108104AEA0AEQNV000
DN 40	1" 1/2	ANSI 300	V/LT108204AEA0AEQNV000
DN 50	2"	ANSI 150	V/LT109104AEA0AEQNV000
DN 50	2"	ANSI 300	V/LT109204AEA0AEQNV000
DN 65	2" 1/2	ANSI 150	V/LT110104AEA0AEQNV000
DN 65	2" 1/2	ANSI 300	V/LT110204AEA0AEQNV000
DN 80	3"	ANSI 150	V/LT111104AEA0AEQNV000
DN 80	3"	ANSI 300	V/LT111204AEA0AEQNV000
DN 100	4"	ANSI 150	V/LT112104AEA0AEQNV000
DN 100	4"	ANSI 300	V/LT112204AEA0AEQNV000
DN 150	6"	ANSI 150	V/RT114104AEA0AEQNV000
DN 150	6"	ANSI 300	V/RT114204AEA0AEMNV000
DN 200	8"	ANSI 150	V/RT115104AEA0AEQNV000

DN200 ANSI300 disponibile a magazzino, contattare ufficio commerciale per verifica condizioni operative.

DN200 ANSI300 on stock, check with our sales department for operating conditions.

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN150 e DN200. STANDARD version with manual gearbox for DN150 and DN200.


(*) A RICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.




THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300

ACCIAIO INOX DA FUSIONE **CASTING STAINLESS STEEL**

CON ATTUATORE PNEUMATICO DA **WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR**

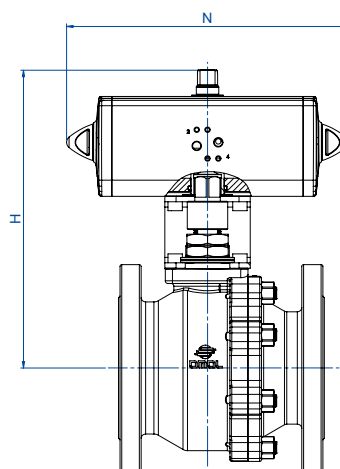

CODICI ARTICOLI IN CF8M ACCIAIO INOX				ITEM CODES IN CF8M STAINLESS STEEL				
MISURA	SIZE	ANSI	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN 15	1/2"	ANSI 150	DT104104AEA0ADQNV000AFBA0	DAN0015411S	KCNAHD5312	159,0	154,2	2,9
DN 15	1/2"	ANSI 300	DT104204AEA0ADQNV000AFCA0	DAN0030411S	KCNAHD5312	174,2	161,2	3,9
DN 20	3/4"	ANSI 150	DT105104AEA0ADQNV000AFCA0	DAN0030411S	KCNAHD5312	174,2	164,2	3,9
DN 20	3/4"	ANSI 300	DT105204AEA0ADQNV000AFCA0	DAN0030411S	KCNAHD5312	174,2	164,2	5,1
DN 25	1"	ANSI 150	DT106104AEA0ADQNV000AFCA0	DAN0030411S	KCNBCHD5315	174,2	181,2	4,9
DN 25	1"	ANSI 300	DT106204AEA0ADQNV000AFCA0	DAN0030411S	KCNBCHD5315	174,2	181,2	6,2
DN 32	1"1/4	ANSI 150	DT107104AEA0ADQNV000AFDA0	DAN0045412S	KCNBCHD5315	188,5	191,5	6,3
DN 32	1"1/4	ANSI 300	DT107204AEA0AEQNV000AFDA0	DAN0045412S	KCNBCHD5315	188,5	191,5	8,8
DN 40	1" 1/2	ANSI 150	DT108104AEA0AEQNV000AFEA0	DAN0060412S	KCNCCHD5316	198,0	208,4	8,8
DN 40	1" 1/2	ANSI 300	DT108204AEA0AEQNV000AFEA0	DAN0060412S	KCNCCHD5316	198,0	208,4	11,2
DN 50	2"	ANSI 150	DT109104AEA0AEQNV000AFGA0	DAN0106411S	KCNCCHD5317	237,0	230,3	13,6
DN 50	2"	ANSI 300	DT109204AEA0AEQNV000AFHA0	DAN0120411S	KCNCCHD5317	244,0	234,0	16,0
DN 65	2" 1/2	ANSI 150	DT110104AEA0AEQNV000AFHA0	DAN0120411S	KCNDDHD5386	244,0	250,0	19,2
DN 65	2" 1/2	ANSI 300	DT110204AEA0AEQNV000AFIA0	DAN0180411S	KCNDDHD5387	289,9	280,5	25,3
DN 80	3"	ANSI 150	DT111104AEA0AEQNV000AFIA0	DAN0180411S	KCNDDHD5898	290,0	287,5	25,8
DN 80	3"	ANSI 300	DT111204AEA0AEQNV000AFJA0	DAN0240411S	KCNDDHD5898	313,6	291,0	33,2
DN 100	4"	ANSI 150	DT112104AEA0AEQNV000AFKA0	DAN0360411S	KCNEHD5901	339,3	339,0	41,8
DN 100	4"	ANSI 300	DT112204AEA0AEQNV000AFLA0	DAN0480411S	KCNEHD5902	387,7	356,0	58,6
DN 150	6"	ANSI 150	DT114104AEA0AEQNV000AFMA0	DAN0720411S	KCNFGHD5364	433,0	433,0	142,8
DN 150	6"	ANSI 300	DT114204AEA0AEMNV000AFRA0	DAN1920411S	KCNGGHD5600	601,0	491,7	185,9
DN 200	8"	ANSI 150	DT115104AEA0AEQNV000AFQA0	DAN1440411S	KCNGGHD5366	567,0	504,0	238,2

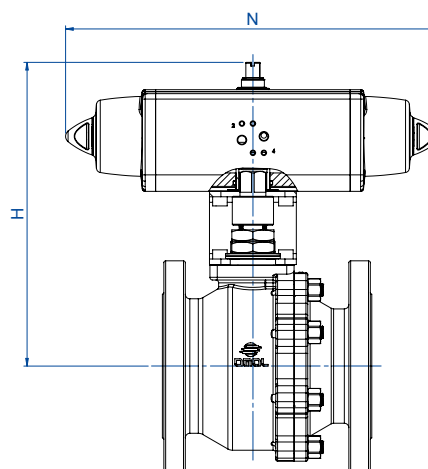
**THOR SPLIT BODY ANSI 150-300****ACCIAIO INOX DA FUSIONE CASTING STAINLESS STEEL****CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR****CODICI ARTICOLI IN CF8M ACCIAIO INOX****ITEM CODES IN CF8M STAINLESS STEEL**

MISURA SIZE		ANSI	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN 15	1/2"	ANSI 150	ST104104AEA0ADQNV000AFCA0	SRN0015401S	KCNAAHD5312	233,2	161,2	3,4
DN 15	1/2"	ANSI 300	ST104204AEA0ADQNV000AFEA0	SRN0030402S	KCNACHD5324	258,8	182,4	4,9
DN 20	3/4"	ANSI 150	ST105104AEA0ADQNV000AFEA0	SRN0030402S	KCNACHD5324	258,8	185,4	4,9
DN 20	3/4"	ANSI 300	ST105204AEA0ADQNV000AFEA0	SRN0030402S	KCNACHD5324	258,8	185,4	6,1
DN 25	1"	ANSI 150	ST106104AEA0ADQNV000AFEA0	SRN0030402S	KCNBCHD5327	258,8	192,4	5,9
DN 25	1"	ANSI 300	ST106204AEA0ADQNV000AFEA0	SRN0030402S	KCNBCHD5327	258,8	192,4	7,2
DN 32	1"1/4"	ANSI 150	ST107104AEA0ADQNV000AFGA0	SRN0053401S	KCNBCHD5328	304,2	210,3	7,1
DN 32	1"1/4"	ANSI 300	ST107204AEA0AEQNV000AFGA0	SRN0053401S	KCNBCHD5328	304,2	210,3	10,5
DN 40	1" 1/2"	ANSI 150	ST108104AEA0AEQNV000AFHA0	SRN0060401S	KCNCCHD5317	338,5	225,0	10,6
DN 40	1" 1/2"	ANSI 300	ST108204AEA0AEQNV000AFHA0	SRN0060401S	KCNCCHD5317	338,5	225,0	13,0
DN 50	2"	ANSI 150	ST109104AEA0AEQNV000AFIA0	SRN0090401S	KCNCDDHD5329	393,7	264,5	17,3
DN 50	2"	ANSI 300	ST109204AEA0AEQNV000AFJA0	SRN0120401S	KCNCDDHD5329	409,6	268,0	20,5
DN 65	2" 1/2"	ANSI 150	ST110104AEA0AEQNV000AFJA0	SRN0120401S	KCNDDHD5387	409,6	284,1	23,4
DN 65	2" 1/2"	ANSI 300	ST110204AEA0AEQNV000AFKA0	SRN0180401S	KCNDDHD5387	474,0	291,0	37,4
DN 80	3"	ANSI 150	ST111104AEA0AEQNV000AFKA0	SRN0180401S	KCNDDHD5898	474,0	298,0	30,2
DN 80	3"	ANSI 300	ST111204AEA0AEQNV000AFLA0	SRN0240401S	KCNDDHD5898	520,5	335,0	40,0
DN 100	4"	ANSI 150	ST112104AEA0AEQNV000AFMA0	SRN0360401S	KCNEFHD5902	613,0	369,0	52,6
DN 100	4"	ANSI 300	ST112204AEA0AEQNV000AFNA0	SRN0480401S	KCNEFHD5903	648,2	389,0	73,0
DN 150	6"	ANSI 150	ST114104AEA0AEQNV000AFQA0	SRN0720401S	KCNGGHD5368	798,0	470,0	164,6
DN 150	6"	ANSI 300	ST114204AEA0AEMNV000AFVA0	SR1920E1608A	KCNGHHD5349	1001,0	568,5	221,0
DN 200	8"	ANSI 150	ST115104AEA0AEQNV000AFSA0	SR1440E16D8A	KCNGHHD5370	834,0	647,0	537,2



THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300

ACCIAIO INOX DA FUSIONE **CASTING STAINLESS STEEL**
CON ATTUATORE ELETTRICO **WITH ELECTRIC ACTUATOR**

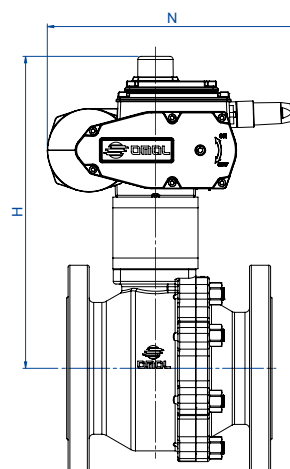


CODICI ARTICOLI IN CF8M ACCIAIO INOX				ITEM CODES IN CF8M STAINLESS STEEL				
MISURA	SIZE	ANSI	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN 15	1/2"	ANSI 150	ET104104AEA0ADQNV000AMEG0	EA0035A5C000	KCNACHD5324	229,0	229,0	6,0
DN 15	1/2"	ANSI 300	ET104204AEA0ADQNV000AMEG0	EA0035A5C000	KCNACHD5324	229,0	229,0	6,7
DN 20	3/4"	ANSI 150	ET105104AEA0ADQNV000AMEG0	EA0035A5C000	KCNACHD5324	232,0	232,0	6,7
DN 20	3/4"	ANSI 300	ET105204AEA0ADQNV000AMEG0	EA0035A5C000	KCNACHD5324	232,0	232,0	7,9
DN 25	1"	ANSI 150	ET106104AEA0ADQNV000AMEG0	EA0035A5C000	KCNBCHD5327	239,0	239,0	7,5
DN 25	1"	ANSI 300	ET106204AEA0ADQNV000AMEG0	EA0035A5C000	KCNBCHD5327	239,0	239,0	8,8
DN 32	1"1/4	ANSI 150	ET107104AEA0ADQNV000AMGG0	EA0070A5C000	KCNBCHD5327	244,0	244,0	8,9
DN 32	1"1/4	ANSI 300	ET107204AEA0AEQNV000AMGG0	EA0070A5C000	KCNBCHD5327	244,0	244,0	11,0
DN 40	1" 1/2	ANSI 150	ET108104AEA0AEQNV000AMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5316	255,0	255,0	11,0
DN 40	1" 1/2	ANSI 300	ET108204AEA0AEQNV000AMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5316	255,0	255,0	13,4
DN 50	2"	ANSI 150	ET109104AEA0AEQNV000AMIG0	EA0130A5C000	KCNCCHD5317	284,5	284,5	18,3
DN 50	2"	ANSI 300	ET109204AEA0AEQNV000AMIG0	EA0130A5C000	KCNCCHD5317	284,5	284,5	20,6
DN 65	2" 1/2	ANSI 150	ET110104AEA0AEQNV000AMIG0	EA0130A5C000	KCNDDHD5386	300,5	300,5	23,8
DN 65	2" 1/2	ANSI 300	ET110204AEA0AEQNV000AMKG0	EA0240A5C000	KCNDDHD5387	300,5	300,5	28,2
DN 80	3"	ANSI 150	ET111104AEA0AEQNV000AMKG0	EA0240A5C000	KCNDDHD5898	307,5	307,5	28,2
DN 80	3"	ANSI 300	ET111204AEA0AEQNV000AMKG0	EA0240A5C000	KCNDDHD5898	307,5	313,5	35,9
DN 100	4"	ANSI 150	ET112104AEA0AEQNV000AMNA0	AE160040	KCNEEHV5337	376,0	376,0	44,0
DN 100	4"	ANSI 300	ET112204AEA0AEQNV000AMNA0	AE160040	KCNEEHV5337	376,0	376,0	57,3
DN 150	6"	ANSI 150	ET114104AEA0AEQNV000AMTA0	AE160100	KCNFGHV5372	468,0	488,0	115,9
DN 150	6"	ANSI 300	ET114204AEA0AEMNV000AMXA0	AE160200	KCNFGHV5374	468,0	488,0	138,7
DN 200	8"	ANSI 150	ET115104AEA0AEQNV000AMTA0	AE160100	KCNFGHV5375	506,0	522,0	188,8





THOR SPLIT BODY ANSI 150-300 PASSAGGIO RIDOTTO *REDUCED BORE*

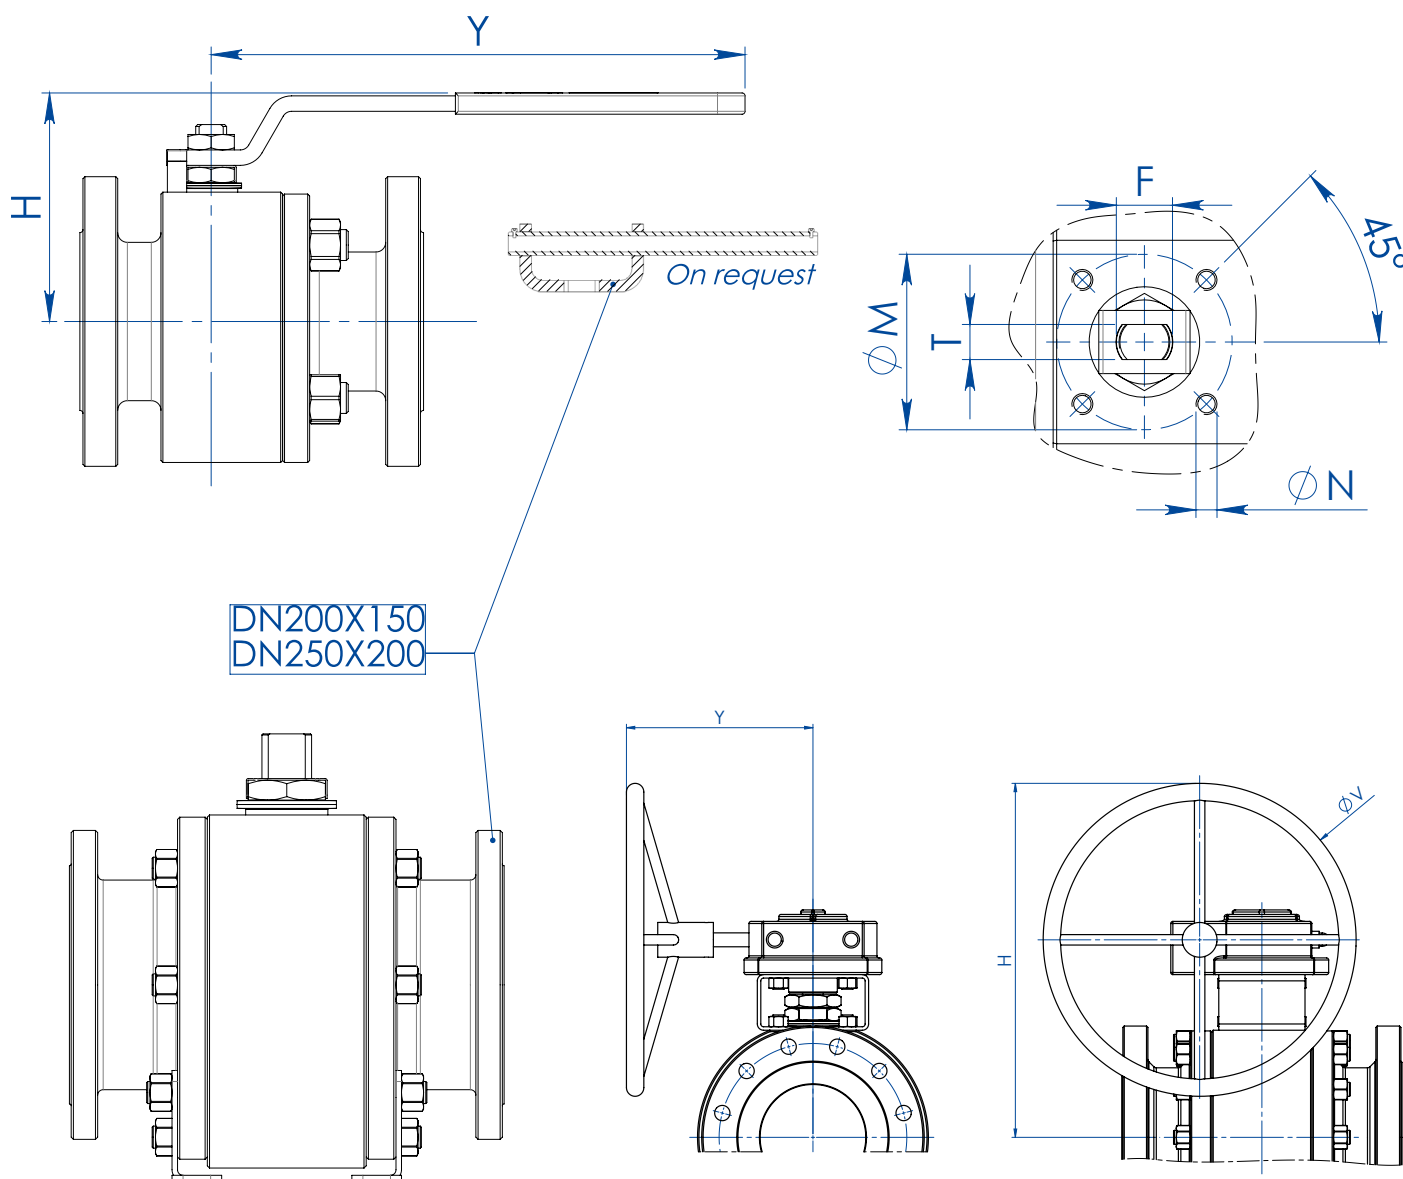


MISURA SIZE		DIMENSIONI DIMENSIONS							
DN [mm]	[inch]	H	Y	$\varnothing V$	$\varnothing M$	$\varnothing N$	F/T	ATT. ISO	KIT LEVA LEVER KIT
DN 20x15	3/4" x 1/2"	71	140	---	36	M5	10/6	F03	KLV58004
DN 25x20	1" x 3/4"	73	140	---	36	M5	10/6	F03	KLV58004
DN 32x25	1" 1/4 x 1"	87	150	---	42	M5	12/8	F04	KLV58006
DN 40x32	1" 1/2 x 1" 1/4	91	150	---	42	M5	12/8	F04	KLV58006
DN 50x40	2" x 1" 1/2	108	275	---	50	M6	16/10	F05	KLV58008
DN 65x50	2" 1/2 x 2"	118	275	---	50	M6	16/10	F05	KLV58008
DN 80x65	3" x 2" 1/2	143	350	---	70	M8	22/14	F07	KLV58010
DN 100x80	4" x 3"	150	350	---	70	M8	22/14	F07	KLV58010
DN 125x100	5" x 4"	198	450	---	102	M10	30/18	F10	KLV58012
DN 150x100	6" x 4"	208	450	---	102	M10	30/18	F10	KLV58012
DN 200x150 ANSI 150 (*)	8" x 6"	522	326	400	140	M16	45/30	F14	---
DN 200x150 ANSI 300	8" x 6"	522	347,5	600	140	M16	45/30	F14	---
DN 250x200 ANSI 150 (*)	10" x 8"	516	347	500	140	M16	52/35	F14	---

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN200x150 e DN250x200. STANDARD version with manual gearbox for DN200x150 and DN250x200.
 (*) A RICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.



THOR SPLIT BODY ANSI 150-300

PASSAGGIO RIDOTTO *REDUCED BORE*

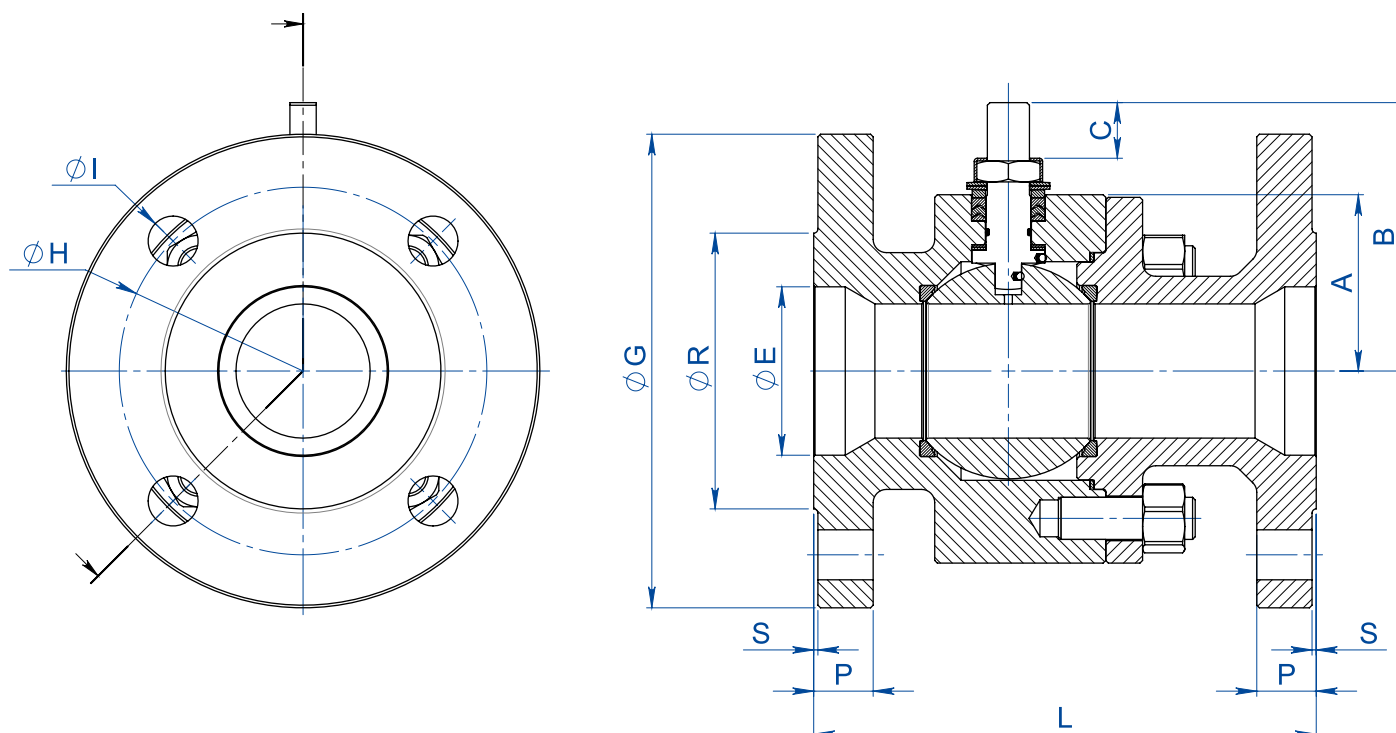


DIMENSIONI DIMENSIONS																
MISURA SIZE		ANSI	ØE	A	B	C	ØG	ØR	S	P	ØH	N°FORI HOLES N°	ØI	Kg	L	KIT GUARNIZIONI SEALS KIT
DN [mm]	[inch]															
DN 20x15	3/4" x 1/2"	150	19	32	52	10	100	42,9	1,6	13	69,8	4	16	2,9	117 (3)	KGBV485040
DN 20x15	3/4" x 1/2"	300	19	32	52	10	118	42,9	1,6	16,6	82,6	4	19	4,1	152 (3)	KGBV485040
DN 25x20	1" x 3/4"	150	25	35	55	10	110	50,8	1,6	14,5	79,2	4	16	3,9	127 (3)	KGBV485050
DN 25x20	1" x 3/4"	300	25	35	55	10	125	50,8	1,6	18	88,9	4	19	5,2	165 (3)	KGBV485050
DN 32x25	1" 1/4 x 1"	150	32	42	68	15	118	63,5	1,6	16,1	88,9	4	16	5,1	140 (3)	KGBV485060
DN 32x25	1" 1/4 x 1"	300	32	42	68	15	135	63,5	1,6	19,5	98,6	4	19	7	178 (3)	KGBV485060
DN 40x32	1" 1/2 x 1" 1/4	150	38	47	73	15	128	73	1,6	18	98,6	4	16	7,7	165 (3)	KGBV485070
DN 40x32	1" 1/2 x 1" 1/4	300	38	47	73	15	155	73	1,6	21	114,3	4	22	10,8	190 (3)	KGBV485070
DN 50x40	2" x 1" 1/2	150	51	58	93	21	153	91,9	1,6	19,6	120,6	4	19	11,8	178 (4)	KGBV485080
DN 50x40	2" x 1" 1/2	300	51	58	93	21	165	91,9	1,6	22,6	127	8	19	14,1	216 (4)	KGBV485080
DN 65x50	2" 1/2 x 2"	150	64	67	102	21	180	104,6	1,6	22,6	139,7	4	19	18,3	191 (4)	KGBV485090
DN 65x50	2" 1/2 x 2"	300	64	67	102	21	190	104,6	1,6	26,1	149,4	8	22	21,5	241 (4)	KGBV485090
DN 80x65	3" x 2" 1/2	150	76	83	130,5	28,4	190	127	1,6	24	152,4	4	19	25,6	203 (4)	KGBV485100
DN 80x65	3" x 2" 1/2	300	76	83	130,5	28,4	210	127	1,6	29	168,1	8	22	33,6	282 (4)	KGBV485100
DN 100x80	4" x 3"	150	102	90	137,5	28,4	230	157,2	1,6	24,6	190,5	8	19	35,9	229 (4)	KGBV485110
DN 100x80	4" x 3"	300	102	96	137,5	28,4	255	157,2	1,6	32,6	200,2	8	22	50,5	305 (4)	KGBV485110
DN 125x100	5" x 4"	150	118	111	172	35	255	185,7	1,6	24,6	215,9	8	22	53	254 (3)	KGBV485120
DN 125x100	5" x 4"	300	118	111	172	35	280	185,7	1,6	36,6	215,9	8	22	78,9	381 (3)	KGBV485120
DN 150x100	6" x 4"	150	152	111	172	35	280	215,9	1,6	25,6	241,3	8	22	67,7	394 (4)	KGBV485120
DN 150x100	6" x 4"	300	152	111	172	35	320	215,9	1,6	37,6	269,7	12	22	91,4	403 (4)	KGBV485120
DN 200x150(*)	8" x 6"	150	203	154	227,5	40,5	345	269,7	1,6	29	298,4	8	22	151,5	457 (4)	KGBV485140
DN 200x150	8" x 6"	300	203	154	227,5	40,5	381	269,7	1,6	42,5	330,2	12	25,4	184	502	KGBV48514D
DN 250x200(*)	10" x 8"	150	254	188	274	44,8	407	323,8	1,6	31	362	12	25,4	246	533 (4)	KGBV485150

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN200x150 e DN250x200. STANDARD version with manual gearbox for DN200x150 and DN250x200.

(*) A RICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.



THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE **ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL** **TABELLA DEI MATERIALI MATERIALS TABLE**

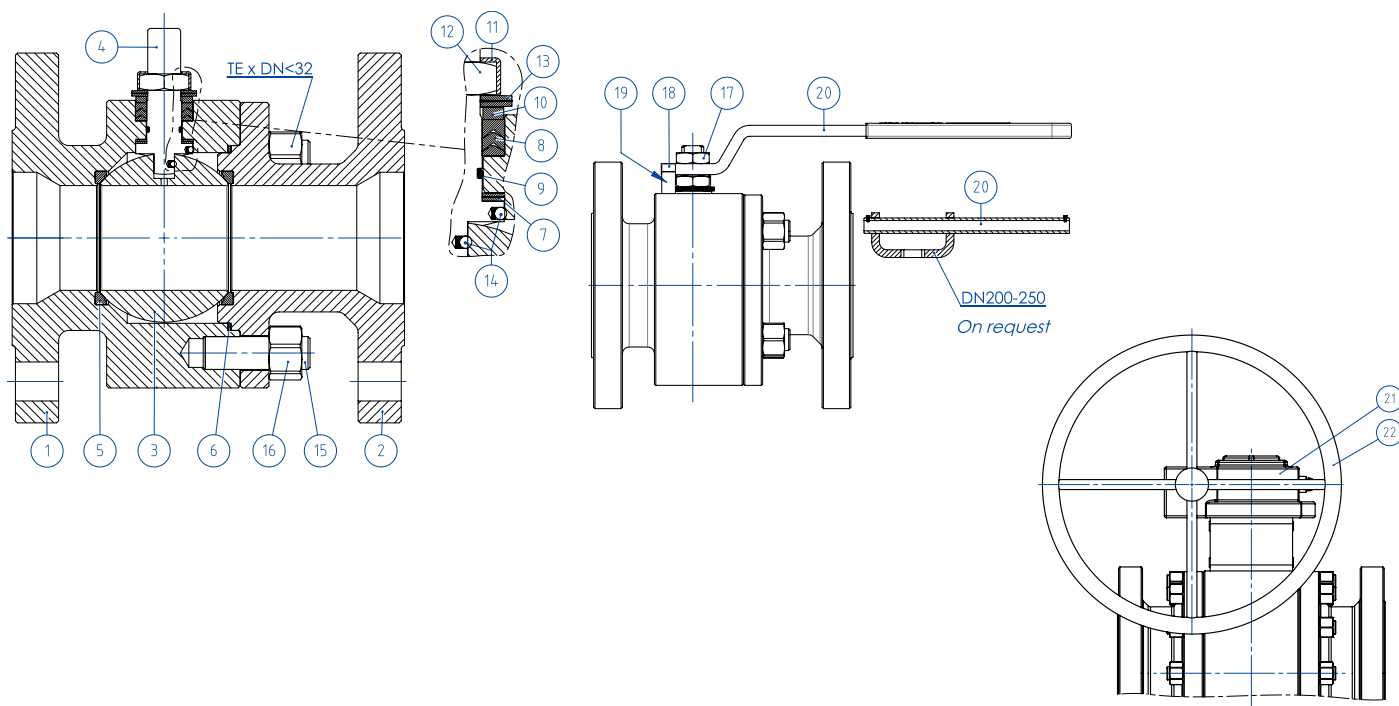

MATERIALI MATERIALS **SPLIT BODY ANSI 150-300 acciaio al carbonio carbon steel**

N°	Descrizione Description	A105 Carbon steel	LF2 Carbon steel
1	Corpo Body	ASTM A105	ASTM A350 LF2
2	Terminale Connector		
3	Sfera Ball	ASTM A351 CF8 (*) (1.4308/Gx5CrNi19-10)	ASTM A351 CF8 (*) (1.4308/Gx5CrNi19-10)
4	Stelo Stem	ASTM A182F6A / A479 Tp.410 (**)	ASTM A182F6A / A479 Tp.410 (**)
5*	Seggio Seat	TFM1600 (2)	TFM1600 (2)
6*	Guarnizione corpo-terminale Body-connector gasket	GRAFOIL	GRAFOIL
7*	Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing	TFM1600 (.)	TFM1600 (.)
8*	Pacco a V Chevron rings	TFM1600 (.)	TFM1600 (.)
9*	O-ring stelo Stem o-ring	FKM (.)	FKM (.)
10	Anello premiguarnizione Packing gland ring	Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x) (1)	Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x) (1)
11	Piastra blocca dado Stop nut plate	304 S.S.	304 S.S.
12	Dado stelo Stem nut	UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)	UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
13	Molle a tazza Springs washer	50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)	50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)
14	Dispositivo antistatico Antistatic device	316 S.S.	316 S.S.
15	Tiranti Stud bolt	ASTM A193-B7	A320-L7M
16	Dadi Nut	ASTM A194-Gr.2H	A194-Gr.7M
17	Controdado Lock nut	UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)	UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
18	Vite di fermo Holder screw	A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)	A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
19	Fermo di posizione Holder screw	Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x)	Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x) (1)
20	Leva Lever	Fe37 zincato-Galvanized (x)	Fe37 zincato-Galvanized (x)
21	Riduttore Gear box	Ghisa (verniciato) Cast iron (painted)	Ghisa (verniciato) Cast iron (painted)
22	Volantino Handwheel	Fe 42 UNI 7091	Fe 42 UNI 7091

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

A richiesta disponibile in: Available on request:

(*): A351 CF8M

(**): A564 TP.630 (17-4PH)

(x): 304 s.s.

(xx): 301 s.s.

(1): per DN200x150 & DN250x200 disponibile solo in 304 S.S. for DN200x150 & DN250x200 available only in 304 S.S.

(2) DEVLON per DN200x150 ANSI300 DEVLON for DN200x150 ANSI300

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request



THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER



CODICI VALVOLE IN ACCIAIO AL CARBONIO: ASSE LIBERO (V_) - CON LEVA (L_) - CON RIDUTTORE (R_)
CARBON STEEL VALVE CODE: FREE SHAFT (V_) - WITH LEVER (L_) - WITH GEARBOX (R_)


MISURA SIZE		ANSI	A105 Carbon steel	LF2 Carbon steel
DN [mm]	[inch]			
DN 20x15	3/4" x 1/2"	ANSI 150	V/LT135104CAB0BFQNV00B	V/LT135104CBB0BHQNV00B
DN 20x15	3/4" x 1/2"	ANSI 300	V/LT135204CAB0BFQNV00B	V/LT135204CBB0BHQNV00B
DN 25x20	1" x 3/4"	ANSI 150	V/LT136104CAB0BFQNV00B	V/LT136104CBB0BHQNV00B
DN 25x20	1" x 3/4"	ANSI 300	V/LT136204CAB0BFQNV00B	V/LT136204CBB0BHQNV00B
DN 32x25	1" 1/4 x 1"	ANSI 150	V/LT137104CAB0BFQNV00B	V/LT137104CBB0BHQNV00B
DN 32x25	1" 1/4 x 1"	ANSI 300	V/LT137204CAB0BFQNV00B	V/LT137204CBB0BHQNV00B
DN 40x32	1" 1/2 x 1" 1/4	ANSI 150	V/LT138104CAB0BFQNV00B	V/LT138104CBB0BHQNV00B
DN 40x32	1" 1/2 x 1" 1/4	ANSI 300	V/LT138204CAB0BGQNV00B	V/LT138204CBB0BIQNV00B
DN 50x40	2" x 1" 1/2	ANSI 150	V/LT139104CAB0BGQNV00B	V/LT139104CBB0BIQNV00B
DN 50x40	2" x 1" 1/2	ANSI 300	V/LT139204CAB0BGQNV00B	V/LT139204CBB0BIQNV00B
DN 65x50	2" 1/2 x 2"	ANSI 150	V/LT140104CAB0BGQNV00B	V/LT140104CBB0BIQNV00B
DN 65x50	2" 1/2 x 2"	ANSI 300	V/LT140204CAB0BGQNV00B	V/LT140204CBB0BIQNV00B
DN 80x65	3" x 2" 1/2	ANSI 150	V/LT141104CAB0BGQNV00B	V/LT141104CBB0BIQNV00B
DN 80x65	3" x 2" 1/2	ANSI 300	V/LT141204CAB0BGQNV00B	V/LT141204CBB0BIQNV00B
DN 100x80	4" x 3"	ANSI 150	V/LT142104CAB0BGQNV00B	V/LT142104CBB0BIQNV00B
DN 100x80	4" x 3"	ANSI 300	V/LT142204CAB0BGQNV00B	V/LT142204CBB0BIQNV00B
DN 125x100	5" x 4"	ANSI 150	V/LT143104CAB0BGQNV00B	V/LT143104CBB0BIQNV00B
DN 125x100	5" x 4"	ANSI 300	V/LT143204CAB0BGQNV00B	V/LT143204CBB0BIQNV00B
DN 150x100	6" x 4"	ANSI 150	V/LT174104CAB0BGQNV00B	V/LT174104CBB0BIQNV00B
DN 150x100	6" x 4"	ANSI 300	V/LT174204CAB0BGQNV00B	V/LT174204CBB0BIQNV00B
DN 200X150(*)	8" x 6"	ANSI 150	V/RT145104CAB0BGQNV00B	V/RT145104CBB0BIQNV00B
DN 200X150	8" x 6"	ANSI 300	V/RT145204CAB0BGMNV00B	V/RT145204CBB0BIMNV00B
DN 250X200(*)	10" x 8"	ANSI 150	V/RT146104CAB0BGQNV00B	V/RT146104CBB0BIQNV00B

DN250X200 ANSI300 disponibile a magazzino, contattare ufficio commerciale per verifica condizioni operative.
 DN250X200 ANSI300 on stock, check with our sales department for operating conditions.

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN200x150 e DN250x200. STANDARD version with manual gearbox for DN200x150 and DN250x200.
 (*) A RICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.



THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

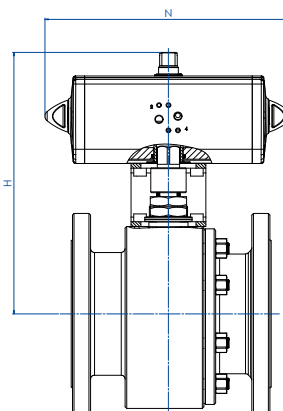

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL


MISURA SIZE		ANSI	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Kg
DN [mm]	[inch]							
DN20X15	3/4" x 1/2"	ANSI 150	DT135104CAB0BFQNV00BAFBA0	DAN0015411S	KCNAHD5312	159,0	154,2	4,0
DN20X15	3/4" x 1/2"	ANSI 300	DT135204CAB0BFQNV00BAFCA0	DAN0030411S	KCNAHD5312	174,2	161,2	5,5
DN25X20	1" x 3/4"	ANSI 150	DT136104CAB0BFQNV00BAFCA0	DAN0030411S	KCNAHD5312	174,2	164,2	5,3
DN25X20	1" x 3/4"	ANSI 300	DT136204CAB0BFQNV00BAFCA0	DAN0030411S	KCNAHD5312	174,2	164,2	6,6
DN32X25	1" 1/4 x 1"	ANSI 150	DT137104CAB0BFQNV00BAFCA0	DAN0030411S	KCNBCHD5315	174,2	181,2	6,7
DN32X25	1" 1/4 x 1"	ANSI 300	DT137204CAB0BFQNV00BAFCA0	DAN0030411S	KCNBCHD5315	174,2	181,2	8,6
DN40X32	1" 1/2 x 1" 1/4	ANSI 150	DT138104CAB0BFQNV00BAFDA0	DAN0045412S	KCNBCHD5315	188,5	191,5	9,5
DN40X32	1" 1/2 x 1" 1/4	ANSI 300	DT138204CAB0BGQNV00BAFDA0	DAN0045412S	KCNBCHD5315	188,5	191,5	12,6
DN50X40	2" x 1" 1/2	ANSI 150	DT139104CAB0BGQNV00BAFEA0	DAN0060412S	KCNCHD5316	198,0	208,4	14,1
DN50X40	2" x 1" 1/2	ANSI 300	DT139204CAB0BGQNV00BAFEA0	DAN0060412S	KCNCHD5316	198,0	208,4	16,4
DN65X50	2" 1/2 x 2"	ANSI 150	DT140104CAB0BGQNV00BAFGA0	DAN0106411S	KCNCHD5317	237,0	230,3	21,6
DN65X50	2" 1/2 x 2"	ANSI 300	DT140204CAB0BGQNV00BAFHA0	DAN0120411S	KCNCHD5317	244,1	234,0	24,9
DN80X65	3" x 2" 1/2	ANSI 150	DT141104CAB0BGQNV00BAFHA0	DAN0120411S	KCNDDHD5386	244,1	250,0	29,1
DN80X65	3" x 2" 1/2	ANSI 300	DT141204CAB0BGQNV00BAFIA0	DAN0180411S	KCNDDHD5319	289,9	280,5	39,3
DN100X80	4" x 3"	ANSI 150	DT142104CAB0BGQNV00BAFIA0	DAN0180411S	KCNDDHD5319	289,9	287,5	41,6
DN100X80	4" x 3"	ANSI 300	DT142204CAB0BGQNV00BAFJA0	DAN0240411S	KCNDDHD5320	313,6	297,1	57,6
DN125X100	5" x 4"	ANSI 150	DT143104CAB0BGQNV00BAFKA0	DAN0360411S	KCNEHD5379	339,3	339,0	61,3
DN125X100	5" x 4"	ANSI 300	DT143204CAB0BGQNV00BAFLA0	DAN0480411S	KCNEFD5322	387,6	355,9	91,1
DN150X100	6" x 4"	ANSI 150	DT174104CAB0BGQNV00BAFKA0	DAN0360411S	KCNEHD5379	339,3	339,0	76,0
DN150X100	6" x 4"	ANSI 300	DT174204CAB0BGQNV00BAFLA0	DAN0480411S	KCNEFD5322	387,6	355,9	103,6
DN200X150	8" x 6"	ANSI 150	DT145104CAB0BGQNV00BAFMA0	DAN0720411S	KCNFGHD5364	433,1	432,0	168,3
DN200X150	8" x 6"	ANSI 300	DT145204CAB0GMNV00BAFRA0	DAN1920411S	KCNGGHD5600	601,0	491,7	222,9
DN250X200	10" x 8"	ANSI 150	DT146104CAB0BGQNV00BAFQA0	DAN1440411S	KCNGGHD5366	567,1	504,0	274,2

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA SIZE		ANSI	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Kg
DN [mm]	[inch]							
DN20X15	3/4" x 1/2"	ANSI 150	DT135104CBB0BHQNV00BAFBA0	DAN0015411S	KCNAHD5312	159,0	154,2	4,0
DN20X15	3/4" x 1/2"	ANSI 300	DT135204CBB0BHQNV00BAFCA0	DAN0030411S	KCNAHD5312	174,2	161,2	5,5
DN25X20	1" x 3/4"	ANSI 150	DT136104CBB0BHQNV00BAFCA0	DAN0030411S	KCNAHD5312	174,2	164,2	5,3
DN25X20	1" x 3/4"	ANSI 300	DT136204CBB0BHQNV00BAFCA0	DAN0030411S	KCNAHD5312	174,2	164,2	6,6
DN32X25	1" 1/4 x 1"	ANSI 150	DT137104CBB0BHQNV00BAFCA0	DAN0030411S	KCNBCHD5315	174,2	181,2	6,7
DN32X25	1" 1/4 x 1"	ANSI 300	DT137204CBB0BHQNV00BAFCA0	DAN0030411S	KCNBCHD5315	174,2	181,2	8,6
DN40X32	1" 1/2 x 1" 1/4	ANSI 150	DT138104CBB0BHQNV00BAFDA0	DAN0045412S	KCNBCHD5315	188,5	191,5	9,5
DN40X32	1" 1/2 x 1" 1/4	ANSI 300	DT138204CBB0BIQNV00BAFDA0	DAN0045412S	KCNBCHD5315	188,5	191,5	12,6
DN50X40	2" x 1" 1/2	ANSI 150	DT139104CBB0BIQNV00BAFEA0	DAN0060412S	KCNCHD5316	198,0	208,4	14,1
DN50X40	2" x 1" 1/2	ANSI 300	DT139204CBB0BIQNV00BAFEA0	DAN0060412S	KCNCHD5316	198,0	208,4	16,4
DN65X50	2" 1/2 x 2"	ANSI 150	DT140104CBB0BIQNV00BAFGA0	DAN0106411S	KCNCHD5317	237,0	230,3	21,6
DN65X50	2" 1/2 x 2"	ANSI 300	DT140204CBB0BIQNV00BAFHA0	DAN0120411S	KCNCHD5317	244,1	234,0	24,9
DN80X65	3" x 2" 1/2	ANSI 150	DT141104CBB0BIQNV00BAFHA0	DAN0120411S	KCNDDHD5386	244,1	250,0	29,1
DN80X65	3" x 2" 1/2	ANSI 300	DT141204CBB0BIQNV00BAFIA0	DAN0180411S	KCNDDHD5319	289,9	280,5	39,3
DN100X80	4" x 3"	ANSI 150	DT142104CBB0BIQNV00BAFIA0	DAN0180411S	KCNDDHD5319	289,9	287,5	41,6
DN100X80	4" x 3"	ANSI 300	DT142204CBB0BIQNV00BAFJA0	DAN0240411S	KCNDDHD5320	313,6	297,1	57,6
DN125X100	5" x 4"	ANSI 150	DT143104CBB0BIQNV00BAFKA0	DAN0360411S	KCNEHD5379	339,3	339,0	61,3
DN125X100	5" x 4"	ANSI 300	DT143204CBB0BIQNV00BAFLA0	DAN0480411S	KCNEFD5322	387,6	355,9	91,1
DN150X100	6" x 4"	ANSI 150	DT174104CBB0BIQNV00BAFKA0	DAN0360411S	KCNEHD5379	339,3	339,0	76,0
DN150X100	6" x 4"	ANSI 300	DT174204CBB0BIQNV00BAFLA0	DAN0480411S	KCNEFD5322	387,6	355,9	103,6
DN200X150	8" x 6"	ANSI 150	DT145104CBB0BIQNV00BAFMA0	DAN0720411S	KCNFGHD5364	433,1	432,0	168,3
DN200X150	8" x 6"	ANSI 300	DT145204CBB0IMNV00BAFRA0	DAN1920411S	KCNGGHD5600	601,0	491,7	222,9
DN250X200	10" x 8"	ANSI 150	DT146104CBB0BIQNV00BAFQA0	DAN1440411S	KCNGGHD5366	567,1	504,0	274,2



THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE **ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL** **CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR**

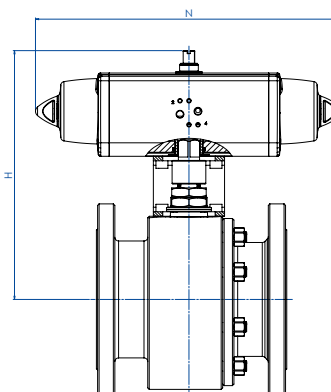

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL


MISURA SIZE		ANSI	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Kg
DN [mm]	[inch]							
DN20X15	3/4" x 1/2"	ANSI 150	ST135104CAB0BFQNV00BAFCA0	SRN0015401S	KCNAHD5312	233,2	161,2	4,5
DN20X15	3/4" x 1/2"	ANSI 300	ST135204CAB0BFQNV00BAFEA0	SRN0030402S	KCNACHD5324	258,8	182,4	6,6
DN25X20	1" x 3/4"	ANSI 150	ST136104CAB0BFQNV00BAFEA0	SRN0030402S	KCNACHD5324	258,8	185,4	6,4
DN25X20	1" x 3/4"	ANSI 300	ST136204CAB0BFQNV00BAFEA0	SRN0030402S	KCNACHD5324	258,8	185,4	7,7
DN32X25	1" 1/4 x 1"	ANSI 150	ST137104CAB0BFQNV00BAFEA0	SRN0030402S	KCNBCHD5327	258,8	192,4	7,7
DN32X25	1" 1/4 x 1"	ANSI 300	ST137204CAB0BFQNV00BAFEA0	SRN0030402S	KCNBCHD5327	258,8	192,4	9,6
DN40X32	1" 1/2 x 1" 1/4	ANSI 150	ST138104CAB0BFQNV00BAFGA0	SRN0053401S	KCNBCHD5328	304,2	210,3	11,4
DN40X32	1" 1/2 x 1" 1/4	ANSI 300	ST138204CAB0BFQNV00BAFGA0	SRN0053401S	KCNBCHD5328	304,2	210,3	14,5
DN50X40	2" x 1" 1/2	ANSI 150	ST139104CAB0BGQNV00BAFHA0	SRN0060401S	KCNCHD5317	338,5	225,0	15,9
DN50X40	2" x 1" 1/2	ANSI 300	ST139204CAB0BGQNV00BAFHA0	SRN0060401S	KCNCHD5317	338,5	225,0	18,2
DN65X50	2" 1/2 x 2"	ANSI 150	ST140104CAB0BGQNV00BAFIA0	SRN0090401S	KCNCDHD5329	393,7	264,5	25,3
DN65X50	2" 1/2 x 2"	ANSI 300	ST140204CAB0BGQNV00BAFJA0	SRN0120401S	KCNCDHD5329	409,6	268,1	29,4
DN80X65	3" x 2" 1/2	ANSI 150	ST141104CAB0BGQNV00BAFJA0	SRN0120401S	KCNDDHD5387	409,6	284,1	33,4
DN80X65	3" x 2" 1/2	ANSI 300	ST141204CAB0BGQNV00BAFKA0	SRN0180401S	KCNDDHD5319	474,0	291,0	43,6
DN100X80	4" x 3"	ANSI 150	ST142104CAB0BGQNV00BAFKA0	SRN0180401S	KCNDDHD5319	474,0	298,0	45,9
DN100X80	4" x 3"	ANSI 300	ST142204CAB0BGQNV00BAFLA0	SRN0240401S	KCNDEHD5331	520,5	341,0	64,2
DN125X100	5" x 4"	ANSI 150	ST143104CAB0BGQNV00BAFMA0	SRN0360401S	KCNEFHD5322	613,0	369,0	72,1
DN125X100	5" x 4"	ANSI 300	ST143204CAB0BGQNV00BAFNA0	SRN0480401S	KCNEFHD5392	648,2	389,0	104,7
DN150X100	6" x 4"	ANSI 150	ST174104CAB0BGQNV00BAFMA0	SRN0360401S	KCNEFHD5322	613,0	369,0	86,8
DN150X100	6" x 4"	ANSI 300	ST174204CAB0BGQNV00BAFNA0	SRN0480401S	KCNEFHD5392	648,2	389,0	117,2
DN200X150	8" x 6"	ANSI 150	ST145104CAB0BGQNV00BAFQA0	SRN0720401S	KCNGGHD5368	798,0	470,0	189,5
DN200X150	8" x 6"	ANSI 300	ST145204CAB0BGMNV00BAFVA0	SR1920E1608A	KCNHHHD5349	1001,0	568,5	257,9
DN250X200	10" x 8"	ANSI 150	ST146104CAB0BGQNV00BAFSA0	SR1440E16D8A	KCNHHHD5370	834,0	647,0	326,2

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA SIZE		ANSI	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Kg
DN [mm]	[inch]							
DN20X15	3/4" x 1/2"	ANSI 150	ST135104CBB0BHQNV00BAFCA0	SRN0015401S	KCNAHD5312	233,2	161,2	4,5
DN20X15	3/4" x 1/2"	ANSI 300	ST135204CBB0BHQNV00BAFEA0	SRN0030402S	KCNACHD5324	258,8	182,4	6,6
DN25X20	1" x 3/4"	ANSI 150	ST136104CBB0BHQNV00BAFEA0	SRN0030402S	KCNACHD5324	258,8	185,4	6,4
DN25X20	1" x 3/4"	ANSI 300	ST136204CBB0BHQNV00BAFEA0	SRN0030402S	KCNACHD5324	258,8	185,4	7,7
DN32X25	1" 1/4 x 1"	ANSI 150	ST137104CBB0BHQNV00BAFEA0	SRN0030402S	KCNBCHD5327	258,8	192,4	7,7
DN32X25	1" 1/4 x 1"	ANSI 300	ST137204CBB0BHQNV00BAFEA0	SRN0030402S	KCNBCHD5327	258,8	192,4	9,6
DN40X32	1" 1/2 x 1" 1/4	ANSI 150	ST138104CBB0BHQNV00BAFGA0	SRN0053401S	KCNBCHD5328	304,2	210,3	11,4
DN40X32	1" 1/2 x 1" 1/4	ANSI 300	ST138204CBB0BHQNV00BAFGA0	SRN0053401S	KCNBCHD5328	304,2	210,3	14,5
DN50X40	2" x 1" 1/2	ANSI 150	ST139104CBB0BIQNV00BAFHA0	SRN0060401S	KCNCHD5317	338,5	225,0	15,9
DN50X40	2" x 1" 1/2	ANSI 300	ST139204CBB0BIQNV00BAFHA0	SRN0060401S	KCNCHD5317	338,5	225,0	18,2
DN65X50	2" 1/2 x 2"	ANSI 150	ST140104CBB0BIQNV00BAFIA0	SRN0090401S	KCNCDHD5329	393,7	264,5	25,3
DN65X50	2" 1/2 x 2"	ANSI 300	ST140204CBB0BIQNV00BAFJA0	SRN0120401S	KCNCDHD5329	409,6	268,1	29,4
DN80X65	3" x 2" 1/2	ANSI 150	ST141104CBB0BIQNV00BAFJA0	SRN0120401S	KCNDDHD5387	409,6	284,1	33,4
DN80X65	3" x 2" 1/2	ANSI 300	ST141204CBB0BIQNV00BAFKA0	SRN0180401S	KCNDDHD5319	474,0	291,0	43,6
DN100X80	4" x 3"	ANSI 150	ST142104CBB0BIQNV00BAFKA0	SRN0180401S	KCNDDHD5319	474,0	298,0	45,9
DN100X80	4" x 3"	ANSI 300	ST142204CBB0BIQNV00BAFLA0	SRN0240401S	KCNDEHD5331	520,5	341,0	64,2
DN125X100	5" x 4"	ANSI 150	ST143104CBB0BIQNV00BAFMA0	SRN0360401S	KCNEFHD5322	613,0	369,0	72,1
DN125X100	5" x 4"	ANSI 300	ST143204CBB0BIQNV00BAFNA0	SRN0480401S	KCNEFHD5392	648,2	389,0	104,7
DN150X100	6" x 4"	ANSI 150	ST174104CBB0BIQNV00BAFMA0	SRN0360401S	KCNEFHD5322	613,0	369,0	86,8
DN150X100	6" x 4"	ANSI 300	ST174204CBB0BIQNV00BAFNA0	SRN0480401S	KCNEFHD5392	648,2	389,0	117,2
DN200X150	8" x 6"	ANSI 150	ST145104CBB0BIQNV00BAFQA0	SRN0720401S	KCNGGHD5368	798,0	470,0	189,5
DN200X150	8" x 6"	ANSI 300	ST145204CBB0BIMNV00BAFVA0	SR1920E1608A	KCNHHHD5349	1001,0	568,5	257,9
DN250X200	10" x 8"	ANSI 150	ST146104CBB0BIQNV00BAFSA0	SR1440E16D8A	KCNHHHD5370	834,0	647,0	326,2



THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO *REDUCED BORE* ACCIAIO AL CARBONIO *CARBON STEEL* CON ATTUATORE ELETTRICO *WITH ELECTRIC ACTUATOR*

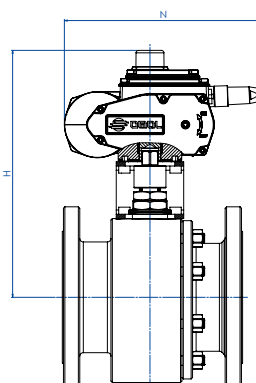

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO

ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA <i>SIZE</i>		ANSI	CODICE ARTICOLO <i>ITEM CODE</i>	ATTUATORE <i>ACTUATOR</i>	KIT di montaggio <i>Mounting KIT</i>	N [mm]	H [mm]	Kg
DN [mm]	[inch]							
DN20X15	3/4" x 1/2"	ANSI 150	ET135104CAB0BFQNV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNACHD5324	250,0	229,0	7,1
DN20X15	3/4" x 1/2"	ANSI 300	ET135204CAB0BFQNV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNACHD5324	250,0	229,0	8,3
DN25X20	1" x 3/4"	ANSI 150	ET136104CAB0BFQNV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNACHD5324	250,0	232,0	8,1
DN25X20	1" x 3/4"	ANSI 300	ET136204CAB0BFQNV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNACHD5324	250,0	232,0	9,4
DN32X25	1" 1/4 x 1"	ANSI 150	ET137104CAB0BFQNV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNBCHD5327	250,0	239,0	9,3
DN32X25	1" 1/4 x 1"	ANSI 300	ET137204CAB0BFQNV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNBCHD5327	250,0	239,0	11,2
DN40X32	1" 1/2 x 1" 1/4	ANSI 150	ET138104CAB0BFQNV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCNBCHD5327	250,0	244,0	12,1
DN40X32	1" 1/2 x 1" 1/4	ANSI 300	ET138204CAB0BGQNV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCNBCHD5327	250,0	244,0	15,2
DN50X40	2" x 1" 1/2	ANSI 150	ET139104CAB0BGQNV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5316	250,0	255,0	16,3
DN50X40	2" x 1" 1/2	ANSI 300	ET139204CAB0BGQNV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5316	250,0	255,0	18,6
DN65X50	2" 1/2 x 2"	ANSI 150	ET140104CAB0BGQNV00BAMIG0	EA0130A5C000	KCNCCHD5317	280,0	284,5	26,3
DN65X50	2" 1/2 x 2"	ANSI 300	ET140204CAB0BGQNV00BAMIG0	EA0130A5C000	KCNCCHD5317	280,0	284,5	29,5
DN80X65	3" x 2" 1/2	ANSI 150	ET141104CAB0BGQNV00BAMIG0	EA0130A5C000	KCNDDHD5386	280,0	300,5	33,7
DN80X65	3" x 2" 1/2	ANSI 300	ET141204CAB0BGQNV00BAMKGO	EA0240A5C000	KCNDDHD5319	280,0	300,5	42,2
DN100X80	4" x 3"	ANSI 150	ET142104CAB0BGQNV00BAMKGO	EA0240A5C000	KCNDDHD5319	280,0	307,5	44,5
DN100X80	4" x 3"	ANSI 300	ET142204CAB0BGQNV00BAMKGO	EA0240A5C000	KCNDDHD5320	280,0	313,5	59,7
DN125X100	5" x 4"	ANSI 150	ET143104CAB0BGQNV00BAMNA0	AE160040	KCNEEHV5337	256,5	376,0	64,1
DN125X100	5" x 4"	ANSI 300	ET143204CAB0BGQNV00BAMNA0	AE160040	KCNEEHV5337	256,5	376,0	90,0
DN150X100	6" x 4"	ANSI 150	ET174104CAB0BGQNV00BAMNA0	AE160040	KCNEEHV5337	256,5	376,0	78,8
DN150X100	6" x 4"	ANSI 300	ET174204CAB0BGQNV00BAMNA0	AE160040	KCNEEHV5337	256,5	376,0	102,5
DN200X150	8" x 6"	ANSI 150	ET145104CAB0BGQNV00BAMTA0	AE160100	KCNFGHV5372	381,0	488,0	178,7
DN200X150	8" x 6"	ANSI 300	ET145204CAB0BGMNV00BAMXA0	AE160200	KCNFGHV5374	381,0	488,0	212,7
DN250X200	10" x 8"	ANSI 150	ET146104CAB0BGQNV00BAMTA0	AE160100	KCNFGHV5375	381,0	522,0	272,7

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO


ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA <i>SIZE</i>		ANSI	CODICE ARTICOLO <i>ITEM CODE</i>	ATTUATORE <i>ACTUATOR</i>	KIT di montaggio <i>Mounting KIT</i>	N [mm]	H [mm]	Kg
DN [mm]	[inch]							
DN20X15	3/4" x 1/2"	ANSI 150	ET135104CBB0BHQNV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNACHD5324	250,0	229,0	7,1
DN20X15	3/4" x 1/2"	ANSI 300	ET135204CBB0BHQNV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNACHD5324	250,0	229,0	8,3
DN25X20	1" x 3/4"	ANSI 150	ET136104CBB0BHQNV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNACHD5324	250,0	232,0	8,1
DN25X20	1" x 3/4"	ANSI 300	ET136204CBB0BHQNV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNACHD5324	250,0	232,0	9,4
DN32X25	1" 1/4 x 1"	ANSI 150	ET137104CBB0BHQNV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNBCHD5327	250,0	239,0	9,3
DN32X25	1" 1/4 x 1"	ANSI 300	ET137204CBB0BHQNV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNBCHD5327	250,0	239,0	11,2
DN40X32	1" 1/2 x 1" 1/4	ANSI 150	ET138104CBB0BHQNV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCNBCHD5327	250,0	244,0	12,1
DN40X32	1" 1/2 x 1" 1/4	ANSI 300	ET138204CBB0BHQNV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCNBCHD5327	250,0	244,0	15,2
DN50X40	2" x 1" 1/2	ANSI 150	ET139104CBB0BIQNV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5316	250,0	255,0	16,3
DN50X40	2" x 1" 1/2	ANSI 300	ET139204CBB0BIQNV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5316	250,0	255,0	18,6
DN65X50	2" 1/2 x 2"	ANSI 150	ET140104CBB0BIQNV00BAMIG0	EA0130A5C000	KCNCCHD5317	280,0	284,5	26,3
DN65X50	2" 1/2 x 2"	ANSI 300	ET140204CBB0BIQNV00BAMIG0	EA0130A5C000	KCNCCHD5317	280,0	284,5	29,5
DN80X65	3" x 2" 1/2	ANSI 150	ET141104CBB0BIQNV00BAMIG0	EA0130A5C000	KCNDDHD5386	280,0	300,5	33,7
DN80X65	3" x 2" 1/2	ANSI 300	ET141204CBB0BIQNV00BAMKGO	EA0240A5C000	KCNDDHD5319	280,0	300,5	42,2
DN100X80	4" x 3"	ANSI 150	ET142104CBB0BIQNV00BAMKGO	EA0240A5C000	KCNDDHD5319	280,0	307,5	44,5
DN100X80	4" x 3"	ANSI 300	ET142204CBB0BIQNV00BAMKGO	EA0240A5C000	KCNDDHD5320	280,0	313,5	59,7
DN125X100	5" x 4"	ANSI 150	ET143104CBB0BIQNV00BAMNA0	AE160040	KCNEEHV5337	256,5	376,0	64,1
DN125X100	5" x 4"	ANSI 300	ET143204CBB0BIQNV00BAMNA0	AE160040	KCNEEHV5337	256,5	376,0	90,0
DN150X100	6" x 4"	ANSI 150	ET174104CBB0BIQNV00BAMNA0	AE160040	KCNEEHV5337	256,5	376,0	78,8
DN150X100	6" x 4"	ANSI 300	ET174204CBB0BIQNV00BAMNA0	AE160040	KCNEEHV5337	256,5	376,0	102,5
DN200X150	8" x 6"	ANSI 150	ET145104CBB0BIQNV00BAMTA0	AE160100	KCNFGHV5372	381,0	488,0	178,7
DN200X150	8" x 6"	ANSI 300	ET145204CBB0BIMNV00BAMXA0	AE160200	KCNFGHV5374	381,0	488,0	212,7
DN250X200	10" x 8"	ANSI 150	ET146104CBB0BIQNV00BAMTA0	AE160100	KCNFGHV5375	381,0	522,0	272,7

Articoli disponibili anche con attuatore modulante *Items available also with modulating actuator*



THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE **ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL** **TABELLA DEI MATERIALI MATERIALS TABLE**

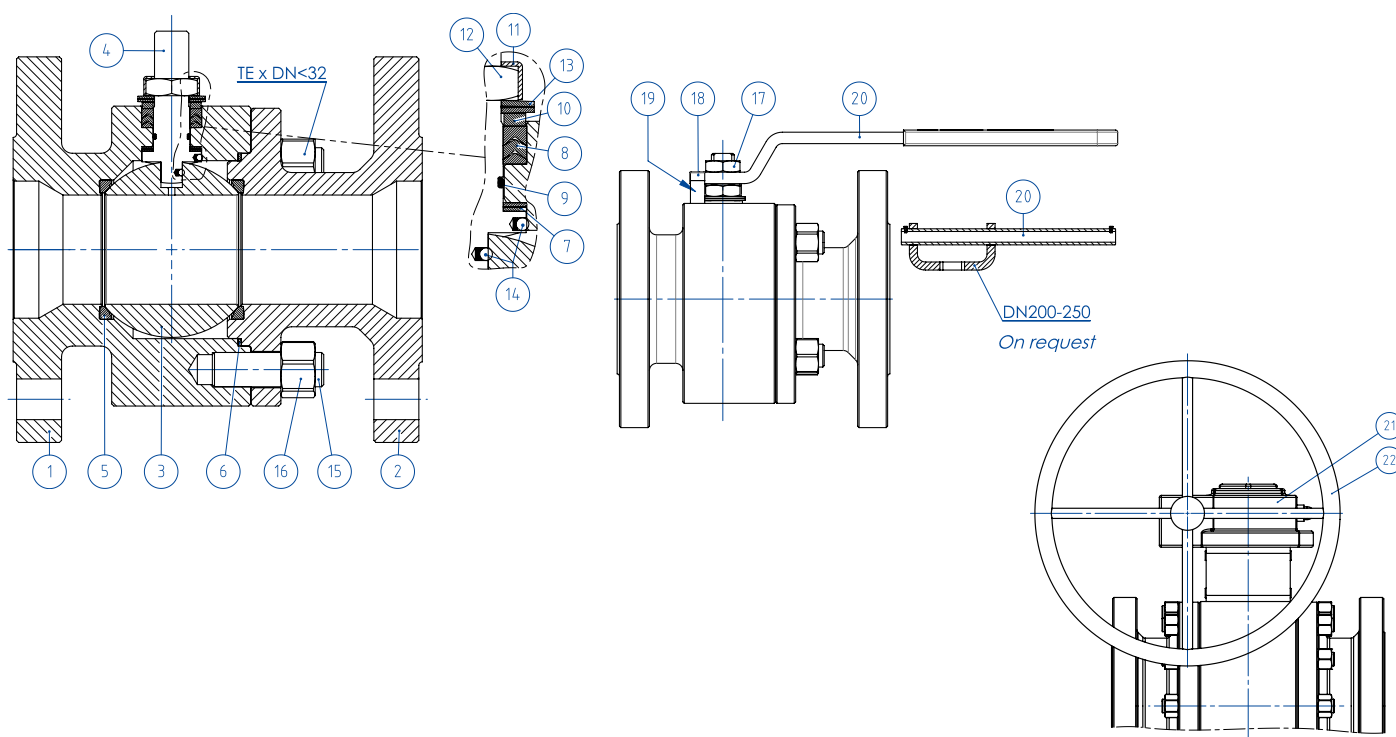

MATERIALI MATERIALS **ANSI 150-300 DA BARRA FROM BAR**

N°	Descrizione Description	316 Stainless steel
1	Corpo Body	ASTM A 182 F316 / A479TP316 (1.4401 / X5CrNiMo 17-12-2)
2	Terminale Connector	
3	Sfera Ball	ASTM A351 CF8M (1.4408/Gx5CrNiMo19-12-2)
4	Stelo Stem	A564 TP630 (17-4PH)
5*	Seggio Seat	TFM1600 (2)
6*	Guarnizione corpo terminale Body-Connector gasket	GRAFOIL
7*	Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing	TFM1600 (.)
8*	Guarnizioni tipo Chevron Chevron seals	TFM1600 (.)
9*	O-ring stelo Stem o-ring	FKM (.)
10	Anello premi guarnizione Packing gland ring	304 S.S.
11	Piastra blocca dado Stop nut plate	304 S.S.
12	Dado stelo Stem nut	UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized (x)
13	Molle a tazza Springs washer	50CrV4 Zincato-Galvanized (xx)
14	Dispositivo antistatico Antistatic device	316 S.S.
15	Tiranti Stud bolt	ASTM A193-B8
16	Dadi Nut	ASTM A194-Gr.8
17	Controdado Lock nut	UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized (x)
18	Vite di fermo Holder screw	A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
19	Fermo di posizione Holder screw	Acciaio al carbonio zincato (x) Carbon steel galvanized (x)
20	Leva Lever	Fe37 zincato-galvanized (x)
21	Riduttore Gear box	Ghisa (verniciato) Cast iron (painted)
22	Volantino Handwheel	Fe 42 UNI 7091

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

A richiesta disponibile in: Available on request:

(x): 304 s.s.

(xx): 301 s.s.

(2) DEVLON per DN200x150 ANSI300 DEVLON for DN200x150 ANSI300

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request



THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER



CODICI VALVOLE IN ACCIAIO INOX: ASSE LIBERO (V_) - CON LEVA (L_) - CON RIDUTTORE (R_)
STAINLESS STEEL VALVE CODE: FREE SHAFT (V_) - WITH LEVER (L_) - WITH GEARBOX (R_)


MISURA SIZE		ANSI	316 Stainless steel
DN [mm]	[inch]		
DN 20x15	3/4" x 1/2"	ANSI 150	V/LT135104ABA0ADQNV000
DN 20x15	3/4" x 1/2"	ANSI 300	V/LT135204ABA0ADQNV000
DN 25x20	1" x 3/4"	ANSI 150	V/LT136104ABA0ADQNV000
DN 25x20	1" x 3/4"	ANSI 300	V/LT136204ABA0ADQNV000
DN 32x25	1" 1/4 x 1"	ANSI 150	V/LT137104ABA0ADQNV000
DN 32x25	1" 1/4 x 1"	ANSI 300	V/LT137204ABA0ADQNV000
DN 40x32	1" 1/2 x 1" 1/4	ANSI 150	V/LT138104ABA0ADQNV000
DN 40x32	1" 1/2 x 1" 1/4	ANSI 300	V/LT138204ABA0AEQNV000
DN 50x40	2" x 1" 1/2	ANSI 150	V/LT139104ABA0AEQNV000
DN 50x40	2" x 1" 1/2	ANSI 300	V/LT139204ABA0AEQNV000
DN 65x50	2" 1/2 x 2"	ANSI 150	V/LT140104ABA0AEQNV000
DN 65x50	2" 1/2 x 2"	ANSI 300	V/LT140204ABA0AEQNV000
DN 80x65	3" x 2" 1/2	ANSI 150	V/LT141104ABA0AEQNV000
DN 80x65	3" x 2" 1/2	ANSI 300	V/LT141204ABA0AEQNV000
DN 100x80	4" x 3"	ANSI 150	V/LT142104ABA0AEQNV000
DN 100x80	4" x 3"	ANSI 300	V/LT142204ABA0AEQNV000
DN 125x100	5" x 4"	ANSI 150	V/LT143104ABA0AEQNV000
DN 125x100	5" x 4"	ANSI 300	V/LT143204ABA0AEQNV000
DN 150x100	6" x 4"	ANSI 150	V/LT174104ABA0AEQNV000
DN 150x100	6" x 4"	ANSI 300	V/LT174204ABA0AEQNV000
DN200X150(*)	8" x 6"	ANSI 150	V/RT145104ABA0AEQNV000
DN200X150	8" x 6"	ANSI 300	V/RT145204ABA0AEMNV000
DN250X200(*)	10" x 8"	ANSI 150	V/RT146104ABA0AEQNV000

DN250X200 ANSI300 disponibile a magazzino, contattare ufficio commerciale per verifica condizioni operative.
 DN250X200 ANSI300 on stock, check with our sales department for operating conditions.

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN200x150 e DN250x200. STANDARD version with manual gearbox for DN200x150 and DN250x200.
 (*) A RICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.



THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE **ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL** **CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR**

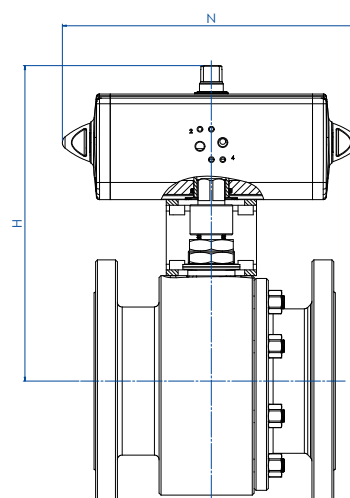


CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX

ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL

MISURA SIZE		ANSI	CODICE ARTICOLO -316- ITEM CODE -316-	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN20X15	3/4" x 1/2"	150	DT135104ABA0ADQNV000AFBA0	DAN0015411S	KCNAHD5312	159,0	154,2	4,0
DN20X15	3/4" x 1/2"	300	DT135204ABA0ADQNV000AFCA0	DAN0030411S	KCNAHD5312	174,2	161,2	5,5
DN25X20	1" x 3/4"	150	DT136104ABA0ADQNV000AFCA0	DAN0030411S	KCNAHD5312	174,2	164,2	5,3
DN25X20	1" x 3/4"	300	DT136204ABA0ADQNV000AFCA0	DAN0030411S	KCNAHD5312	174,2	164,2	6,6
DN32X25	1" x 1/4 x 1"	150	DT137104ABA0ADQNV000AFCA0	DAN0030411S	KCNBCHD5315	174,2	181,2	6,7
DN32X25	1" x 1/4 x 1"	300	DT137204ABA0ADQNV000AFCA0	DAN0030411S	KCNBCHD5315	174,2	181,2	8,6
DN40X32	1" 1/2 x 1" 1/4	150	DT138104ABA0ADQNV000AFDA0	DAN0045412S	KCNBCHD5315	188,5	191,5	9,5
DN40X32	1" 1/2 x 1" 1/4	300	DT138204ABA0AEQNV000AFDA0	DAN0045412S	KCNBCHD5315	188,5	191,5	12,6
DN50X40	2" x 1" 1/2	150	DT139104ABA0AEQNV000AFE0	DAN0060412S	KCNCCHD5316	198,0	208,4	14,1
DN50X40	2" x 1" 1/2	300	DT139204ABA0AEQNV000AFE0	DAN0060412S	KCNCCHD5316	198,0	208,4	16,4
DN65X50	2" 1/2 x 2"	150	DT140104ABA0AEQNV000AFGA0	DAN0106411S	KCNCCHD5317	237,0	230,3	21,6
DN65X50	2" 1/2 x 2"	300	DT140204ABA0AEQNV000AFHA0	DAN0120411S	KCNCCHD5317	244,1	234,0	24,9
DN80X65	3" x 2" 1/2	150	DT141104ABA0AEQNV000AFHA0	DAN0120411S	KCNDDHD5386	244,1	250,0	29,1
DN80X65	3" x 2" 1/2	300	DT141204ABA0AEQNV000AFIA0	DAN0180411S	KCNDDHD5319	289,9	280,5	39,3
DN100X80	4" x 3"	150	DT142104ABA0AEQNV000AFIA0	DAN0180411S	KCNDDHD5319	289,9	287,5	41,6
DN100X80	4" x 3"	300	DT142204ABA0AEQNV000AFJA0	DAN0240411S	KCNDDHD5320	313,6	297,1	57,6
DN125X100	5" x 4"	150	DT143104ABA0AEQNV000AFKA0	DAN0360411S	KCNEEHD5379	339,3	339,0	61,3
DN125X100	5" x 4"	300	DT143204ABA0AEQNV000AFLA0	DAN0480411S	KCNEFHD5322	387,6	355,9	91,1
DN150X100	6" x 4"	150	DT174104ABA0AEQNV000AFKA0	DAN0360411S	KCNEEHD5379	339,3	339,0	76,0
DN150X100	6" x 4"	300	DT174204ABA0AEQNV000AFLA0	DAN0480411S	KCNEFHD5322	387,6	355,9	103,6
DN200X150	8" x 6"	150	DT145104ABA0AEQNV000AFMA0	DAN0720411S	KCNFGHD5364	433,1	432,0	168,3
DN200X150	8" x 6"	300	DT145204ABA0AEMNV000AFRA0	DAN1920411S	KCNGGHD5600	601,0	491,7	222,9
DN250X200	10" x 8"	150	DT146104ABA0AEQNV000AFQA0	DAN1440411S	KCNGGHD5366	567,1	504,0	274,2




THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

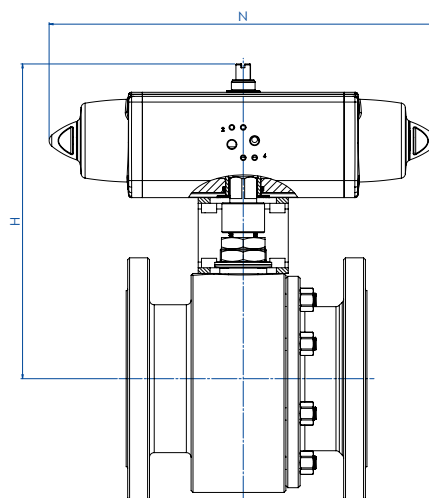**CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX****ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL**

MISURA SIZE		ANSI	CODICE ARTICOLO -316- ITEM CODE -316-	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN20X15	3/4" x 1/2"	150	ST135104ABA0ADQNV000AFCA0	SRN0015401S	KCNAHD5312	233,2	161,2	4,5
DN20X15	3/4" x 1/2"	300	ST135204ABA0ADQNV000AFEA0	SRN0030402S	KCNACHD5324	258,8	182,4	6,6
DN25X20	1" x 3/4"	150	ST136104ABA0ADQNV000AFEA0	SRN0030402S	KCNACHD5324	258,8	185,4	6,4
DN25X20	1" x 3/4"	300	ST136204ABA0ADQNV000AFEA0	SRN0030402S	KCNACHD5324	258,8	185,4	7,7
DN32X25	1" 1/4 x 1"	150	ST137104ABA0ADQNV000AFEA0	SRN0030402S	KCNBCHD5327	258,8	192,4	7,7
DN32X25	1" 1/4 x 1"	300	ST137204ABA0ADQNV000AFEA0	SRN0030402S	KCNBCHD5327	258,8	192,4	9,6
DN40X32	1" 1/2 x 1" 1/4	150	ST138104ABA0ADQNV000AFGA0	SRN0053401S	KCNBCHD5328	304,2	210,3	11,4
DN40X32	1" 1/2 x 1" 1/4	300	ST138204ABA0AEQNV000AFGA0	SRN0053401S	KCNBCHD5328	304,2	210,3	14,5
DN50X40	2" x 1" 1/2	150	ST139104ABA0AEQNV000AFHA0	SRN0060401S	KCNCCHD5317	338,5	225,0	15,9
DN50X40	2" x 1" 1/2	300	ST139204ABA0AEQNV000AFHA0	SRN0060401S	KCNCCHD5317	338,5	225,0	18,2
DN65X50	2" 1/2 x 2"	150	ST140104ABA0AEQNV000AFIA0	SRN0090401S	KCNCDDHD5329	393,7	264,5	25,3
DN65X50	2" 1/2 x 2"	300	ST140204ABA0AEQNV000AFJA0	SRN0120401S	KCNCDDHD5329	409,6	268,1	29,4
DN80X65	3" x 2" 1/2	150	ST141104ABA0AEQNV000AFJA0	SRN0120401S	KCNDHD5387	409,6	284,1	33,4
DN80X65	3" x 2" 1/2	300	ST141204ABA0AEQNV000AFKA0	SRN0180401S	KCNDHD5319	474,0	291,0	43,6
DN100X80	4" x 3"	150	ST142104ABA0AEQNV000AFKA0	SRN0180401S	KCNDHD5319	474,0	298,0	45,9
DN100X80	4" x 3"	300	ST142204ABA0AEQNV000AFLA0	SRN0240401S	KCNDEHD5331	520,5	341,0	64,2
DN125X100	5" x 4"	150	ST143104ABA0AEQNV000AFMA0	SRN0360401S	KCNEFHD5322	613,0	369,0	72,1
DN125X100	5" x 4"	300	ST143204ABA0AEQNV000AFNA0	SRN0480401S	KCNEFHD5392	648,2	389,0	104,7
DN150X100	6" x 4"	150	ST174104ABA0AEQNV000AFMA0	SRN0360401S	KCNEFHD5322	613,0	369,0	86,8
DN150X100	6" x 4"	300	ST174204ABA0AEQNV000AFNA0	SRN0480401S	KCNEFHD5392	648,2	389,0	117,2
DN200X150	8" x 6"	150	ST145104ABA0AEQNV000AFQA0	SRN0720401S	KCNGGHD5368	798,0	470,0	189,5
DN200X150	8" x 6"	300	ST145204ABA0AEMNV000AFVA0	SR1920E1608A	KCNGHHD5349	1001,0	568,5	257,9
DN250X200	10" x 8"	150	ST146104ABA0AEQNV000AFSA0	SR1440E16D8A	KCNGHHD5370	834,0	647,0	326,2



THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE **ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL** **CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR**

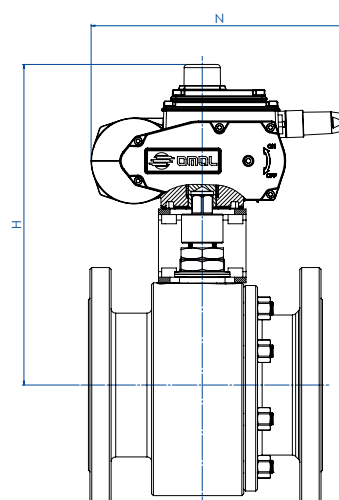


CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX

ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL

MISURA SIZE		ANSI	CODICE ARTICOLO -316- ITEM CODE -316-	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN20X15	3/4" x 1/2"	150	ET135104ABA0ADQNV000AMEG0	EA0035A5C000	KCNACHD5324	250,0	229,0	7,1
DN20X15	3/4" x 1/2"	300	ET135204ABA0ADQNV000AMEG0	EA0035A5C000	KCNACHD5324	250,0	229,0	8,3
DN25X20	1" x 3/4"	150	ET136104ABA0ADQNV000AMEG0	EA0035A5C000	KCNACHD5324	250,0	232,0	8,1
DN25X20	1" x 3/4"	300	ET136204ABA0ADQNV000AMEG0	EA0035A5C000	KCNACHD5324	250,0	232,0	9,4
DN32X25	1" 1/4 x 1"	150	ET137104ABA0ADQNV000AMEG0	EA0035A5C000	KCNBCHD5327	250,0	239,0	9,3
DN32X25	1" 1/4 x 1"	300	ET137204ABA0ADQNV000AMEG0	EA0035A5C000	KCNBCHD5327	250,0	239,0	11,2
DN40X32	1" 1/2 x 1" 1/4	150	ET138104ABA0ADQNV000AMGG0	EA0070A5C000	KCNBCHD5327	250,0	244,0	12,1
DN40X32	1" 1/2 x 1" 1/4	300	ET138204ABA0AEQNV000AMGG0	EA0070A5C000	KCNBCHD5327	250,0	244,0	15,2
DN50X40	2" x 1" 1/2	150	ET139104ABA0AEQNV000AMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5316	250,0	255,0	16,3
DN50X40	2" x 1" 1/2	300	ET139204ABA0AEQNV000AMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5316	250,0	255,0	18,6
DN65X50	2" 1/2 x 2"	150	ET140104ABA0AEQNV000AMIG0	EA0130A5C000	KCNCCHD5317	280,0	284,5	26,3
DN65X50	2" 1/2 x 2"	300	ET140204ABA0AEQNV000AMIG0	EA0130A5C000	KCNCCHD5317	280,0	284,5	29,5
DN80X65	3" x 2" 1/2	150	ET141104ABA0AEQNV000AMIG0	EA0130A5C000	KCNDDHD5386	280,0	300,5	33,7
DN80X65	3" x 2" 1/2	300	ET141204ABA0AEQNV000AMKG0	EA0240A5C000	KCNDDHD5319	280,0	300,5	42,2
DN100X80	4" x 3"	150	ET142104ABA0AEQNV000AMKG0	EA0240A5C000	KCNDDHD5319	280,0	307,5	44,5
DN100X80	4" x 3"	300	ET142204ABA0AEQNV000AMKG0	EA0240A5C000	KCNDDHD5320	280,0	313,5	59,7
DN125X100	5" x 4"	150	ET143104ABA0AEQNV000AMNA0	AE160040	KCNEEHV5337	256,5	376,0	64,1
DN125X100	5" x 4"	300	ET143204ABA0AEQNV000AMNA0	AE160040	KCNEEHV5337	256,5	376,0	90,0
DN150X100	6" x 4"	150	ET174104ABA0AEQNV000AMNA0	AE160040	KCNEEHV5337	256,5	376,0	78,8
DN150X100	6" x 4"	300	ET174204ABA0AEQNV000AMNA0	AE160040	KCNEEHV5337	256,5	376,0	102,5
DN200X150	8" x 6"	150	ET145104ABA0AEQNV000AMTA0	AE160100	KCNFGHV5372	381,0	488,0	178,7
DN200X150	8" x 6"	300	ET145204ABA0AEMNV000AMXA0	AE160200	KCNFGHV5374	381,0	488,0	212,7
DN250X200	10" x 8"	150	ET146104ABA0AEQNV000AMTA0	AE160100	KCNFGHV5375	381,0	522,0	272,7



THOR SPLIT BODY PN 63-100 ANSI 600

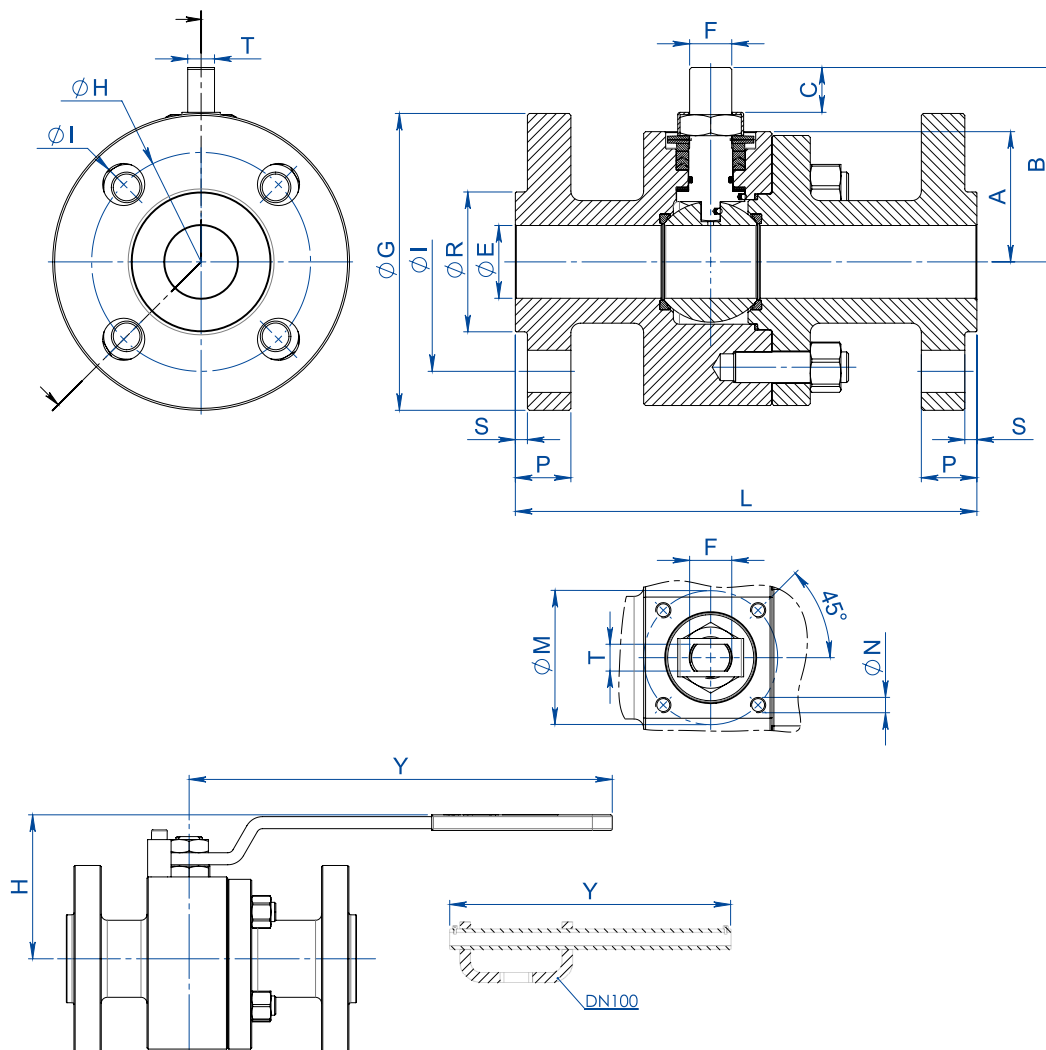

DIMENSIONI DIMENSIONS -PN-																							
MISURA	SIZE	PN	ØE	A	B	C	ATT. ISO	ØM	ØN	F/T	ØG	ØR	S	ØH	N° FORI HOLES N°	ØI	P	Kg	L	H	Y	KIT LEVA LEVER KIT	KIT GUARNIZIONI SEALS KIT
DN [mm]	[inch]																						
DN15	1/2"	63-100	13	40	54,5	9,6	F04	42	M5	12/8	105	45	2	75	4	14	20	6,3	165	80	150	KLV58006	KGBV472040
DN20	3/4"	63-100	19	45	57,5	9,6	F04	42	M5	12/8	130	58	2	90	4	18	22	7,9	190	83	150	KLV58006	KGBV472050
DN25	1"	63-100	25	50	71,5	14,6	F05	50	M6	16/10	140	68	2	100	4	18	24	11,0	216	95	275	KLV58008	KGBV472060
DN32	1" 1/4	63-100	32	55	76,5	14,6	F05	50	M6	16/10	155	78	2	110	4	22	24	13,7	229	100	275	KLV58008	KGBV472070
DN40	1" 1/2	63-100	38	68	98,5	20,4	F07	70	M8	22/14	170	88	3	125	4	22	26	20,4	241	120	350	KLV58010	KGBV472080
DN50	2"	63	51	74	107,5	20,4	F07	70	M8	22/14	180	102	3	135	4	22	26	25,1	292	129	350	KLV58010	KGBV472090
DN50	2"	100	51	74	107,5	20,4	F07	70	M8	22/14	195	102	3	145	4	26	28	27,3	292	129	350	KLV58010	KGBV472090
DN65	2" 1/2	63	64	94	144	25,1	F10	102	M10	30/18	205	122	3	160	8	22	26	44,0	330	180	450	KLV58012	KGBV472100
DN65	2" 1/2	100	64	94	144	25,1	F10	102	M10	30/18	220	122	3	170	8	26	30	47,0	330	180	450	KLV58012	KGBV472100
DN80	3"	63	76	101,5	151,5	25,1	F10	102	M10	30/18	215	138	3	170	8	22	28	51,9	356	188	450	KLV58012	KGBV472110
DN80	3"	100	76	101,5	151,5	25,1	F10	102	M10	30/18	230	138	3	180	8	26	32	55,3	356	188	450	KLV58012	KGBV472110
DN100	4"	63	102	126	196,5	40,5	F14	140	M16	45/30	250	162	3	200	8	26	30	102	432	233	800	KLV58014	KGBV472120
DN100	4"	100	102	126	196,5	40,5	F14	140	M16	45/30	265	162	3	210	8	30	36	106	432	233	800	KLV58014	KGBV472120

DIMENSIONI DIMENSIONS -ANSI-																									
MISURA	SIZE	ANSI	ØE	A	B	C	ATT. ISO	ØM	ØN	F/T	ØG	ØR	S	ØH	N° FORI HOLES N°	ØI	P	Kg	L	H	Y	KIT LEVA LEVER KIT	KIT GUARNIZIONI SEALS KIT		
DN [mm]	[inch]																								
DN15	1/2"	600	13	40	54,5	9,6	F04	42	M5	12/8	95	35,1	6,4	66,5	4	16	21,0	5,5	165	80	150	KLV58006	KGBV472040		
DN20	3/4"	600	19	45	57,5	9,6	F04	42	M5	12/8	118	42,9	6,4	82,6	4	19	22,6	6,5	190	83	150	KLV58006	KGBV472050		
DN25	1"	600	25	50	71,5	14,6	F05	50	M6	16/10	125	50,8	6,4	88,9	4	19	24,4	9,3	216	95	275	KLV58008	KGBV472060		
DN32	1" 1/4	600	32	55	76,5	14,6	F05	50	M6	16/10	135	63,5	6,4	98,6	4	19	27,4	12,1	229	100	275	KLV58008	KGBV472070		
DN40	1" 1/2	600	38	68	98,5	20,4	F07	70	M8	22/14	155	73	6,4	114,3	4	22	29,1	18,9	241	120	350	KLV58010	KGBV472080		
DN50	2"	600	51	74	107,5	20,4	F07	70	M8	22/14	165	91,9	6,4	127	8	19	32,1	23,9	292	129	350	KLV58010	KGBV472090		
DN65	2" 1/2	600	64	94	144	25,1	F10	102	M10	30/18	190	104,6	6,4	149,4	8	22	36,1	44,3	330	180	450	KLV58012	KGBV472100		
DN80	3"	600	76	101,5	151,5	25,1	F10	102	M10	30/18	210	127	6,4	168,1	8	22	39,1	54,0	356	188	450	KLV58012	KGBV472110		
DN100	4"	600	102	126	196,5	40,5	F14	140	M16	45/30	275	157,2	6,4	215,9	8	25,5	45,1	113	432	233	800	KLV58014	KGBV472120		



THOR SPLIT BODY PN 63-100 ANSI 600

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PER VALVOLE CON CORPO IN ACCIAIO AL CARBONIO TEMPERATURE/PRESSURE DIAGRAM FOR CARBON STEEL VALVE

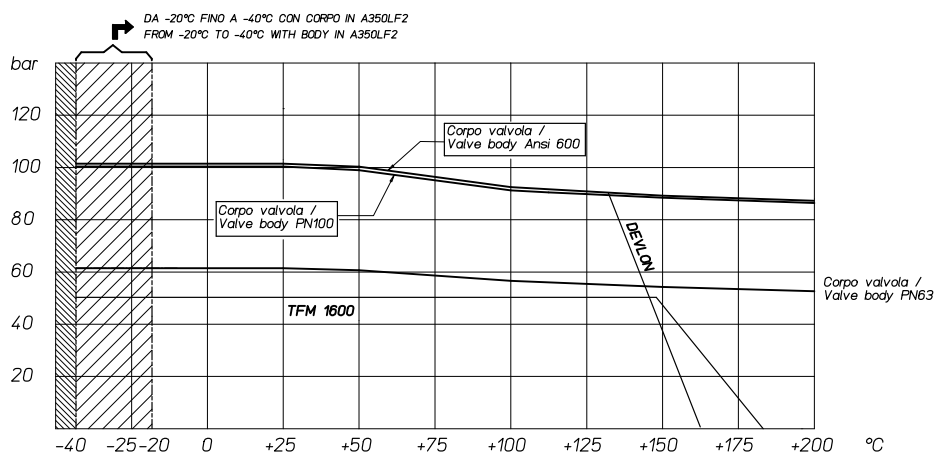


DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PER VALVOLE CON CORPO IN ACCIAIO INOX TEMPERATURE/PRESSURE DIAGRAM FOR STAINLESS STEEL VALVE


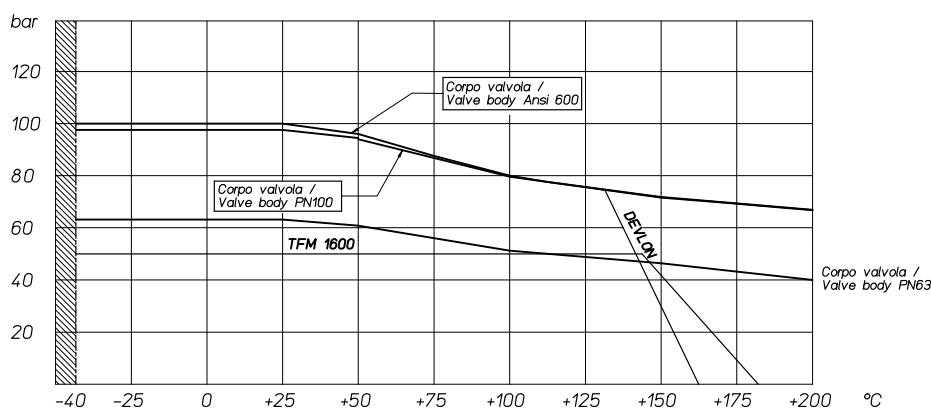


DIAGRAMMA PORTATA/PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE Kv FLOW/PRESSURE LOSS DIAGRAM AND Kv NOMINAL COEFFICIENT



Il valore Kv è il valore di portata in m^3/h (con acqua a 15°C) che provoca la caduta di pressione di 1 bar.

Kv is the coefficient, expressed in m^3/h (with water at 15°C) causing a pressure loss of 1 bar.

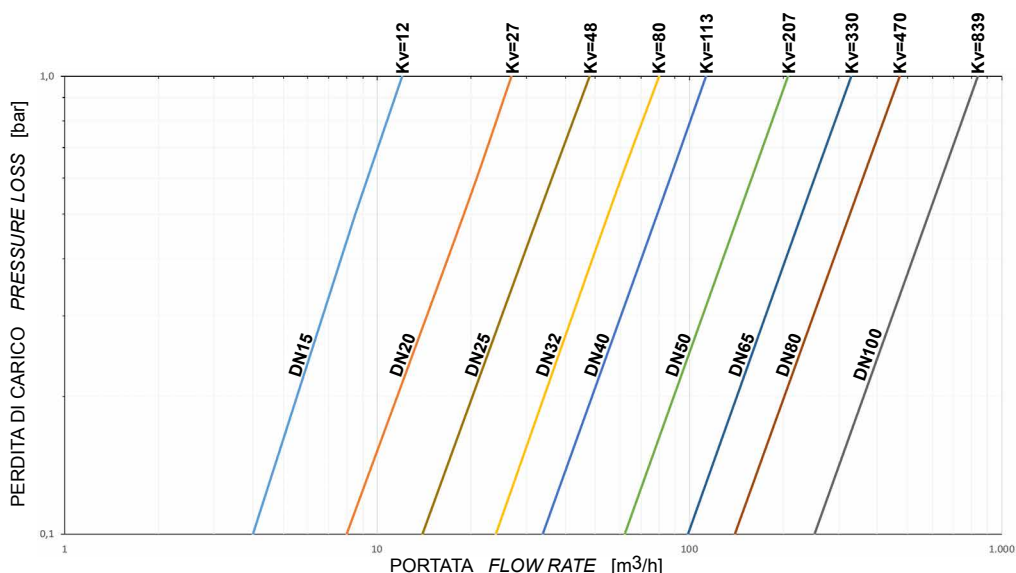

THOR SPLIT BODY PN 63-100 ANSI 600

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL



ESECUZIONE STANDARD

- Sfera flottante, passaggio totale. Disponibili versioni a passaggio ridotto.
- Tenuta soft-seat DEVLON.
- Norme per flange d'attacco ASME B16.5; EN1092-1.
- Temperature di utilizzo vedi diagramma pressione temperatura.
- Classe di pressione: ANSI 600 / PN63-100.
- Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.
- Fluido intercettato: prodotti petroliferi, fluidi autolubrificanti (liquidi e gassosi), purché compatibili con i materiali costruttivi. Per altre applicazioni rivolgersi all'ufficio commerciale.
- Antistatic device EN12266-2.
- Tenuta stelo: pacco a V di serie in TFM1600.
- Tenuta addizionale su stelo con O-ring FKM.
- Stelo anti Blow-out.
- Foratura piano per attuttore a norma ISO 5211.
- Angolo di chiusura >7°.
- Trattamento superficiale brunitura.

ESECUZIONI A RICHIESTA

- Esecuzione per temperatura -40 C° in LF2.
- Per altri tipi di flangiateure contattare il nostro ufficio commerciale.
- Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro (RPTFE-GF), PTFE caricato carbografito (RPTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostro ufficio commerciale.
- Esecuzione monodirezionale con foro di compensazione della pressione nella sfera.
- Leva inox.
- Dadi e molle stelo inox.
- Per esecuzioni speciali con materiali (corpo/sfera/stelo) diversi dallo standard contattare il nostro ufficio commerciale.
- Trattamento superficiale: zincatura bianca, verniciatura epossidica, (per altri trattamenti contattare il nostro ufficio commerciale).
- Marcatura e certificato ATEX A RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

- Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE PED; Fugitive Emission ISO 15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: EN ISO 10497 / API 607.
- Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a IEC 61508.
- Conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE, certificato ATEX A RICHIESTA.

NORME DI PROGETTAZIONE

- Spessori corpo in accordo a: ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516.
- **API 6D (A RICHIESTA).**
- Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34 per valvole ANSI ed EN 12516 per valvole PN.

STANDARD FEATURES

- Floating ball, full bore. Available reduce bore version.
- Soft-seat seal DEVLON.
- Standard for connecting flanges: ASME B16.5; EN1092-1.
- Operating temperature see temperature pressure diagram.
- Pressure class: ANSI 600 / PN63-100.
- Tightness Class: EN12266-1 rate A.
- Intercepted fluid: petrochemical products, self-lubricating fluids (liquid and gaseous), compatible with the constructive materials. For others application please contact our sales department.
- Antistatic device EN12266-2.
- Stem seal: TFM 1600 V-ring packing.
- Additional seal on stem with FKM O-ring.
- Anti Blow-out stem.
- Actuator connection as per standard ISO 5211.
- Closing angle >7°.
- Superficial treatment: blueing.

FEATURES ON REQUEST

- LF2 carbon steel for low temperature execution (-40 C°).
- For other flange types please contact our sales department.
- Sealing in: PTFE reinforced with glass (RPTFE-GF), PTFE reinforced with carbon-graphite (RPTFE-CF). For other types of materials please contact our sales department.
- Mono-directional version with pressure-compensating hole in the ball
- Stainless steel lever.
- For special versions in materials different from the standard (body, ball, stem), please contact our sales department.
- Stainless steel Stem nuts and springs.
- Superficial treatment: white zinc coating, epoxy coating.
- For other coating please contact our sales department.
- ATEX marking and certificate **ON REQUEST.**

CERTIFICATIONS


- In compliance with European Directive 2014/68/EU PED; Fugitive Emission ISO 15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: EN ISO 10497 / API 607.
- Safety integrity level up to SIL 3 according to the IEC 61508.
- In compliance with ATEX 2014/34/EU Directive, ATEX certificate **ON REQUEST.**

ENGINEERING STANDARD

- Body thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516.
- **API 6D (ON REQUEST).**
- Materials and rating in compliance with ASME B16.34 for ANSI valves and EN 12516 for PN valves.



THOR SPLIT BODY - PN 63-100 ANSI 600 **ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL** **TABELLA DEI MATERIALI MATERIALS TABLE**

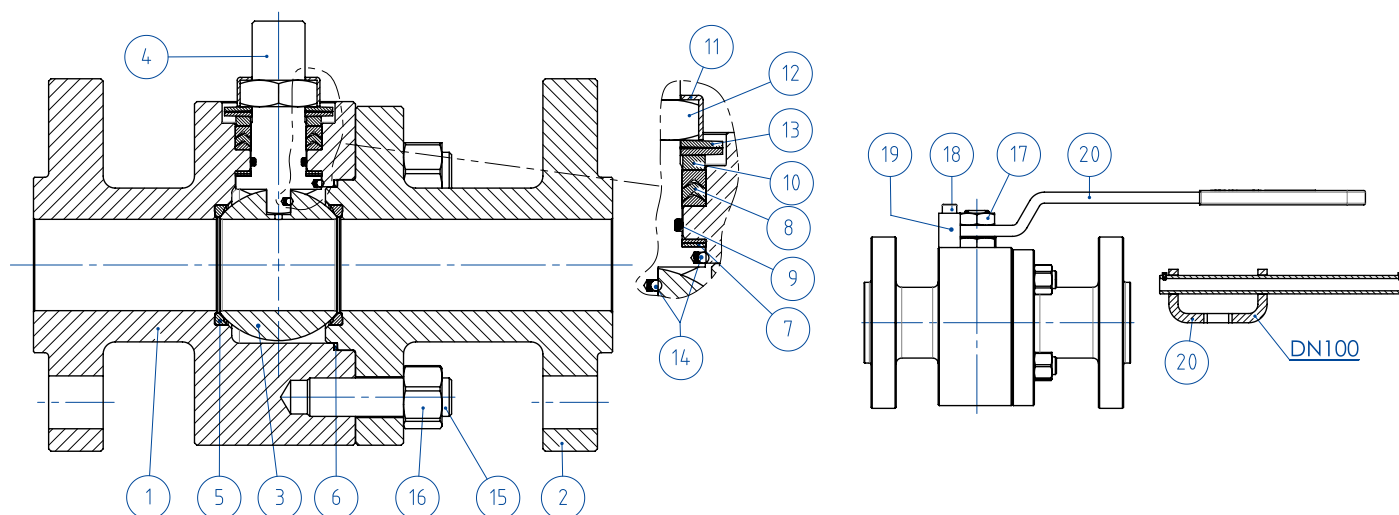

MATERIALI MATERIALS			
SPLIT BODY PN63-100 ANSI 600		acciaio al carbonio	carbon steel
N°	Descrizione Description	A105 Carbon steel	LF2 Carbon steel
1	Corpo Body	ASTM A105	ASTM A350 LF2
2	Terminale Connector		
3	Sfera Ball	ASTM A351 CF8 (*) (**) (1.4308/Gx5CrNi19-10)	ASTM A351 CF8 (*) (**) (1.4308/Gx5CrNi19-10)
4	Stelo Stem	A564 TP.630 (17-4PH)	A564 TP.630 (17-4PH)
5*	Seggio Seat	DEVLON (.)	DEVLON (.)
6*	Guarnizione corpo-terminale Body-connector gasket	GRAFOIL	GRAFOIL
7*	Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing	TFM1600 (.) ●	TFM1600 (.) ●
8*	Pacco a V Chevron rings	TFM1600 (.)	TFM1600 (.)
9*	O-ring stelo Stem o-ring	FKM (.)	FKM (.)
10	Anello premiguarnizione Packing gland ring	Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x) (1)	Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x) (1)
11	Piastra blocca dado Stop nut plate	304 S.S.	304 S.S.
12	Dado stelo Stem nut	UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)	UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
13	Molle a tazza Springs washer	50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)	50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)
14	Dispositivo antistatico Antistatic device	316 S.S.	316 S.S.
15	Tiranti Stud bolt	ASTM A193-B7	ASTM A320-L7M
16	Dadi Nut	ASTM A194-Gr.2H	ASTM A194-Gr.7M
17	Controdado Lock nut	UNI 3740-1 6S ZINCATO-Galvanized (x)	UNI 3740-1 6S ZINCATO-Galvanized (x)
18	Vite di fermo Holder screw	A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)	A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
19	Fermo di posizione Holder screw	Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x)	Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x)
20	Leva Lever	Fe37 zincato - Galvanized (x)	Fe37 zincato - Galvanized (x)

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

A richiesta disponibile in: Available on request:

(*): A351 CF8M

(**): Per ≤DN32 disponibile solo in CF8M For ≤DN32 available only in CF8M

(x): 304 s.s.

(xx): 301 s.s.

●: per ≤DN32 disponibile solo in DEVLON for ≤DN32 available only in DEVLON

(1): Per DN100 disponibile solo in 304 DN100 available only in 304

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request



THOR SPLIT BODY - PN 63-100 ANSI 600
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER




CERTIFICATO API 6D SOLO PER VALVOLE ANSI
 API 6D CERTIFICATE ONLY FOR ANSI VALVES

**CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V_) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO AL CARBONIO -PN-
 CARBON STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L_) OPERATED VALVE CODE -PN-**

MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	PN	A105 Carbon steel	LF2 Carbon steel
DN 15	1/2"	PN 63-100	V/LT104N03CAA0AFMRV00B	V/LT104N03CBA0AHMRV00B
DN 20	3/4"	PN 63-100	V/LT105N03CAA0AFMRV00B	V/LT105N03CBA0AHMRV00B
DN 25	1"	PN63-100	V/LT106N03CAA0AGMRV00B	V/LT106N03CBA0AIMRV00B
DN 32	1" 1/4	PN63-100	V/LT107N03CAA0AGMRV00B	V/LT107N03CBA0AIMRV00B
DN 40	1" 1/2	PN63-100	V/LT108N03CAB0AGMNV00B	V/LT108N03CBB0AIMNV00B
DN 50	2"	PN63	V/LT109K03CAB0AGMNV00B	V/LT109K03CBB0AIMNV00B
DN 50	2"	PN100	V/LT109L03CAB0AGMNV00B	V/LT109L03CBB0AIMNV00B
DN 65	2" 1/2	PN63	V/LT110K03CAB0AGMNV00B	V/LT110K03CBB0AIMNV00B
DN 65	2" 1/2	PN100	V/LT110L03CAB0AGMNV00B	V/LT110L03CBB0AIMNV00B
DN 80	3"	PN63	V/LT111K03CAB0AGMNV00B	V/LT111K03CBB0AIMNV00B
DN 80	3"	PN100	V/LT111L03CAB0AGMNV00B	V/LT111L03CBB0AIMNV00B
DN 100	4"	PN63	V/LT112K03CAB0AGMNV00B	V/LT112K03CBB0AIMNV00B
DN 100	4"	PN100	V/LT112L03CAB0AGMNV00B	V/LT112L03CBB0AIMNV00B

**CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V_) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO AL CARBONIO -ANSI-
 CARBON STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L_) OPERATED VALVE CODE -ANSI-**


MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	ANSI	A105 Carbon steel	LF2 Carbon steel
DN 15	1/2"	ANSI 600	V/LT104404CAA0AFMRV00B	V/LT104404CBA0AHMRV00B
DN 20	3/4"	ANSI 600	V/LT105404CAA0AFMRV00B	V/LT105404CBA0AHMRV00B
DN 25	1"	ANSI 600	V/LT106404CAA0AGMRV00B	V/LT106404CBA0AIMRV00B
DN 32	1" 1/4	ANSI 600	V/LT107404CAA0AGMRV00B	V/LT107404CBA0AIMRV00B
DN 40	1" 1/2	ANSI 600	V/LT108404CAB0AGMNV00B	V/LT108404CBB0AIMNV00B
DN 50	2"	ANSI 600	V/LT109404CAB0AGMNV00B	V/LT109404CBB0AIMNV00B
DN 65	2" 1/2	ANSI 600	V/LT110404CAB0AGMNV00B	V/LT110404CBB0AIMNV00B
DN 80	3"	ANSI 600	V/LT111404CAB0AGMNV00B	V/LT111404CBB0AIMNV00B
DN 100	4"	ANSI 600	V/LT112404CAB0AGMNV00B	V/LT112404CBB0AIMNV00B

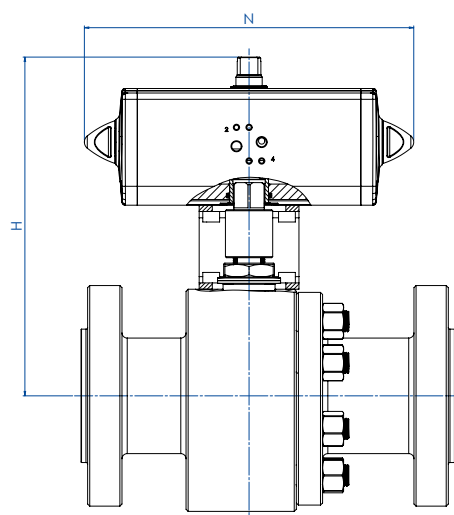**THOR SPLIT BODY - PN 63-100****ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL****CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR****CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL**

MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	PN	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN 15	1/2"	PN 63-100	DT104N03CAA0AFMRV00BAFCA0	DAN0030411S	KCNBCHD5340	174,2	179,2	8,0
DN 20	3/4"	PN 63-100	DT105N03CAA0AFMRV00BAFDA0	DAN0045412S	KCNBCHD5341	188,5	189,5	9,8
DN 25	1"	PN 63-100	DT106N03CAA0AGMRV00BAFEA0	DAN0060412S	KCNCCHD5342	198,0	200,4	13,4
DN 32	1" 1/4	PN 63-100	DT107N03CAA0AGMRV00BAFGA0	DAN0106411S	KCNCCHD5343	237,0	218,3	17,0
DN 40	1" 1/2	PN 63-100	DT108N03CAB0AGMNV00BAFHA0	DAN0120411S	KCNDHD5344	244,1	235,0	24,0
DN 50	2"	PN 63	DT109K03CAB0AGMNV00BAFIA0	DAN0180411S	KCNDHD5393	289,9	271,5	30,9
DN 50	2"	PN 100	DT109L03CAB0AGMNV00BAFIA0	DAN0180411S	KCNDHD5393	289,9	271,5	33,1
DN 65	2" 1/2	PN 63	DT110K03CAB0AGMNV00BAFJA0	DAN0240411S	KCNEHD5346	313,6	315,1	51,3
DN 65	2" 1/2	PN 100	DT110L03CAB0AGMNV00BAFJA0	DAN0240411S	KCNEHD5346	313,6	315,1	54,3
DN 80	3"	PN 63	DT111K03CAB0AGMNV00BAFKA0	DAN0360411S	KCNEHD5346	339,3	329,5	60,3
DN 80	3"	PN 100	DT111L03CAB0AGMNV00BAFKA0	DAN0360411S	KCNEHD5346	339,3	329,5	63,3
DN 100	4"	PN 63	DT112K03CAB0AGMNV00BAFMA0	DAN0720411S	KCNFGHD5365	433,1	404,0	118,9
DN 100	4"	PN 100	DT112L03CAB0AGMNV00BAFMA0	DAN0720411S	KCNFGHD5365	433,1	404,0	122,9

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL


MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	PN	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN 15	1/2"	PN 63-100	DT104N03CBA0AHMRV00BAFCA0	DAN0030411S	KCNBCHD5340	174,2	179,2	8,0
DN 20	3/4"	PN 63-100	DT105N03CBA0AHMRV00BAFDA0	DAN0045412S	KCNBCHD5341	188,5	189,5	9,8
DN 25	1"	PN 63-100	DT106N03CBA0AIMRV00BAFEA0	DAN0060412S	KCNCCHD5342	198,0	200,4	13,4
DN 32	1" 1/4	PN 63-100	DT107N03CBA0AIMRV00BAFGA0	DAN0106411S	KCNCCHD5343	237,0	218,3	17,0
DN 40	1" 1/2	PN 63-100	DT108N03CBB0AIMNV00BAFHA0	DAN0120411S	KCNDHD5344	244,1	235,0	24,0
DN 50	2"	PN 63	DT109K03CBB0AIMNV00BAFIA0	DAN0180411S	KCNDHD5393	289,9	271,5	30,9
DN 50	2"	PN 100	DT109L03CBB0AIMNV00BAFIA0	DAN0180411S	KCNDHD5393	289,9	271,5	33,1
DN 65	2" 1/2	PN 63	DT110K03CBB0AIMNV00BAFJA0	DAN0240411S	KCNEHD5346	313,6	315,1	51,3
DN 65	2" 1/2	PN 100	DT110L03CBB0AIMNV00BAFJA0	DAN0240411S	KCNEHD5346	313,6	315,1	54,3
DN 80	3"	PN 63	DT111K03CBB0AIMNV00BAFKA0	DAN0360411S	KCNEHD5346	339,3	329,5	60,3
DN 80	3"	PN 100	DT111L03CBB0AIMNV00BAFKA0	DAN0360411S	KCNEHD5346	339,3	329,5	63,3
DN 100	4"	PN 63	DT112K03CBB0AIMNV00BAFMA0	DAN0720411S	KCNFGHD5365	433,1	404,0	118,9
DN 100	4"	PN 100	DT112L03CBB0AIMNV00BAFMA0	DAN0720411S	KCNFGHD5365	433,1	404,0	122,9

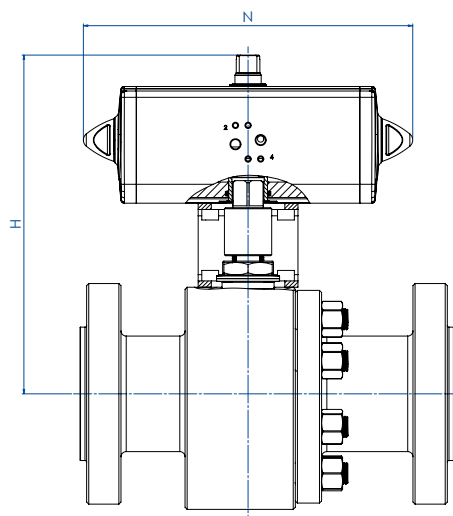**THOR SPLIT BODY - ANSI 600****ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL****CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR****CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL**

MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	ANSI	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN 15	1/2"	ANSI 600	DT104404CAA0AFMRV00BAFCA0	DAN0030411S	KCNBCHD5340	174,2	179,2	7,2
DN 20	3/4"	ANSI 600	DT105404CAA0AFMRV00BAFDA0	DAN0045412S	KCNBCHD5341	188,5	189,5	8,4
DN 25	1"	ANSI 600	DT106404CAA0AGMRV00BAFEA0	DAN0060412S	KCNCCHD5342	198,0	200,4	11,7
DN 32	1" 1/4	ANSI 600	DT107404CAA0AGMRV00BAFGA0	DAN0106411S	KCNCCHD5343	237,0	218,3	15,4
DN 40	1" 1/2	ANSI 600	DT108404CAB0AGMNV00BAFHA0	DAN0120411S	KCNDDHD5344	244,1	235,0	22,5
DN 50	2"	ANSI 600	DT109404CAB0AGMNV00BAFIA0	DAN0180411S	KCNDDHD5393	289,9	271,5	29,7
DN 65	2" 1/2	ANSI 600	DT110404CAB0AGMNV00BAFJA0	DAN0240411S	KCNEEHD5346	313,6	315,1	51,6
DN 80	3"	ANSI 600	DT111404CAB0AGMNV00BAFKA0	DAN0360411S	KCNEEHD5346	339,3	329,5	62,4
DN 100	4"	ANSI 600	DT112404CAB0AGMNV00BAFMA0	DAN0720411S	KCNFGHD5365	433,1	404,0	129,9

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL


MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	ANSI	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN 15	1/2"	ANSI 600	DT104404CBA0AHMRV00BAFCA0	DAN0030411S	KCNBCHD5340	174,2	179,2	7,2
DN 20	3/4"	ANSI 600	DT105404CBA0AHMRV00BAFDA0	DAN0045412S	KCNBCHD5341	188,5	189,5	8,4
DN 25	1"	ANSI 600	DT106404CBA0AIMRV00BAFEA0	DAN0060412S	KCNCCHD5342	198,0	200,4	11,7
DN 32	1" 1/4	ANSI 600	DT107404CBA0AIMRV00BAFGA0	DAN0106411S	KCNCCHD5343	237,0	218,3	15,4
DN 40	1" 1/2	ANSI 600	DT108404CBB0AIMNV00BAFHA0	DAN0120411S	KCNDDHD5344	244,1	235,0	22,5
DN 50	2"	ANSI 600	DT109404CBB0AIMNV00BAFIA0	DAN0180411S	KCNDDHD5393	289,9	271,5	29,7
DN 65	2" 1/2	ANSI 600	DT110404CBB0AIMNV00BAFJA0	DAN0240411S	KCNEEHD5346	313,6	315,1	51,6
DN 80	3"	ANSI 600	DT111404CBB0AIMNV00BAFKA0	DAN0360411S	KCNEEHD5346	339,3	329,5	62,4
DN 100	4"	ANSI 600	DT112404CBB0AIMNV00BAFMA0	DAN0720411S	KCNFGHD5365	433,1	404,0	129,9

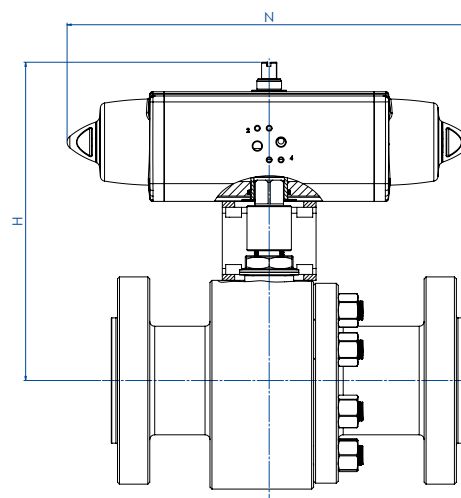**THOR SPLIT BODY - PN 63-100****ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL****CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR****CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL**

MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	PN	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN 15	1/2"	PN 63-100	ST104N03CAA0AFMRV00BAFEA0	SRN0030402S	KCNBCHD5350	258,8	190,4	9,0
DN 20	3/4"	PN 63-100	ST105N03CAA0AFMRV00BAFGA0	SRN0053401S	KCNBCHD5351	304,2	208,3	11,7
DN 25	1"	PN 63-100	ST106N03CAA0AGMRV00BAFHAA0	SRN0060401S	KCNCCHD5343	338,5	217,0	15,2
DN 32	1" 1/4	PN 63-100	ST107N03CAA0AGMRV00BAFIA0	SRN0090401S	KCNCDDHD5352	393,7	252,5	20,8
DN 40	1" 1/2	PN 63-100	ST108N03CAB0AGMNV00BAFJA0	SRN0120401S	KCNDHD5353	409,6	269,1	28,4
DN 50	2"	PN 63	ST109K03CAB0AGMNV00BAFKA0	SRN0180401S	KCNDHD5393	474,0	282,0	35,2
DN 50	2"	PN 100	ST109L03CAB0AGMNV00BAFKA0	SRN0180401S	KCNDHD5393	474,0	282,0	37,4
DN 65	2" 1/2	PN 63	ST110K03CAB0AGMNV00BAFLA0	SRN0240401S	KCNEEHD5354	520,5	339,0	57,7
DN 65	2" 1/2	PN 100	ST110L03CAB0AGMNV00BAFLA0	SRN0240401S	KCNEEHD5354	520,5	339,0	60,7
DN 80	3"	PN 63	ST111K03CAB0AGMNV00BAFMA0	SRN0360401S	KCNEEHD5354	613,0	346,5	70,3
DN 80	3"	PN 100	ST111L03CAB0AGMNV00BAFMA0	SRN0360401S	KCNEEHD5354	613,0	346,5	73,7
DN 100	4"	PN 63	ST112K03CAB0AGMNV00BAFQA0	SRN0720401S	KCNGGHD5369	798,0	442,0	140,7
DN 100	4"	PN 100	ST112L03CAB0AGMNV00BAFQA0	SRN0720401S	KCNGGHD5369	798,0	442,0	144,7

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL


MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	PN	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN 15	1/2"	PN 63-100	ST104N03CBA0AHMRV00BAFEA0	SRN0030402S	KCNBCHD5350	258,8	190,4	9,0
DN 20	3/4"	PN 63-100	ST105N03CBA0AHMRV00BAFGA0	SRN0053401S	KCNBCHD5351	304,2	208,3	11,7
DN 25	1"	PN 63-100	ST106N03CBA0AIMRV00BAFHAA0	SRN0060401S	KCNCCHD5343	338,5	217,0	15,2
DN 32	1" 1/4	PN 63-100	ST107N03CBA0AIMRV00BAFIA0	SRN0090401S	KCNCDDHD5352	393,7	252,5	20,8
DN 40	1" 1/2	PN 63-100	ST108N03CBB0AIMNV00BAFJA0	SRN0120401S	KCNDHD5353	409,6	269,1	28,4
DN 50	2"	PN 63	ST109K03CBB0AIMNV00BAFKA0	SRN0180401S	KCNDHD5393	474,0	282,0	35,2
DN 50	2"	PN 100	ST109L03CBB0AIMNV00BAFKA0	SRN0180401S	KCNDHD5393	474,0	282,0	37,4
DN 65	2" 1/2	PN 63	ST110K03CBB0AIMNV00BAFLA0	SRN0240401S	KCNEEHD5354	520,5	339,0	57,7
DN 65	2" 1/2	PN 100	ST110L03CBB0AIMNV00BAFLA0	SRN0240401S	KCNEEHD5354	520,5	339,0	60,7
DN 80	3"	PN 63	ST111K03CBB0AIMNV00BAFMA0	SRN0360401S	KCNEEHD5354	613,0	346,5	70,3
DN 80	3"	PN 100	ST111L03CBB0AIMNV00BAFMA0	SRN0360401S	KCNEEHD5354	613,0	346,5	73,7
DN 100	4"	PN 63	ST112K03CBB0AIMNV00BAFQA0	SRN0720401S	KCNGGHD5369	798,0	442,0	140,7
DN 100	4"	PN 100	ST112L03CBB0AIMNV00BAFQA0	SRN0720401S	KCNGGHD5369	798,0	442,0	144,7

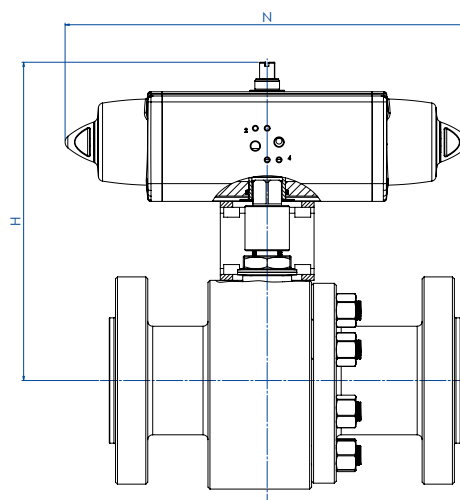**THOR SPLIT BODY - ANSI 600****ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL****CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR****CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL**

MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	ANSI	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN 15	1/2"	ANSI 600	ST104404CAA0AFMRV00BAFEA0	SRN0030402S	KCNBCHD5350	258,8	190,4	8,2
DN 20	3/4"	ANSI 600	ST105404CAA0AFMRV00BAFGA0	SRN0053401S	KCNBCHD5351	304,2	208,3	10,3
DN 25	1"	ANSI 600	ST106404CAA0AGMRV00BAFHA0	SRN0060401S	KCNCCHD5343	338,5	217,0	13,5
DN 32	1" 1/4	ANSI 600	ST107404CAA0AGMRV00BAFIA0	SRN0090401S	KCNCDDHD5352	393,7	252,5	19,2
DN 40	1" 1/2	ANSI 600	ST108404CAB0AGMNV00BAFJA0	SRN0120401S	KCNDHD5353	409,6	269,1	26,9
DN 50	2"	ANSI 600	ST109404CAB0AGMNV00BAFKA0	SRN0180401S	KCNDHD5393	474,0	282,0	34,0
DN 65	2" 1/2	ANSI 600	ST110404CAB0AGMNV00BAFLA0	SRN0240401S	KCNEEHD5354	520,5	339,0	58,0
DN 80	3"	ANSI 600	ST111404CAB0AGMNV00BAFMA0	SRN0360401S	KCNEEHD5354	613,0	359,5	72,4
DN 100	4"	ANSI 600	ST112404CAB0AGMNV00BAFQA0	SRN0720401S	KCNGGHD5369	798,0	442,0	151,7

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL


MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	ANSI	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN 15	1/2"	ANSI 600	ST104404CBA0AHMRV00BAFEA0	SRN0030402S	KCNBCHD5350	258,8	190,4	8,2
DN 20	3/4"	ANSI 600	ST105404CBA0AHMRV00BAFGA0	SRN0053401S	KCNBCHD5351	304,2	208,3	10,3
DN 25	1"	ANSI 600	ST106404CBA0AIMRV00BAFHA0	SRN0060401S	KCNCCHD5343	338,5	217,0	13,5
DN 32	1" 1/4	ANSI 600	ST107404CBA0AIMRV00BAFIA0	SRN0090401S	KCNCDDHD5352	393,7	252,5	19,2
DN 40	1" 1/2	ANSI 600	ST108404CBB0AIMNV00BAFJA0	SRN0120401S	KCNDHD5353	409,6	269,1	26,9
DN 50	2"	ANSI 600	ST109404CBB0AIMNV00BAFKA0	SRN0180401S	KCNDHD5393	474,0	282,0	34,0
DN 65	2" 1/2	ANSI 600	ST110404CBB0AIMNV00BAFLA0	SRN0240401S	KCNEEHD5354	520,5	339,0	58,0
DN 80	3"	ANSI 600	ST111404CBB0AIMNV00BAFMA0	SRN0360401S	KCNEEHD5354	613,0	359,5	72,4
DN 100	4"	ANSI 600	ST112404CBB0AIMNV00BAFQA0	SRN0720401S	KCNGGHD5369	798,0	442,0	151,7

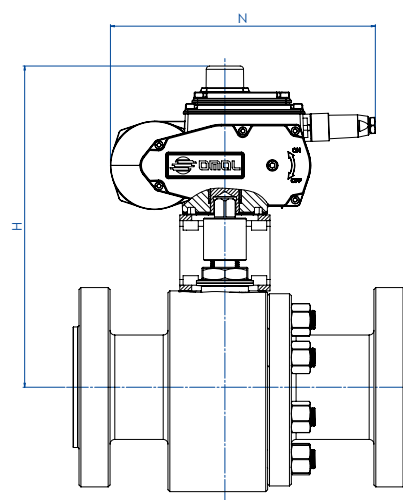**THOR SPLIT BODY - PN 63-100****ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL****CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR****CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL**

MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	PN	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN 15	1/2"	PN 63-100	ET104N03CAA0AFMRV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNBCHD5350	250,0	237,0	10,6
DN 20	3/4"	PN 63-100	ET105N03CAA0AFMRV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNBCHD5357	250,0	242,0	12,3
DN 25	1"	PN 63-100	ET106N03CAA0AGMRV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5342	250,0	247,0	15,6
DN 32	1" 1/4	PN 63-100	ET107N03CAA0AGMRV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5342	250,0	252,0	18,3
DN 40	1" 1/2	PN 63-100	ET108N03CAB0AGMNV00BAMIG0	EA0130A5C000	KCNDHD5344	280,0	285,5	28,6
DN 50	2"	PN 63	ET109K03CAB0AGMNV00BAMIG0	EA0130A5C000	KCNDHD5358	280,0	291,5	33,3
DN 50	2"	PN 100	ET109L03CAB0AGMNV00BAMIG0	EA0130A5C000	KCNDHD5358	280,0	291,5	35,5
DN 65	2" 1/2	PN 63	ET110K03CAB0AGMNV00BAMKG0	EA0240A5C000	KCNEEH5346	280,0	331,5	53,4
DN 65	2" 1/2	PN 100	ET110L03CAB0AGMNV00BAMKG0	EA0240A5C000	KCNEEH5346	280,0	331,5	56,4
DN 80	3"	PN 63	ET111K03CAB0AGMNV00BAMNA0	AE160040	KCNEEHV5359	256,5	366,5	63,0
DN 80	3"	PN 100	ET111L03CAB0AGMNV00BAMNA0	AE160040	KCNEEHV5359	256,5	366,5	66,4
DN 100	4"	PN 63	ET112K03CAB0AGMNV00BAMTA0	AE160100	KCNFGHV5373	381,0	460,0	129,3
DN 100	4"	PN 100	ET112L03CAB0AGMNV00BAMTA0	AE160100	KCNFGHV5373	381,0	460,0	133,3

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	PN	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN 15	1/2"	PN 63-100	ET104N03CBA0AHMRV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNBCHD5350	250,0	237,0	10,6
DN 20	3/4"	PN 63-100	ET105N03CBA0AHMRV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNBCHD5357	250,0	242,0	12,3
DN 25	1"	PN 63-100	ET106N03CBA0AIMRV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5342	250,0	247,0	15,6
DN 32	1" 1/4	PN 63-100	ET107N03CBA0AIMRV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5342	250,0	252,0	18,3
DN 40	1" 1/2	PN 63-100	ET108N03CBB0AIMNV00BAMIG0	EA0130A5C000	KCNDHD5344	280,0	285,5	28,6
DN 50	2"	PN 63	ET109K03CBB0AIMNV00BAMIG0	EA0130A5C000	KCNDHD5358	280,0	291,5	33,3
DN 50	2"	PN 100	ET109L03CBB0AIMNV00BAMIG0	EA0130A5C000	KCNDHD5358	280,0	291,5	35,5
DN 65	2" 1/2	PN 63	ET110K03CBB0AIMNV00BAMKG0	EA0240A5C000	KCNEEH5346	280,0	331,5	53,4
DN 65	2" 1/2	PN 100	ET110L03CBB0AIMNV00BAMKG0	EA0240A5C000	KCNEEH5346	280,0	331,5	56,4
DN 80	3"	PN 63	ET111K03CBB0AIMNV00BAMNA0	AE160040	KCNEEHV5359	256,5	366,5	63,0
DN 80	3"	PN 100	ET111L03CBB0AIMNV00BAMNA0	AE160040	KCNEEHV5359	256,5	366,5	66,4
DN 100	4"	PN 63	ET112K03CBB0AIMNV00BAMTA0	AE160100	KCNFGHV5373	381,0	460,0	129,3
DN 100	4"	PN 100	ET112L03CBB0AIMNV00BAMTA0	AE160100	KCNFGHV5373	381,0	460,0	133,3

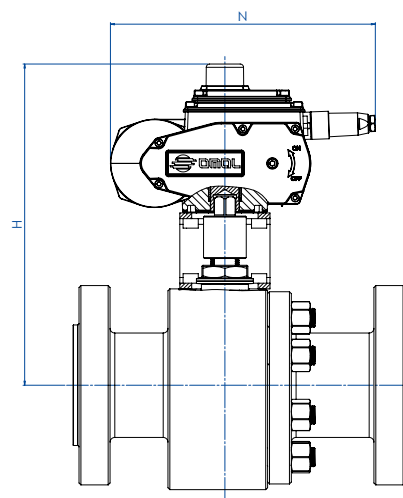**THOR SPLIT BODY - ANSI 600****ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL****CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR****CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL**

MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	ANSI	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN 15	1/2"	ANSI 600	ET104404CAA0AFMRV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNBCHD5350	250,0	237,0	9,8
DN 20	3/4"	ANSI 600	ET105404CAA0AFMRV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNBCHD5357	250,0	242,0	10,9
DN 25	1"	ANSI 600	ET106404CAA0AGMRV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5342	250,0	247,0	13,9
DN 32	1" 1/4	ANSI 600	ET107404CAA0AGMRV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5342	250,0	252,0	16,7
DN 40	1" 1/2	ANSI 600	ET108404CAB0AGMNV00BAMIG0	EA0130A5C000	KCNDDHD5344	280,0	285,5	27,1
DN 50	2"	ANSI 600	ET109404CAB0AGMNV00BAMIG0	EA0130A5C000	KCNDDHD5358	280,0	291,5	32,1
DN 65	2" 1/2	ANSI 600	ET110404CAB0AGMNV00BAMKG0	EA0240A5C000	KCNEEHD5346	280,0	331,5	53,7
DN 80	3"	ANSI 600	ET111404CAB0AGMNV00BAMNA0	AE160040	KCNEEHV5359	256,5	366,5	65,1
DN 100	4"	ANSI 600	ET112404CAB0AGMNV00BAMTA0	AE160100	KCNFGHV5373	381,0	450,0	140,3

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL


MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	ANSI	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN 15	1/2"	ANSI 600	ET104404CBA0AHMRV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNBCHD5350	250,0	237,0	9,8
DN 20	3/4"	ANSI 600	ET105404CBA0AHMRV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNBCHD5357	250,0	242,0	10,9
DN 25	1"	ANSI 600	ET106404CBA0AIMRV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5342	250,0	247,0	13,9
DN 32	1" 1/4	ANSI 600	ET107404CBA0AIMRV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5342	250,0	252,0	16,7
DN 40	1" 1/2	ANSI 600	ET108404CBB0AIMNV00BAMIG0	EA0130A5C000	KCNDDHD5344	280,0	285,5	27,1
DN 50	2"	ANSI 600	ET109404CBB0AIMNV00BAMIG0	EA0130A5C000	KCNDDHD5358	280,0	291,5	32,1
DN 65	2" 1/2	ANSI 600	ET110404CBB0AIMNV00BAMKG0	EA0240A5C000	KCNEEHD5346	280,0	331,5	53,7
DN 80	3"	ANSI 600	ET111404CBB0AIMNV00BAMNA0	AE160040	KCNEEHV5359	256,5	366,5	65,1
DN 100	4"	ANSI 600	ET112404CBB0AIMNV00BAMTA0	AE160100	KCNFGHV5373	381,0	450,0	140,3





THOR SPLIT BODY PN 63-100 ANSI 600

ACCIAIO INOX *STAINLESS STEEL*

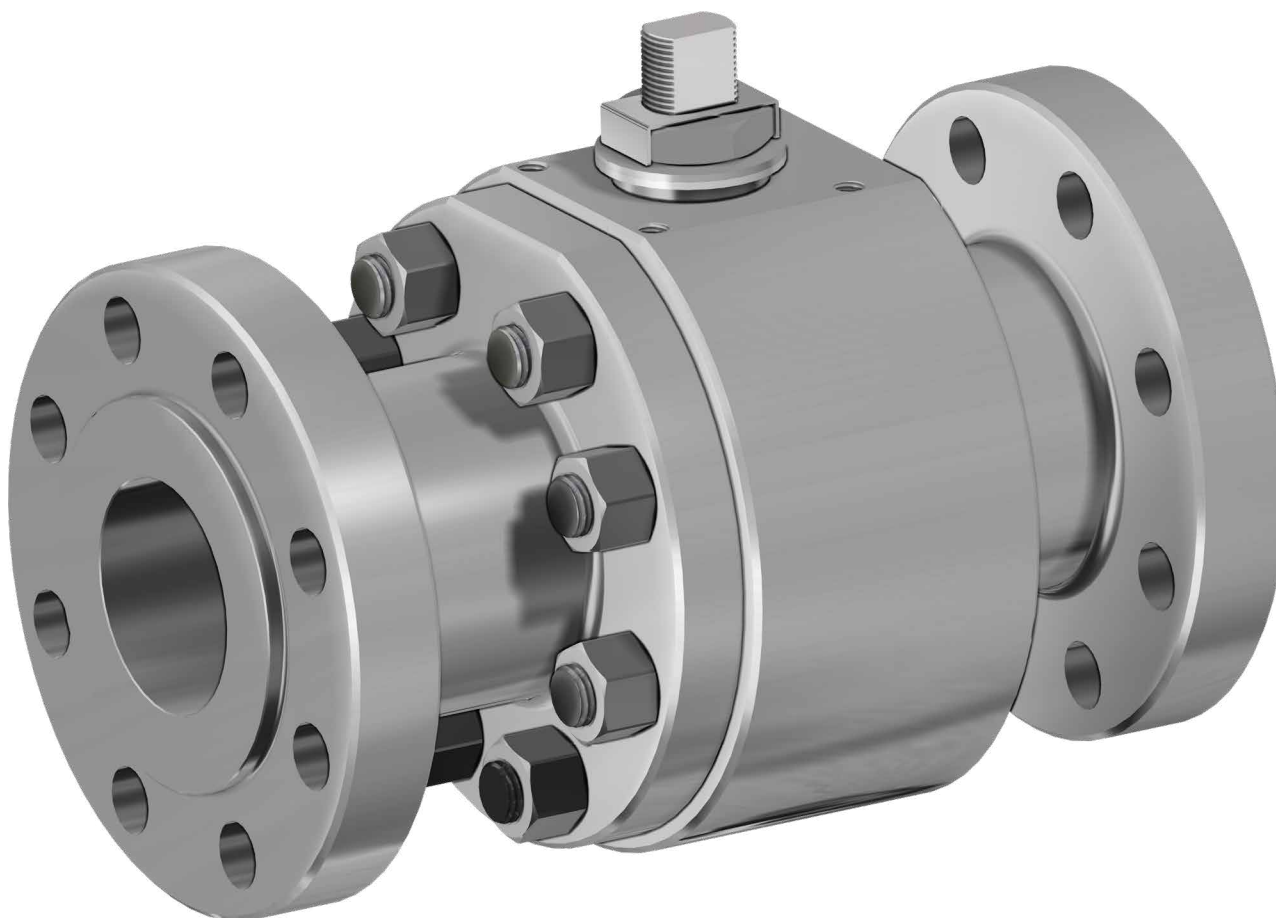

ESECUZIONE STANDARD

- Sfera flottante, passaggio totale. Disponibili versioni a passaggio ridotto.
- Tenuta soft-seat: DEVLON.
- Norme per flange d'attacco: ASME B16.5; EN 1092-1.
- Temperature di utilizzo vedi diagramma pressione temperatura.
- Classe di pressione: ANSI 600 / PN 63-100.
- Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.
- Fluido intercettato: prodotti petroliferi, fluidi autolubrificanti (liquidi e gassosi), purché compatibili con i materiali costruttivi. Per altre applicazioni rivolgersi all'ufficio commerciale.
- Antistatic device EN12266-2.
- Tenuta stelo: pacco a V di serie in TFM 1600.
- Tenuta addizionale su stelo con O-ring FKM.
- Stelo anti Blow-out.
- Foratura piano per attuatore a norma ISO 5211.
- Angolo di chiusura >7°.

ESECUZIONI A RICHIESTA

- Per altri tipi di flangiate contattare il nostro ufficio commerciale.
- Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro (RPTFE-GF), PTFE caricato carbographe (RPTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostro ufficio commerciale.
- Esecuzione monodirezionale con foro di compensazione della pressione nella sfera.
- Leva inox.
- Dadi e molle stelo inox.
- Per esecuzioni speciali con materiali (corpo/sfera/stelo) diversi dallo standard contattare il nostro ufficio commerciale.
- Marcature e certificato ATEX A RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

- Conforme alla direttiva Europea 2014/68/EU PED; Fugitive Emission ISO 15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: ISO 10497 / API 607.
- Conforme alla direttiva ATEX 2014/34/EU, certificato ATEX A RICHIESTA.

NORME DI PROGETTAZIONE

- Spessori corpo in accordo a: ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516.
- **API 6D (A RICHIESTA).**
- Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34 per valvole ANSI ed EN 12516 per valvole PN.

STANDARD FEATURES

- Floating ball, full bore. Available reduce bore version.
- Soft-seat seal: DEVLON.
- Standard for connecting flanges: ASME B16.5; EN 1092-1.
- Operating temperature see temperature pressure diagram.
- Pressure class: ANSI 600 / PN 63-100.
- Tightness Class: EN12266-1 rate A.
- Intercepted fluid: petrochemical products, self-lubricating fluids (liquid and gaseous), compatible with the constructive materials. For others application please contact our sales department.
- Antistatic device EN12266-2.
- Stem seal: TFM 1600 V-ring packing.
- Additional seal on stem with FKM O-ring.
- Anti Blow-out stem.
- Actuator connection as per standard ISO 5211.
- Closing angle >7°.

FEATURES ON REQUEST

- For other flange types please contact our sales department.
- Sealing in: PTFE reinforced with glass (RPTFE-GF), PTFE reinforced with carbon-graphite (RPTFE-CF). For other types of materials please contact our sales department.
- Mono-directional version with pressure-relief hole in the ball.
- Stainless steel lever.
- Stainless steel Stem nuts and springs.
- For special versions in materials different from the standard (body, ball, stem), please contact our sales department.
- ATEX marking and certificate **ON REQUEST.**

CERTIFICATIONS

- In compliance with European Directive 2014/68/EU PED; Fugitive Emission ISO 15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: ISO 10497 / API 607.
- In compliance with ATEX 2014/34/EU Directive, ATEX certificate **ON REQUEST.**

ENGINEERING STANDARD


- Body thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516.
- **API 6D (ON REQUEST).**
- Materials and rating in compliance with ASME B16.34 for ANSI valves and EN 12516 for PN valves.



THOR SPLIT BODY - PN 63-100 ANSI 600

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

TABELLA DEI MATERIALI MATERIALS TABLE

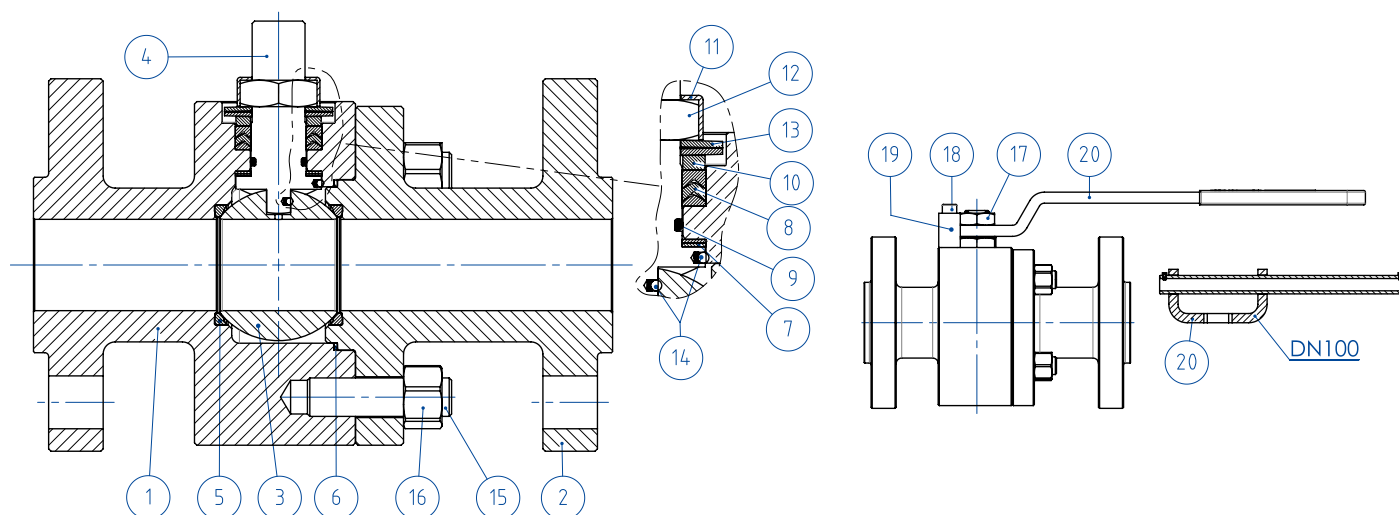

MATERIALI MATERIALS SPLIT BODY PN63-100 ANSI 600 DA BARRA FROM BAR		
N°	Descrizione Description	316 Stainless steel
1	Corpo Body	ASTM A 182 F316 / A479TP316 (1.4401 / X5CrNiMo 17-12-2)
2	Terminale Connector	
3	Sfera Ball	ASTM A351 CF8M (1.4408/Gx5CrNiMo19-12-2)
4	Stelo Stem	A564 TP.630 (17-4PH)
5*	Seggio Seat	DEVLON
6*	Guarnizione corpo terminale Body-Connector gasket	GRAFOIL
7*	Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing	TFM1600 (.) ●
8*	Guarnizioni tipo Chevron Chevron seals	TFM1600 (.)
9*	O-ring stelo Stem o-ring	FKM (.)
10	Anello premi guarnizione Packing gland ring	304 S.S.
11	Piastra blocca dado Stop nut plate	304 S.S.
12	Dado stelo Stem nut	UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized (xx)
13	Molle a tazza Springs washer	50CrV4 Zincato-Galvanized (xx)
14	Dispositivo antistatico Antistatic device	316 S.S.
15	Tiranti Stud bolt	ASTM A193-B8
16	Dadi Nut	ASTM A194-Gr.8
17	Controdado Lock nut	UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized
18	Vite di fermo Holder screw	A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
19	Fermo di posizione Holder screw	Acciaio al carbonio zincato (x) Carbon steel galvanized (x)
20	Leva Lever	Fe37 zincato-galvanized (x)

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

A richiesta disponibile in: Available on request:

(x): 304 s.s.

(xx): 301 s.s.

●: per ≤DN32 disponibile solo in DEVLON for ≤DN32 available only in DEVLON


(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request



THOR SPLIT BODY - PN 63-100 ANSI 600

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

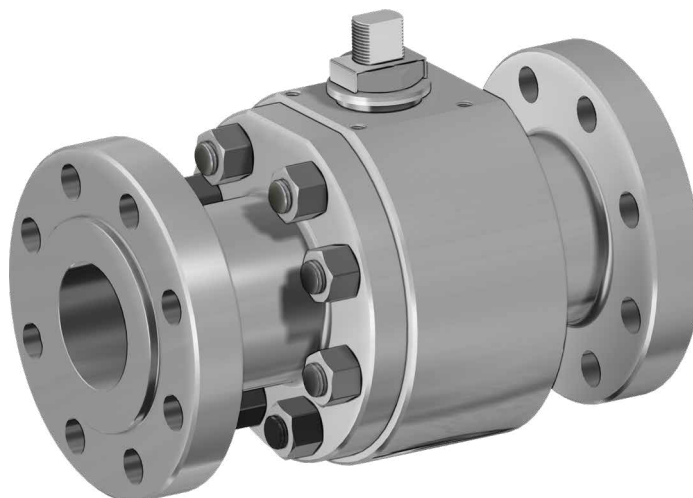

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V_) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO INOX -PN- STAINLESS STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L_) OPERATED VALVE CODE -PN-

MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	PN	316 Stainless steel
DN 15	1/2"	PN 63-100	V/LT104N03ABA0ADMRV000
DN 20	3/4"	PN 63-100	V/LT105N03ABA0ADMRV000
DN 25	1"	PN 63-100	V/LT106N03ABA0AEMRV000
DN 32	1" 1/4	PN 63-100	V/LT107N03ABA0AEMRV000
DN 40	1" 1/2	PN 63-100	V/LT108N03ABA0AEMNV000
DN 50	2"	PN63	V/LT109K03ABA0AEMNV000
DN 50	2"	PN100	V/LT109L03ABA0AEMNV000
DN 65	2" 1/2	PN63	V/LT110K03ABA0AEMNV000
DN 65	2" 1/2	PN100	V/LT110L03ABA0AEMNV000
DN 80	3"	PN63	V/LT111K03ABA0AEMNV000
DN 80	3"	PN100	V/LT111L03ABA0AEMNV000
DN 100	4"	PN63	V/LT112K03ABA0AEMNV000
DN 100	4"	PN100	V/LT112L03ABA0AEMNV000

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V_) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO INOX -ANSI- STAINLESS STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L_) OPERATED VALVE CODE -ANSI-


MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	ANSI	316 Stainless steel
DN 15	1/2"	ANSI 600	V/LT104404ABA0ADMRV000
DN 20	3/4"	ANSI 600	V/LT105404ABA0ADMRV000
DN 25	1"	ANSI 600	V/LT106404ABA0AEMRV000
DN 32	1" 1/4	ANSI 600	V/LT107404ABA0AEMRV000
DN 40	1" 1/2	ANSI 600	V/LT108404ABA0AEMNV000
DN 50	2"	ANSI 600	V/LT109404ABA0AEMNV000
DN 65	2" 1/2	ANSI 600	V/LT110404ABA0AEMNV000
DN 80	3"	ANSI 600	V/LT111404ABA0AEMNV000
DN 100	4"	ANSI 600	V/LT112404ABA0AEMNV000



THOR SPLIT BODY - PN 63-100 ANSI 600

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

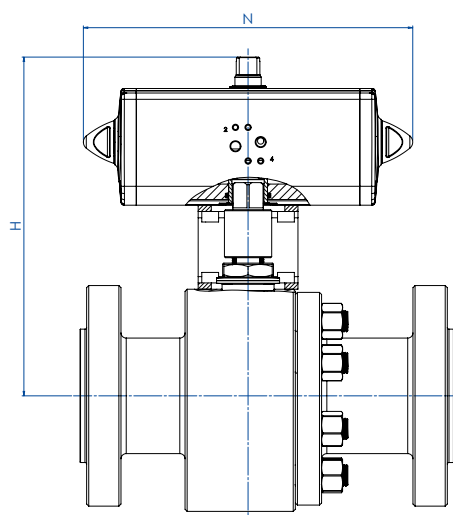

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -PN-



ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -PN-

MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	PN	CODICE ARTICOLO -316- ITEM CODE -316-	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN 15	1/2"	PN 63-100	DT104N03ABA0ADMRV000AFCA0	DAN0030411S	KCNBCHD5340	174,2	179,2	8,0
DN 20	3/4"	PN 63-100	DT105N03ABA0ADMRV000AFDA0	DAN0045412S	KCNBCHD5341	188,5	189,5	9,8
DN 25	1"	PN 63-100	DT106N03ABA0AEMRV000AFEA0	DAN0060412S	KCNCCHD5342	198,0	200,4	13,4
DN 32	1" 1/4	PN 63-100	DT107N03ABA0AEMRV000AFGA0	DAN0106411S	KCNCCHD5343	237,0	218,3	17,0
DN 40	1" 1/2	PN 63-100	DT108N03ABA0AEMNV000AFHA0	DAN0120411S	KCNDDHD5344	244,1	235,0	24,0
DN 50	2"	PN 63	DT109K03ABA0AEMNV000AFIA0	DAN0180411S	KCNDDHD5393	289,9	271,5	30,9
DN 50	2"	PN 100	DT109L03ABA0AEMNV000AFIA0	DAN0180411S	KCNDDHD5393	289,9	271,5	33,1
DN 65	2" 1/2	PN 63	DT110K03ABA0AEMNV000AFJA0	DAN0240411S	KCNEEHD5346	313,6	315,1	51,3
DN 65	2" 1/2	PN 100	DT110L03ABA0AEMNV000AFJA0	DAN0240411S	KCNEEHD5346	313,6	315,1	54,3
DN 80	3"	PN 63	DT111K03ABA0AEMNV000AFKA0	DAN0360411S	KCNEEHD5346	339,3	329,5	60,3
DN 80	3"	PN 100	DT111L03ABA0AEMNV000AFKA0	DAN0360411S	KCNEEHD5346	339,3	329,5	63,3
DN 100	4"	PN 63	DT112K03ABA0AEMNV000AFMA0	DAN0720411S	KCNFGHD5365	433,1	404,0	118,9
DN 100	4"	PN 100	DT112L03ABA0AEMNV000AFMA0	DAN0720411S	KCNFGHD5365	433,1	404,0	122,9

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -ANSI-

ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -ANSI-

MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	ANSI	CODICE ARTICOLO -316- ITEM CODE -316-	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN 15	1/2"	ANSI 600	DT104404ABA0ADMRV000AFCA0	DAN0030411S	KCNBCHD5340	174,2	179,2	7,2
DN 20	3/4"	ANSI 600	DT105404ABA0ADMRV000AFDA0	DAN0045412S	KCNBCHD5341	188,5	189,5	8,4
DN 25	1"	ANSI 600	DT106404ABA0AEMRV000AFEA0	DAN0060412S	KCNCCHD5342	198,0	200,4	11,7
DN 32	1" 1/4	ANSI 600	DT107404ABA0AEMRV000AFGA0	DAN0106411S	KCNCCHD5343	237,0	218,3	15,4
DN 40	1" 1/2	ANSI 600	DT108404ABA0AEMNV000AFHA0	DAN0120411S	KCNDDHD5344	244,1	235,0	22,5
DN 50	2"	ANSI 600	DT109404ABA0AEMNV000AFIA0	DAN0180411S	KCNDDHD5393	289,9	271,5	29,7
DN 65	2" 1/2	ANSI 600	DT110404ABA0AEMNV000AFJA0	DAN0240411S	KCNEEHD5346	313,6	315,1	51,6
DN 80	3"	ANSI 600	DT111404ABA0AEMNV000AFKA0	DAN0360411S	KCNEEHD5346	339,3	329,5	62,4
DN 100	4"	ANSI 600	DT112404ABA0AEMNV000AFMA0	DAN0720411S	KCNFGHD5365	433,1	404,0	129,9

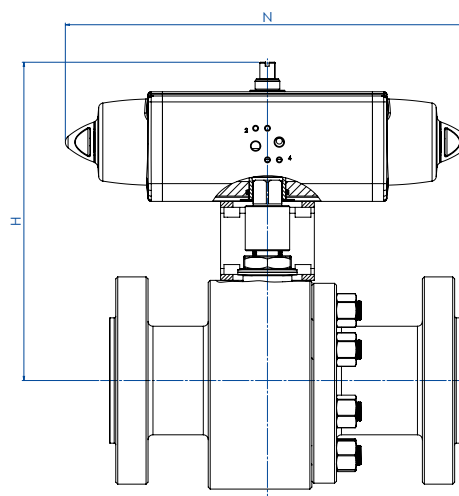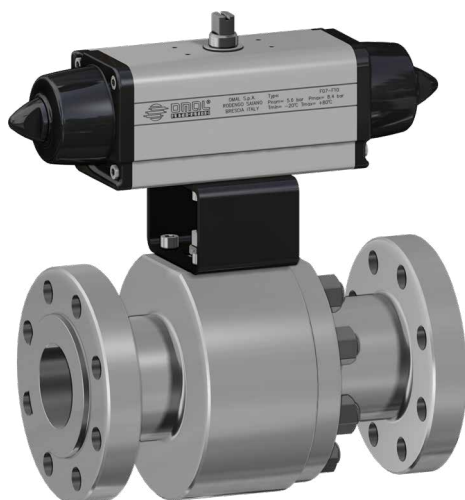**THOR SPLIT BODY - PN 63-100 ANSI 600****ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL****CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR****CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -PN-****ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -PN-**

MISURA SIZE		PN	CODICE ARTICOLO -316- ITEM CODE -316-	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN 15	1/2"	PN 63-100	ST104N03ABA0ADMRV000AFEA0	SRN0030402S	KCNBCHD5350	258,8	190,4	9,0
DN 20	3/4"	PN 63-100	ST105N03ABA0ADMRV000AFGA0	SRN0053401S	KCNBCHD5351	304,2	208,3	11,7
DN 25	1"	PN 63-100	ST106N03ABA0AEMRV000AFHA0	SRN0060401S	KCNCCHD5343	338,5	217,0	15,2
DN 32	1" 1/4	PN 63-100	ST107N03ABA0AEMRV000AFIA0	SRN0090401S	KCNCDDH5352	393,7	252,5	20,8
DN 40	1" 1/2	PN 63-100	ST108N03ABA0AEMNV000AFJA0	SRN0120401S	KCNDDHD5353	409,6	269,1	28,4
DN 50	2"	PN 63	ST109K03ABA0AEMNV000AFKA0	SRN0180401S	KCNDDHD5393	474,0	282,0	35,2
DN 50	2"	PN 100	ST109L03ABA0AEMNV000AFKA0	SRN0180401S	KCNDDHD5393	474,0	282,0	37,4
DN 65	2" 1/2	PN 63	ST110K03ABA0AEMNV000AFLA0	SRN0240401S	KCNEEHD5354	520,5	339,0	57,7
DN 65	2" 1/2	PN 100	ST110L03ABA0AEMNV000AFLA0	SRN0240401S	KCNEEHD5354	520,5	339,0	60,7
DN 80	3"	PN 63	ST111K03ABA0AEMNV000AFMA0	SRN0360401S	KCNEEHD5354	613,0	346,5	70,3
DN 80	3"	PN 100	ST111L03ABA0AEMNV000AFMA0	SRN0360401S	KCNEEHD5354	613,0	346,5	73,7
DN 100	4"	PN 63	ST112K03ABA0AEMNV000AFQA0	SRN0720401S	KCNGGHD5369	798,0	442,0	140,7
DN 100	4"	PN 100	ST112L03ABA0AEMNV000AFQA0	SRN0720401S	KCNGGHD5369	798,0	442,0	144,7

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -ANSI-**ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -ANSI-**



MISURA SIZE		ANSI	CODICE ARTICOLO -316- ITEM CODE -316-	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN 15	1/2"	ANSI 600	ST104404ABA0ADMRV000AFEA0	SRN0030402S	KCNBCHD5350	258,8	190,4	8,2
DN 20	3/4"	ANSI 600	ST105404ABA0ADMRV000AFGA0	SRN0053401S	KCNBCHD5351	304,2	208,3	10,3
DN 25	1"	ANSI 600	ST106404ABA0AEMRV000AFHA0	SRN0060401S	KCNCCHD5343	338,5	217,0	13,5
DN 32	1" 1/4	ANSI 600	ST107404ABA0AEMRV000AFIA0	SRN0090401S	KCNCDDH5352	393,7	252,5	19,2
DN 40	1" 1/2	ANSI 600	ST108404ABA0AEMNV000AFJA0	SRN0120401S	KCNDDHD5353	409,6	269,1	26,9
DN 50	2"	ANSI 600	ST109404ABA0AEMNV000AFKA0	SRN0180401S	KCNDDHD5393	474,0	282,0	34,0
DN 65	2" 1/2	ANSI 600	ST110404ABA0AEMNV000AFLA0	SRN0240401S	KCNEEHD5354	520,5	339,0	58,0
DN 80	3"	ANSI 600	ST111404ABA0AEMNV000AFMA0	SRN0360401S	KCNEEHD5354	613,0	359,5	72,4
DN 100	4"	ANSI 600	ST112404ABA0AEMNV000AFQA0	SRN0720401S	KCNGGHD5369	798,0	442,0	151,7



THOR SPLIT BODY - PN 63-100 ANSI 600

ACCIAIO INOX *STAINLESS STEEL*

CON ATTUATORE ELETTRICO *WITH ELECTRIC ACTUATOR*

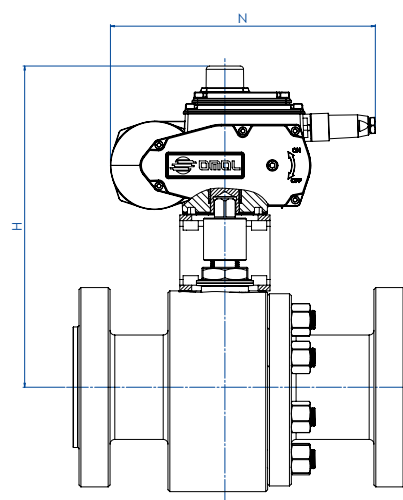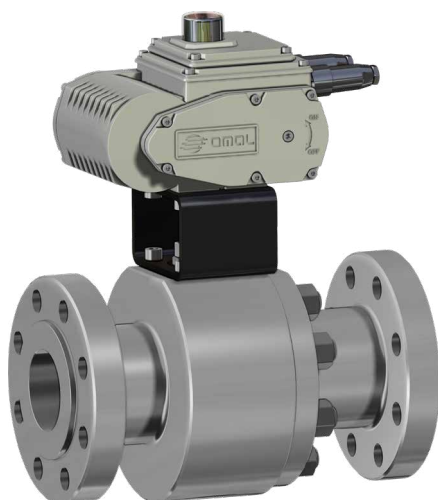

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -PN-

ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -PN-

MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	PN	CODICE ARTICOLO -316- ITEM CODE -316-	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN 15	1/2"	PN 63-100	ET104N03ABA0ADMRV000AMEG0	EA0035A5C000	KCNBCHD5350	250,0	237,0	10,6
DN 20	3/4"	PN 63-100	ET105N03ABA0ADMRV000AMEG0	EA0035A5C000	KCNBCHD5357	250,0	242,0	12,3
DN 25	1"	PN 63-100	ET106N03ABA0AEMRV000AMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5342	250,0	247,0	15,6
DN 32	1" 1/4	PN 63-100	ET107N03ABA0AEMRV000AMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5342	250,0	252,0	18,3
DN 40	1" 1/2	PN 63-100	ET108N03ABA0AEMNV000AMIG0	EA0130A5C000	KCNDHD5344	280,0	285,5	28,6
DN 50	2"	PN 63	ET109K03ABA0AEMNV000AMIG0	EA0130A5C000	KCNDHD5358	280,0	291,5	33,3
DN 50	2"	PN 100	ET109L03ABA0AEMNV000AMIG0	EA0130A5C000	KCNDHD5358	280,0	291,5	35,5
DN 65	2" 1/2	PN 63	ET110K03ABA0AEMNV000AMKG0	EA0240A5C000	KCNEEH5346	280,0	331,5	53,4
DN 65	2" 1/2	PN 100	ET110L03ABA0AEMNV000AMKG0	EA0240A5C000	KCNEEH5346	280,0	331,5	56,4
DN 80	3"	PN 63	ET111K03ABA0AEMNV000AMNA0	AE160040	KCNEEHV5359	256,5	366,5	63,0
DN 80	3"	PN 100	ET111L03ABA0AEMNV000AMNA0	AE160040	KCNEEHV5359	256,5	366,5	66,4
DN 100	4"	PN 63	ET112K03ABA0AEMNV000AMTA0	AE160100	KCNFGHV5373	381,0	460,0	129,3
DN 100	4"	PN 100	ET112L03ABA0AEMNV000AMTA0	AE160100	KCNFGHV5373	381,0	460,0	133,3

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -ANSI-


ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -ANSI-

MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	ANSI	CODICE ARTICOLO -316- ITEM CODE -316-	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN 15	1/2"	ANSI 600	ET104404ABA0ADMRV000AMEG0	EA0035A5C000	KCNBCHD5350	250,0	237,0	9,8
DN 20	3/4"	ANSI 600	ET105404ABA0ADMRV000AMEG0	EA0035A5C000	KCNBCHD5357	250,0	242,0	10,9
DN 25	1"	ANSI 600	ET106404ABA0AEMRV000AMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5342	250,0	247,0	13,9
DN 32	1" 1/4	ANSI 600	ET107404ABA0AEMRV000AMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5342	250,0	252,0	16,7
DN 40	1" 1/2	ANSI 600	ET108404ABA0AEMNV000AMIG0	EA0130A5C000	KCNDHD5344	280,0	285,5	27,1
DN 50	2"	ANSI 600	ET109404ABA0AEMNV000AMIG0	EA0130A5C000	KCNDHD5358	280,0	291,5	32,1
DN 65	2" 1/2	ANSI 600	ET110404ABA0AEMNV000AMKG0	EA0240A5C000	KCNEEH5346	280,0	331,5	53,7
DN 80	3"	ANSI 600	ET111404ABA0AEMNV000AMNA0	AE160040	KCNEEHV5359	256,5	366,5	65,1
DN 100	4"	ANSI 600	ET112404ABA0AEMNV000AMTA0	AE160100	KCNFGHV5373	381,0	450,0	140,3



THOR SPLIT BODY ANSI 600

PASSAGGIO RIDOTTO *REDUCED BORE*

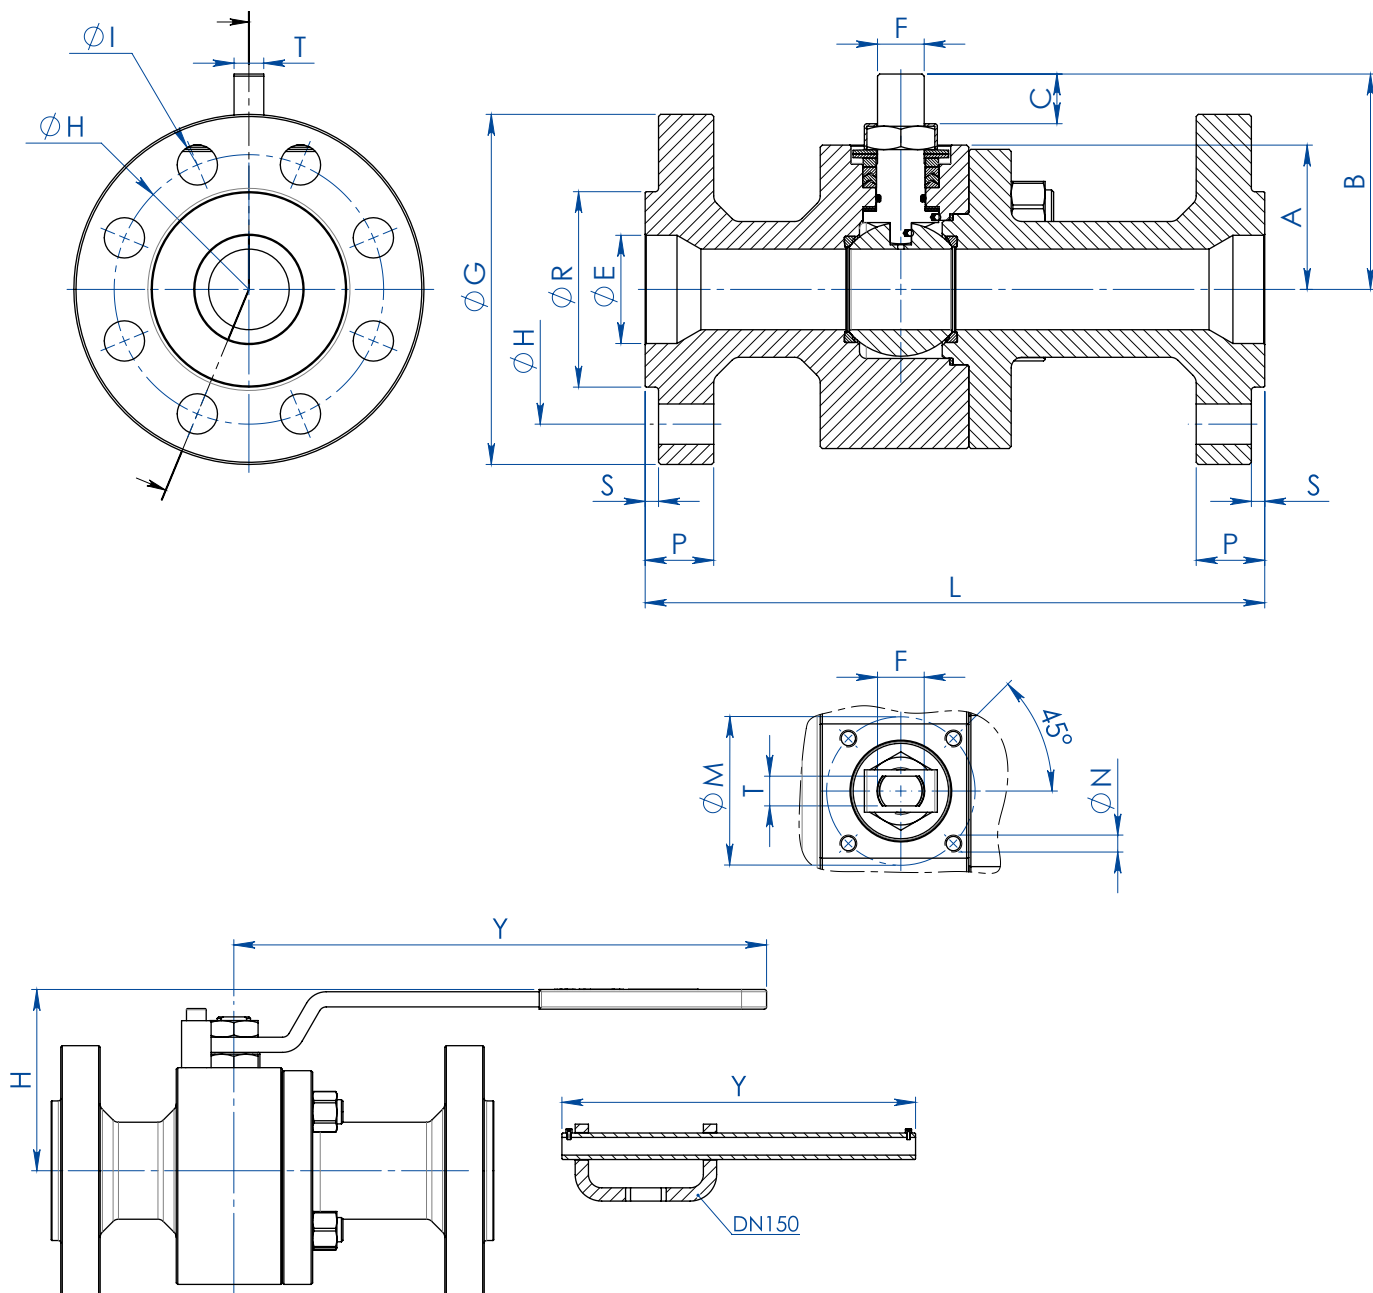


MISURA SIZE		DIMENSIONI DIMENSIONS																				KIT LEVA LEVER KIT	KIT GUARNIZIONI SEALS KIT
DN [mm]	[inch]	ANSI	A	B	C	ØE	Att. ISO	ØM	ØN	F/T	ØG	ØR	S	ØH	N° FORI HOLES N°	ØI	P	Kg	L	H	Y		
20x15	3/4"x1/2"	600	40	54,5	9,6	19	F04	42	M5	12/8	118	42,9	6,4	82,6	4	19	22,6	6,8	190	80	150	KLV58006	KGBV472040
25x20	1"x3/4"	600	45	57,5	9,6	25	F04	42	M5	12/8	125	50,8	6,4	88,9	4	19	24,4	8	216	88	150	KLV58006	KGBV472050
32x25	1 1/4"x1"	600	50	71,5	14,6	32	F05	50	M6	16/10	135	63,5	6,4	98,6	4	19	27,4	10,8	229	95	275	KLV58008	KGBV472060
40x32	1 1/2"x1 1/4"	600	55	76,5	14,6	38	F05	50	M6	16/10	155	73	6,4	114,3	4	22	29,1	14,1	241	100	275	KLV58008	KGBV472070
50x40	2"x1 1/2"	600	68	98,5	20,4	51	F07	70	M8	22/14	165	91,9	6,4	127	8	19	32,1	21,5	292	120	350	KLV58010	KGBV472080
65x50	2 1/2"x2"	600	74	107,5	20,4	64	F07	70	M8	22/14	190	104,6	6,4	149,4	8	22	36,1	28,8	330	129	350	KLV58010	KGBV472090
80x65	3"x2 1/2"	600	94	144	25,1	76	F10	102	M10	30/18	210	127	6,4	168,1	8	22	39,1	49	356	180	450	KLV58012	KGBV472100
100x80	4"x3"	600	101,5	151,5	25,1	102	F10	102	M10	30/18	275	157,2	6,4	215,9	8	25,5	45,1	75,3	432	188	450	KLV58012	KGBV472110
150x100	6"x4"	600	126	196,5	40,5	152	F14	140	M16	45/30	357	215,9	6,4	292,1	12	28,6	54,4	160	559	243	800	KLV58014	KGBV472120



THOR SPLIT BODY ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

TABELLA DEI MATERIALI MATERIALS TABLE

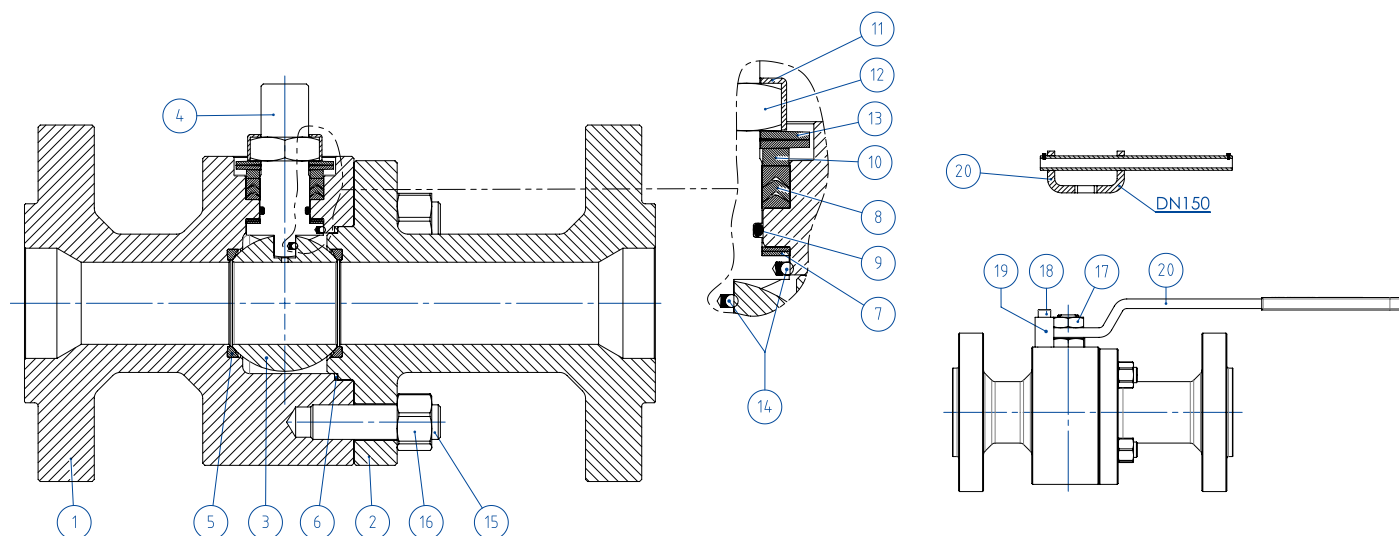

MATERIALI MATERIALS			
SPLIT BODY ANSI 600		acciaio al carbonio	carbon steel
N°	Descrizione Description	A105 Carbon steel	LF2 Carbon steel
1	Corpo Body	ASTM A105	ASTM A350 LF2
2	Terminale Connector		
3	Sfera Ball	ASTM A351 CF8 (*) (**) (1.4308/Gx5CrNi19-10)	ASTM A351 CF8 (*) (**) (1.4308/Gx5CrNi19-10)
4	Stelo Stem	A564 TP.630 (17-4PH)	A564 TP.630 (17-4PH)
5*	Seggio Seat	DEVLON (.)	DEVLON (.)
6*	Guarnizione corpo-terminale Body-connector gasket	GRAFOIL	GRAFOIL
7*	Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing	TFM1600 (.) ●	TFM1600 (.) ●
8*	Pacco a V Chevron rings	TFM1600 (.)	TFM1600 (.)
9*	O-ring stelo Stem o-ring	FKM (.)	FKM (.)
10	Anello premiguarnizione Packing gland ring	Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x) (1)	Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x) (1)
11	Piastra blocca dado Stop nut plate	304 S.S.	304 S.S.
12	Dado stelo Stem nut	UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)	UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
13	Molle a tazza Springs washer	50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)	50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)
14	Dispositivo antistatico Antistatic device	316 S.S.	316 S.S.
15	Tiranti Stud bolt	ASTM A193-B7	ASTM A320-L7M
16	Dadi Nut	ASTM A194-Gr.2H	ASTM A194-Gr.7M
17	Controdado Lock nut	UNI 3740-1 6S ZINCATO-Galvanized (x)	UNI 3740-1 6S ZINCATO-Galvanized (x)
18	Vite di fermo Holder screw	A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)	A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
19	Fermo di posizione Holder screw	Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x)	Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x)
20	Leva Lever	Fe37 zincato - Galvanized (x)	Fe37 zincato - Galvanized (x)

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

A richiesta disponibile in: Available on request:

(*): A351 CF8M

(**): Per DN≤40x32 disponibile solo in CF8M For DN≤40x32 available only in CF8M

(x): 304 s.s.

(xx): 301 s.s.

●: per DN≤40x32 disponibile solo in DEVLON for DN≤40x32 available only in DEVLON

(1): Per DN150x100 disponibile solo in 304 for DN150x100 available only in 304

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request



THOR SPLIT BODY - ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER




CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V__) E CON LEVA (L__) IN ACCIAIO AL CARBONIO
CARBON STEEL BARE SHAFT (V__) AND LEVER (L__) OPERATED VALVE CODE

MISURA SIZE		ANSI	A105 Carbon steel	LF2 Carbon steel
DN [mm]	[inch]			
DN 20x15	3/4" x 1/2"	ANSI 600	V/LT135404CAA0AFMRV00B	V/LT135404CBA0AHMRV00B
DN 25x20	1" x 3/4"	ANSI 600	V/LT136404CAA0AFMRV00B	V/LT136404CBA0AHMRV00B
DN 32x25	1" 1/4 x 1"	ANSI 600	V/LT137404CAA0AGMRV00B	V/LT137404CBA0AIMRV00B
DN 40x32	1" 1/2 x 1" 1/4	ANSI 600	V/LT138404CAA0AGMRV00B	V/LT138404CBA0AIMRV00B
DN 50x40	2" x 1" 1/2	ANSI 600	V/LT139404CAB0AGMNV00B	V/LT139404CBB0AIMNV00B
DN 65x50	2" 1/2 x 2"	ANSI 600	V/LT140404CAB0AGMNV00B	V/LT140404CBB0AIMNV00B
DN 80x65	3" x 2" 1/2	ANSI 600	V/LT141404CAB0AGMNV00B	V/LT141404CBB0AIMNV00B
DN 100x80	4" x 3"	ANSI 600	V/LT142404CAB0AGMNV00B	V/LT142404CBB0AIMNV00B
DN 150x100	6" x 4"	ANSI 600	V/LT174404CAB0AGMNV00B	V/LT174404CBB0AIMNV00B



THOR SPLIT BODY - ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE **ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL** **CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR**

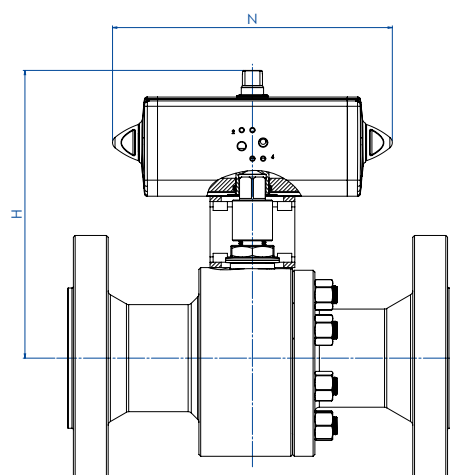

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO

ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA SIZE		ANSI	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN20X15	3/4" x 1/2"	ANSI 600	DT135404CAA0AFMRV00BAFCA0	DAN0030411S	KCNBCHD5340	174,2	179,2	8,5
DN25X20	1" x 3/4"	ANSI 600	DT136404CAA0AFMRV00BAFDA0	DAN0045412S	KCNBCHD5341	188,5	189,5	9,9
DN32X25	1" 1/4 x 1"	ANSI 600	DT137404CAA0AGMRV00BAFEA0	DAN0060412S	KCNCCHD5342	198,0	200,4	13,2
DN40X32	1" 1/2 x 1" 1/4	ANSI 600	DT138404CAA0AGMRV00BAFGA0	DAN0106411S	KCNCCHD5343	237,0	218,3	17,4
DN50X40	2" x 1" 1/2	ANSI 600	DT139404CAB0AGMNV00BAFHA0	DAN0120411S	KCNDDHD5344	244,1	235,0	25,1
DN65X50	2" 1/2 x 2"	ANSI 600	DT140404CAB0AGMNV00BAFIA0	DAN0180411S	KCNDDHD5393	289,9	271,5	34,6
DN80X65	3" x 2" 1/2	ANSI 600	DT141404CAB0AGMNV00BAFJA0	DAN0240411S	KCNEEHD5346	313,6	315,5	56,3
DN100X80	4" x 3"	ANSI 600	DT142404CAB0AGMNV00BAFKA0	DAN0360411S	KCNEEHD5346	339,3	327,5	83,7
DN150X100	6" x 4"	ANSI 600	DT174404CAB0AGMNV00BAFMA0	DAN0720411S	KCNFGHD5365	433,1	404,0	176,9


CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO

ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA SIZE		ANSI	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN20X15	3/4" x 1/2"	ANSI 600	DT135404CBA0AHMRV00BAFCA0	DAN0030411S	KCNBCHD5340	174,2	179,2	8,5
DN25X20	1" x 3/4"	ANSI 600	DT136404CBA0AHMRV00BAFDA0	DAN0045412S	KCNBCHD5341	188,5	189,5	9,9
DN32X25	1" 1/4 x 1"	ANSI 600	DT137404CBA0AIMRV00BAFEA0	DAN0060412S	KCNCCHD5342	198,0	200,4	13,2
DN40X32	1" 1/2 x 1" 1/4	ANSI 600	DT138404CBA0AIMRV00BAFGA0	DAN0106411S	KCNCCHD5343	237,0	218,3	17,4
DN50X40	2" x 1" 1/2	ANSI 600	DT139404CBB0AIMNV00BAFHA0	DAN0120411S	KCNDDHD5344	244,1	235,0	25,1
DN65X50	2" 1/2 x 2"	ANSI 600	DT140404CBB0AIMNV00BAFIA0	DAN0180411S	KCNDDHD5393	289,9	271,5	34,6
DN80X65	3" x 2" 1/2	ANSI 600	DT141404CBB0AIMNV00BAFJA0	DAN0240411S	KCNEEHD5346	313,6	315,5	56,3
DN100X80	4" x 3"	ANSI 600	DT142404CBB0AIMNV00BAFKA0	DAN0360411S	KCNEEHD5346	339,3	327,5	83,7
DN150X100	6" x 4"	ANSI 600	DT174404CBB0AIMNV00BAFMA0	DAN0720411S	KCNFGHD5365	433,1	404,0	176,9



THOR SPLIT BODY - ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

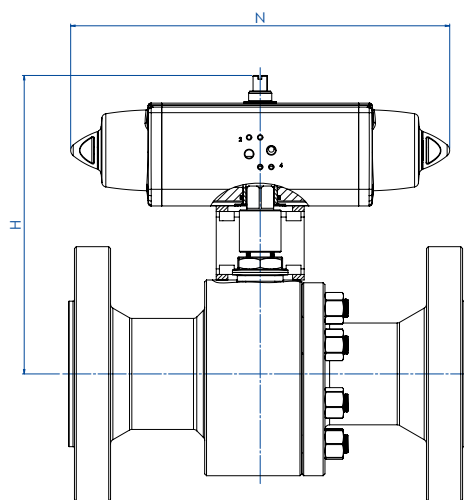**CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO****ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL**


MISURA SIZE		ANSI	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN20X15	3/4" x 1/2"	ANSI 600	ST135404CAA0AFMRV00BAFEA0	SRN0030402S	KCNBCHD5350	258,8	190,4	9,5
DN25X20	1" x 3/4"	ANSI 600	ST136404CAA0AFMRV00BAFGA0	SRN0053401S	KCNBCHD5351	304,2	208,3	11,8
DN32X25	1" 1/4 x 1"	ANSI 600	ST137404CAA0AGMRV00BAFHA0	SRN0060401S	KCNCCHD5343	338,5	217,0	15,0
DN40X32	1" 1/2 x 1" 1/4	ANSI 600	ST138404CAA0AGMRV00BAFIA0	SRN0090401S	KCNCDDHD5352	393,7	252,5	21,2
DN50X40	2" x 1" 1/2	ANSI 600	ST139404CAB0AGMNV00BAFJA0	SRN0120401S	KCNCDDHD5353	409,6	269,5	29,5
DN65X50	2" 1/2 x 2"	ANSI 600	ST140404CAB0AGMNV00BAFKA0	SRN0180401S	KCNCDDHD5393	474,0	282,0	38,9
DN80X65	3" x 2" 1/2	ANSI 600	ST141404CAB0AGMNV00BAFLA0	SRN0240401S	KCNEEHD5354	520,5	339,0	62,7
DN100X80	4" x 3"	ANSI 600	ST142404CAB0AGMNV00BAFMA0	SRN0360401S	KCNEEHD5354	613,0	359,5	93,7
DN150X100	6" x 4"	ANSI 600	ST174404CAB0AGMNV00BAFQA0	SRN0720401S	KCNGGHD5369	798,0	442,0	198,1

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO**ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL**

MISURA SIZE		ANSI	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN20X15	3/4" x 1/2"	ANSI 600	ST135404CBA0AHMRV00BAFEA0	SRN0030402S	KCNBCHD5350	258,8	190,4	9,5
DN25X20	1" x 3/4"	ANSI 600	ST136404CBA0AHMRV00BAFGA0	SRN0053401S	KCNBCHD5351	304,2	208,3	11,8
DN32X25	1" 1/4 x 1"	ANSI 600	ST137404CBA0AIMRV00BAFHA0	SRN0060401S	KCNCCHD5343	338,5	217,0	15,0
DN40X32	1" 1/2 x 1" 1/4	ANSI 600	ST138404CBA0AIMRV00BAFIA0	SRN0090401S	KCNCDDHD5352	393,7	252,5	21,2
DN50X40	2" x 1" 1/2	ANSI 600	ST139404CBB0AIMNV00BAFJA0	SRN0120401S	KCNCDDHD5353	409,6	269,5	29,5
DN65X50	2" 1/2 x 2"	ANSI 600	ST140404CBB0AIMNV00BAFKA0	SRN0180401S	KCNCDDHD5393	474,0	282,0	38,9
DN80X65	3" x 2" 1/2	ANSI 600	ST141404CBB0AIMNV00BAFLA0	SRN0240401S	KCNEEHD5354	520,5	339,0	62,7
DN100X80	4" x 3"	ANSI 600	ST142404CBB0AIMNV00BAFMA0	SRN0360401S	KCNEEHD5354	613,0	359,5	93,7
DN150X100	6" x 4"	ANSI 600	ST174404CBB0AIMNV00BAFQA0	SRN0720401S	KCNGGHD5369	798,0	442,0	198,1



THOR SPLIT BODY - ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE **ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL** **CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR**

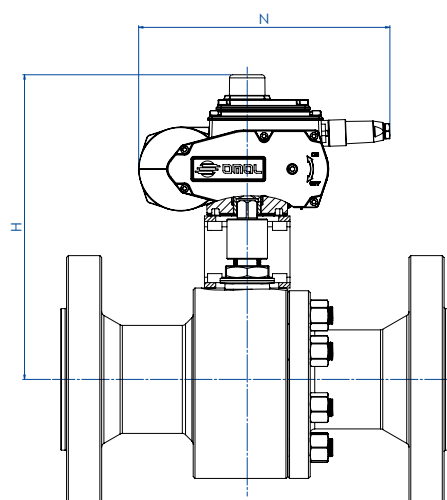

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO

ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA SIZE		ANSI	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN20X15	3/4" x 1/2"	ANSI 600	ET135404CAA0AFMRV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNBCHD5350	250,0	237,0	11,1
DN25X20	1" x 3/4"	ANSI 600	ET136404CAA0AFMRV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNBCHD5357	250,0	242,0	12,4
DN32X25	1" 1/4 x 1"	ANSI 600	ET137404CAA0AGMRV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5342	250,0	247,0	15,4
DN40X32	1" 1/2 x 1" 1/4	ANSI 600	ET138404CAA0AGMRV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5342	250,0	252,0	18,7
DN50X40	2" x 1" 1/2	ANSI 600	ET139404CAB0AGMNV00BAMIG0	EA0130A5C000	KCNDDHD5344	280,0	285,5	29,7
DN65X50	2" 1/2 x 2"	ANSI 600	ET140404CAB0AGMNV00BAMIG0	EA0130A5C000	KCNDDHD5358	280,0	291,5	37,0
DN80X65	3" x 2" 1/2	ANSI 600	ET141404CAB0AGMNV00BAMKG0	EA0240A5C000	KCNEEHD5346	280,0	331,5	58,4
DN100X80	4" x 3"	ANSI 600	ET142404CAB0AGMNV00BAMNA0	AE160040	KCNEEHV5359	256,5	366,5	86,4
DN150X100	6" x 4"	ANSI 600	ET174404CAB0AGMNV00BAMTA0	AE160100	KCNFGHV5373	381,0	460,0	187,3

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO

ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL


MISURA SIZE		ANSI	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN20X15	3/4" x 1/2"	ANSI 600	ET135404CBA0AHMRV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNBCHD5350	250,0	237,0	11,1
DN25X20	1" x 3/4"	ANSI 600	ET136404CBA0AHMRV00BAMEG0	EA0035A5C000	KCNBCHD5357	250,0	242,0	12,4
DN32X25	1" 1/4 x 1"	ANSI 600	ET137404CBA0AIMRV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5342	250,0	247,0	15,4
DN40X32	1" 1/2 x 1" 1/4	ANSI 600	ET138404CBA0AIMRV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5342	250,0	252,0	18,7
DN50X40	2" x 1" 1/2	ANSI 600	ET139404CBB0AIMNV00BAMIG0	EA0130A5C000	KCNDDHD5344	280,0	285,5	29,7
DN65X50	2" 1/2 x 2"	ANSI 600	ET140404CBB0AIMNV00BAMIG0	EA0130A5C000	KCNDDHD5358	280,0	291,5	37,0
DN80X65	3" x 2" 1/2	ANSI 600	ET141404CBB0AIMNV00BAMKG0	EA0240A5C000	KCNEEHD5346	280,0	331,5	58,4
DN100X80	4" x 3"	ANSI 600	ET142404CBB0AIMNV00BAMNA0	AE160040	KCNEEHV5359	256,5	366,5	86,4
DN150X100	6" x 4"	ANSI 600	ET174404CBB0AIMNV00BAMTA0	AE160100	KCNFGHV5373	381,0	460,0	187,3



THOR SPLIT BODY - ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO *REDUCED BORE*

ACCIAIO INOX *STAINLESS STEEL*

TABELLA DEI MATERIALI *MATERIALS TABLE*

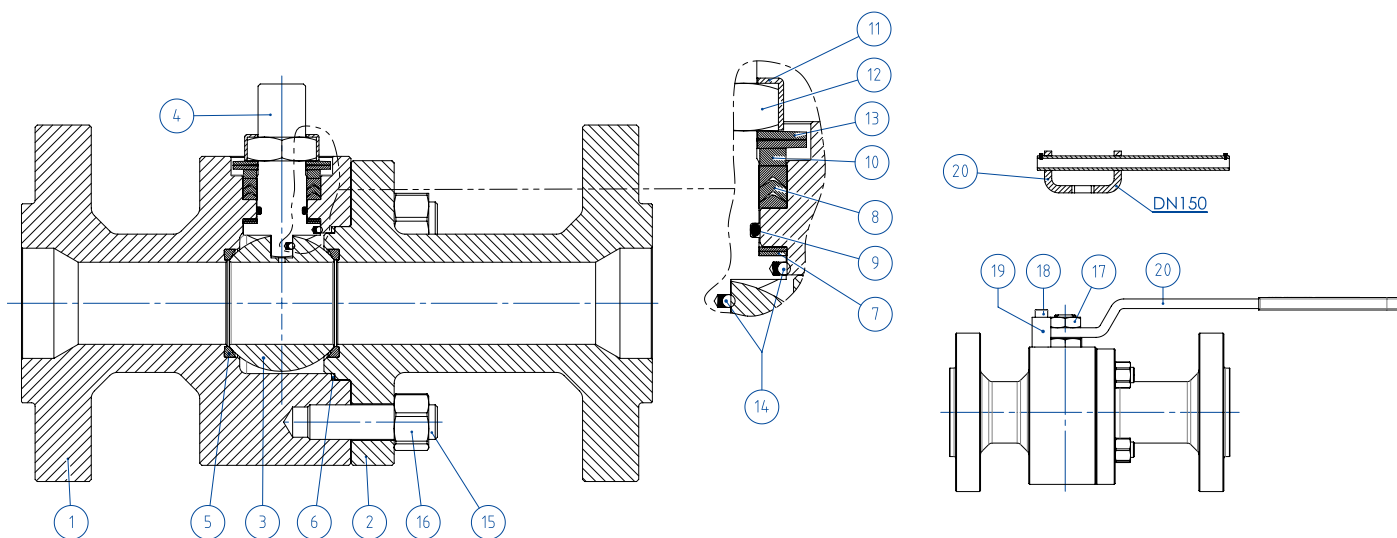

MATERIALI <i>MATERIALS</i> ANSI 600 DA BARRA <i>FROM BAR</i>		
N°	Descrizione <i>Description</i>	316 Stainless steel
1	Corpo <i>Body</i>	ASTM A 182 F316 / A479TP316 (1.4401 / X5CrNiMo 17-12-2)
2	Terminale <i>Connector</i>	
3	Sfera <i>Ball</i>	ASTM A351 CF8M (1.4408/Gx5CrNiMo19-12-2)
4	Stelo <i>Stem</i>	A564 TP.630 (17-4PH)
5*	Seggio <i>Seat</i>	DEVLON
6*	Guarnizione corpo terminale <i>Body-Connector gasket</i>	GRAFOIL
7*	Tenuta inferiore stelo <i>Stem lower sealing</i>	TFM1600 (.) ●
8*	Guarnizioni tipo Chevron <i>Chevron seals</i>	TFM1600 (.)
9*	O-ring stelo <i>Stem o-ring</i>	FKM (.)
10	Anello premi guarnizione <i>Packing gland ring</i>	304 S.S.
11	Piastra blocca dado <i>Stop nut plate</i>	304 S.S.
12	Dado stelo <i>Stem nut</i>	UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized (x)
13	Molle a tazza <i>Springs washer</i>	50CrV4 Zincato-Galvanized (xx)
14	Dispositivo antistatico <i>Antistatic device</i>	316 S.S.
15	Tiranti <i>Stud bolt</i>	ASTM A193-B8
16	Dadi <i>Nut</i>	ASTM A194-Gr.8
17	Controdado <i>Lock nut</i>	UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized
18	Vite di fermo <i>Holder screw</i>	A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
19	Fermo di posizione <i>Holder screw</i>	Acciaio al carbonio zincato (x) <i>Carbon steel galvanized (x)</i>
20	Leva <i>Lever</i>	Fe37 zincato-galvanized (x)

* Componenti del kit di guarnizioni *Components of seals kit*

A richiesta disponibile in: *Available on request:*

(x): 304 s.s.


(xx): 301 s.s.

●: per DN≤40x32 disponibile solo in DEVLON *for DN≤40x32 available only in DEVLON*

(.): Altri materiali disponibili a richiesta *Other materials available on request*



THOR SPLIT BODY - ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO *REDUCED BORE*
ACCIAIO INOX *STAINLESS STEEL*
ASSE LIBERO E CON LEVA *FREE SHAFT AND WITH LEVER*


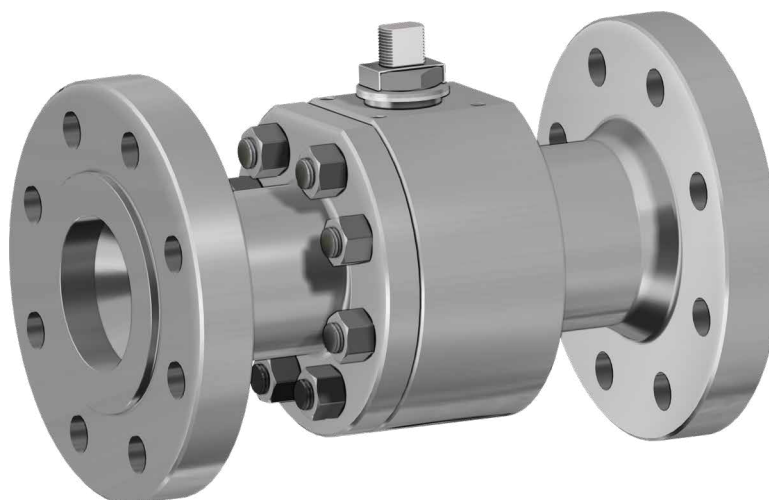


CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V_) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L_) OPERATED VALVE CODE

MISURA <i>SIZE</i>		ANSI	316 Stainless steel
DN [mm]	[inch]		
DN 20x15	3/4" x 1/2"	ANSI 600	V/LT135404ABA0ADMRV000
DN 25x20	1" x 3/4"	ANSI 600	V/LT136404ABA0ADMRV000
DN 32x25	1" 1/4 x 1"	ANSI 600	V/LT137404ABA0AEMRV000
DN 40x32	1" 1/2 x 1" 1/4	ANSI 600	V/LT138404ABA0AEMRV000
DN 50x40	2" x 1" 1/2	ANSI 600	V/LT139404ABA0AEMNV000
DN 65x50	2" 1/2 x 2"	ANSI 600	V/LT140404ABA0AEMNV000
DN 80x65	3" x 2" 1/2	ANSI 600	V/LT141404ABA0AEMNV000
DN 100x80	4" x 3"	ANSI 600	V/LT142404ABA0AEMNV000
DN 150x100	6" x 4"	ANSI 600	V/LT174404ABA0AEMNV000



THOR SPLIT BODY - ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

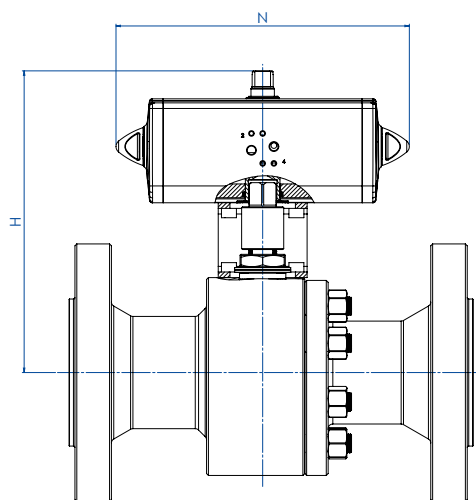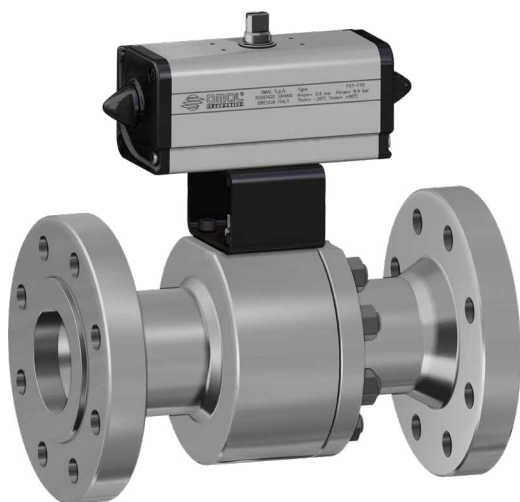


CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL

MISURA SIZE		ANSI	CODICE ARTICOLO -316- ITEM CODE -316-	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN20X15	3/4" x 1/2"	ANSI 600	DT135404ABA0ADMRV000AFCA0	DAN0030411S	KCNBCHD5340	174,2	179,2	8,5
DN25X20	1" x 3/4"	ANSI 600	DT136404ABA0ADMRV000AFDA0	DAN0045412S	KCNBCHD5341	188,5	189,5	9,9
DN32X25	1" 1/4 x 1"	ANSI 600	DT137404ABA0AEMRV000AFEAO	DAN0060412S	KCNCCHD5342	198,0	200,4	13,2
DN40X32	1" 1/2 x 1" 1/4	ANSI 600	DT138404ABA0AEMRV000AFGA0	DAN0106411S	KCNCCHD5343	237,0	218,3	17,4
DN50X40	2" x 1" 1/2	ANSI 600	DT139404ABA0AEMNV000AFHA0	DAN0120411S	KCNDDHD5344	244,1	235,0	25,1
DN65X50	2" 1/2 x 2"	ANSI 600	DT140404ABA0AEMNV000AFIA0	DAN0180411S	KCNDDHD5393	289,9	271,5	34,6
DN80X65	3" x 2" 1/2	ANSI 600	DT141404ABA0AEMNV000AFJA0	DAN0240411S	KCNEEHD5346	313,6	315,5	56,3
DN100X80	4" x 3"	ANSI 600	DT142404ABA0AEMNV000AFKA0	DAN0360411S	KCNEEHD5346	339,3	327,5	83,7
DN150X100	6" x 4"	ANSI 600	DT174404ABA0AEMNV000AFMA0	DAN0720411S	KCNFGHD5365	433,1	404,0	176,9



THOR SPLIT BODY - ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR


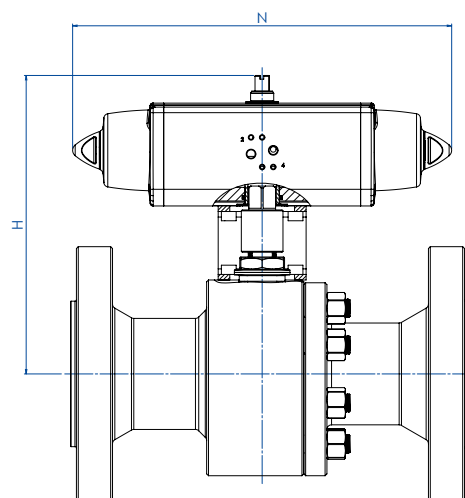


CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL

MISURA SIZE		ANSI	CODICE ARTICOLO -316- ITEM CODE -316-	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN20X15	3/4" x 1/2"	ANSI 600	ST135404ABA0ADMRV000AFEAO	SRN0030402S	KCNBCHD5350	258,8	190,4	9,5
DN25X20	1" x 3/4"	ANSI 600	ST136404ABA0ADMRV000AFGAO	SRN0053401S	KCNBCHD5351	304,2	208,3	11,8
DN32X25	1" 1/4 x 1"	ANSI 600	ST137404ABA0AEMRV000AFHAO	SRN0060401S	KCNCCHD5343	338,5	217,0	15,0
DN40X32	1" 1/2 x 1" 1/4	ANSI 600	ST138404ABA0AEMRV000AFIAO	SRN0090401S	KCNCDDHD5352	393,7	252,5	21,2
DN50X40	2" x 1" 1/2	ANSI 600	ST139404ABA0AEMNV000AFJAO	SRN0120401S	KCNDDHD5353	409,6	269,5	29,5
DN65X50	2" 1/2 x 2"	ANSI 600	ST140404ABA0AEMNV000AFKAO	SRN0180401S	KCNDDHD5393	474,0	282,0	38,9
DN80X65	3" x 2" 1/2	ANSI 600	ST141404ABA0AEMNV000AFLAO	SRN0240401S	KCNEEHD5354	520,5	339,0	62,7
DN100X80	4" x 3"	ANSI 600	ST142404ABA0AEMNV000AFMAO	SRN0360401S	KCNEEHD5354	613,0	359,5	93,7
DN150X100	6" x 4"	ANSI 600	ST174404ABA0AEMNV000AFQAO	SRN0720401S	KCNGGHD5369	798,0	442,0	198,1



THOR SPLIT BODY - ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

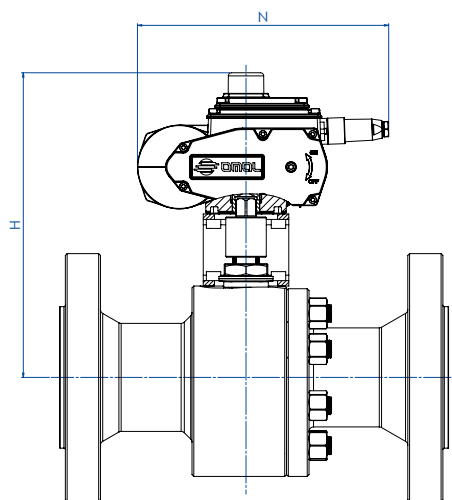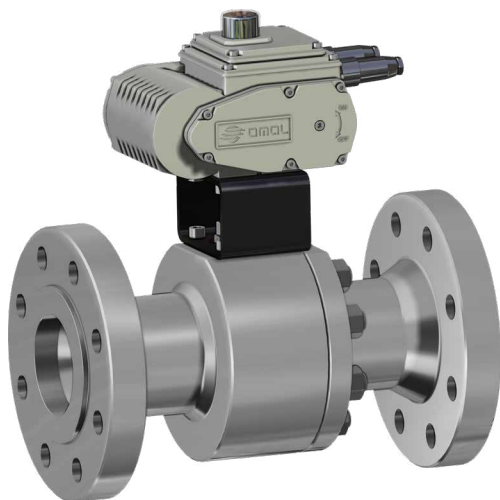


CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL

MISURA SIZE		ANSI	CODICE ARTICOLO -316- ITEM CODE -316-	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN20X15	3/4" x 1/2"	ANSI 600	ET135404ABA0ADMRV000AMEG0	EA0035A5C000	KCNBCHD5350	250,0	237,0	11,1
DN25X20	1" x 3/4"	ANSI 600	ET136404ABA0ADMRV000AMEG0	EA0035A5C000	KCNBCHD5357	250,0	242,0	12,4
DN32X25	1" 1/4 x 1"	ANSI 600	ET137404ABA0AEMRV000AMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5342	250,0	247,0	15,4
DN40X32	1" 1/2 x 1" 1/4	ANSI 600	ET138404ABA0AEMRV000AMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5342	250,0	252,0	18,7
DN50X40	2" x 1" 1/2	ANSI 600	ET139404ABA0AEMNV000AMIG0	EA0130A5C000	KCNDDHD5344	280,0	285,5	29,7
DN65X50	2" 1/2 x 2"	ANSI 600	ET140404ABA0AEMNV000AMIG0	EA0130A5C000	KCNDDHD5358	280,0	291,5	37,0
DN80X65	3" x 2" 1/2	ANSI 600	ET141404ABA0AEMNV000AMKG0	EA0240A5C000	KCNEEHD5346	280,0	331,5	58,4
DN100X80	4" x 3"	ANSI 600	ET142404ABA0AEMNV000AMNA0	AE160040	KCNEEHV5359	256,5	366,5	86,4
DN150X100	6" x 4"	ANSI 600	ET174404ABA0AEMNV000AMTA0	AE160100	KCNFGHV5373	381,0	460,0	187,3





THOR SPLIT BODY ANSI 900-1500

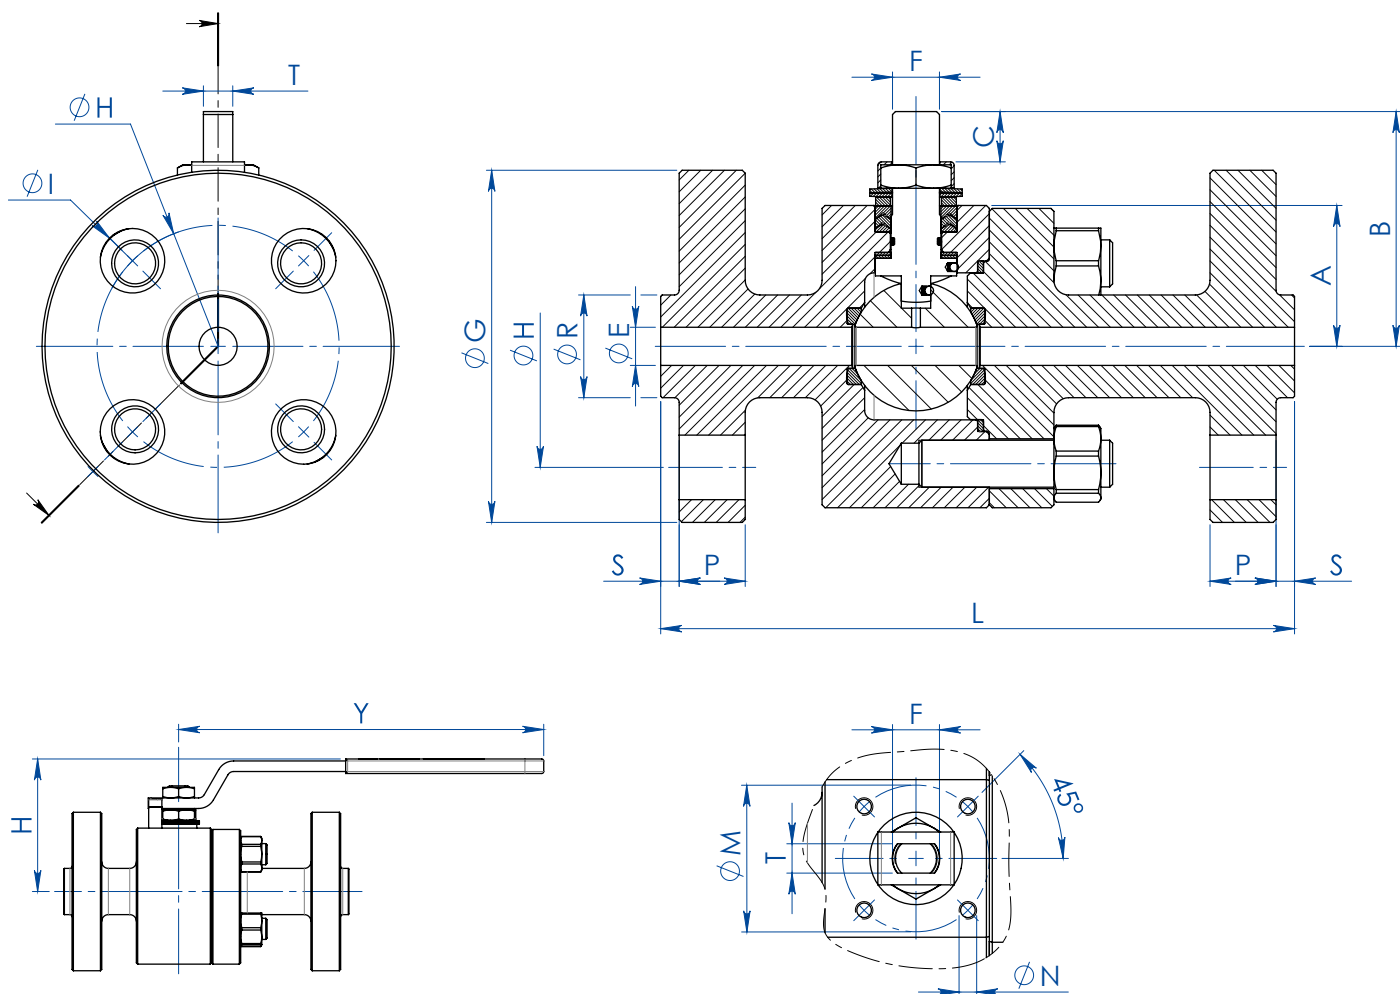

		DIMENSIONI DIMENSIONS																					
MISURA	SIZE	ANSI	A	B	C	ØE	ATT. ISO	ØM	ØN	F/T	ØG	ØR	S	ØH	N° FORI HOLES N°	ØI	P	L	Kg	H	Y	KIT LEVA LEVER KIT	KIT GUARNIZIONI SEALS KIT
DN [mm]	[inch]																						
DN 15	1/2"	ANSI 900-1500	48	77,5	14,6	13	F05	50	M6	16/10	123	35,1	6,4	82,6	4	22	22,5	216	9,7	100	275	KLV58008	KGBV469040
DN 20	3/4"	ANSI 900-1500	48	77,5	14,6	19	F05	50	M6	16/10	130	42,9	6,4	88,9	4	22	25,2	229	11,7	100	275	KLV58008	KGBV469050
DN 25	1"	ANSI 900-1500	48	77,5	14,6	25	F05	50	M6	16/10	149	50,8	6,4	101,6	4	25,4	28,7	254	13,9	100	275	KLV58008	KGBV469060



THOR SPLIT BODY ANSI 900-1500

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PER VALVOLE CON CORPO IN ACCIAIO AL CARBONIO TEMPERATURE/PRESSURE DIAGRAM FOR CARBON STEEL VALVE

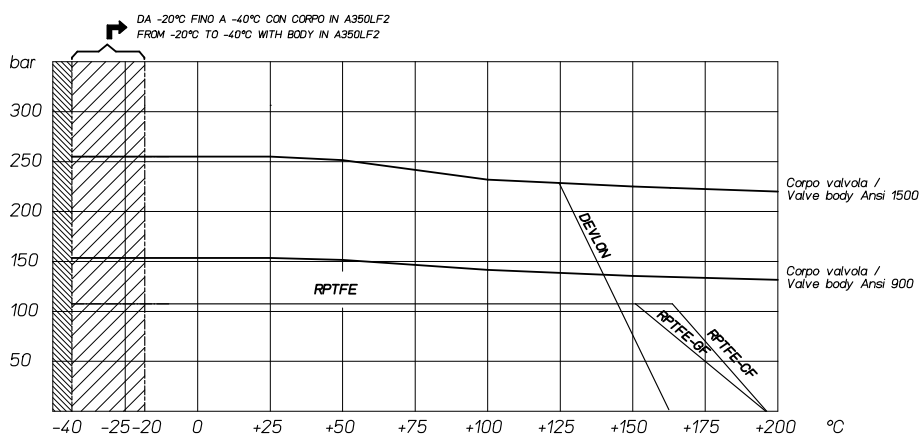


DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PER VALVOLE CON CORPO IN ACCIAIO INOX TEMPERATURE/PRESSURE DIAGRAM FOR STAINLESS STEEL VALVE


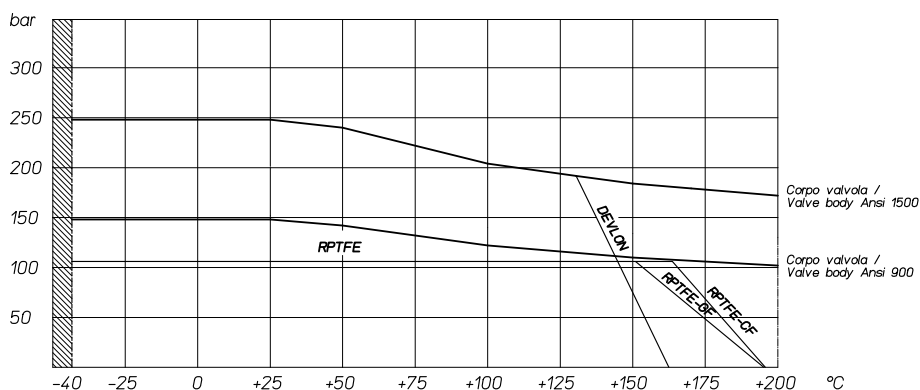


DIAGRAMMA PORTATA/PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE Kv FLOW/PRESSURE LOSS DIAGRAM AND Kv NOMINAL COEFFICIENT



Il valore Kv è il valore di portata in m³/h (con acqua a 15°C) che provoca la caduta di pressione di 1 bar.

Kv is the coefficient, expressed in m³/h (with water at 15°C) causing a pressure loss of 1 bar.

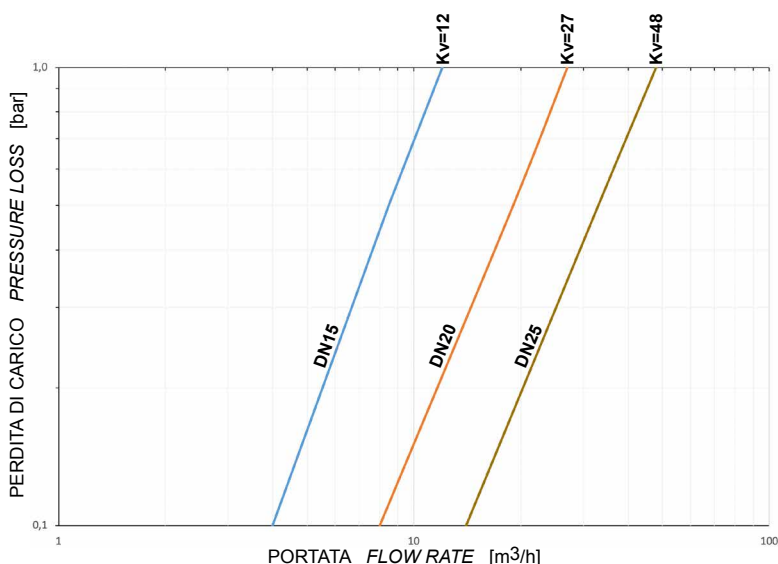

THOR SPLIT BODY ANSI 900-1500

COPPIE DI SPUNTO IN Nm CON SEGGIO IN DEVLON E CON FLUIDO INTERCETTATO ACQUA (*) BREAKAWAY TORQUES IN Nm WITH DEVLON SEATS AND WITH WATER (*)

	DN 15	DN 20	DN 25
0 bar	15	18	20
100 bar	20	23	26
150 bar	25	30	40
250 bar	30	40	60

* Qualora si intercettino fluidi sgrassanti e/o contenenti particolato solido le coppie di manovra possono risultare maggiorate rispetto a quanto riportato in tabella.

** If not lubricated fluids and/or fluids containing solid particles are intercepted, torques could be higher than those in the table.*

I valori della coppia in Nm possono variare in funzione della temperatura del fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari a 1,4. Con frequenti cicli di apertura e chiusura, la coppia di manovra può diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale.

Torque can vary depending on temperature and type of fluid, a safety factor 1,4 must be applied.

Torque can drop on high frequency of operation.

Il dimensionamento degli attuatori pneumatici è stato fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.


The sizing of pneumatic actuators has been done considering a minimum supply pressure of 5,6 barg.





THOR SPLIT BODY ANSI 900-1500

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

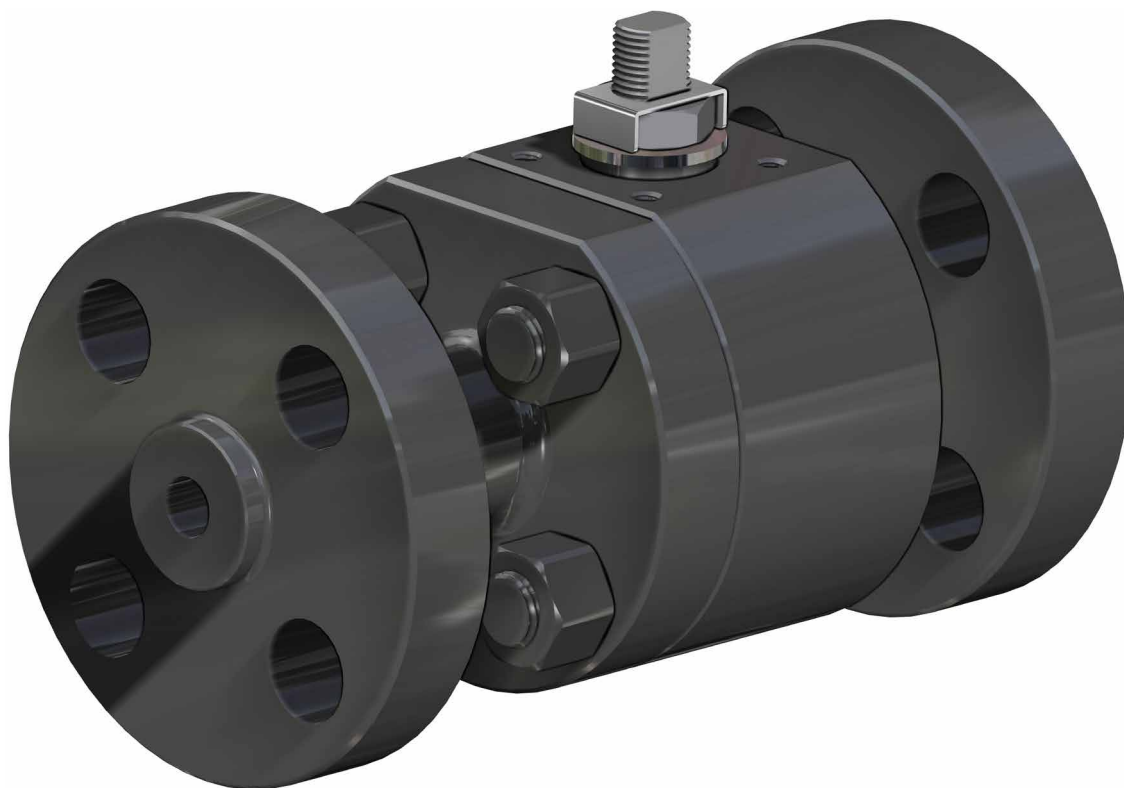

ESECUZIONE STANDARD

- Sfera flottante, passaggio totale.
- Tenuta soft-seat: DEVLON.
- Norme per flange d'attacco ASME B16.5.
- Scartamento: ANSI B16.10.
- Temperature di utilizzo vedi diagramma pressione temperatura.
- Classe di pressione: ANSI 900-1500.
- Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.
- Fluido intercettato: prodotti petroliferi, fluidi autolubrificanti (liquidi e gassosi), purché compatibili con i materiali costruttivi. Per altre applicazioni rivolgersi all'ufficio commerciale.
- Antistatic device EN12266-2.
- Tenuta stelo: pacco a V di serie in TFM 1600.
- Tenuta addizionale su stelo con O-ring FKM.
- Stelo anti Blow-out.
- Foratura piano per attuatore a norma ISO 5211.
- Angolo di chiusura >7°.
- Trattamento superficiale brunitura.

ESECUZIONI A RICHIESTA

- Esecuzione per temperatura -40 °C in LF2, per altri tipi di flangiature contattare il nostro ufficio commerciale.
- Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro (RPTFE-GF), PTFE caricato carbografito (RPTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostro ufficio commerciale.
- Esecuzione monodirezionale con foro di compensazione della pressione nella sfera.
- Leva, dadi e molle stelo inox.
- Per esecuzioni speciali con materiali (corpo/sfera/stelo) diversi dallo standard contattare il nostro ufficio commerciale.
- Trattamento superficiale: zincatura bianca, verniciatura epossidica, (per altri trattamenti contattare il nostro ufficio commerciale).
- Marcatura e certificato ATEX A RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

- Conforme alla direttiva Europea 2014/68/EU PED; TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: ISO 10497 / API 607.
- Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a IEC 61508.
- Fugitive Emission ISO15848-1 ISO FE BH-C03-SSA0 t (-34°C,+150°C).
- Conforme alla direttiva ATEX 2014/34/EU, certificato ATEX A RICHIESTA.

NORME DI PROGETTAZIONE

- **API 6D (A RICHIESTA).**
- Spessori corpo in accordo a: ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516.
- Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34.

STANDARD FEATURES

- Floating ball, full bore.
- Soft-seat seal: DEVLON.
- Standard for connecting flanges: ASME B16.5.
- Face to face: ANSI B16.10.
- Operating temperature see temperature pressure diagram.
- Pressure class: ANSI 900-1500.
- Tightness Class: EN12266-1 rate A.
- Intercepted fluid: petrochemical products, self-lubricating fluids (liquid and gaseous), compatible with the constructive materials. For others application please contact our sales department.
- Antistatic device EN12266-2.
- Stem seal: TFM 1600 V-pack.
- Additional seal on stem with FKM O-ring.
- Anti Blow-out stem.
- Actuator connection as per standard ISO 5211.
- Closing angle >7°.
- Superficial treatment: blueing.

FEATURES ON REQUEST

- LF2 carbon steel for low temperature execution (-40 °C). For other flange types please contact our sales department.
- Sealing in: PTFE reinforced with glass (RPTFE-GF), PTFE reinforced with carbon-graphite (RPTFE-CF). For other types of materials please contact our sales department.
- Mono-directional version with pressure-compensating hole in the ball.
- Stainless steel lever.
- For special versions in materials different from the standard (body, ball, stem), please contact our sales department.
- Stainless steel Stem nuts and springs.
- Superficial treatment: white zinc coating, epoxy coating. For other coating please contact our sales department.
- ATEX marking and certificate **ON REQUEST**.

CERTIFICATIONS

- In compliance with European Directive 2014/68/EU PED; TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: ISO 10497 / API 607.
- Safety integrity level up to SIL 3 according to the IEC 61508.
- Fugitive Emission ISO15848-1 ISO FE BH-C03-SSA0 t (-34°C,+150°C).
- In compliance with ATEX 2014/34/EU Directive, ATEX certificate **ON REQUEST**.

ENGINEERING STANDARD


- **API 6D (ON REQUEST).**
- Body thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516.
- Materials and rating in compliance with ASME B16.34.



THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

TABELLA DEI MATERIALI MATERIALS TABLE

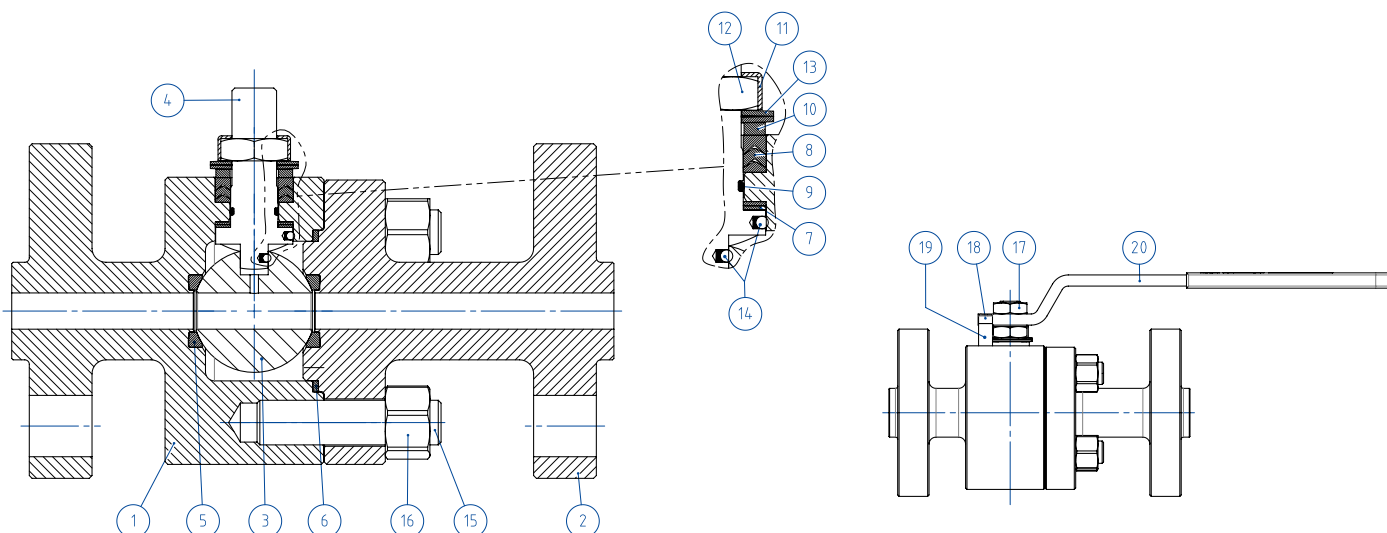

MATERIALI MATERIALS			
SPLIT BODY ANSI 900-1500		acciaio al carbonio	carbon steel
N°	Descrizione Description	A105 Carbon steel	LF2 Carbon steel
1	Corpo Body	ASTM A105	ASTM A350 LF2
2	Terminale Connector		
3	Sfera Ball	ASTM A351 CF8M (1.4408/Gx5CrNiMo19-12-2) (*)	ASTM A351 CF8M (1.4408/Gx5CrNiMo19-12-2) (*)
4	Stelo Stem	A564 TP.630 (17-4PH)	A564 TP.630 (17-4PH)
5*	Seggio Seat	DEVLON	DEVLON
6*	Guarnizione corpo-terminale Body-connector gasket	GRAFOIL	GRAFOIL
7*	Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing	DEVLON	DEVLON
8*	Pacco a V Chevron rings	TFM1600 (.)	TFM1600 (.)
9*	O-ring stelo Stem o-ring	FKM (.)	FKM (.)
10	Anello premiguarnizione Packing gland ring	Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x)	Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x)
11	Piastra blocca dado Stop nut plate	304 S.S.	304 S.S.
12	Dado stelo Stem nut	UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (xx)	UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (xx)
13	Molle a tazza Springs washer	50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)	50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)
14	Dispositivo antistatico Antistatic device	316 S.S.	316 S.S.
15	Tiranti Stud bolt	ASTM A193-B7	ASTM A320-L7M
16	Dadi Nut	ASTM A194-Gr.2H	ASTM A194-Gr.7M
17	Controdado Lock nut	UNI 3740-1 6S ZINCATO-Galvanized (x)	UNI 3740-1 6S ZINCATO-Galvanized (x)
18	Vite di fermo Holder screw	A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)	A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
19	Fermo di posizione Holder screw	Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x)	Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x)
20	Leva Lever	Fe37 zincato - Galvanized (x)	Fe37 zincato - Galvanized (x)

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

A richiesta disponibile in: Available on request:


Per DN15 disponibile solo in 316 S.S.

For DN15 available only in 316 S.S.

(x): 304 s.s.

(xx): 301 s.s.

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request

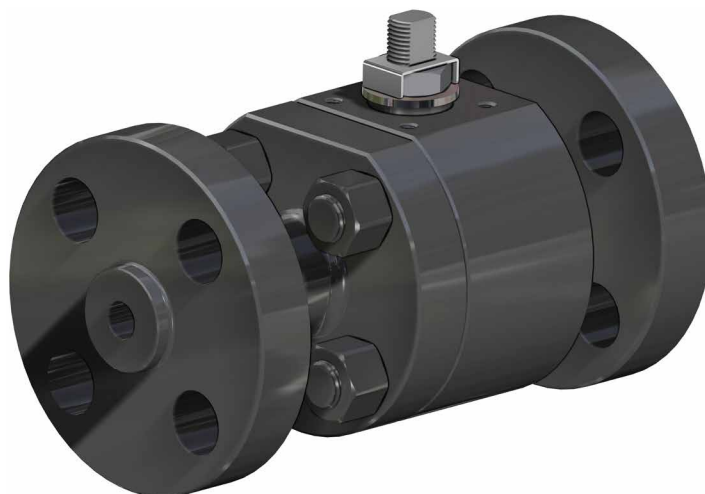**THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500****ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL****ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER****CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V_) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO AL CARBONIO
CARBON STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L_) OPERATED VALVE CODE**


MISURA SIZE		ANSI	A105 Carbon steel	LF2 Carbon steel
DN [mm]	[inch]			
DN 15	1/2"	ANSI 900-1500	V/LT104904CAE0AGMRV00B	V/LT104904CBE0AIMRV00B
DN 20	3/4"	ANSI 900-1500	V/LT105904CAA0AGMRV00B	V/LT105904CBA0AIMRV00B
DN 25	1"	ANSI 900-1500	V/LT106904CAA0AGMRV00B	V/LT106904CBA0AIMRV00B



THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

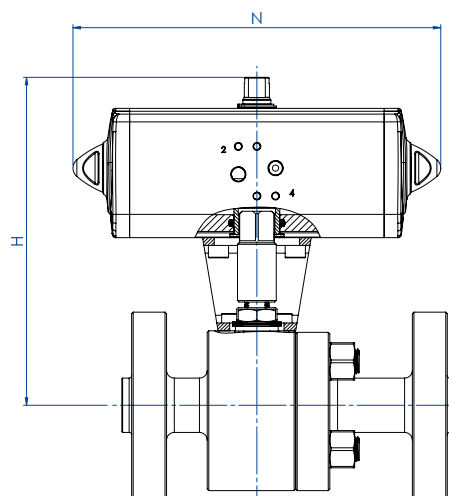

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA SIZE		ANSI	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN 15	1/2"	ANSI 900-1500	DT104904CAE0AGMRV00BAFDA0	DAN0045412S	KCNCCHD5394	174,2	187,2	11,6
DN 20	3/4"	ANSI 900-1500	DT105904CAA0AGMRV00BAFEA0	DAN0060412S	KCNCCHD5395	188,5	198,4	14,1
DN 25	1"	ANSI 900-1500	DT106904CAA0AGMRV00BAFGA0	DAN0106411S	KCNCCHD5396	198,0	211,3	17,2

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL


MISURA SIZE		ANSI	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN 15	1/2"	ANSI 900-1500	DT104904CBE0AIMRV00BAFDA0	DAN0045412S	KCNCCHD5394	174,2	187,2	11,6
DN 20	3/4"	ANSI 900-1500	DT105904CBA0AIMRV00BAFEA0	DAN0060412S	KCNCCHD5395	188,5	198,4	14,1
DN 25	1"	ANSI 900-1500	DT106904CBA0AIMRV00BAFGA0	DAN0106411S	KCNCCHD5396	198,0	211,3	17,2



THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

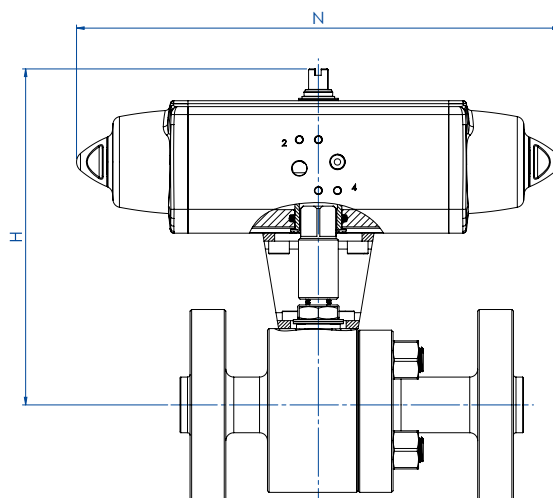

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO

ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA SIZE		ANSI	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN 15	1/2"	ANSI 900-1500	ST104904CAE0AGMRV00BAFGA0	SRN0053401S	KCNCCHD5396	304,2	211,3	13,5
DN 20	3/4"	ANSI 900-1500	ST105904CAA0AGMRV00BAFHA0	SRN0060401S	KCNCCHD5396	338,5	215,0	15,8
DN 25	1"	ANSI 900-1500	ST106904CAA0AGMRV00BAFIA0	SRN0090401S	KCNCCHD5397	393,7	245,5	20,9

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO

ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL


MISURA SIZE		ANSI	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN 15	1/2"	ANSI 900-1500	ST104904CBE0AIMRV00BAFGA0	SRN0053401S	KCNCCHD5396	304,2	211,3	13,5
DN 20	3/4"	ANSI 900-1500	ST105904CBA0AIMRV00BAFHA0	SRN0060401S	KCNCCHD5396	338,5	215,0	15,8
DN 25	1"	ANSI 900-1500	ST106904CBA0AIMRV00BAFIA0	SRN0090401S	KCNCCHD5397	393,7	245,5	20,9



THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

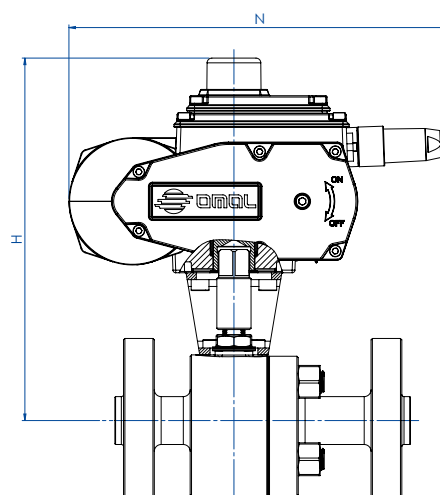

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA SIZE		ANSI	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN 15	1/2"	ANSI 900-1500	ET104904CAE0AGMRV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5395	250,0	245,0	14,3
DN 20	3/4"	ANSI 900-1500	ET105904CAA0AGMRV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5395	250,0	245,0	16,3
DN 25	1"	ANSI 900-1500	ET106904CAA0AGMRV00BAMIG0	EA0130A5C000	KCNCCHD5396	280,0	265,5	21,9


CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA SIZE		ANSI	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN 15	1/2"	ANSI 900-1500	ET104904CBE0AIMRV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5395	250,0	245,0	14,3
DN 20	3/4"	ANSI 900-1500	ET105904CBA0AIMRV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5395	250,0	245,0	16,3
DN 25	1"	ANSI 900-1500	ET106904CBA0AIMRV00BAMIG0	EA0130A5C000	KCNCCHD5396	280,0	265,5	21,9



THOR SPLIT BODY ANSI 900-1500

ACCIAIO INOX *STAINLESS STEEL*

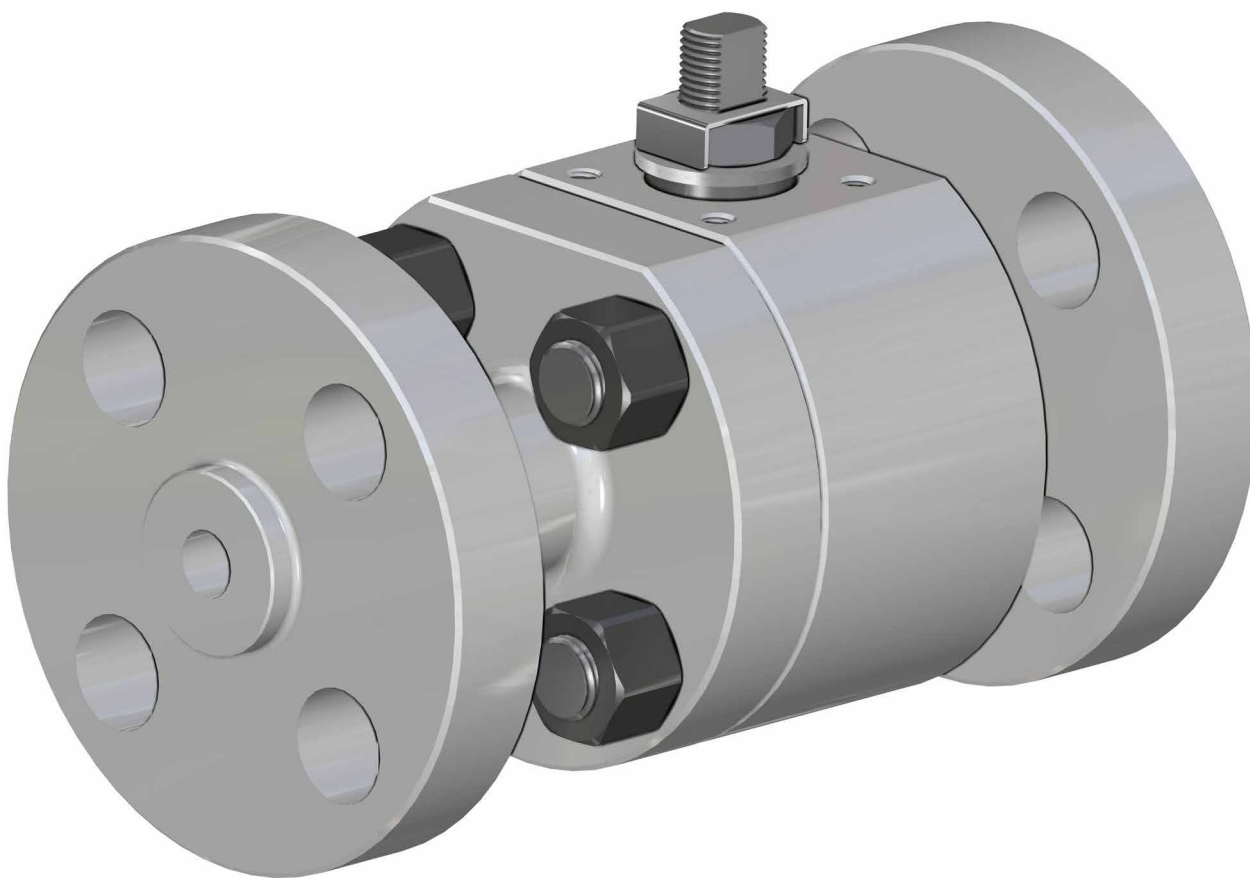

ESECUZIONE STANDARD

- Sfera flottante, passaggio totale.
- Tenuta soft-seat: DEVLON.
- Norme per flange d'attacco ASME B16.5.
- Temperature di utilizzo vedi diagramma pressione temperatura.
- Classe di pressione: ANSI 900-1500.
- Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.
- Fluido intercettato: prodotti petroliferi, fluidi autolubrificanti (liquidi e gassosi), purchè compatibili con i materiali costruttivi. Per altre applicazioni rivolgersi all'ufficio commerciale.
- Antistatic device EN12266-2.
- Tenuta stelo: pacco a V di serie in TFM 1600.
- Tenuta addizionale su stelo con O-ring FKM.
- Stelo anti Blow-out.
- Foratura piano per attuatore a norma ISO 5211.
- Angolo di chiusura >7°.

ESECUZIONI A RICHIESTA

- Per altri tipi di flangiateure contattare il nostro ufficio commerciale.
- Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro (RPTFE-GF), PTFE caricato carbografe (RPTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostro ufficio commerciale.
- Esecuzione monodirezionale con foro di compensazione della pressione nella sfera.
- Leva inox.
- Dadi e molle stelo inox.
- Per esecuzioni speciali con materiali (corpo/sfera/stelo) diversi dallo standard contattare il nostro ufficio commerciale.
- Marcatura e certificazione ATEX A RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

- Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE PED; TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: ISO 10497 / API 607.
- Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a IEC 61508.
- Fugitive Emission ISO15848-1 ISO FE BH-C03-SSA0 t (-34°C,+150°C).
- Conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE, certificato ATEX A RICHIESTA.

NORME DI PROGETTAZIONE

- **API 6D (A RICHIESTA).**
- Spessori corpo in accordo a: ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516.
- Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34 per valvole ANSI ed EN 12516 per valvole PN.

STANDARD FEATURES

- Floating ball, full bore.
- Soft-seat seal: DEVLON.
- Standard for connecting flanges: ASME B16.5.
- Operating temperature see temperature pressure diagram.
- Pressure class: ANSI 900-1500.
- Tightness Class: EN12266-1 rate A.
- Intercepted fluid: petrochemical products, self-lubricating fluids (liquid and gaseous), compatible with the constructive materials. For others application please contact our sales department.
- Antistatic device EN12266-2.
- Stem seal: TFM 1600 V-pack.
- Additional seal on stem with FKM O-ring.
- Anti Blow-out stem.
- Actuator connection as per standard ISO 5211.
- Closing angle >7°.

FEATURES ON REQUEST

- For other flange types please contact our sales department.
- Sealing in: PTFE reinforced with glass (RPTFE-GF), PTFE reinforced with carbon-graphite (RPTFE-CF). For other types of materials please contact our sales department.
- Mono-directional version with pressure-compensating hole in the ball.
- Stainless steel lever.
- Stainless steel Stem nuts and springs.
- For special versions in materials different from the standard (body, ball, stem), please contact our sales department.
- ATEX marking and certificate **ON REQUEST**.

CERTIFICATIONS

- In compliance with European Directive 2014/68/EU PED; TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: ISO 10497 / API 607.
- Safety integrity level up to SIL 3 according to the IEC 61508.
- Fugitive Emission ISO15848-1 ISO FE BH-C03-SSA0 t (-34°C,+150°C).
- In compliance with ATEX 2014/34/EU Directive, ATEX certificate **ON REQUEST**.

ENGINEERING STANDARD


- **API 6D (ON REQUEST).**
- Body thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516.
- Materials and rating in compliance with ASME B16.34.



THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

TABELLA DEI MATERIALI MATERIALS TABLE

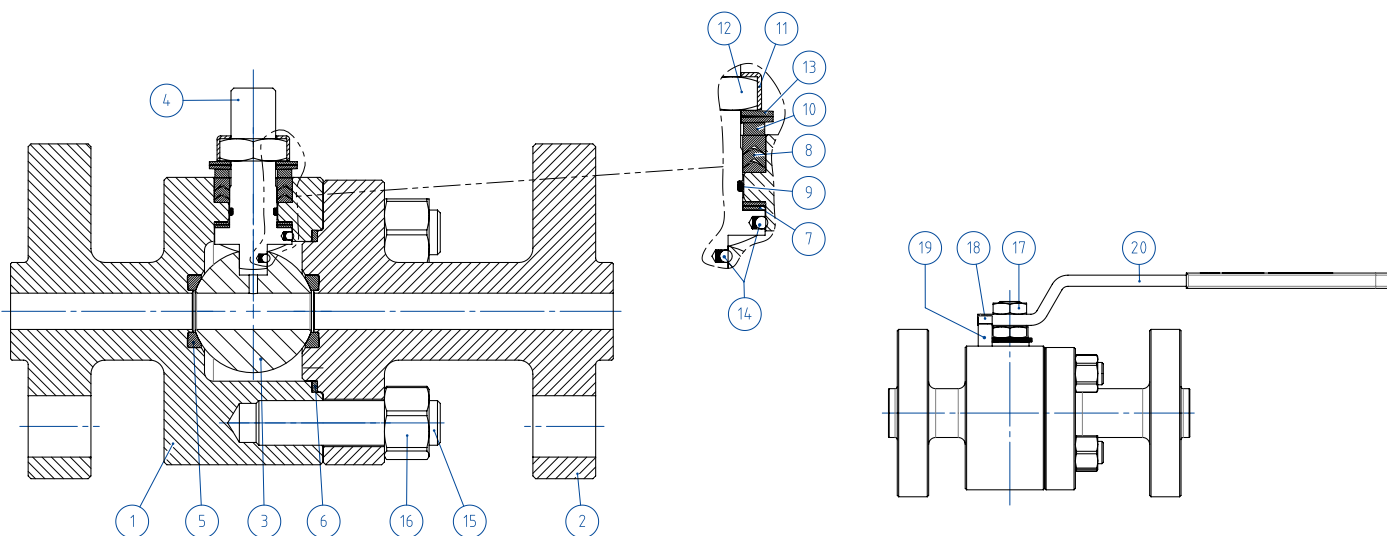

MATERIALI MATERIALS ANSI 900-1500 DA BARRA FROM BAR		
N°	Descrizione Description	316 Stainless steel
1	Corpo Body	ASTM A 182 F316 / A479TP316 (1.4401 / X5CrNiMo 17-12-2)
2	Terminale Connector	
3	Sfera Ball	ASTM A351 CF8M (*) (1.4408/Gx5CrNiMo19-12-2)
4	Stelo Stem	A564 TP.630 (17-4PH)
5*	Seggio Seat	DEVLON
6*	Guarnizione corpo terminale Body-Connector gasket	GRAFOIL
7*	Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing	DEVLON
8*	Guarnizioni tipo Chevron Chevron seals	TFM1600 (.)
9*	O-ring stelo Stem o-ring	FKM (.)
10	Anello premi guarnizione Packing gland ring	304 S.S.
11	Piastra blocca dado Stop nut plate	304 S.S.
12	Dado stelo Stem nut	UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized (x)
13	Molle a tazza Springs washer	50CrV4 Zincato-Galvanized (xx)
14	Dispositivo antistatico Antistatic device	316 S.S.
15	Tiranti Stud bolt	ASTM A193-B8
16	Dadi Nut	ASTM A194-Gr.8
17	Controdado Lock nut	UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized
18	Vite di fermo Holder screw	A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
19	Fermo di posizione Holder screw	Acciaio al carbonio zincato-galvanized (x)
20	Leva Lever	Fe37 zincato-galvanized (x)


* Componenti del kit di guarnizioni. Components of seals kit.

A richiesta disponibile in: Available on request:

(*) Per DN15 disponibile solo in 316 S.S. (*) For DN15 available only in 316 S.S.

(x): 304 s.s.


(xx): 301 s.s.

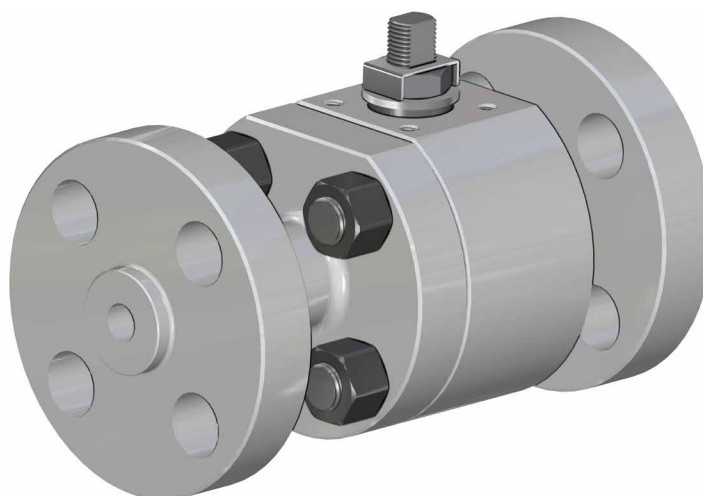**THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500****ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL****ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER****CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V_) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L_) OPERATED VALVE CODE**


MISURA SIZE		ANSI	316 Stainless steel
DN [mm]	[inch]		
DN 15	1/2"	ANSI 900-1500	V/LT104904ABE0AEMRV000
DN 20	3/4"	ANSI 900-1500	V/LT105904ABA0AEMRV000
DN 25	1"	ANSI 900-1500	V/LT106904ABA0AEMRV000

DN40 e DN50 ANSI900-1500 disponibile a magazzino, contattare ufficio commerciale per verifica condizioni operative.


DN40 and DN50 ANSI900-1500 on stock, check with our sales department for operating conditions.

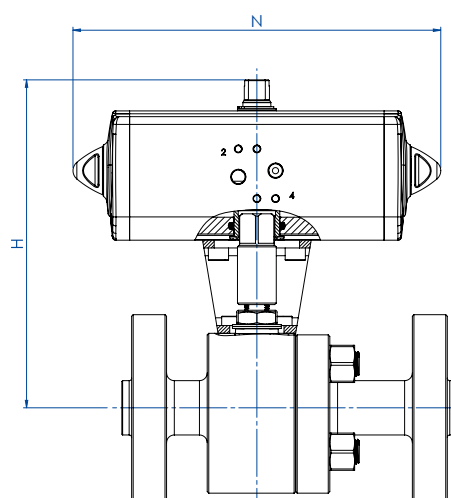THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500**ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL****CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR****CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL**

MISURA SIZE		ANSI	CODICE ARTICOLO -316- ITEM CODE -316-	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN [mm]	[inch]							
DN 15	1/2"	ANSI 900-1500	DT104904ABE0AEMRV000AFDA0	DAN0045412S	KCNCCHD5394	174,2	187,2	11,6
DN 20	3/4"	ANSI 900-1500	DT105904ABA0AEMRV000AFEAO	DAN0060412S	KCNCCHD5395	188,5	198,4	14,1
DN 25	1"	ANSI 900-1500	DT106904ABA0AEMRV000AFGA0	DAN0106411S	KCNCCHD5396	198,0	211,3	17,2

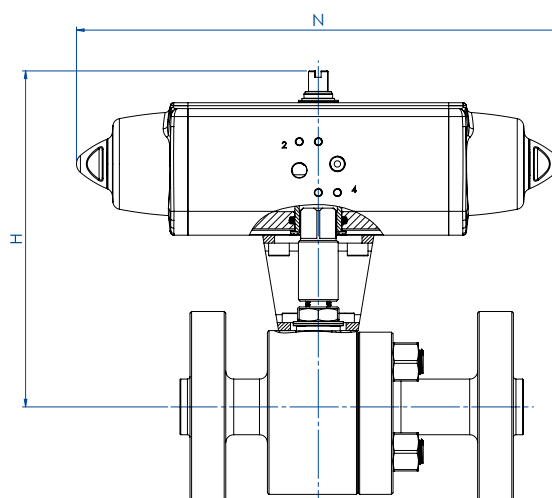**THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500****ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL****CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR****CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX****ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL**

MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	ANSI	CODICE ARTICOLO -316- ITEM CODE -316-	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN 15	1/2"	ANSI 900-1500	ST104904ABE0AEMRV000AFGA0	SRN0053401S	KCNCCHD5396	304,2	211,3	13,5
DN 20	3/4"	ANSI 900-1500	ST105904ABA0AEMRV000AFHA0	SRN0060401S	KCNCCHD5396	338,5	215,0	15,8
DN 25	1"	ANSI 900-1500	ST106904ABA0AEMRV000AFIA0	SRN0090401S	KCNCCHD5397	393,7	245,5	20,9

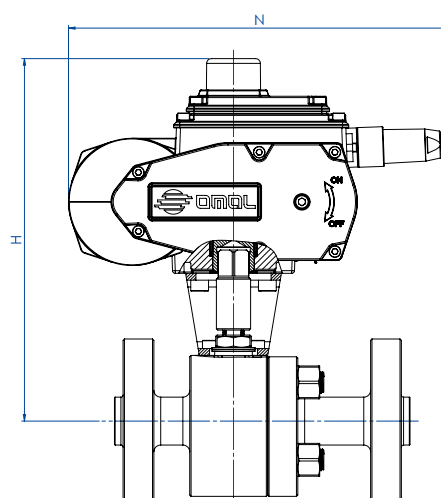THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500**ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL****CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR****CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX****ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL**


MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	ANSI	CODICE ARTICOLO -316- ITEM CODE -316-	ATTUATORE ACTUATOR	KIT di montaggio Mounting KIT	N [mm]	H [mm]	Peso Kg Weight Kg
DN 15	1/2"	ANSI 900-1500	ET104904ABE0AEMRV000AMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5395	250,0	245,0	14,3
DN 20	3/4"	ANSI 900-1500	ET105904ABA0AEMRV000AMGG0	EA0070A5C000	KCNCCHD5395	250,0	245,0	16,3
DN 25	1"	ANSI 900-1500	ET106904ABA0AEMRV000AMIG0	EA0130A5C000	KCNCCHD5396	280,0	265,5	21,9

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator



MAGNUM & THOR ACCESSORI ACCESSORIES

PROLUNGA GUIDATA DA FUSIONE A LEVA CASTING STEM EXTENSION WITH LEVER

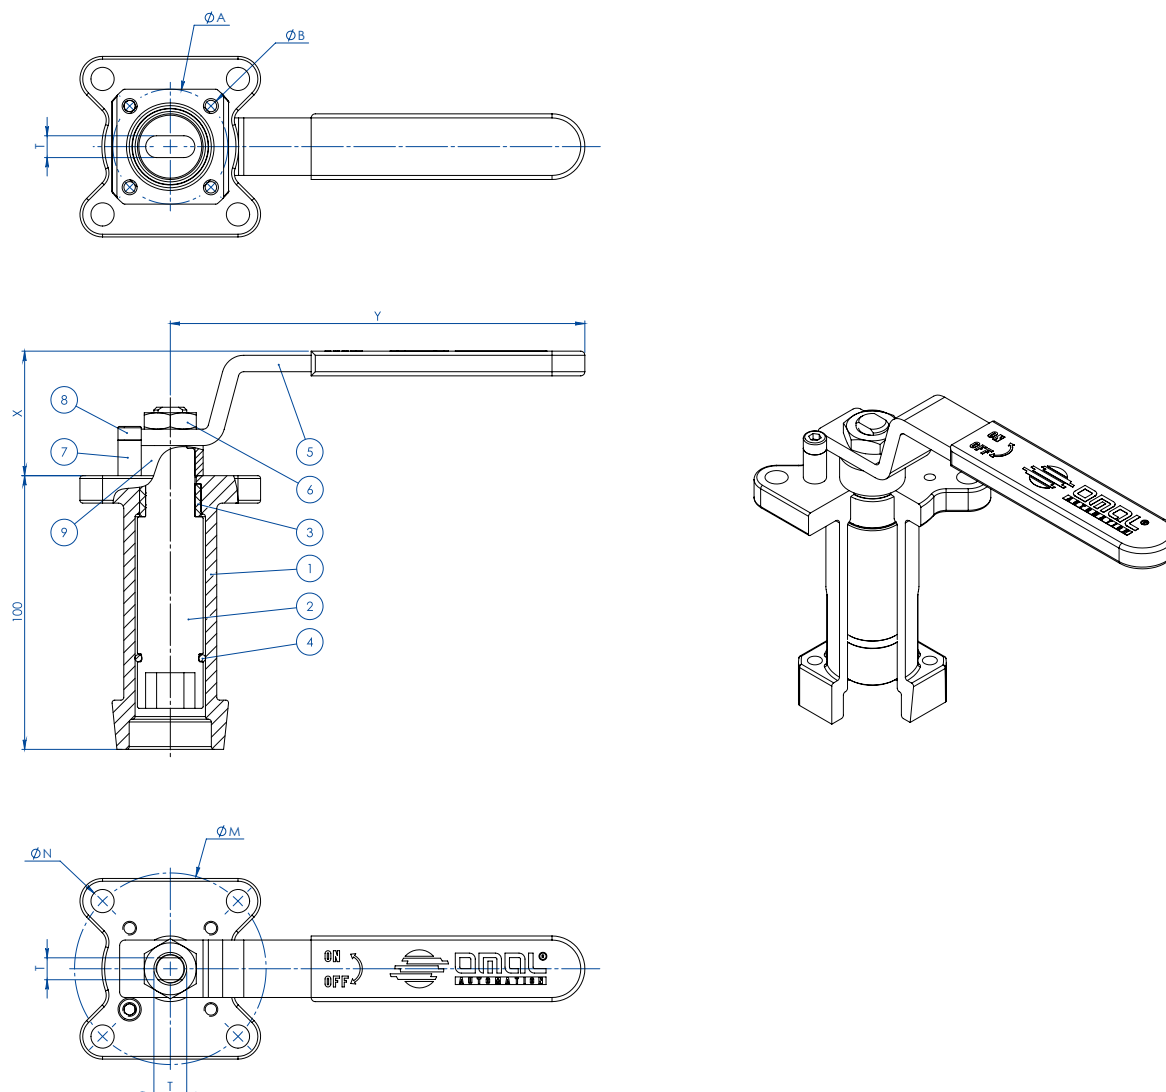

MATERIALI MATERIALS		
PART. N°	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	MATERIALE - MATERIAL
1	Prolunga Extension	ASTM A351 CF8M
2	Perno Pin	AISI 430 F
3	Bussola Bush	DELTRIN
4	O-RING O-RING	NBR
5	Leva Lever	Fe 37 galvanized (*)
6	Dado Nut	Galvanized carbon steel (*)
7	Fermo leva Holder Lever	Galvanized carbon steel (*)
8	Vite fermo leva Holder screw	A2-70
9	Distanziale Spacer	PTFE Carbon Filled

(*): a richiesta disponibili in 304 S.S. On request available in Aisi 304 s.s.

DIMENSIONI DIMENSIONS							
ISO VALVOLA VALVE	ØA	ØB	ØM	ØN	F/T	X	Y
F03	36	5,5	36	M5	10/6	38,5	141,5
F04	42	5,5	42	M5	12/8	45,5	151,5
F05	50	6,5	50	6,5	16/10	48,5	276,5
F07	70	8,5	70	8,5	22/14	57,5	351,5
F10	102	11	102	11	30/18	79,5	451,5


NOTA: Il codice della prolunga dipende dal tipo di azionamento e dall'attacco valvola; richiedere in fase d'ordine.

NOTE: Code of the stem extension depending from drive's type and valve's connection; to be requested at the order.






MAGNUM & THOR ACCESSORI ACCESSORIES

PROLUNGA GUIDATA DA FUSIONE PER ATTUATORE CASTING STEM EXTENSION FOR ACTUATORS



NOTA: Le dimensioni dipendono dalle dimensioni dell'attacco valvola
NOTE: Dimensions depending from valve's connection

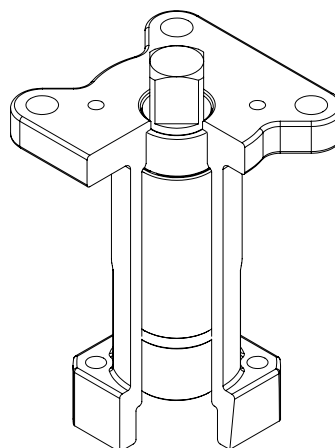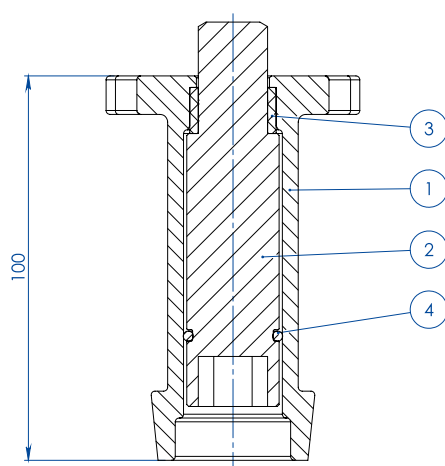

NOTA: Le dimensioni dipendono dalla taglia dell'attuatore
NOTE: Dimensions depending from actuator's size

MATERIALI MATERIALS		
PART. N°	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALE MATERIAL
1	Prolunga Extension	ASTM A351 CF8M
2	Perno Pin	AISI 430 F
3	Bussola Bush	DELFIN
4	O-RING O-RING	NBR


NOTA: Il codice della prolunga dipende dal tipo di azionamento e dall'attacco valvola; richiedere in fase d'ordine.

NOTE: Code of the stem extension depending from drive's type and valve's connection; to be requested at the order.



MAGNUM & THOR ACCESSORI ACCESSORIES

PROLUNGA GUIDATA SALDATA A LEVA WELDED STEM EXTENSION WITH LEVER

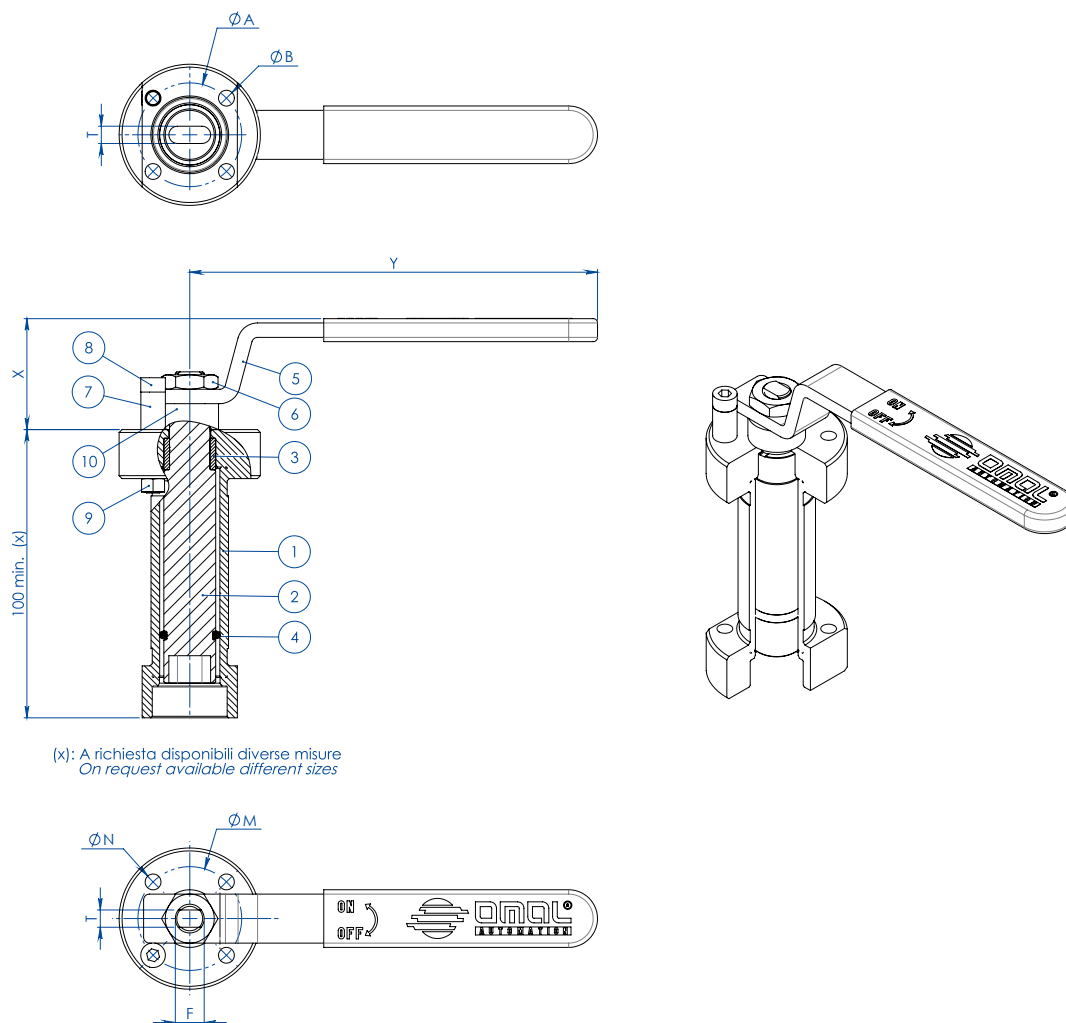

(x): A richiesta disponibili diverse misure
On request available different sizes

MATERIALI MATERIALS		
PART. N°	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	MATERIALE - MATERIAL
1	Prolunga Extension	304 S.S.
2	Perno Pin	AISI 430 F
3	Bussola Bush	DELFIN
4	O-RING O-RING	NBR
5	Leva Lever	Fe 37 galvanized (*)
6	Dado Nut	Galvanized carbon steel (*)
7	Fermo leva Holder Lever	Galvanized carbon steel (*)
8	Vite fermo leva Holder screw	A2-70
9	Dado fermo leva Holder nut	A2-70 (**)
10	Distanziale Spacer	PTFE Carbon Filled

(*): a richiesta disponibili in 304 S.S. On request available in Aisi 304 s.s.

(**): non presente su valvole con attacco iso F04. No available on valves with Iso connection F04

DIMENSIONI DIMENSIONS							
ISO VALVOLA VALVE	ØA	ØB	ØM	ØN	F/T	X	Y
F03	36	5,5	36	5,5	10/6	38,5	141,5
F04	42	5,5	42	M5	12/8	45,5	151,5
F05	50	6,5	50	6,5	16/10	48,5	276,5
F07	70	9	70	9	22/14	57,5	351,5
F10	102	11	102	11	30/18	79,5	451,5


NOTA: Il codice della prolunga dipende dal tipo di azionamento e dall'attacco valvola; richiedere in fase d'ordine.

NOTE: Code of the stem extension depending from drive's type and valve's connection; to be requested at the order.




MAGNUM & THOR ACCESSORI ACCESSORIES



PROLUNGA GUIDATA SALDATA PER ATTUATORE WELDED STEM EXTENSION FOR ACTUATORS



NOTA: Le dimensioni dipendono dalle dimensioni dell'attacco valvola
NOTE: Dimensions depending from valve's connection

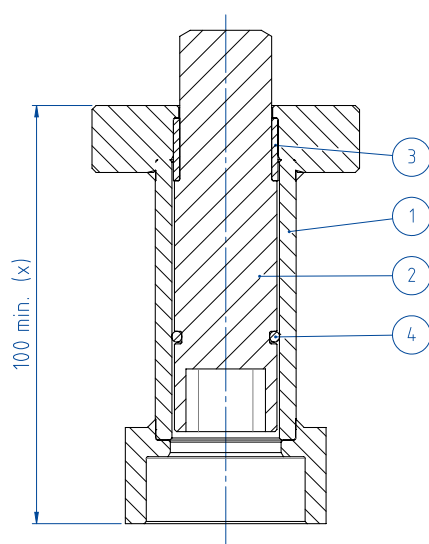

(x): A richiesta disponibili diverse misure
On request available different sizes

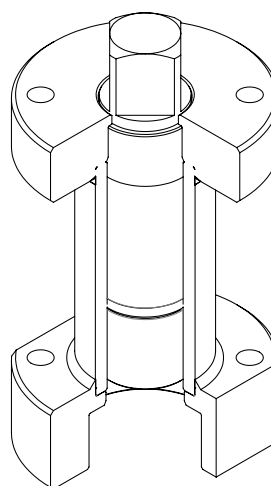

NOTA: Le dimensioni dipendono dalla taglia dell'attuatore
NOTE: Dimensions depending from actuator's size

MATERIALI MATERIALS		
PART. N°	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALE MATERIAL
1	Prolunga Extension	304 S.S.
2	Perno Pin	AISI 430 F
3	Bussola Bush	DELFIN
4	O-RING O-RING	NBR


NOTA: Il codice della prolunga dipende dal tipo di azionamento e dall'attacco valvola; richiedere in fase d'ordine.

NOTE: Code of the stem extension depending from drive's type and valve's connection; to be requested at the order.





MAGNUM & THOR ACCESSORI ACCESSORIES


PROLUNGA CON TENUTA AGGIUNTIVA STEM EXTENSION WITH ADDITIONAL SEAL

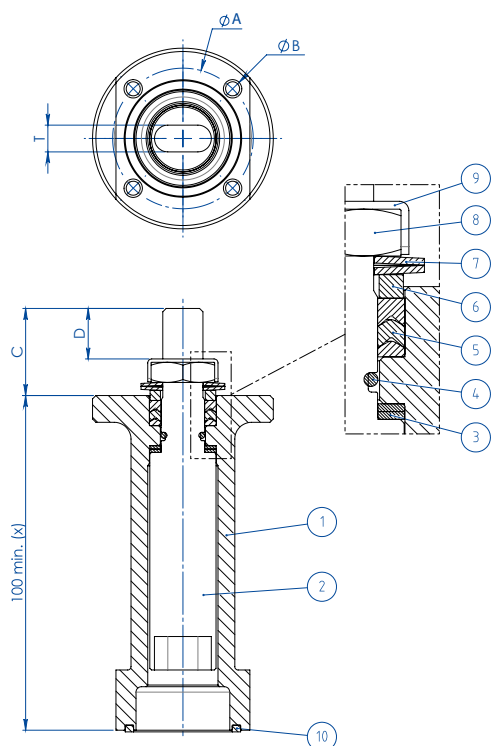

(x): A richiesta disponibili diverse misure
On request available different sizes

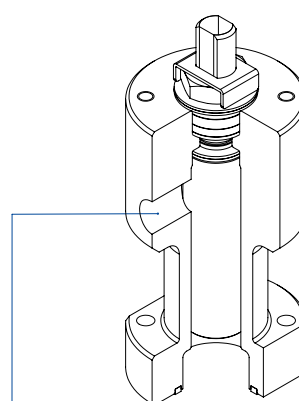

A richiesta disponibile anche la versione con presa per Sniffer
Stem extension with sniffer also available on request



MATERIALI MATERIALS

PART. N°	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	MATERIALE - MATERIAL
1	Prolunga Extension	304 s.s.
2	Perno Pin	A564 TP.630 (17-4ph)
3	Anello Antifrizione Bottom Sealing	TFM1600
4	O-Ring O-Ring	FKM
5	Pacco A V Chevron Ring	TFM1600
6	Anello Premiguarnizione Packing Gland Ring	304 s.s.
7	Molle A Tazza Spring Washer	50CrV4 Zincato - Galvanized
8	Dado Stelo Stem Nut	UNI 3740-1 6S Zincato - Galvanized
9	Piastra Blocca Dado Stop Nut Plate	304 s.s.
10	Guarnizione di tenuta Gasket	GRAFOIL

DIMENSIONI DIMENSIONS

ISO VALVOLA VALVE	ØA	ØB	ØM	ØN	F/T	C	D
F03	36	5,5	36	M5	10/6	20	10,2
F04	42	5,5	42	M5	12/8	26	15,1
F05	50	6,5	50	M6	16/10	35	21,2
F07	70	8,5	70	M8	22/14	47,5	28,4
F10	102	10,5	102	M10	30/18	61	35,2

NOTA: Il codice della prolunga dipende dal tipo di azionamento e dall'attacco valvola; richiedere in fase d'ordine.

NOTE: Code of the stem extension depending from drive's type and valve's connection; to be requested at the order.






ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA PER MAGNUM & THOR SPECIAL EXECUTIONS ON REQUEST FOR MAGNUM & THOR




LEVA E BOX FINECORSA
LEVER AND LIMIT SWITCH BOX

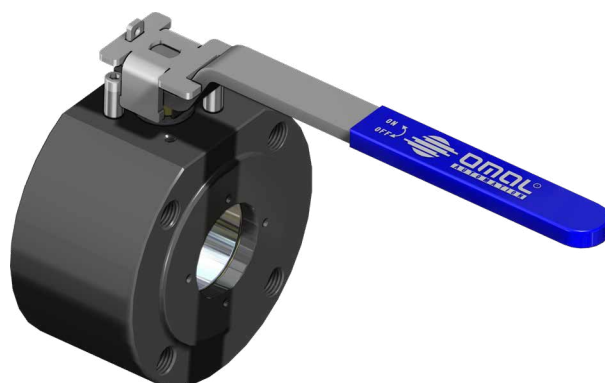

DISPOSITIVO LUCCHETTABILE
LOCKING DEVICE



FORI LISCI PASSANTI
THROUGH HOLES

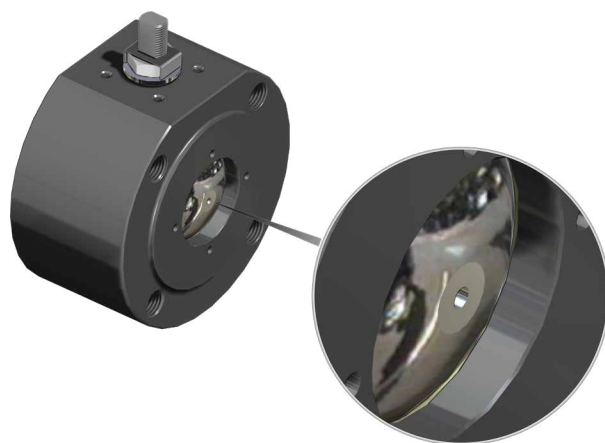


FORO DI COMPENSAZIONE
PRESSURE RELIEF HOLE



ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA PER MAGNUM & THOR

SPECIAL EXECUTIONS ON REQUEST FOR MAGNUM & THOR

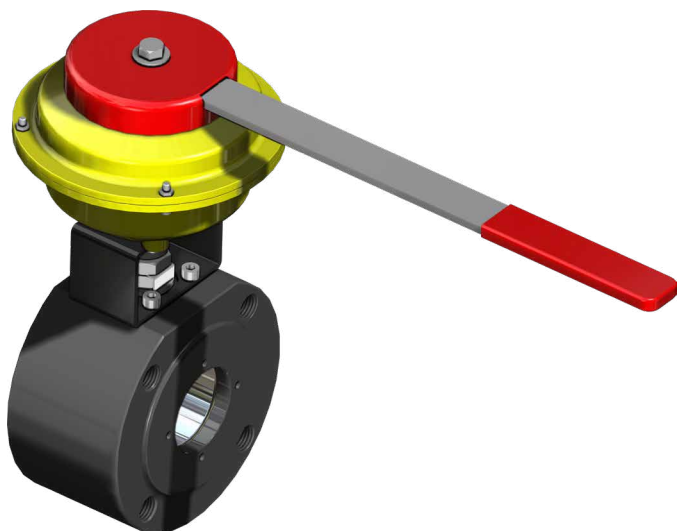

DEAD MAN
DEAD MAN



ESECUZIONE FONDO SERBATOIO
TANK EXECUTION



RIDUTTORE MANUALE
MANUAL GEAR-BOX



RIDUTTORE MANUALE E BOX FINECORSA
MANUAL GEAR-BOX AND LIMIT SWITCH BOX



▲ **API 6D (Valvole Split Body THOR *Split Body THOR valves*)**

Certificazione del Sistema di Qualità applicato per la progettazione, fabbricazione, ispezione finale e la prova di valvole a sfera per impianti del settore del petrolio e dal gas naturale in accordo allo standard API6D ed autorizzazione all'applicazione del Monogramma API da parte dell'American Petroleum Institute.


Certification of the Quality Management System operated by OMAL for the design, manufacture, final inspection and tests of ball valves for installations in the sector of oil and natural gas according to the API6D Spec. and license by American Petroleum Institute to the API monoogram application.



▲ **SIL**

Certificazione di conformità alla norma IEC 61508, del livello di sicurezza funzionale del prodotto destinato ad essere integrato in sistemi con un livello di integrità funzionale fino a SIL 3.

Certification of compliance to the IEC 61508 requirements, of the functional safety level provided by the product intended to be integrated in systems with required safety integrity level up to SIL 3.

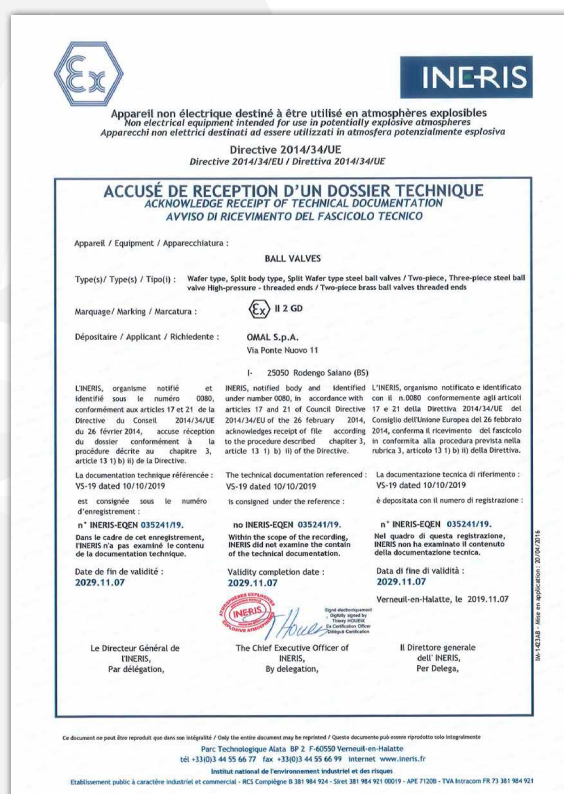

▲ ATEX

Dichiarazione che il Sistema di Qualità applicato per la progettazione, fabbricazione, ispezione finale e la prova di valvole industriali è in accordo con i requisiti della Direttiva ATEX per apparecchiature destinate all'impiego in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva.

Declaration that the Quality Management System operated by OMAL for the design, manufacture, final inspection and tests of industrial valves is in compliance with the Directive ATEX for equipment intended to be used in potentially explosive atmospheres.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-TAA87.B.00308/20
Серия RU № 0124960

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации взрывозащищенного и ручного оборудования (ОС ЦБЭ) Общества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации взрывозащищенного и ручного оборудования» (ООО «НАННО ЦБЭ»). Адрес места нахождения юридического лица: Россия, 140004, Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, поселок ВУТН, АО «Завод «ЭКОМАШ», литера В, Объект 6, этаж 3, офис 26. Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: Россия, 140904, Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, поселок ВУТН, АО «Завод «ЭКОМАШ», литера В, Объект 6, этаж 3, офисы 26/3, 26/4, 26/5, 27/6, 30/1, 32. Аттестат № RA.RU.11A.A87 от 20.07.2015 г. Телефон: +7 (495) 558-83-53, +7 (495) 558-83-44. Адрес электронной почты: sev@sev.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Николаева и Ко», Адрес места нахождения юридического лица и адрес места осуществления деятельности: Россия, 141551, Московская область, Солнечногорский район, город Солнечногорск, р.п. Андреевка, улица Жалинская, дом 7. ОГРН: 1165944050236. Телефон: +7 925 566-78-45. Адрес электронной почты: nk@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ OMAL S.p.A., Адрес места нахождения юридического лица: Via Ponte Nuovo, 11 - 25050 - Rodengo Saiano (BS), Италия. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: Via Ponte Nuovo, 11 - 25050 - Rodengo Saiano (BS), Италия; Via Brogolo 12, Passirano (BS), Италия

ПРОДУКЦИЯ Крыны, клапаны, затворы, пневматические приводы, арматура автоматизированная и пневматические устройства с Ex-маркировкой согласно приложению (см. бланк №№ 0692401, 0692402, 0692403, 0692404, 0692405). Документы, в соответствии с которыми изготовлены изделия – см. приложение, бланк № 0692400. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80, 8481 900000, 8412 39000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 02.2020-Т от 14.01.2020 Испытательной лаборатории технических устройств Автоматизированной некоммерческой организации «Национальный испытательный и научно-исследовательский институт оборудования для взрывоопасных сред ИЛ ЕХ ТУ (аттестат от 06.11.2019) Органа по сертификации взрывозащищенного и ручного оборудования (ОС ЦБЭ) Общества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации взрывозащищенного и ручного оборудования» (ООО «НАННО ЦБЭ»); Документов, представленных заявителем в качестве доказательств соответствия продукции требованиям ТР ТС 012/2011 (см. приложение, бланк № 0692400). Схема сертификации – 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований ТР ТС 012/2011 (см. приложение, бланк № 0692400). Условия и срок хранения указаны в эксплуатационной документации. Назначенный срок службы – указан в технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.01.2020 **ПО** 21.01.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации: Преловский Николай Николаевич (М.П.)
Эксперты (эксперты-аудиторы) (эксперты (эксперты-аудиторы)): Жуков Юрий Дмитриевич (М.П.)

Регистрация
Дата регистрации

▲ EAC - EAC "EX"

Certificazione di conformità del prodotto ai regolamenti tecnici applicabili nell'unione doganale EuroAsec (Russia, Kazakhstan, Bielorussia, Armenia).

Certification of the compliance of the product with the Technical Regulations applicable in the EuroAsec Customs Union (Russia, Kazakhstan, Belarus, Armenia).

FUGITIVE EMISSION CERTIFICATE

CERTIFICATE NUMBER: FG-063579-647

CLIENT ADDRESS: OMAL
Via Ponte Nuovo, 11 25050 Rodengo Saiano (BS) - Italy

REPORT NUMBER: 38

SCOPE OF REPORT: Fugitive Emission test carried out according to: ISO 15848-1 Edition 2015

max BAR: 100,0 Bar
max °C: +200°C

QUALIFIED VALVE: Size: 1 1/2" (Stem Dia. 23mm)
Rating Class: ANSI 600
Drawing N°: Y 4700
Type: SPLIT BODY BALL VALVE

RANGE AND TYPE OF VALVES COVERED: ISO FE BH-C03-SSA0-I(-29°C, 200°C)-ANSI600-ISO 15848-1 in accordance with ISO 15848, we also extend the certification to valve with same stem and body seals material, design (shape) and construction, with stem size 50% lower and 200% higher than stem tested.
Paragraph 8 e): Stem tested Ø23 mm => Ø11.5 mm ≤ Stem certified ≤ Ø46 mm
Paragraph 8 f): Pressure ≤ ANSI600
The valve certified in accordance with paragraph 8 e) & f) are:
From DN15 FB to DN 100 FB, ANSI ≤ cl.600 and PN ≤ 100 of series M4, T1.
From DN20 RB to DN150 RB, ANSI ≤ cl.600 and PN ≤ 100 of series T1.

TUV INSPECTOR Mastrogascone Simona
CERTIFICATION DATE 07/09/2015
MANAGEMENT INSPECTION SERVICE Frecciamini Mauro S

TUV Italia s.r.l. - TÜV SÜD Group

▲ FUGITIVE EMISSION

Certificazione di conformità ai requisiti di non emissione verso l'esterno di sostanze nocive, in accordo con la norma UNI EN ISO 15848-1, per applicazione con fluidi volatili inquinanti e pericolosi.

Certification in compliance with UNI EN ISO 15848-1 requirements of non-emission of harmful substances to the outside, referring to volatile air pollutants and hazardous fluids applications.

TUV SÜD
Italia

Scegli la certifica.
Aggiungi valore.

FIRE SAFE CERTIFICATE

CERTIFICATE NUMBER: FS-063579-228

CLIENT ADDRESS: OMAL
Via Ponte Nuovo, 11
25050 Rodengo Saiano (BS)-Italy

REPORT NUMBER: 1253

SCOPE OF REPORT: Fire Safe test carried out according to: API 607 Sixth Edition September 2010, ISO 10497 Third Edition September 2010

max BAR: 114,9 Bar
max °C: +922°C

QUALIFIED VALVE: Size: 2"
Rating Class: PN63
Drawing N°: Y-2156
Model: V587/V44 (MAGNUM)
Type: FLOATING BALL VALVE SPLIT WAFER

RANGE AND TYPE OF VALVES COVERED: NPS 2" and below, 2 1/2", 3", 4" (DN 50 and below, 65, 80, 100)
Class 300, 600 (PN 63, 100)

INSPECTOR Frecciamini Mauro
CERTIFICATION DATE 12/02/13
MANAGEMENT OF INSPECTION SERVICE Frecciamini Mauro S

TÜV Italia s.r.l. - TÜV SÜD Group

▲ FIRE SAFE

Certificazione della capacità di tenuta di una valvola in pressione, durante e dopo la prova di resistenza al fuoco in accordo con le norme API607/ISO 10497

Certification of the sealing capability of a valve in pressure during and after the fire type-testing according to API607/ISO 10497 standards

PASCAL CERTIFICATO DI CONFORMITA' CONFORMITY CERTIFICATE
N. 00004PED04001HH Rev. 02

Consorzio PASCAL s.r.l. a socio unico, quale Organismo Notificato n. 1115
Consorzio PASCAL s.r.l. a socio unico, acting as Notified Body n. 1115

ATTESTA ATTESTS
che il sistema qualità adottato da that the quality system operated by

FABBRICANTE MANUFACTURER OMAL S.p.A.
Via Ponte Nuovo 11 - 25050 Rodengo Saiano (BS) - ITALIA
Indirizzo Sede Operativa Operational Office Address Via Brogolo, 12 - 25050 Passirano (BS) - ITALIA

per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale ed il collaudo delle attrezzature a pressione di seguito identificate è stato esaminato in accordo alle prescrizioni dell'Allegato II, modulo H, della Direttiva 2014/68/UE.
The approval of the Quality System is based on the examination and testing of the pressure equipment identified hereunder has been examined against the provisions of Annex II, module H, of the Pressure Equipment Directive 2014/68/UE.

AUTORIZZA AUTHORIZES
ad apporre, sui prodotti di seguito specificati, il marchio to provide the above mentioned products, the mark

ACCESSORI A PRESSIONE PRESSURE ACCESSORIES VALVOLE A SFERA, A FARFALLA E AD AZIONAMENTO PNEUMATICO BALL VALVES, BUTTERFLY VALVES, PNEUMATIC VALVES
Modelli coperti Covered models See list in Appendix A
Rapporti di valutazione Evaluation Reports DD4_RQD_2019_07_28
CONDIZIONI DI VALIDITA' VALIDITY TERMS AND CONDITIONS DD4_RQD_2019_07_28, DD4_VSP_2021_03_19

La presente certificazione è valida in presenza: The system approval is valid in presence:
02 Aggiunta rating PM40 per valvole ad azionamento pneumatico famiglia VP-EVO Add PM40 rating to pneumatic valves family VP-EVO
01 Rimossa Removal
00 Rimossa e sostituzione a Direttiva 2014/68/UE Removal and replacement to Directive 2014/68/UE
Rev. Descrizioni

La prima emissione First issue 18/09/2007
L'emissione corrente Current issue 25/03/2021
Data di scadenza Expiry date 17/09/2022
Documentazione Tecnica, Adempimenti normativi, Normative Requirements, Technical Documents, (Decreto Ministeriale del 28/02/2018) (Ministerial Decree of 28/02/2018)
Via A. Scarselli, 11 - 20141 Milano
Consorzio PASCAL s.r.l. - P. R. PRESENTI - Tel. 02/80808080
Consorzio PASCAL s.r.l. - P. R. PRESENTI - Tel. 02/80808080

Questo Documento è di proprietà di Consorzio PASCAL - Property of Consorzio PASCAL

▲ PED

Certificazione del Sistema di Qualità applicato per la progettazione, fabbricazione, ispezione finale e la prova di valvole industriali in accordo con i requisiti della Direttiva PED.

OMAL operated Quality Management System Certificate for the design, manufacture, final inspection and tests of industrial valves in accordance with PED Directives