

Cilindri profilo in alluminio Serie 41

Doppio effetto, ammortizzati, magnetici
Ø 160 - 200 mm



- » Conformi alla normativa ISO 15552 e alle precedenti norme DIN/ISO 6431 - VDMA 24562
- » Stelo in acciaio INOX rullato
- » Ammortizzatore pneumatico regolabile
- » Anello raschiastelo in ottone

I cilindri Serie 41 sono conformi alla norma ISO 15552 e sono in grado di utilizzare tutta la gamma di accessori standard.

Il fissaggio del profilo alle testate è realizzato in modo estremamente sicuro per mezzo di tiranti passanti negli appositi alloggiamenti interni non visibili a cilindro assemblato. Questa serie di cilindri è normalmente fornita con ammortizzatori di fine corsa regolabili per mezzo di una vite posta sulla testata. Per rendere meno rumoroso l'impatto del pistone sulla testata, questi cilindri sono inoltre dotati di un ammortizzatore meccanico.

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di costruzione	a profilo (con tiranti)
Funzionamento	doppio effetto
Design	ISO 15552
Materiali	testate e pistone AL - stelo acciaio INOX AISI 420B rullato - dado stelo acciaio zincato - camicia profilo AL anodizzato tiranti e dadi tiranti acciaio zincato - guarnizioni stelo - pistone - ammortizzo NBR - anello raschiastelo OT
Fissaggio	a flangia anteriore - a flangia posteriore - piedini - cerniera intermedia - cerniera anteriore e posteriore
Corse min - max	per tutti i diametri 10 ÷ 2500 mm
Temperatura d'esercizio	0°C ÷ 80°C (con aria secca - 20°C)
Pressione d'esercizio	1 ÷ 10 bar
Velocità	10 ÷ 500 mm/sec (senza carico)
Fluido	aria filtrata, con o senza lubrificazione. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione

TABELLA CORSE STANDARD PER CILINDRI

* = doppio effetto

CORSE STANDARD														
Ø	25	50	75	80	100	125	150	160	200	250	300	320	400	500
160		*			*		*		*				*	*
200		*			*				*					


ESEMPIO DI CODIFICA

41	M	2	P	160	A	0200	
-----------	----------	----------	----------	------------	----------	-------------	--

41	SERIE
M	VERSIONE M = standard magnetico
2	FUNZIONAMENTO 2 = doppio effetto, ammortizzato - anteriore e posteriore 3 = doppio effetto, non ammortizzato 4 = doppio effetto, ammortizzato - posteriore 5 = doppio effetto, ammortizzato - anteriore 6 = doppio effetto, stelo passante, ammortizzato - anteriore e posteriore 8 = doppio effetto, stelo passante, non ammortizzato
P	CARATTERISTICHE MATERIALI P = vedi tabella CARATTERISTICHE GENERALI pagina precedente R = tiranti INOX AISI 420B - dadi tiranti INOX AISI 303 C = stelo INOX AISI 303 rullato - dado stelo INOX AISI 304 U = stelo INOX AISI 303 rullato - dado stelo INOX AISI 304 - tiranti INOX AISI 420B - dadi tiranti INOX AISI 303 W = stelo INOX AISI 304 rullato - dado stelo INOX AISI 304 - tiranti INOX AISI 420B - dadi tiranti INOX AISI 303
160	ALESAGGIO 160 = 160 mm - 200 = 200 mm
A	TIPO COSTRUTTIVO A = tiranti F = cilindro con cerniera intermedia
0200	CORSA (vedi tabella) = standard V = guarnizione stelo in FKM W = tutte le guarnizioni in FKM +130°C C = verniciato PU. Colore: Grigio * G = con raschiastelo OT (stelo INOX AISI 420B cromato, guarn. stelo NBR) (____) = stelo più lungo di ____ mm * La versione C è disponibile su richiesta. Per maggiori informazioni contattare i nostri tecnici.

SIMBOLI PNEUMATICI

I simboli pneumatici indicati nell'ESEMPIO DI CODIFICA sono riportati di seguito.

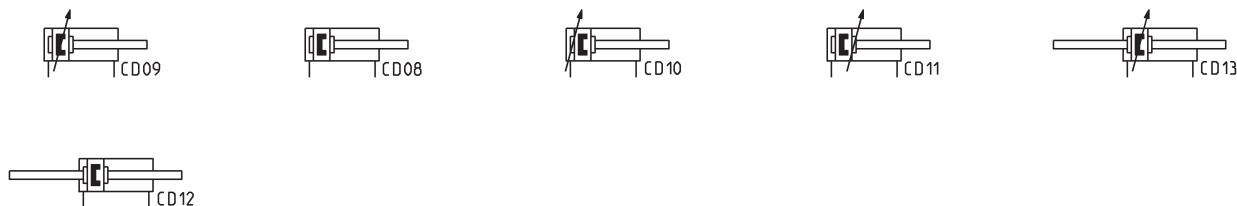

ACCESSORI DISPONIBILI PER LA SERIE 41

CILINDRI SERIE 41



Spinotto Mod. S



Ancoraggio a cerniera combinata 90° Mod. ZS



Ancoraggio a cerniera maschio post. Mod. L



Flangia posteriore o anteriore Mod. D-E



Supporto per cerniera intermedia Mod. BF



Ancoraggio a cerniera intermedia Mod. F



Ancoraggio a piedini Mod. B



Forcella Mod. G



Cerniera femmina post. o ant. Mod. C-H



Snodo sferico Mod. GA



Combinazione dei Mod. C+L+S



Dado stelo Mod. U



Snodo autoallineante Mod. GK




Tutti gli accessori sono forniti separatamente al cilindro, fatta eccezione del dado stelo Mod. U

Cilindri Serie 41



+ = sommare la corsa

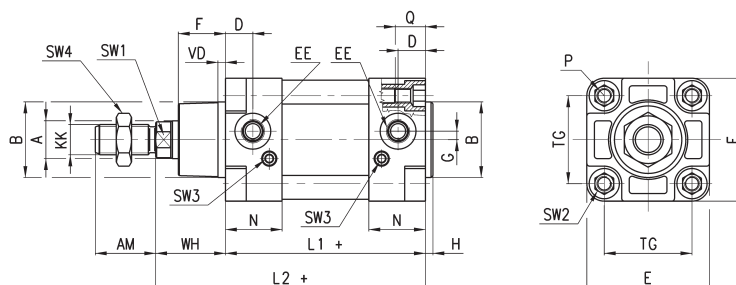


INGOMBRI																								
Ø	A	KK	B	D	G	F	AM	H	EE	WH	L1+	L2+	VD	N	P	Q	TG	E	SW1	SW2	SW3	SW4	Corsa Ammortizzo anteriore/posteriore	
160	40	M36x2	65	25	12	53.5	72	6	G3/4	80	180	260	6	45	M16	26	140	176	36	17	4	55	29 / 36	
200	40	M36x2	75	25	12	63.5	72	6	G3/4	95	180	275	6	45	M16	26	175	216	36	17	4	55	44 / 42	

Cilindri Serie 41 - stelo passante



+ = sommare la corsa
++ = sommare due volte la corsa

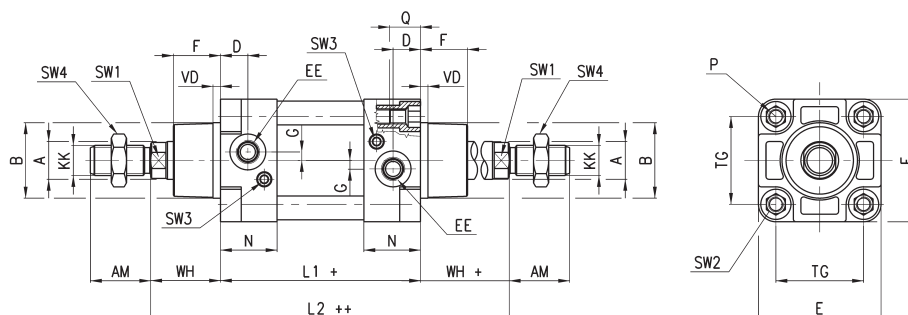


INGOMBRI																							
Ø	A	KK	B	D	G	F	AM	EE	WH	L1+	L2++	VD	N	P	Q	TG	E	SW1	SW2	SW3	SW4	Corsa Ammortizzo anteriore/posteriore	
160	40	M36x2	65	25	12	53.5	72	G3/4	80	180	340	6	45	M16	26	140	176	36	17	4	55	29	
200	40	M36x2	75	25	12	63.5	72	G3/4	95	180	370	6	45	M16	26	175	216	36	17	4	55	44	

Cilindri Serie 41 con cerniera Mod. F montata



+ = sommare la corsa
+ 1/2 = sommare metà corsa

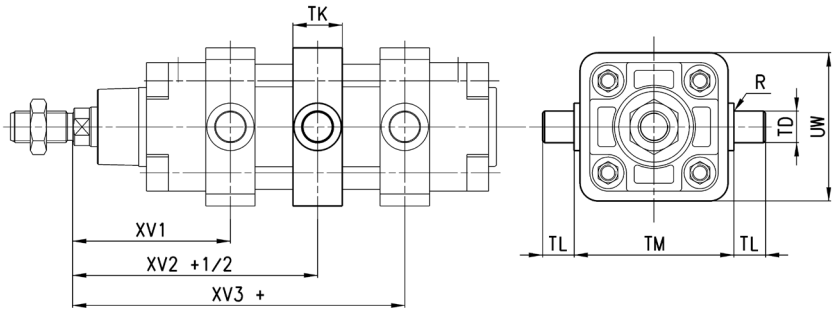


INGOMBRI									
Ø	XV1	XV2	XV3+	TM	TK	TD	TL	UW	R
160	145	170	195	200	40	32	32	200	0,2
200	160	185	210	250	40	32	32	250	0,2

Ancoraggio a piedini Mod. B




Materiale: Acciaio verniciato nero
(cataforesi)
La fornitura comprende:
N° 2 piedini
N° 4 viti

+ = sommare la corsa

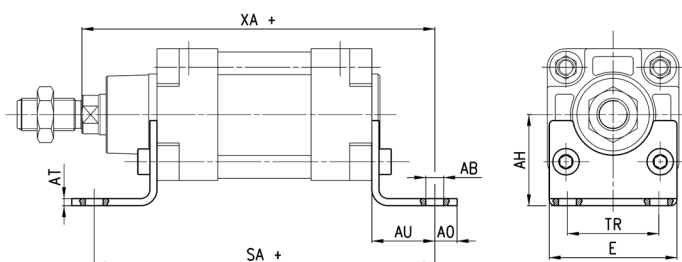


INGOMBRI										
Mod.	Ø	AT	SA+	XA+	TR	E	AB	AH	A0	AU
B-41-160	160	10	300	320	115	175	18.5	115	25	60
B-41-200	200	12	320	345	135	238	24	135	35	70

Ancoraggio a flangia posteriore o anteriore Mod. D-E



Materiale: Alluminio
La fornitura comprende:
N° 1 flangia
N° 4 viti

+ = sommare la corsa

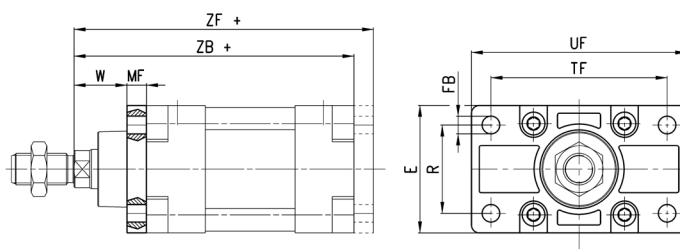


INGOMBRI										
Mod.	Ø	W	MF	ZB+	TF	R	UF	E	FB	ZF+
D-E-41-160	160	60	20	260	230	115	260	180	18	280
D-E-41-200	200	70	25	275	270	135	300	220	22	300

Ancoraggio a cerniera femmina posteriore o anteriore Mod. C-H



Materiale: Alluminio
La fornitura comprende:
N° 1 cerniera femmina
N° 4 viti

+ = sommare la corsa

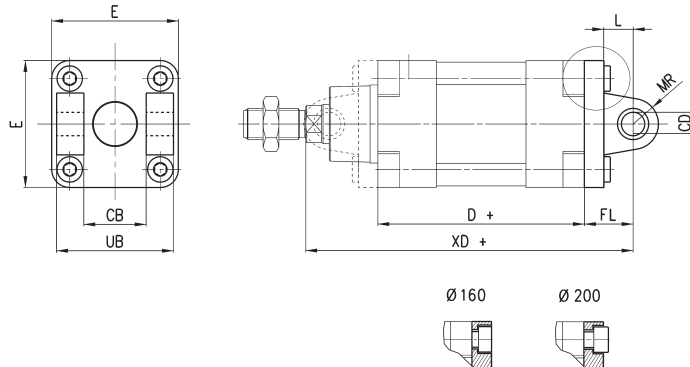


INGOMBRI										
Mod.	Ø	CD	L	FL	D+	XD+	MR	E	CB	UB
C-H-41-160	160	30	35	55	180	315	25	180	90	169
C-H-41-200	200	30	35	60	180	335	25	220	90	169

Ancoraggio a cerniera maschio posteriore Mod. L



Materiale: Alluminio
La fornitura comprende:
N° 1 cerniera maschio
N° 4 viti

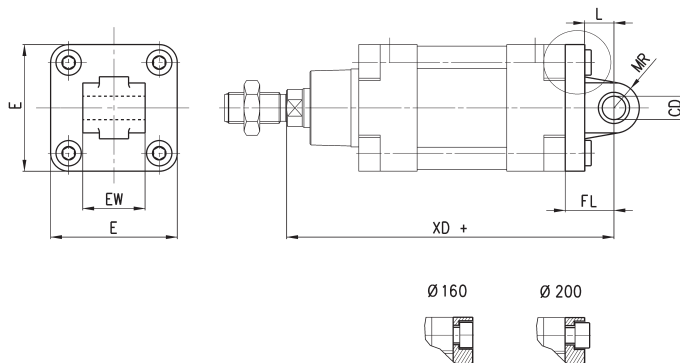


+ = sommare la corsa

INGOMBRI								
Mod.	Ø	øCD	L	FL	XD+	MR	E	EW ^{-0.5-1.2}
L-41-160	160	30	35	55	315	25	180	90
L-41-200	200	30	35	60	335	25	220	90

Ancoraggio a cerniera intermedia Mod. F



Materiale: acciaio zincato bianco.
La fornitura comprende:
N° 1 cerniera intermedia
N° 4 elementi di fissaggio
N° 4 grani

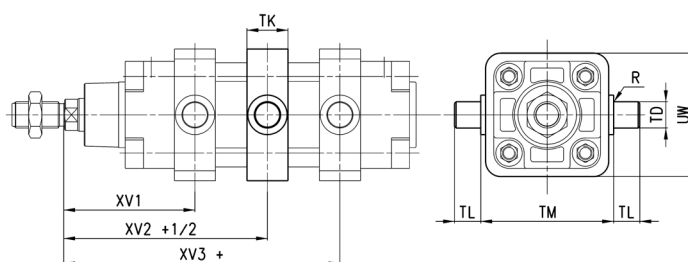

+ = sommare la corsa


INGOMBRI										
Mod.	Ø	XV1	XV+1/2	XV3+	TM	h	øTD	TL	UW	R
F-41-160	160	145	170	195	200	40	32	32	200	0.2
F-41-200	200	160	185	210	250	40	32	32	250	0.2

Ancoraggio a cerniera combinata a 90° Mod. ZS



* Ancoraggio non a norma ISO 15552


La fornitura comprende 1 ancoraggio a 45° in alluminio

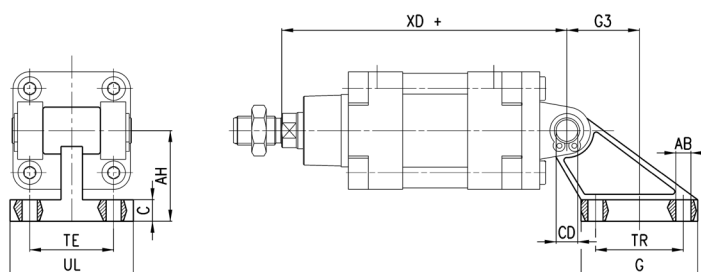

+ = sommare la corsa

INGOMBRI											
Mod.	Ø	TE	TR	øAB	AH	C	G	øCD	UL	XD+	G3
ZS-160*	160	140	140	18	140	20	180	30	180	315	105
ZS-160N	160	118	88	14	115	25	126	30	156	315	53
ZS-200*	200	175	175	18	140	25	220	30	220	335	125
ZS-200N	200	122	90	18	135	30	130	30	162	335	60

Combinazione di accessori Mod. C+L+S

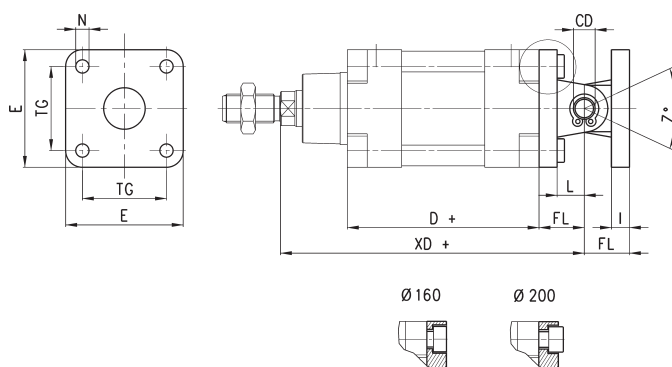


+ = sommare la corsa

INGOMBRI											
Mod.	Ø	ØCD	L	FL	D+	XD+	TG	E	ØN	I	Z° (max)
C+L+S	160	30	35	55	180	315	140	180	18	20	25
C+L+S	200	30	35	60	180	335	175	220	18	25	20

Supporto per cerniera intermedia Mod. BF



Materiale: Alluminio
La fornitura comprende:
N° 2 supporti

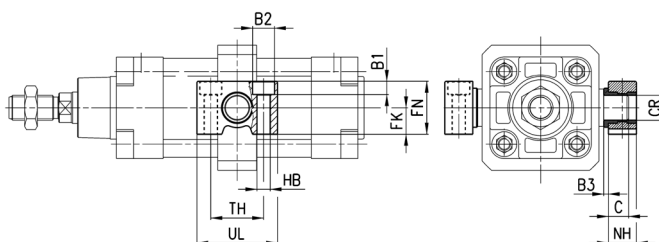


INGOMBRI												
Mod.	Ø	ØCR	NH	C	B3	TH	UL	FK	FN	B1	ØB2	ØHB
BF-160-200	160-200	32	35	17,5	4	60	92	30	60	16	26	18

Forcella Mod. G



ISO 8140
Materiale: Acciaio zincato




INGOMBRI										
Mod.	Ø	ØCK	LE	CM	CL	ER	CE	KK	B	ØB1
G-160-200	160-200	35	72	35	70	44	144	M36X2	92	60

Snodo sferico Mod. GA



ISO 8139.
Materiale: Acciaio zincato




INGOMBRI											
Mod.	Ø	ϕ CN	U	EN	ER	AX	CE	KK	ØT	Z	SW
GA-160-200	160-200	35	28	43	40	56	125	M36x2	46	6	50

Spinotto Mod. S



La fornitura comprende:
- 1 spinotto in acciaio INOX 303
- 2 seeger in acciaio




INGOMBRI						
Mod.	Ø	d	L	L1	L2	L3
S-160-200	160-200	30	180.5	172	1.6	4.25

Dado stelo Mod. U



UNI EN ISO 4035
Materiale: Acciaio zincato



INGOMBRI				
Mod.	Ø	D	m	SW
U-160-200	160-200	M36x2	14	55

Snodo autoallineante Mod. GK



Materiale: Acciaio zincato

