



CONNETTORI ELETTRICI CON CAVO COSTAMPATO EN175301-803 - DIN 43650 ELECTRICAL CONNECTORS WITH MOULDED CABLE EN175301-803 - DIN 43650 GERÄTESTECKER MIT ANGESPRITZTEM KABEL DIN EN175301-803 - 43650

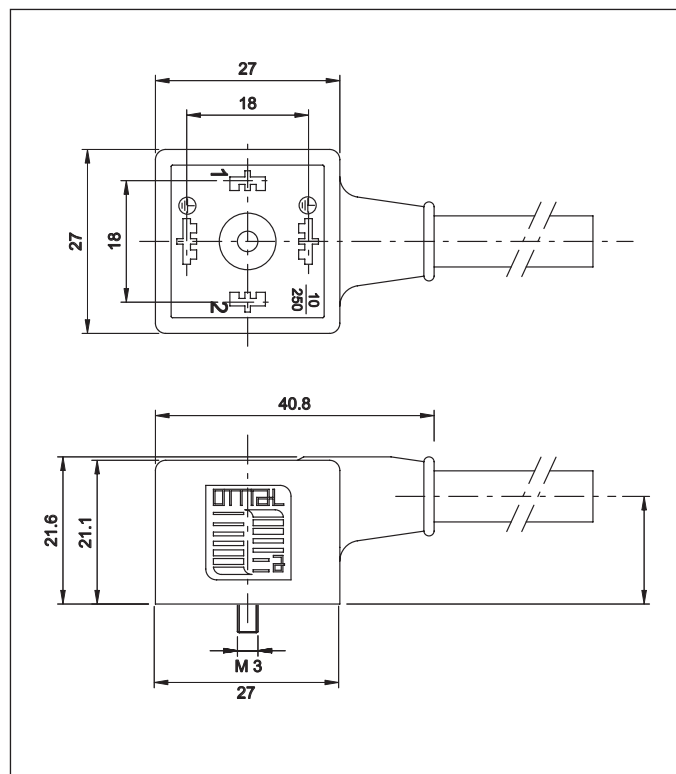
A



IP 65 DIN 40 050
2 poli/poles + $\pm$
3 poli/poles + $\pm$


Scatola esterna: Housing: Gehäuse:	Grigio e nero: PA + 30% FV Black and grey: PA + 30% GF Schwarz u. grau: PA + 30% GF
Contatti: Contact material: Kontaktmaterial:	Cu Zn (Ag)
Tensione nominale* (max.): Max voltage*: Max.Spannung*:	250 V AC/300 V DC
Portata massima contatti: Max. current: Max. Strom:	16 A
Portata nominale contatti: Operating current: Betriebsstrom:	10 A
Distanza tra i contatti: Spacing: Abstand:	18 mm.
Sezione massima conduttori: Max. wire cross-section: Max Leiterquerschnitt:	1,5 mm ²
Classe di isolamento: Insulation class: Isolierungsklasse:	C - VDE 0110
Temperatura di funzionamento: Working temperature: Betriebstemperatur:	-40°C / +125°C

(*) Solo per le versioni senza componenti elettronici
(*) Only for versions without electronics components



CAVI/CABLE/KABEL	PVC H05-WF	PVC CEI 2022 IIOR
Colore cavo/Cable color/Kabelfarbe	Nero - Grigio Black - Grey Schwarz - Grau	Grigio/Grey/Grau
Sezione/Section/Querschnitt	0,5 - 0,75 - 1 mm ²	0,5 mm ²
Isolamento/Insulation/Isolierung	300V/500V	300V
Temperatura di lavoro/Working temperature/Betriebstemperatur	-20...+80°C	-5...+70°C
Resistenza all'olio/Oil resistant/Olbeständig	-	-

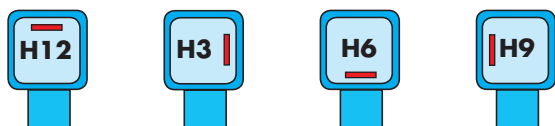Orientamento terra - Earth position - Erdrichtung



Guarnizioni in gomma
termoplastica piatte e a profilo
Thermoplastic rubber gasket, flat
and profile
Flach-und Profildichtung aus
thermoplastischem Gummi





CODICI D'ORDINE - CODIFICATION - BESTELLSCHLÜSSEL

Connettori con cavo costampato/moulded cable connector/stecker mit angespritztem kabel

Colore

Nero/black/schwarz	B
Grigio/grey/grau	G

Scatola

Quadrata/square	A
Rettangolare/rectangular	B
Micro	C

Poli

2	2 Poli/Poles + $\pm$ (interasse/spacing/Abstand 18-11-9,4 mm)
3	3 Poli/Poles + $\pm$ (interasse/spacing/Abstand 18 - 9,4 mm)
5	2 Poli/Poles + $\pm$ (interasse/spacing/Abstand 10 mm)
6	2 Poli/Poles + $\pm$ (interasse/spacing/Abstand 8 mm)
7	3 Poli/Poles + $\pm$ (interasse/spacing/Abstand 8 mm)

Circuiti

Senza circuiti elettronici/without electronic circuits/ohne Schaltung	A
LED bipolare/bipolar LED/zweigpolige LED 10/50V	B
LED bipolare/bipolar LED/zweigpolige LED 70/250V	C
VARISTORE/VDR 24V	D
VARISTORE/VDR 48V	E
VARISTORE/VDR 110V	F
VARISTORE/VDR 250V	V
LED bipolare + VDR 24V	G
LED bipolare + VDR 48V	H
LED bipolare + VDR 110V	J
LED bipolare + VDR 250V	K
DIODO in parallelo/parallel diode/Paralldiode	L
DIODO in parallelo + LED 10/50V	M
DIODO in parallelo + LED 70/250V	N
Raddrizzatore a ponte/bridge rectifier/Brückengleichrichter	P
Raddrizzatore a ponte + LED 10/50V*	Q
Raddrizzatore a ponte + LED 70/250V*	R
Raddrizzatore a ponte + VDR 24V*	PD
Raddrizzatore a ponte + VDR 48V*	PE
Raddrizzatore a ponte + VDR 110V*	PF
Raddrizzatore a ponte + VDR 250V*	PV
Raddrizzatore a ponte + VDR 24V+LED*	PG
Raddrizzatore a ponte + VDR 48V+LED*	PH
Raddrizzatore a ponte + VDR 110V+LED*	PJ
Raddrizzatore a ponte + VDR 250V+LED*	PK
LED bicolore/two color LED/zwei farbe LED 10/50V*	BYE
LED bicolore/two color LED/zwei farbe LED 70/250V*	CYE
Doppio Zener/two Zener/zwei Zener 48V	Z

* Non disponibili in tutte le versioni.

* Not available in all versions.

* Nicht lieferbar in allen Ausführungen

Colore LED

Senza LED/without LED/ohne LED	A
LED Giallo/yellow/gelb	Y
LED Rosso/red/rot	R
LED Verde/green/grün	E
LED Giallo-verde/Yellow-green/gelbe-grün	YE
LED Rosso-verde/Red-green/rot-grün	RE

Guarnizione

Guarnizione a profilo/profile gasket/Profildichtung	1
Guarnizione piatta/flat gasket/flache Dichtung	2

Cavo
Cable
Kabel

CEI 2022 IIOR	3 x 0,50	X1
CEI 2022 IIOR	3 x 1	X2
CEI 2022 IIOR	2 x 0,50	X4
PVC H03 WF	3 x 0,50	U1
PVC H05 WF	3 x 0,75	U2
PVC H05 WF	3 x 1	U3
PVC H05 WF	2 x 0,75	U5
PVC H05 WF	4 x 0,75	U6
PVC H03 WF	4 x 0,5	U8
PVC H05 WF	5 x 0,75	U9

Lunghezza cavo in dm.
Cable lenght in dm.
Kabellänge in dm.

Posizione Terra
Earth position
Erdrichtung

H 12	(0)
H 6	6
H 9	9
H 3	3



CONNETTORI CON COMPONENTI ELETTRONICI









CONNECTORS WITH ELECTRONICS

GERÄTESTECKDOSEN MIT ELEKTRONISCHEN KOMPONENTEN

OMAL offre una vasta gamma di connettori con componenti elettronici in grado di risolvere ogni specifico problema operativo. Il nostro ufficio tecnico è a Vs. disposizione per suggerirvi la soluzione più idonea. In queste pagine sono descritte le versioni standard disponibili a magazzino.

OMAL supply a wide range of connector with electronics which can solve any specific working requirement; the most common executions - available from stock - are listed hereunder. Our technical staff will assist you in finding the best solution.

OMAL bietet eine breite Palette an beschaltete stecker, die in der Lage sind, jedes spezielle Arbeitsproblem zu lösen. Unser technisches Büro steht für eventuelle Anfragen für Spezialanfertigungen zu Ihrer Verfügung. Die folgenden Type sind aus Lager lieferbar.

	Descrizione/Description/Beschreibung	Tensione/Voltage/Spannung	Codice/Code/Kode	Tipo/Type/Bez.
	LED bipolare, colore: rosso, giallo, verde <i>Bipolar LED, color: red, yellow, green</i> <i>Zweipolige LED-Anzeige, farbe: rot, gelbe, grüne</i>	10/50V	B	A - A1 - A2 B - B1- BIND C - CIND
		70/250V	C	
	Varistore di protezione contro le sovratensioni <i>Varistor protection against overvoltage</i> Varistorschutz gegen Überspannung	24V	D	A - A1 - A2 B - B1- BIND C - CIND
		48V	E	
		110V	F	
		250V	V	
	LED bipolare + Varistore di protezione contro le sovratensioni <i>Bipolar LED + Varistor protection against overvoltage</i> <i>Zweipolige LED-Anzeige + Varistorschutz gegen Überspannung</i>	24V	G	A - A1 - A2 B - B1- BIND C - CIND
		48V	H	
		110V	J	
		250V	K	
	Diodo in parallelo per la soppressione dei picchi di tensione <i>Parallel diode for transient overvoltage suppression</i> Paralleldiode gegen Spannungspitzen	250V	L	A - A1 - A2 B - B1- BIND C - CIND
	LED bipolare + Diodo in parallelo per la soppressione dei picchi di tensione <i>Bipolar LED + Parallel diode for transient overvoltage suppression</i> <i>Zweipolige LED-Anzeige + Paralleldiode gegen Spannungspitzen</i>	10/50V	M	A - A1 - A2 B - B1- BIND C - CIND
		70/250V	N	
	Raddrizzatore a semionda uscita ca. 50% entrata + Diodo di protezione <i>Half-wave rectifier output about 50% input + diode protection</i> <i>Halbwellengleichrichter Ausgang za. 50% Eingang + Diode</i>	250V	W	A1 - A2
	Doppio ZENER + LED bipolare Two ZENER + Bipolar LED Zwei ZENER + Zweipolige LED-Anzeige	48V	Z	A - A1 - A2 B - B1- BIND C - CIND
	Raddrizzatore a ponte, corrente max.: 1A (3A) <i>Bridge rectifier, max. current: 1A (3A)</i> <i>Brückengleichrichter, max strom: 1A (3A)</i>	250V	P	A - KA1- A2 BIND - KB1



CONNETTORI CON COMPONENTI ELETTRONICI CONNECTORS WITH ELECTRONICS GERÄTESTECKDOSEN MIT ELEKTRONISCHEN KOMPONENTEN

	Descrizione/Description/Beschreibung	Tensione/Voltage/Spannung	Codice/Code/Kode	Tipo/Type/Bez.
	Raddrizzatore a ponte, corrente max.: 1A (3A) + LED bipolare Bridge rectifier, max. current: 1A (3A) + bipolar LED Brückengleichrichter , max strom: 1A (3A) + Zweipolige LED -Anzeige	10/50V 70/250V	Q R	A - KA1- A2 BIND
	Raddrizzatore a ponte, corrente max.: 1A (3A) + VDR (varistore) Bridge rectifier, max. current: 1A (3A) + VDR (Varistor) Brückengleichrichter , max strom: 1A (3A) + VDR (Varistorschutz)	24V 48V 110V 250V	PD PE PF PV	A - KA1- A2 KB1
	Raddrizzatore a ponte, corrente max.: 1A (3A) + VDR (varistore) + LED bipolare Bridge rectifier, max. current: 1A (3A) + VDR (Varistor) + bipolar LED Brückengleichrichter , max strom: 1A (3A) + VDR (Varistorschutz) + Zweipolige LED -Anzeige	24V 48V 110V 250V	PGR PHR PJR PKR	A - KA1- A2
	LED bicolore giallo/verde (rosso/verde) Two color LED yellow/green (red/green) Zwei farbe LED gelbe/grüne (rot/grüne)	10/50V 70/250V	BYE CYE	A - A2




CONNETTORI ELETTRICI CON CAVO COSTAMPATO EN175301-803 - DIN 43650
ELECTRICAL CONNECTORS WITH MOULDED CABLE EN175301-803 - DIN 43650
GERÄTESTECKER MIT ANGESPRITZTEM KABEL DIN EN175301-803 - 43650

B



IP 65 DIN 40 050
2 poli/poles + $\pm$

Scatola esterna: Housing: Gehäuse:	Grigio e nero: PA + 30% FV Black and grey: PA + 30% GF Schwarz u. grau: PA + 30% GF
Contatti: Contact material: Kontaktmaterial:	Cu Zn (Ag)
Tensione nominale* (max.): Max voltage*: Max.Spannung*:	250 V AC/300 V DC
Portata massima contatti: Max. current: Max. Strom:	16 A
Portata nominale contatti: Operating current: Betriebsstrom:	10 A
Distanza tra i contatti: Spacing: Abstand:	10 mm.
Sezione massima conduttori: Max. wire cross-section: Max Leiterquerschnitt:	1,5 mm ²
Classe di isolamento: Insulation class: Isolierungsklasse:	C - VDE 0110
Temperatura di funzionamento: Working temperature: Betriebstemperatur:	-40°C / +125°C

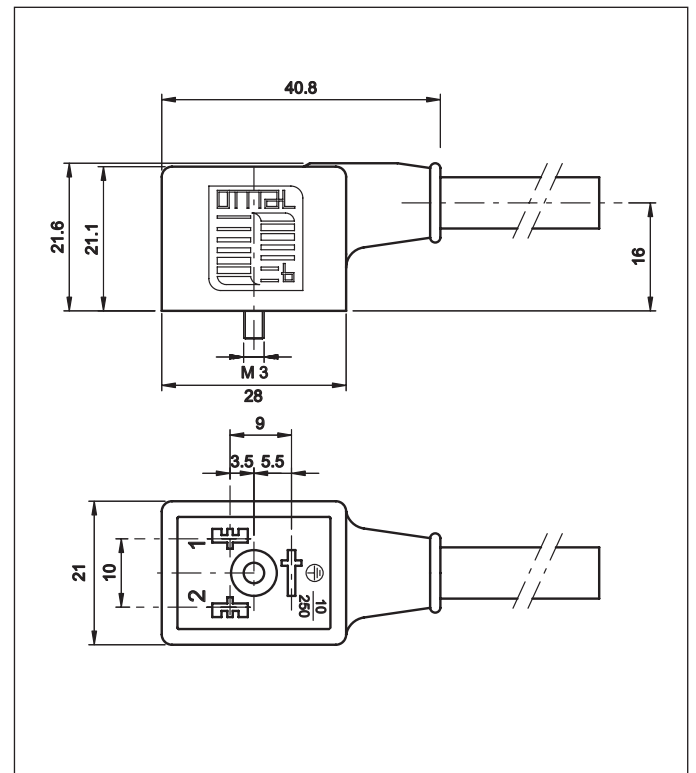


(*) Solo per le versioni senza componenti elettronici
(*) Only for versions without electronics components

CAVI/CABLE/KABEL	PVC H05-WF	PVC CEI 2022 IIOR
Colore cavo/Cable color/Kabelfarbe	Nero - Grigio Black - Grey Schwarz - Grau	Grigio/Grey/Grau
Sezione/Section/Querschnitt	0,5 - 0,75 - 1 mm ²	0,5 mm ²
Isolamento/Insulation/Isolierung	300V/500V	300V
Temperatura di lavoro/Working temperature/Betriebstemperatur	-20...+80°C	-5...+70°C
Resistenza all'olio/Oil resistant/Olbeständig	-	-

Orientamento terra - Earth position - Erdrichtung



Guarnizioni in gomma
termoplastica piatte e a profilo
Thermoplastic rubber gasket, flat
and profile
Flach- und Profildichtung aus
thermoplastischem Gummi





CODICI D'ORDINE - CODIFICATION - BESTELLSCHLÜSSEL

Connettori con cavo costampato/moulded cable connector/stecker mit angespritztem kabel

Colore

Nero/black/schwarz	B
Grigio/grey/grau	G

Scatola

Quadrata/square	A
Rettangolare/rectangular	B
Micro	C

Poli

2	2 Poli/Poles + $\pm$ (interasse/spacing/Abstand 18-11-9,4 mm)
3	3 Poli/Poles + $\pm$ (interasse/spacing/Abstand 18 - 9,4 mm)
5	2 Poli/Poles + $\pm$ (interasse/spacing/Abstand 10 mm)
6	2 Poli/Poles + $\pm$ (interasse/spacing/Abstand 8 mm)
7	3 Poli/Poles + $\pm$ (interasse/spacing/Abstand 8 mm)

Circuiti

Senza circuiti elettronici/without electronic circuits/ohne Schaltung	A
LED bipolare/bipolar LED/zweigpolige LED 10/50V	B
LED bipolare/bipolar LED/zweigpolige LED 70/250V	C
VARISTORE/VDR 24V	D
VARISTORE/VDR 48V	E
VARISTORE/VDR 110V	F
VARISTORE/VDR 250V	V
LED bipolare + VDR 24V	G
LED bipolare + VDR 48V	H
LED bipolare + VDR 110V	J
LED bipolare + VDR 250V	K
DIODO in parallelo/parallel diode/Paralldiode	L
DIODO in parallelo + LED 10/50V	M
DIODO in parallelo + LED 70/250V	N
Raddrizzatore a ponte/bridge rectifier/Brückengleichrichter	P
Raddrizzatore a ponte + LED 10/50V*	Q
Raddrizzatore a ponte + LED 70/250V*	R
Raddrizzatore a ponte + VDR 24V*	PD
Raddrizzatore a ponte + VDR 48V*	PE
Raddrizzatore a ponte + VDR 110V*	PF
Raddrizzatore a ponte + VDR 250V*	PV
Raddrizzatore a ponte + VDR 24V+LED*	PG
Raddrizzatore a ponte + VDR 48V+LED*	PH
Raddrizzatore a ponte + VDR 110V+LED*	PJ
Raddrizzatore a ponte + VDR 250V+LED*	PK
LED bicolore/two color LED/zwei farbe LED 10/50V*	BYE
LED bicolore/two color LED/zwei farbe LED 70/250V*	CYE
Doppio Zener/two Zener/zwei Zener 48V	Z

* Non disponibili in tutte le versioni.

* Not available in all versions.

* Nicht lieferbar in allen Ausführungen

Colore LED

Senza LED/without LED/ohne LED	A
LED Giallo/yellow/gelb	Y
LED Rosso/red/rot	R
LED Verde/green/grün	E
LED Giallo-verde/Yellow-green/gelbe-grün	YE
LED Rosso-verde/Red-green/rot-grün	RE

Guarnizione

Guarnizione a profilo/profile gasket/Profildichtung	1
Guarnizione piatta/flat gasket/flache Dichtung	2

Cavo
Cable
Kabel

CEI 2022 IIOR	3 x 0,50	X1
CEI 2022 IIOR	3 x 1	X2
CEI 2022 IIOR	2 x 0,50	X4
PVC H03 WF	3 x 0,50	U1
PVC H05 WF	3 x 0,75	U2
PVC H05 WF	3 x 1	U3
PVC H05 WF	2 x 0,75	U5
PVC H05 WF	4 x 0,75	U6
PVC H03 WF	4 x 0,5	U8
PVC H05 WF	5 x 0,75	U9

Lunghezza cavo in dm.
Cable lenght in dm.
Kabellänge in dm.

Posizione Terra
Earth position
Erdrichtung

H 12	(0)
H 6	6
H 9	9
H 3	3



CONNETTORI CON COMPONENTI ELETTRONICI









CONNECTORS WITH ELECTRONICS

GERÄTESTECKDOSEN MIT ELEKTRONISCHEN KOMPONENTEN

OMAL offre una vasta gamma di connettori con componenti elettronici in grado di risolvere ogni specifico problema operativo. Il nostro ufficio tecnico è a Vs. disposizione per suggerirvi la soluzione più idonea. In queste pagine sono descritte le versioni standard disponibili a magazzino.

OMAL supply a wide range of connector with electronics which can solve any specific working requirement; the most common executions - available from stock - are listed hereunder. Our technical staff will assist you in finding the best solution.

OMAL bietet eine breite Palette an beschaltete stecker, die in der Lage sind, jedes spezielle Arbeitsproblem zu lösen. Unser technisches Büro steht für eventuelle Anfragen für Spezialanfertigungen zu Ihrer Verfügung. Die folgenden Type sind aus Lager lieferbar.

	Descrizione/Description/Beschreibung	Tensione/Voltage/Spannung	Codice/Code/Kode	Tipo/Type/Bez.
	LED bipolare, colore: rosso, giallo, verde <i>Bipolar LED, color: red, yellow, green</i> <i>Zweipolige LED-Anzeige, farbe: rot, gelbe, grüne</i>	10/50V	B	A - A1 - A2 B - B1- BIND C - CIND
		70/250V	C	
	Varistore di protezione contro le sovratensioni <i>Varistor protection against overvoltage</i> Varistorschutz gegen Überspannung	24V	D	A - A1 - A2 B - B1- BIND C - CIND
		48V	E	
		110V	F	
		250V	V	
	LED bipolare + Varistore di protezione contro le sovratensioni <i>Bipolar LED + Varistor protection against overvoltage</i> <i>Zweipolige LED-Anzeige + Varistorschutz gegen Überspannung</i>	24V	G	A - A1 - A2 B - B1- BIND C - CIND
		48V	H	
		110V	J	
		250V	K	
	Diodo in parallelo per la soppressione dei picchi di tensione <i>Parallel diode for transient overvoltage suppression</i> Paralleldiode gegen Spannungspitzen	250V	L	A - A1 - A2 B - B1- BIND C - CIND
	LED bipolare + Diodo in parallelo per la soppressione dei picchi di tensione <i>Bipolar LED + Parallel diode for transient overvoltage suppression</i> <i>Zweipolige LED-Anzeige + Paralleldiode gegen Spannungspitzen</i>	10/50V	M	A - A1 - A2 B - B1- BIND C - CIND
		70/250V	N	
	Raddrizzatore a semionda uscita ca. 50% entrata + Diodo di protezione <i>Half-wave rectifier output about 50% input + diode protection</i> <i>Halbwellengleichrichter Ausgang za. 50% Eingang + Diode</i>	250V	W	A1 - A2
	Doppio ZENER + LED bipolare Two ZENER + Bipolar LED Zwei ZENER + Zweipolige LED-Anzeige	48V	Z	A - A1 - A2 B - B1- BIND C - CIND
	Raddrizzatore a ponte, corrente max.: 1A (3A) <i>Bridge rectifier, max. current: 1A (3A)</i> <i>Brückengleichrichter, max strom: 1A (3A)</i>	250V	P	A - KA1- A2 BIND - KB1



CONNETTORI CON COMPONENTI ELETTRONICI CONNECTORS WITH ELECTRONICS GERÄTESTECKDOSEN MIT ELEKTRONISCHEN KOMPONENTEN

	Descrizione/Description/Beschreibung	Tensione/Voltage/Spannung	Codice/Code/Kode	Tipo/Type/Bez.
	Raddrizzatore a ponte, corrente max.: 1A (3A) + LED bipolare Bridge rectifier, max. current: 1A (3A) + bipolar LED Brückengleichrichter , max strom: 1A (3A) + Zweipolige LED -Anzeige	10/50V 70/250V	Q R	A - KA1- A2 BIND
	Raddrizzatore a ponte, corrente max.: 1A (3A) + VDR (varistore) Bridge rectifier, max. current: 1A (3A) + VDR (Varistor) Brückengleichrichter , max strom: 1A (3A) + VDR (Varistorschutz)	24V 48V 110V 250V	PD PE PF PV	A - KA1- A2 KB1
	Raddrizzatore a ponte, corrente max.: 1A (3A) + VDR (varistore) + LED bipolare Bridge rectifier, max. current: 1A (3A) + VDR (Varistor) + bipolar LED Brückengleichrichter , max strom: 1A (3A) + VDR (Varistorschutz) + Zweipolige LED -Anzeige	24V 48V 110V 250V	PGR PHR PJR PKR	A - KA1- A2
	LED bicolore giallo/verde (rosso/verde) Two color LED yellow/green (red/green) Zwei farbe LED gelbe/grüne (rot/grüne)	10/50V 70/250V	BYE CYE	A - A2



CONNETTORI ELETTRICI CON CAVO COSTAMPATO EN175301-803 - DIN 43650
ELECTRICAL CONNECTORS WITH MOULDED CABLE EN175301-803 - DIN 43650
GERÄTESTECKER MIT ANGESPRITZTEM KABEL DIN EN175301-803 - 43650


B IND



IP 65 DIN 40 050
2 poli/poles + $\perp$

Scatola esterna: Housing: Gehäuse:	Grigio e nero: PA + 30% FV Black and grey: PA + 30% GF Schwarz u. grau: PA + 30% GF
Contatti: Contact material: Kontaktmaterial:	Cu Zn (Ag)
Tensione nominale* (max.): Max voltage*: Max.Spannung*:	250 V AC/300 V DC
Portata massima contatti: Max. current: Max. Strom:	16 A
Portata nominale contatti: Operating current: Betriebsstrom:	10 A
Distanza tra i contatti: Spacing: Abstand:	11 mm.
Sezione massima conduttori: Max. wire cross-section: Max Leiterquerschnitt:	1,5 mm ²
Classe di isolamento: Insulation class: Isolierungsklasse:	C - VDE 0110
Temperatura di funzionamento: Working temperature: Betriebstemperatur:	-40°C / +125°C

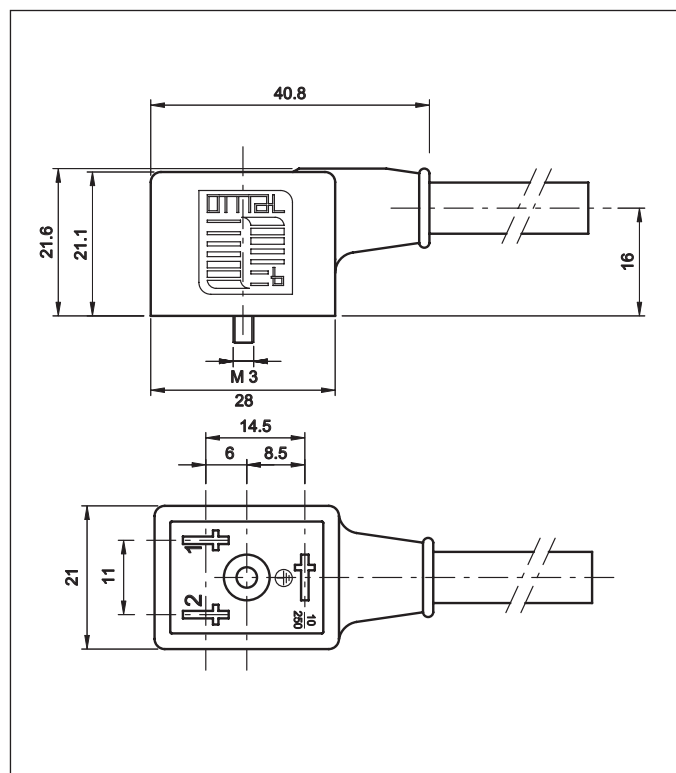(*) Solo per le versioni senza componenti elettronici
(*) Only for versions without electronics components




CAVI/CABLE/KABEL	PVC H05-WF	PVC CEI 2022 IIOR
Colore cavo/Cable color/Kabelfarbe	Nero - Grigio Black - Grey Schwarz - Grau	Grigio/Grey/Grau
Sezione/Section/Querschnitt	0,5 - 0,75 - 1 mm ²	0,5 mm ²
Isolamento/Insulation/Isolierung	300V/500V	300V
Temperatura di lavoro/Working temperature/Betriebstemperatur	-20...+80°C	-5...+70°C
Resistenza all'olio/Oil resistant/Olbeständig	-	-

Orientamento terra - Earth position - Erdrichtung



Guarnizioni in gomma
termoplastica piatte e a profilo
Thermoplastic rubber gasket, flat
and profile
Flach- und Profildichtung aus
thermoplastischem Gummi





CODICI D'ORDINE - CODIFICATION - BESTELLSCHLÜSSEL

Connettori con cavo costampato/moulded cable connector/stecker mit angespritztem kabel

Colore

Nero/black/schwarz	B
Grigio/grey/grau	G

Scatola

Quadrata/square	A
Rettangolare/rectangular	B
Micro	C

Poli

2	2 Poli/Poles + $\pm$ (interasse/spacing/Abstand 18-11-9,4 mm)
3	3 Poli/Poles + $\pm$ (interasse/spacing/Abstand 18 - 9,4 mm)
5	2 Poli/Poles + $\pm$ (interasse/spacing/Abstand 10 mm)
6	2 Poli/Poles + $\pm$ (interasse/spacing/Abstand 8 mm)
7	3 Poli/Poles + $\pm$ (interasse/spacing/Abstand 8 mm)

Circuiti

Senza circuiti elettronici/without electronic circuits/ohne Schaltung	A
LED bipolare/bipolar LED/zweigpolige LED 10/50V	B
LED bipolare/bipolar LED/zweigpolige LED 70/250V	C
VARISTORE/VDR 24V	D
VARISTORE/VDR 48V	E
VARISTORE/VDR 110V	F
VARISTORE/VDR 250V	V
LED bipolare + VDR 24V	G
LED bipolare + VDR 48V	H
LED bipolare + VDR 110V	J
LED bipolare + VDR 250V	K
DIODO in parallelo/parallel diode/Paralldiode	L
DIODO in parallelo + LED 10/50V	M
DIODO in parallelo + LED 70/250V	N
Raddrizzatore a ponte/bridge rectifier/Brückengleichrichter	P
Raddrizzatore a ponte + LED 10/50V*	Q
Raddrizzatore a ponte + LED 70/250V*	R
Raddrizzatore a ponte + VDR 24V*	PD
Raddrizzatore a ponte + VDR 48V*	PE
Raddrizzatore a ponte + VDR 110V*	PF
Raddrizzatore a ponte + VDR 250V*	PV
Raddrizzatore a ponte + VDR 24V+LED*	PG
Raddrizzatore a ponte + VDR 48V+LED*	PH
Raddrizzatore a ponte + VDR 110V+LED*	PJ
Raddrizzatore a ponte + VDR 250V+LED*	PK
LED bicolore/two color LED/zwei farbe LED 10/50V*	BYE
LED bicolore/two color LED/zwei farbe LED 70/250V*	CYE
Doppio Zener/two Zener/zwei Zener 48V	Z

* Non disponibili in tutte le versioni.

* Not available in all versions.

* Nicht lieferbar in allen Ausführungen

Colore LED

Senza LED/without LED/ohne LED	A
LED Giallo/yellow/gelb	Y
LED Rosso/red/rot	R
LED Verde/green/grün	E
LED Giallo-verde/Yellow-green/gelbe-grün	YE
LED Rosso-verde/Red-green/rot-grün	RE

Guarnizione

Guarnizione a profilo/profile gasket/Profildichtung	1
Guarnizione piatta/flat gasket/flache Dichtung	2

Cavo
Cable
Kabel

CEI 2022 IIOR	3 x 0,50	X1
CEI 2022 IIOR	3 x 1	X2
CEI 2022 IIOR	2 x 0,50	X4
PVC H03 WF	3 x 0,50	U1
PVC H05 WF	3 x 0,75	U2
PVC H05 WF	3 x 1	U3
PVC H05 WF	2 x 0,75	U5
PVC H05 WF	4 x 0,75	U6
PVC H03 WF	4 x 0,5	U8
PVC H05 WF	5 x 0,75	U9

Lunghezza cavo in dm.
Cable lenght in dm.
Kabellänge in dm.

Posizione Terra	H 12	(0)
Earth position	H 6	6
Erdrichtung	H 9	9
	H 3	3



CONNETTORI CON COMPONENTI ELETTRONICI









CONNECTORS WITH ELECTRONICS

GERÄTESTECKDOSEN MIT ELEKTRONISCHEN KOMPONENTEN

OMAL offre una vasta gamma di connettori con componenti elettronici in grado di risolvere ogni specifico problema operativo. Il nostro ufficio tecnico è a Vs. disposizione per suggerirvi la soluzione più idonea. In queste pagine sono descritte le versioni standard disponibili a magazzino.





OMAL supply a wide range of connector with electronics which can solve any specific working requirement; the most common executions - available from stock - are listed hereunder. Our technical staff will assist you in finding the best solution.

OMAL bietet eine breite Palette an beschaltete stecker, die in der Lage sind, jedes spezielle Arbeitsproblem zu lösen. Unser technisches Büro steht für eventuelle Anfragen für Spezialanfertigungen zu Ihrer Verfügung. Die folgenden Type sind aus Lager lieferbar.

	Descrizione/Description/Beschreibung	Tensione/Voltage/Spannung	Codice/Code/Kode	Tipo/Type/Bez.
	LED bipolare, colore: rosso, giallo, verde <i>Bipolar LED, color: red, yellow, green</i> <i>Zweipolige LED-Anzeige, farbe: rot, gelbe, grüne</i>	10/50V	B	A - A1 - A2 B - B1- BIND C - CIND
		70/250V	C	
	Varistore di protezione contro le sovratensioni <i>Varistor protection against overvoltage</i> Varistorschutz gegen Überspannung	24V	D	A - A1 - A2 B - B1- BIND C - CIND
		48V	E	
		110V	F	
		250V	V	
	LED bipolare + Varistore di protezione contro le sovratensioni <i>Bipolar LED + Varistor protection against overvoltage</i> <i>Zweipolige LED-Anzeige + Varistorschutz gegen Überspannung</i>	24V	G	A - A1 - A2 B - B1- BIND C - CIND
		48V	H	
		110V	J	
		250V	K	
	Diodo in parallelo per la soppressione dei picchi di tensione <i>Parallel diode for transient overvoltage suppression</i> Paralleldiode gegen Spannungspitzen	250V	L	A - A1 - A2 B - B1- BIND C - CIND
	LED bipolare + Diodo in parallelo per la soppressione dei picchi di tensione <i>Bipolar LED + Parallel diode for transient overvoltage suppression</i> <i>Zweipolige LED-Anzeige + Paralleldiode gegen Spannungspitzen</i>	10/50V	M	A - A1 - A2 B - B1- BIND C - CIND
		70/250V	N	
	Raddrizzatore a semionda uscita ca. 50% entrata + Diodo di protezione <i>Half-wave rectifier output about 50% input + diode protection</i> <i>Halbwellengleichrichter Ausgang za. 50% Eingang + Diode</i>	250V	W	A1 - A2
	Doppio ZENER + LED bipolare Two ZENER + Bipolar LED Zwei ZENER + Zweipolige LED-Anzeige	48V	Z	A - A1 - A2 B - B1- BIND C - CIND
	Raddrizzatore a ponte, corrente max.: 1A (3A) <i>Bridge rectifier, max. current: 1A (3A)</i> <i>Brückengleichrichter, max strom: 1A (3A)</i>	250V	P	A - KA1- A2 BIND - KB1




CONNETTORI CON COMPONENTI ELETTRONICI CONNECTORS WITH ELECTRONICS GERÄTESTECKDOSEN MIT ELEKTRONISCHEN KOMPONENTEN

	Descrizione/Description/Beschreibung	Tensione/Voltage/Spannung	Codice/Code/Kode	Tipo/Type/Bez.
	Raddrizzatore a ponte, corrente max.: 1A (3A) + LED bipolare Bridge rectifier, max. current: 1A (3A) + bipolar LED Brückengleichrichter , max strom: 1A (3A) + Zweipolige LED -Anzeige	10/50V 70/250V	Q R	A - KA1- A2 BIND
	Raddrizzatore a ponte, corrente max.: 1A (3A) + VDR (varistore) Bridge rectifier, max. current: 1A (3A) + VDR (Varistor) Brückengleichrichter , max strom: 1A (3A) + VDR (Varistorschutz)	24V 48V 110V 250V	PD PE PF PV	A - KA1- A2 KB1
	Raddrizzatore a ponte, corrente max.: 1A (3A) + VDR (varistore) + LED bipolare Bridge rectifier, max. current: 1A (3A) + VDR (Varistor) + bipolar LED Brückengleichrichter , max strom: 1A (3A) + VDR (Varistorschutz) + Zweipolige LED -Anzeige	24V 48V 110V 250V	PGR PHR PJR PKR	A - KA1- A2
	LED bicolore giallo/verde (rosso/verde) Two color LED yellow/green (red/green) Zwei farbe LED gelbe/grüne (rot/grüne)	10/50V 70/250V	BYE CYE	A - A2




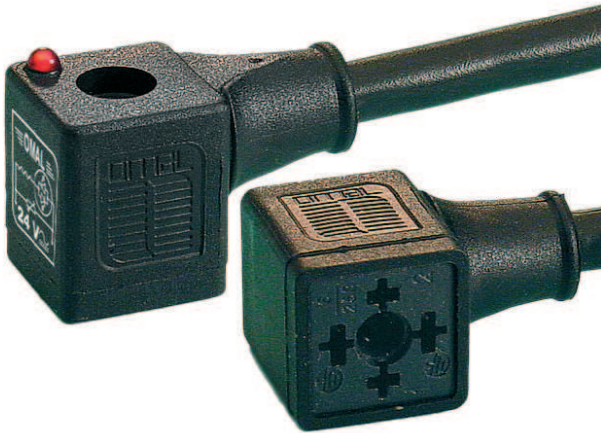CONNETTORI ELETTRICI CON CAVO COSTAMPATO EN175301-803 - DIN 43650
ELECTRICAL CONNECTORS WITH MOULDED CABLE EN175301-803 - DIN 43650
GERÄTESTECKER MIT ANGESPRITZTEM KABEL DIN EN175301-803 - 43650



IP 65 DIN 40 050
2 poli/*poles* + $\pm$
3 poli/*poles* + $\pm$

Scatola esterna: <i>Housing:</i> <i>Gehäuse:</i>	Grigio e nero: PA + 30% FV Black and grey: PA + 30% GF Schwarz u. grau: PA + 30% GF
Contatti: <i>Contact material:</i> <i>Kontaktmaterial:</i>	Cu Zn (Ag)
Tensione nominale* (max.): <i>Max voltage*:</i> <i>Max.Spannung*:</i>	250 V AC/300 V DC
Portata massima contatti: <i>Max. current:</i> <i>Max. Strom:</i>	10 A
Portata nominale contatti: <i>Operating current:</i> <i>Betriebsstrom:</i>	6 A
Distanza tra i contatti: <i>Spacing:</i> <i>Abstand:</i>	8 mm.
Sezione massima conduttori: <i>Max. wire cross-section:</i> <i>Max Leiterquerschnitt:</i>	1,5 mm ²
Classe di isolamento: <i>Insulation class:</i> <i>Isolierungsklasse:</i>	C - VDE 0110
Temperatura di funzionamento: <i>Working temperature:</i> <i>Betriebstemperatur:</i>	-40°C / +125°C

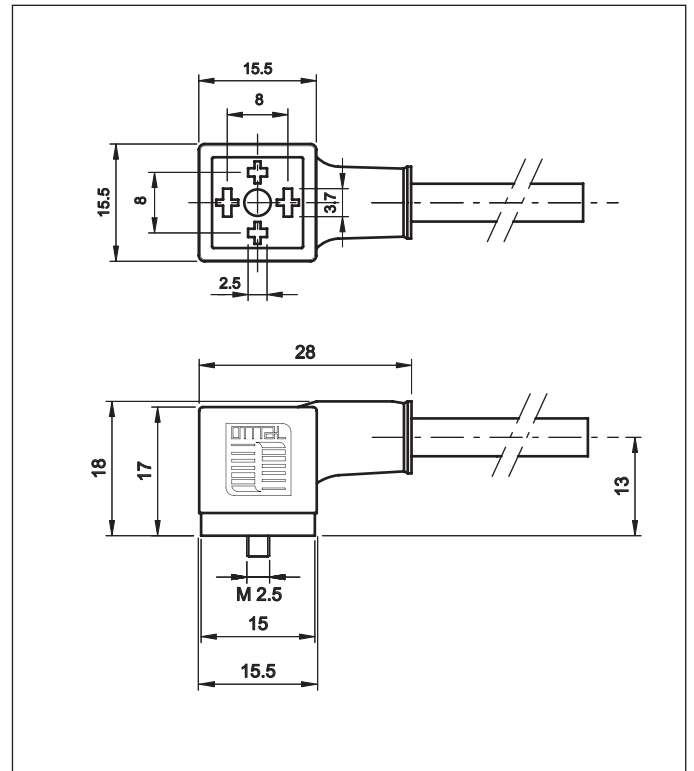


(*) Solo per le versioni senza componenti elettronici
(*) Only for versions without electronics components

CAVI/CABLE/KABEL	PVC H03-WF	PVC CEI 2022 IIOR
Colore cavo/ <i>Cable color</i> / <i>Kabelfarbe</i>	Nero - Grigio Black - Grey Schwarz - Grau	Grigio/ <i>Grey</i> / <i>Grau</i>
Sezione/ <i>Section</i> / <i>Querschnitt</i>	0,5 - 0,75 mm ²	0,5 mm ²
Isolamento/ <i>Insulation</i> / <i>Isolierung</i>	300V/500V	300V
Temperatura di lavoro/ <i>Working temperature</i> / <i>Betriebstemperatur</i>	-20...+80°C	-5...+70°C
Resistenza all'olio/ <i>Oil resistant</i> / <i>Olbeständig</i>	-	-

Orientamento terra - *Earth position* - *Erdrichtung*



Guarnizioni in gomma
termoplastica piatte e a profilo
*Thermoplastic rubber gasket, flat
and profile*
*Flach-und Profildichtung aus
thermoplastischem Gummi*





CODICI D'ORDINE - CODIFICATION - BESTELLSCHLÜSSEL

Connettori con cavo costampato/moulded cable connector/stecker mit angespritztem kabel

Colore

Nero/black/schwarz
Grigio/grey/grau

B
G

Scatola

Quadrata/square
Rettangolare/rectangular
Micro

A
B
C

Poli

2
3
5
6
7

2 Poli/Poles + $\pm$ (interasse/spacing/Abstand 18-11-9,4 mm)
3 Poli/Poles + $\pm$ (interasse/spacing/Abstand 18 - 9,4 mm)
2 Poli/Poles + $\pm$ (interasse/spacing/Abstand 10 mm)
2 Poli/Poles + $\pm$ (interasse/spacing/Abstand 8 mm)
3 Poli/Poles + $\pm$ (interasse/spacing/Abstand 8 mm)

Circuiti

Senza circuiti elettronici/without electronic circuits/ohne Schaltung

LED bipolare/bipolar LED/zweigpolige LED 10/50V

LED bipolare/bipolar LED/zweigpolige LED 70/250V

VARISTORE/VDR 24V

VARISTORE/VDR 48V

VARISTORE/VDR 110V

VARISTORE/VDR 250V

LED bipolare + VDR 24V

LED bipolare + VDR 48V

LED bipolare + VDR 110V

LED bipolare + VDR 250V

DIODO in parallelo/parallel diode/Paralldiode

DIODO in parallelo + LED 10/50V

DIODO in parallelo + LED 70/250V

Raddrizzatore a ponte/bridge rectifier/Brückengleichrichter

Raddrizzatore a ponte + LED 10/50V*

Raddrizzatore a ponte + LED 70/250V*

Raddrizzatore a ponte + VDR 24V*

Raddrizzatore a ponte + VDR 48V*

Raddrizzatore a ponte + VDR 110V*

Raddrizzatore a ponte + VDR 250V*

Raddrizzatore a ponte + VDR 24V+LED*

Raddrizzatore a ponte + VDR 48V+LED*

Raddrizzatore a ponte + VDR 110V+LED*

Raddrizzatore a ponte + VDR 250V+LED*

LED bicolore/two color LED/zwei farbe LED 10/50V*

LED bicolore/two color LED/zwei farbe LED 70/250V*

Doppio Zener/two Zener/zwei Zener 48V

* Non disponibili in tutte le versioni.

* Not available in all versions.

* Nicht lieferbar in allen Ausführungen

Colore LED

Senza LED/without LED/ohne LED

LED Giallo/yellow/gelb

LED Rosso/red/rot

LED Verde/green/grün

LED Giallo-verde/Yellow-green/gelbe-grün

LED Rosso-verde/Red-green/rot-grün

Guarnizione

Guarnizione a profilo/profile gasket/Profildichtung

Guarnizione piatta/flat gasket/flache Dichtung

Cavo
Cable
Kabel

CEI 2022 IIOR 3 x 0,50

CEI 2022 IIOR 3 x 1

CEI 2022 IIOR 2 x 0,50

PVC H03 WF 3 x 0,50

PVC H05 WF 3 x 0,75

PVC H05 WF 3 x 1

PVC H05 WF 2 x 0,75

PVC H05 WF 4 x 0,75

PVC H03 WF 4 x 0,5

PVC H05 WF 5 x 0,75

X1

X2

X4

U1

U2

U3

U5

U6

U8

U9

Lunghezza cavo in dm.
Cable lenght in dm.
Kabellänge in dm.

Posizione Terra
Earth position
Erdrichtung

H 12	(0)
H 6	6
H 9	9
H 3	3



CONNETTORI CON COMPONENTI ELETTRONICI









CONNECTORS WITH ELECTRONICS

GERÄTESTECKDOSEN MIT ELEKTRONISCHEN KOMPONENTEN

OMAL offre una vasta gamma di connettori con componenti elettronici in grado di risolvere ogni specifico problema operativo. Il nostro ufficio tecnico è a Vs. disposizione per suggerirvi la soluzione più idonea. In queste pagine sono descritte le versioni standard disponibili a magazzino.

OMAL supply a wide range of connector with electronics which can solve any specific working requirement; the most common executions - available from stock - are listed hereunder. Our technical staff will assist you in finding the best solution.

OMAL bietet eine breite Palette an beschaltete stecker, die in der Lage sind, jedes spezielle Arbeitsproblem zu lösen. Unser technisches Büro steht für eventuelle Anfragen für Spezialanfertigungen zu Ihrer Verfügung. Die folgenden Type sind aus Lager lieferbar.

	Descrizione/Description/Beschreibung	Tensione/Voltage/Spannung	Codice/Code/Kode	Tipo/Type/Bez.
	LED bipolare, colore: rosso, giallo, verde <i>Bipolar LED, color: red, yellow, green</i> <i>Zweipolige LED-Anzeige, farbe: rot, gelbe, grüne</i>	10/50V	B	A - A1 - A2 B - B1- BIND C - CIND
		70/250V	C	
	Varistore di protezione contro le sovratensioni <i>Varistor protection against overvoltage</i> Varistorschutz gegen Überspannung	24V	D	A - A1 - A2 B - B1- BIND C - CIND
		48V	E	
		110V	F	
		250V	V	
	LED bipolare + Varistore di protezione contro le sovratensioni <i>Bipolar LED + Varistor protection against overvoltage</i> <i>Zweipolige LED-Anzeige + Varistorschutz gegen Überspannung</i>	24V	G	A - A1 - A2 B - B1- BIND C - CIND
		48V	H	
		110V	J	
		250V	K	
	Diodo in parallelo per la soppressione dei picchi di tensione <i>Parallel diode for transient overvoltage suppression</i> Paralleldiode gegen Spannungspitzen	250V	L	A - A1 - A2 B - B1- BIND C - CIND
	LED bipolare + Diodo in parallelo per la soppressione dei picchi di tensione <i>Bipolar LED + Parallel diode for transient overvoltage suppression</i> <i>Zweipolige LED-Anzeige + Paralleldiode gegen Spannungspitzen</i>	10/50V	M	A - A1 - A2 B - B1- BIND C - CIND
		70/250V	N	
	Raddrizzatore a semionda uscita ca. 50% entrata + Diodo di protezione <i>Half-wave rectifier output about 50% input + diode protection</i> <i>Halbwellengleichrichter Ausgang za. 50% Eingang + Diode</i>	250V	W	A1 - A2
	Doppio ZENER + LED bipolare Two ZENER + Bipolar LED Zwei ZENER + Zweipolige LED-Anzeige	48V	Z	A - A1 - A2 B - B1- BIND C - CIND
	Raddrizzatore a ponte, corrente max.: 1A (3A) <i>Bridge rectifier, max. current: 1A (3A)</i> <i>Brückengleichrichter, max strom: 1A (3A)</i>	250V	P	A - KA1- A2 BIND - KB1



CONNETTORI CON COMPONENTI ELETTRONICI CONNECTORS WITH ELECTRONICS GERÄTESTECKDOSEN MIT ELEKTRONISCHEN KOMPONENTEN

	Descrizione/Description/Beschreibung	Tensione/Voltage/Spannung	Codice/Code/Kode	Tipo/Type/Bez.
	Raddrizzatore a ponte, corrente max.: 1A (3A) + LED bipolare Bridge rectifier, max. current: 1A (3A) + bipolar LED Brückengleichrichter , max strom: 1A (3A) + Zweipolige LED -Anzeige	10/50V 70/250V	Q R	A - KA1- A2 BIND
	Raddrizzatore a ponte, corrente max.: 1A (3A) + VDR (varistore) Bridge rectifier, max. current: 1A (3A) + VDR (Varistor) Brückengleichrichter , max strom: 1A (3A) + VDR (Varistorschutz)	24V 48V 110V 250V	PD PE PF PV	A - KA1- A2 KB1
	Raddrizzatore a ponte, corrente max.: 1A (3A) + VDR (varistore) + LED bipolare Bridge rectifier, max. current: 1A (3A) + VDR (Varistor) + bipolar LED Brückengleichrichter , max strom: 1A (3A) + VDR (Varistorschutz) + Zweipolige LED -Anzeige	24V 48V 110V 250V	PGR PHR PJR PKR	A - KA1- A2
	LED bicolore giallo/verde (rosso/verde) Two color LED yellow/green (red/green) Zwei farbe LED gelbe/grüne (rot/grüne)	10/50V 70/250V	BYE CYE	A - A2




CONNETTORI ELETTRICI CON CAVO COSTAMPATO EN175301-803 - DIN 43650 ELECTRICAL CONNECTORS WITH MOULDED CABLE EN175301-803 - DIN 43650 GERÄTESTECKER MIT ANGESPRITZTEM KABEL DIN EN175301-803 - 43650

C IND



IP 65 DIN 40 050
2 poli/poles + $\pm$
3 poli/poles + $\pm$


Scatola esterna: Housing: Gehäuse:	Grigio e nero: PA + 30% FV Black and grey: PA + 30% GF Schwarz u. grau: PA + 30% GF
Contatti: Contact material: Kontaktmaterial:	Cu Zn (Ag)
Tensione nominale* (max.): Max voltage*: Max.Spannung*:	250 V AC/300 V DC
Portata massima contatti: Max. current: Max. Strom:	10 A
Portata nominale contatti: Operating current: Betriebsstrom:	6 A
Distanza tra i contatti: Spacing: Abstand:	9,4 mm.
Sezione massima conduttori: Max. wire cross-section: Max Leiterquerschnitt:	1,5 mm ²
Classe di isolamento: Insulation class: Isolierungsklasse:	C - VDE 0110
Temperatura di funzionamento: Working temperature: Betriebstemperatur:	-40°C / +125°C

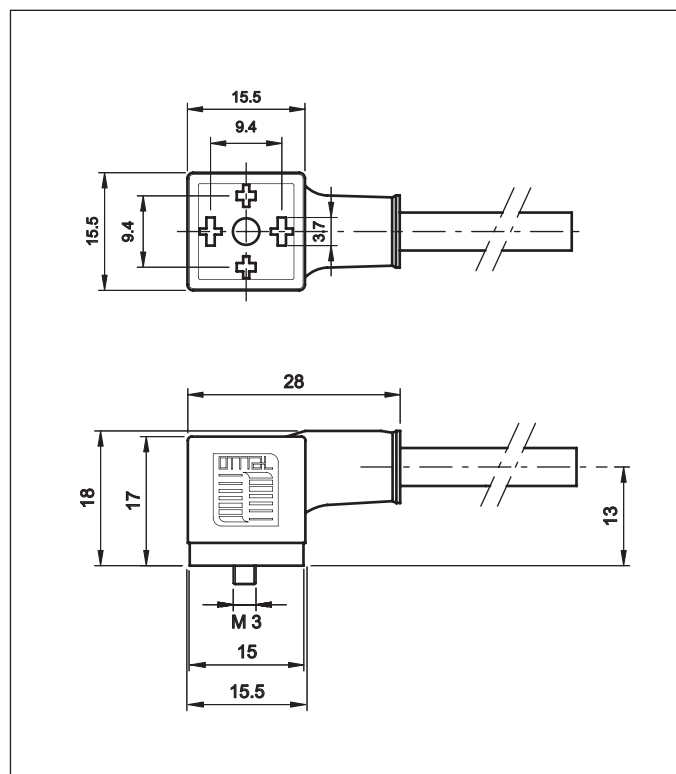

(*) Solo per le versioni senza componenti elettronici
(*) Only for versions without electronics components

CAVI/CABLE/KABEL	PVC H03-WF	PVC CEI 2022 IIOR
Colore cavo/Cable color/Kabelfarbe	Nero - Grigio Black - Grey Schwarz - Grau	Grigio/Grey/Grau
Sezione/Section/Querschnitt	0,5 - 0,75 mm ²	0,5 mm ²
Isolamento/Insulation/Isolierung	300V/500V	300V
Temperatura di lavoro/Working temperature/Betriebstemperatur	-20...+80°C	-5...+70°C
Resistenza all'olio/Oil resistant/Olbeständig	-	-

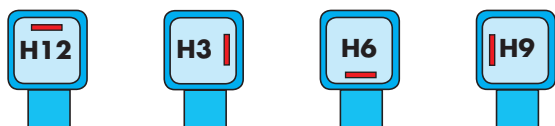Orientamento terra - Earth position - Erdrichtung



Guarnizioni in gomma
termoplastica piatte e a profilo
Thermoplastic rubber gasket, flat
and profile
Flach-und Profildichtung aus
thermoplastischem Gummi





CODICI D'ORDINE - CODIFICATION - BESTELLSCHLÜSSEL

Connettori con cavo costampato/moulded cable connector/stecker mit angespritztem kabel

Colore

Nero/black/schwarz
Grigio/grey/grau

B
G

Scatola

Quadrata/square
Rettangolare/rectangular
Micro

A
B
C

Poli

2
3
5
6
7

2 Poli/Poles + $\pm$ (interasse/spacing/Abstand 18-11-9,4 mm)
3 Poli/Poles + $\pm$ (interasse/spacing/Abstand 18 - 9,4 mm)
2 Poli/Poles + $\pm$ (interasse/spacing/Abstand 10 mm)
2 Poli/Poles + $\pm$ (interasse/spacing/Abstand 8 mm)
3 Poli/Poles + $\pm$ (interasse/spacing/Abstand 8 mm)

Circuiti

Senza circuiti elettronici/without electronic circuits/ohne Schaltung

LED bipolare/bipolar LED/zweigpolige LED 10/50V

LED bipolare/bipolar LED/zweigpolige LED 70/250V

VARISTORE/VDR 24V

VARISTORE/VDR 48V

VARISTORE/VDR 110V

VARISTORE/VDR 250V

LED bipolare + VDR 24V

LED bipolare + VDR 48V

LED bipolare + VDR 110V

LED bipolare + VDR 250V

DIODO in parallelo/parallel diode/Paralldiode

DIODO in parallelo + LED 10/50V

DIODO in parallelo + LED 70/250V

Raddrizzatore a ponte/bridge rectifier/Brückengleichrichter

Raddrizzatore a ponte + LED 10/50V*

Raddrizzatore a ponte + LED 70/250V*

Raddrizzatore a ponte + VDR 24V*

Raddrizzatore a ponte + VDR 48V*

Raddrizzatore a ponte + VDR 110V*

Raddrizzatore a ponte + VDR 250V*

Raddrizzatore a ponte + VDR 24V+LED*

Raddrizzatore a ponte + VDR 48V+LED*

Raddrizzatore a ponte + VDR 110V+LED*

Raddrizzatore a ponte + VDR 250V+LED*

LED bicolore/two color LED/zwei farbe LED 10/50V*

LED bicolore/two color LED/zwei farbe LED 70/250V*

Doppio Zener/two Zener/zwei Zener 48V

* Non disponibili in tutte le versioni.

* Not available in all versions.

* Nicht lieferbar in allen Ausführungen

Colore LED

Senza LED/without LED/ohne LED

LED Giallo/yellow/gelb

LED Rosso/red/rot

LED Verde/green/grün

LED Giallo-verde/Yellow-green/gelbe-grün

LED Rosso-verde/Red-green/rot-grün

Guarnizione

Guarnizione a profilo/profile gasket/Profildichtung

Guarnizione piatta/flat gasket/flache Dichtung

Cavo
Cable
Kabel

CEI 2022 IIOR 3 x 0,50

CEI 2022 IIOR 3 x 1

CEI 2022 IIOR 2 x 0,50

PVC H03 WF 3 x 0,50

PVC H05 WF 3 x 0,75

PVC H05 WF 3 x 1

PVC H05 WF 2 x 0,75

PVC H05 WF 4 x 0,75

PVC H03 WF 4 x 0,5

PVC H05 WF 5 x 0,75

X1

X2

X4

U1

U2

U3

U5

U6

U8

U9

Lunghezza cavo in dm.
Cable lenght in dm.
Kabellänge in dm.

Posizione Terra
Earth position
Erdrichtung

H 12	(0)
H 6	6
H 9	9
H 3	3



CONNETTORI CON COMPONENTI ELETTRONICI









CONNECTORS WITH ELECTRONICS

GERÄTESTECKDOSEN MIT ELEKTRONISCHEN KOMPONENTEN

OMAL offre una vasta gamma di connettori con componenti elettronici in grado di risolvere ogni specifico problema operativo. Il nostro ufficio tecnico è a Vs. disposizione per suggerirvi la soluzione più idonea. In queste pagine sono descritte le versioni standard disponibili a magazzino.

OMAL supply a wide range of connector with electronics which can solve any specific working requirement; the most common executions - available from stock - are listed hereunder. Our technical staff will assist you in finding the best solution.

OMAL bietet eine breite Palette an beschaltete stecker, die in der Lage sind, jedes spezielle Arbeitsproblem zu lösen. Unser technisches Büro steht für eventuelle Anfragen für Spezialanfertigungen zu Ihrer Verfügung. Die folgenden Type sind aus Lager lieferbar.

	Descrizione/Description/Beschreibung	Tensione/Voltage/Spannung	Codice/Code/Kode	Tipo/Type/Bez.
	LED bipolare, colore: rosso, giallo, verde <i>Bipolar LED, color: red, yellow, green</i> <i>Zweipolige LED-Anzeige, farbe: rot, gelbe, grüne</i>	10/50V	B	A - A1 - A2 B - B1- BIND C - CIND
		70/250V	C	
	Varistore di protezione contro le sovratensioni <i>Varistor protection against overvoltage</i> Varistorschutz gegen Überspannung	24V	D	A - A1 - A2 B - B1- BIND C - CIND
		48V	E	
		110V	F	
		250V	V	
	LED bipolare + Varistore di protezione contro le sovratensioni <i>Bipolar LED + Varistor protection against overvoltage</i> <i>Zweipolige LED-Anzeige + Varistorschutz gegen Überspannung</i>	24V	G	A - A1 - A2 B - B1- BIND C - CIND
		48V	H	
		110V	J	
		250V	K	
	Diodo in parallelo per la soppressione dei picchi di tensione <i>Parallel diode for transient overvoltage suppression</i> Paralleldiode gegen Spannungspitzen	250V	L	A - A1 - A2 B - B1- BIND C - CIND
	LED bipolare + Diodo in parallelo per la soppressione dei picchi di tensione <i>Bipolar LED + Parallel diode for transient overvoltage suppression</i> <i>Zweipolige LED-Anzeige + Paralleldiode gegen Spannungspitzen</i>	10/50V	M	A - A1 - A2 B - B1- BIND C - CIND
		70/250V	N	
	Raddrizzatore a semionda uscita ca. 50% entrata + Diodo di protezione <i>Half-wave rectifier output about 50% input + diode protection</i> <i>Halbwellengleichrichter Ausgang za. 50% Eingang + Diode</i>	250V	W	A1 - A2
	Doppio ZENER + LED bipolare Two ZENER + Bipolar LED Zwei ZENER + Zweipolige LED-Anzeige	48V	Z	A - A1 - A2 B - B1- BIND C - CIND
	Raddrizzatore a ponte, corrente max.: 1A (3A) <i>Bridge rectifier, max. current: 1A (3A)</i> <i>Brückengleichrichter, max strom: 1A (3A)</i>	250V	P	A - KA1- A2 BIND - KB1



CONNETTORI CON COMPONENTI ELETTRONICI CONNECTORS WITH ELECTRONICS GERÄTESTECKDOSEN MIT ELEKTRONISCHEN KOMPONENTEN

	Descrizione/Description/Beschreibung	Tensione/Voltage/Spannung	Codice/Code/Kode	Tipo/Type/Bez.
	Raddrizzatore a ponte, corrente max.: 1A (3A) + LED bipolare Bridge rectifier, max. current: 1A (3A) + bipolar LED Brückengleichrichter , max strom: 1A (3A) + Zweipolige LED -Anzeige	10/50V 70/250V	Q R	A - KA1- A2 BIND
	Raddrizzatore a ponte, corrente max.: 1A (3A) + VDR (varistore) Bridge rectifier, max. current: 1A (3A) + VDR (Varistor) Brückengleichrichter , max strom: 1A (3A) + VDR (Varistorschutz)	24V 48V 110V 250V	PD PE PF PV	A - KA1- A2 KB1
	Raddrizzatore a ponte, corrente max.: 1A (3A) + VDR (varistore) + LED bipolare Bridge rectifier, max. current: 1A (3A) + VDR (Varistor) + bipolar LED Brückengleichrichter , max strom: 1A (3A) + VDR (Varistorschutz) + Zweipolige LED -Anzeige	24V 48V 110V 250V	PGR PHR PJR PKR	A - KA1- A2
	LED bicolore giallo/verde (rosso/verde) Two color LED yellow/green (red/green) Zwei farbe LED gelbe/grüne (rot/grüne)	10/50V 70/250V	BYE CYE	A - A2