

# Nippli flessibili Serie NPF

Il collegamento in gomma tra le due parti metalliche consente l'orientamento in tutte le direzioni.

Attacchi: G1/4



- » Nipplo per ventose flessibile su tutti i lati
- » Ottimo adeguamento alle superfici di pezzi obliqui
- » Centro di rotazione basso: usura minima della ventosa durante la posa su superfici oblique.
- » Collegamento in metallo adatto a carichi pesanti.

Il nipplo flessibile NPF, orientabile in tutti i lati, consente un miglior adattamento della ventosa al pezzo.

Applicazioni:

- Manipolazione di pezzi obliqui mediante ventose grandi.
- In combinazione con le aste a molla per la compensazione delle differenze di altezza e delle asperità.

## CARATTERISTICHE GENERALI

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Descrizione | Giunto snodato                                   |
| Materiali   | - Corpo acciaio<br>- Snodo in gomma vulcanizzata |

## ESEMPIO DI CODIFICA


|                 |                                                          |           |          |            |          |                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|-------------------|
| <b>NPF</b>      | <b>-</b>                                                 | <b>FM</b> | <b>-</b> | <b>1/4</b> | <b>-</b> | <b>M10 X 1,25</b> |
| <b>NPF</b>      | SERIE:<br>NPF = Nipplo flessibile                        |           |          |            |          |                   |
| <b>FM</b>       | FILETTO:<br>FM = G1 Femmina / G2 Maschio                 |           |          |            |          |                   |
| <b>1/4</b>      | FILETTO FEMMINA G1:<br>1/4 = G1/4                        |           |          |            |          |                   |
| <b>M10X1,25</b> | FILETTO MASCHIO G2:<br>M10X1,25 = M10X1,25<br>1/4 = G1/4 |           |          |            |          |                   |

NIPPLI SERIE NPF

## Nipplo flessibile NPF



- \* G1 = Filetto Femmina (F)
- \*\* G2 = Filetto Maschio (M)

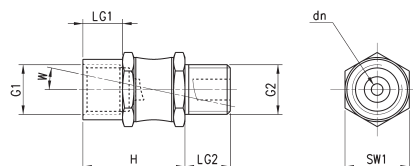

| INGOMBRI                   |     |        |            |    |      |     |     |      |                        |                         |          |
|----------------------------|-----|--------|------------|----|------|-----|-----|------|------------------------|-------------------------|----------|
| Mod.                       | dn  | G1 *   | G2 **      | H  | LG1  | LG2 | SW1 | W(°) | Carico verticale ( N ) | Momento torcente ( Nm ) | Peso (g) |
| <b>NPF-FM-1/4-M10X1,25</b> | 2,8 | G1/4 F | M10X1,25 M | 27 | 10,5 | 8   | 17  | 12   | 500                    | 8                       | 26       |
| <b>NPF-FM-1/4-1/4</b>      | 3   | G1/4 F | G1/4 M     | 27 | 12   | 12  | 17  | 12   | 750                    | 10                      | 30       |