




Raccordi per aria compressa

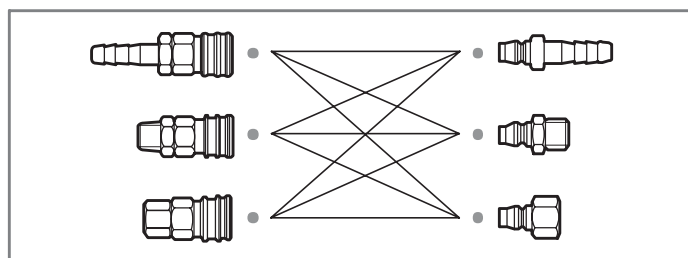

RACCORDI RAPIDI

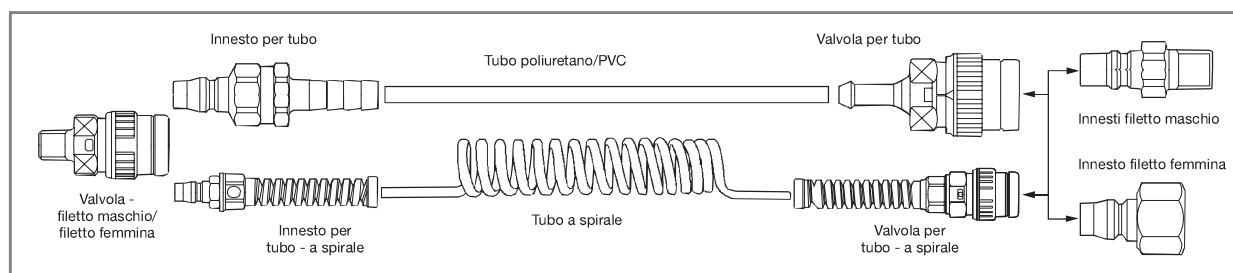


- > Corpo in acciaio
- > Guarnizioni in NBR

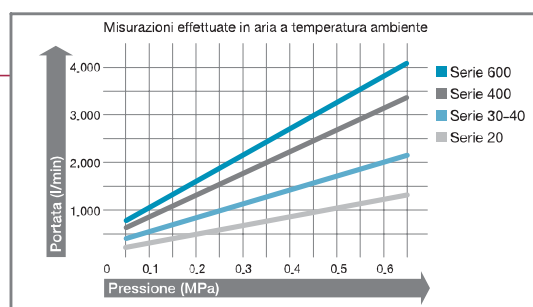


INNESTI


Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø H mm	A mm	C mm
CON FILETTO MASCHIO TIPO PM						
10PM	maschio 1/8"	22	37	Hex 14	20	10
20PM	maschio 1/4"	25	41	Hex 14	20	13
30PM	maschio 3/8"	46	42	Hex 19	20	14
40PM	maschio 1/2"	59	46	Hex 22	20	16
400PM	maschio 1/2"	69	50	Hex 22	23	16
600PM	maschio 3/4"	116	55	Hex 32	23	18

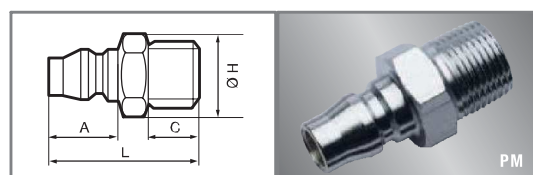


Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm	A mm
GIREVOLE 360° CON FILETTO MASCHIO TIPO PM						
RL-20PM	maschio 1/4"	52	52,1	14	Hex 19	34,1

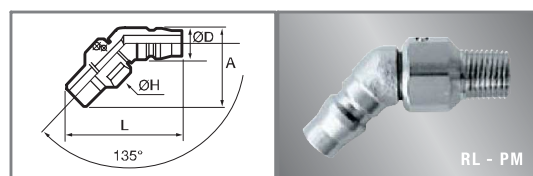


Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø H mm	A mm	C mm
CON FILETTO FEMMINA TIPO PF						
20PF	femmina 1/4"	28	36	Hex 17	20	13
30PF	femmina 3/8"	39	37	Hex 21	20	14
40PF	femmina 1/2"	70	38	Hex 29	20	15
400PF	femmina 1/2"	82	41	Hex 29	23	15
600PF	femmina 3/4"	116	45	Hex 35	23	17

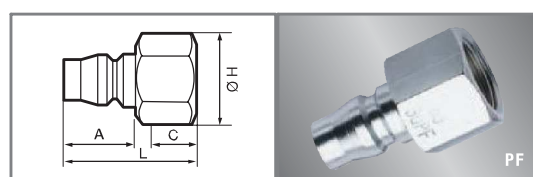


Modello	Applicazione	Ø T mm	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	A mm	C mm
PER TUBO TIPO PH							
6MPH	tubo 6 mm	8	25	55	16	20	30
8MPH	tubo 8 mm	10	25	57	16	20	30
10MPH	tubo 10 mm	12	30	57	16	20	30
12MPH	tubo 12 mm	14	37	61	16	20	30
40PH	tubo 1/2"	15	53	63	20	20	36
400PH	tubo 1/2"	15	66	66	22	23	36
600PH	tubo 3/4"	21	121	77	30	23	45

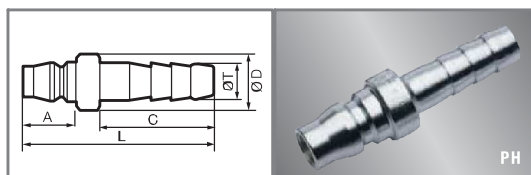


Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm	Ø S mm	A mm	C mm
PER TUBO IN POLIURETANO TIPO PNG								
50PNG	tubo 5x8 mm	41	116	23	Hex 17	Hex 19	90	20
65PNG	tubo 6,5x10 mm	43	116	23	Hex 17	Hex 19	90	20
85PNG	tubo 8,5x12,5 mm	55	116	26	Hex 19	Hex 22	90	20

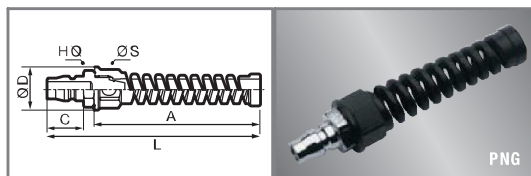


Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø H mm	Ø D mm	A mm	C mm
PER TUBO IN POLIURETANO TIPO PN							
50PN	tubo 5x8 mm	30	43	Hex 17	Hex 17	17	20
65PN	tubo 6,5x10 mm	42	43	Hex 17	Hex 17	17	20
80PN	tubo 8x12 mm	50	45	Hex 19	Hex 19	19	20
110PN	tubo 11x16 mm	75	52	Hex 24	Hex 23	23	20

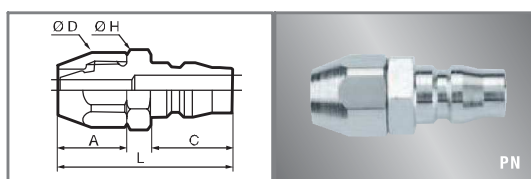


Modello	Applicazione	Ø T mm	Peso g	L. tot mm	Ø H mm	A mm	C mm
PER TUBO TIPO PH (con scarico progressivo aria residua)							
PV-20PH	tubo 1/4"	9	59	70	Hex 23	28	20
PV-30PH	tubo 3/8"	11	62	74	Hex 23	32	20
PV-40PH	tubo 1/2"	15	76	77	Hex 23	35	20

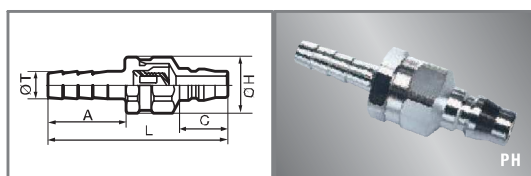


Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm	A mm	C mm
PER TUBO IN POLIURETANO TIPO PN (con scarico progressivo aria residua)							
PV-65PN	tubo 6,5x10 mm	71	59	Hex 17	Hex 23	17	20
PV-85PN	tubo 8,5x12,5 mm	78	61	Hex 19	Hex 23	19	20

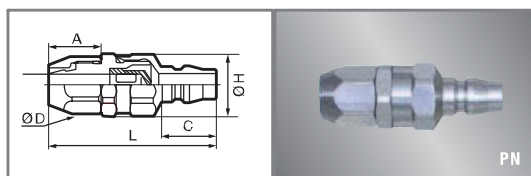


Modello	Ø T1	Ø T2	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm
FILETTO MASCHIO/MASCHIO (snodato: rotazione 360°/ snodo 45°)					
NFA-1M-1M	1/8"	1/8"	58	Hex 19	Hex 19
NFA-2M-2M	1/4"	1/4"	58	Hex 19	Hex 19
NFA-3M-3M	3/8"	3/8"	58	Hex 19	Hex 19

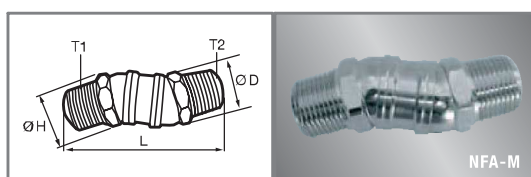

Modello	Ø T1	L. tot mm	Ø D mm
FILETTO MASCHIO/INNESTO NITTO KOHKI (snodato: rotazione 360°/ snodo 45°)			
NFAP-2M	1/4"	63	Hex 19
NFAP-3M	3/8"	63	Hex 19

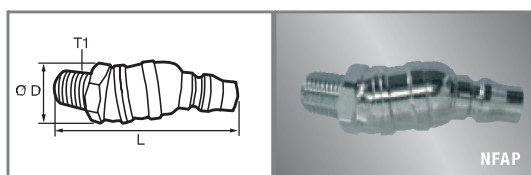


Modello	Ø T1	Ø T2	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm
FILETTO MASCHIO/FEMMINA (snodato: rotazione 360°/ snodo 45°)					
NFA-2F-2M	1/4"	1/4"	60	Hex 19	Hex 19
NFA-3F-3M	3/8"	3/8"	60	Hex 19	Hex 19

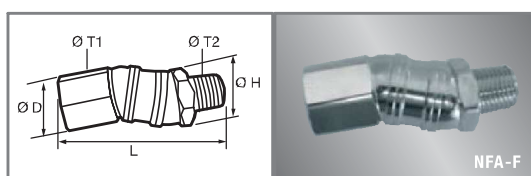


VALVOLE


Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm	A mm
CON FILETTO MASCHIO TIPO SM						
20SM	maschio 1/4"	101	55,5	26,5	Hex 19	13
30SM	maschio 3/8"	108	56,5	26,5	Hex 19	14
40SM	maschio 1/2"	131	59,5	26,5	Hex 22	16
400SM	maschio 1/2"	213	63	35	Hex 29	16
600SM	maschio 3/4"	260	67	35	Hex 32	19

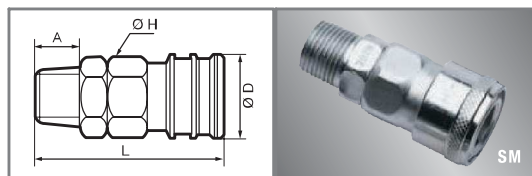


Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm	A mm
CON FILETTO FEMMINA TIPO SF						
20SF	femmina 1/4"	95	49,5	26,5	Hex 19	13
30SF	femmina 3/8"	103	50,5	26,5	Hex 21	14
40SF	femmina 1/2"	139	52,5	26,5	Hex 29	15
400SF	femmina 1/2"	216	57	35	Hex 29	15
600SF	femmina 3/4"	260	61	35	Hex 35	17

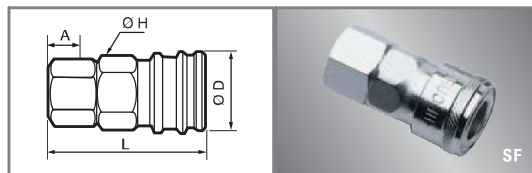

Modello	Applicazione	Ø T mm	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm	A mm
PER TUBO TIPO SH							
6MSH	tubo 6 mm	8	95	72,5	26,5	Hex 19	30
8MSH	tubo 8 mm	10	98	72,5	26,5	Hex 19	30
10MSH	tubo 10 mm	12	101	72,5	26,5	Hex 19	30
12MSH	tubo 12 mm	14	108	72,5	26,5	Hex 19	30
40SH	tubo 1/2"	15	118	78,5	26,5	Hex 19	36
400SH	tubo 1/2"	15	220	83	35	Hex 29	36
600SH	tubo 3/4"	21	251	92	35	Hex 29	45

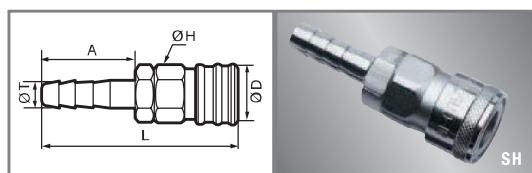


Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm	A mm
CON FILETTO MASCHIO TIPO SM (con scarico progressivo aria residua)						
PV-20SM	maschio 1/4" mm	225	79	29	Hex 22	13
PV-30SM	maschio 3/8" mm	229	80	29	Hex 22	14
PV-40SM	maschio 1/2" mm	235	82	29	Hex 22	16
PV-400SM	maschio 1/2" mm	411	94	37,5	Hex 30	16
PV-600SM	maschio 3/4" mm	424	97	37,5	Hex 30	19

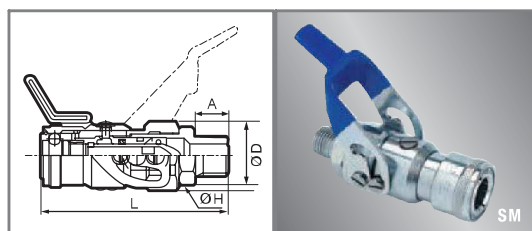


VALVOLE "ONE TOUCH" SERIE 200


- > Corpo in acciaio
- > Guarnizioni in NBR
- > Agganciamento rapido

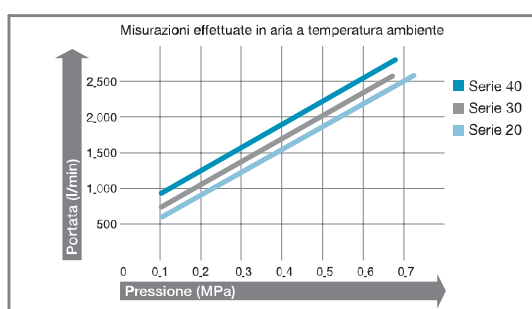


Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm	A mm
CON FILETTO MASCHIO TIPO SM						
200-20SM	maschio 1/4"	89	60	26,6	Hex 19	14,5
200-30SM	maschio 3/8"	91	60,5	26,6	Hex 19	13
200-40SM	maschio 1/2"	102	56	26,6	Hex 24	16

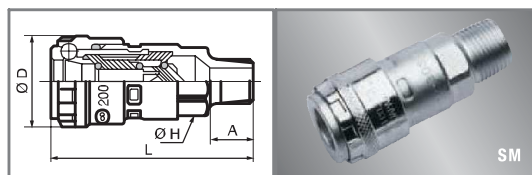


Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm	A mm
CON FILETTO FEMMINA TIPO SF						
200-20SF	femmina 1/4"	94	57,5	26,6	Hex 19	14,5
200-30SF	femmina 3/8"	103	55,5	26,6	Hex 22	13
200-40SF	femmina 1/2"	138	57,5	26,6	Hex 29	16

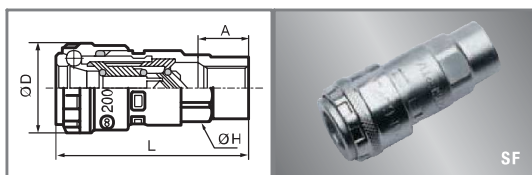

Modello	Applicazione	Ø T mm	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	A mm
PER TUBO TIPO SH						
200-20SH	tubo 1/4"	9	90	77	26,6	27,5
200-30SH	tubo 3/8"	11	92	79	26,6	32
200-40SH	tubo 1/2"	15	104	79,5	26,6	32

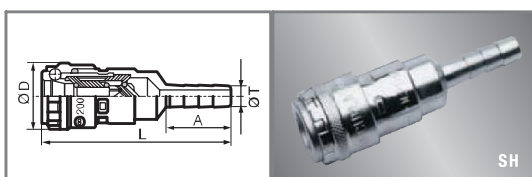


Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm	Ø S mm	A mm
PER TUBO IN POLIURETANO TIPO SN							
200-50SN	tubo 5x8 mm	105	64,5	26,6	Hex 19	Hex 17	17
200-65SN	tubo 6,5x10 mm	106	64,5	26,6	Hex 19	Hex 17	17
200-80SN	tubo 8x12 mm	112	66,5	26,6	Hex 19	Hex 19	19
200-110SN	tubo 11x16 mm	127	70,5	26,6	Hex 23	Hex 24	23

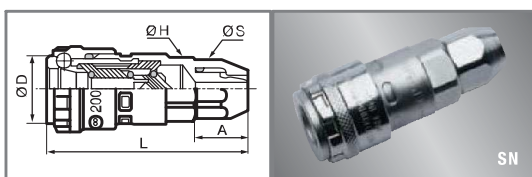


VALVOLE CON CHIUSURA DI SICUREZZA "ONE TOUCH" SERIE L-200A


- > Corpo in acciaio
- > Guarnizioni in NBR
- > Agganciamento rapido
- > Chiusura di sicurezza per evitare lo sgancio accidentale

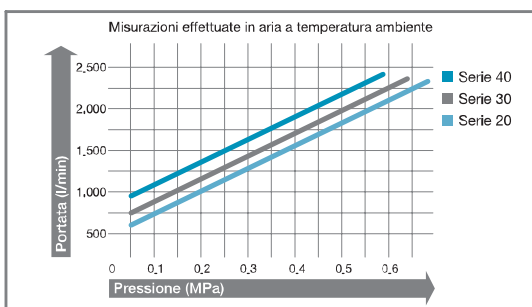


Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm	A mm
CON FILETTO MASCHIO TIPO SM						
L200A-20SM	maschio 1/4"	89	60	27,4	Hex 19	13
L200A-30SM	maschio 3/8"	91	60	27,4	Hex 19	14
L200A-40SM	maschio 1/2"	102	56	27,4	Hex 24	16

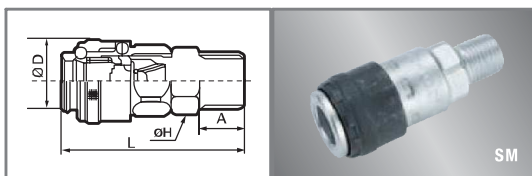

Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm	A mm
CON FILETTO FEMMINA TIPO SF						
L200A-20SF	femmina 1/4"	95	49,5	26,5	Hex 19	13
L200A-30SF	femmina 3/8"	96	50,5	26,5	Hex 21	14
L200A-40SF	femmina 1/2"	137	52,5	26,5	Hex 29	15

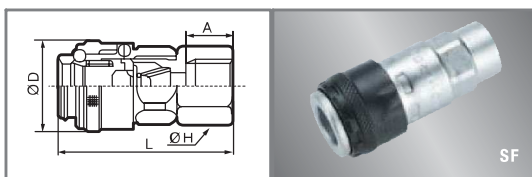


Modello	Applicazione	Ø T mm	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm	A mm
PER TUBO TIPO SH							
L200A-20SH	tubo 1/4"	9	98	72,5	26,5	Hex 19	30
L200A-30SH	tubo 3/8"	11	102	76,5	26,5	Hex 19	34
L200A-40SH	tubo 1/2"	15	117	78,5	26,5	Hex 19	36

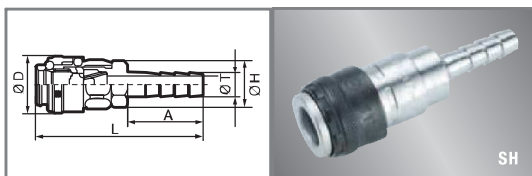


RACCORDI IN RESINA "ONE TOUCH" SERIE PLA

- > Ideali per il loro peso contenuto per tutte le applicazioni in cui il raccordo metallico può rovinare la superficie dei componenti / oggetti
- > Corpo in materiale composito (BPT-POM)
- > Guarnizioni in NBR
- > Agganciamento rapido
- > Chiusura di sicurezza per evitare lo sgancio accidentale
- > Compatibili con tutte le altre serie di raccordi Nitto Kohki

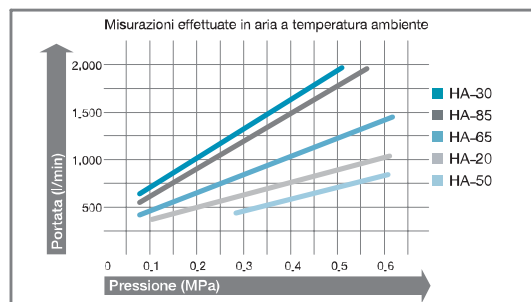


INNESTI


Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø H mm	A mm	C mm
CON FILETTO MASCHIO TIPO PM						
20PM-PLA	maschio 1/4"	8	43	Hex 17	15	20
30PM-PLA	maschio 3/8"	6	43	Hex 17	15	20

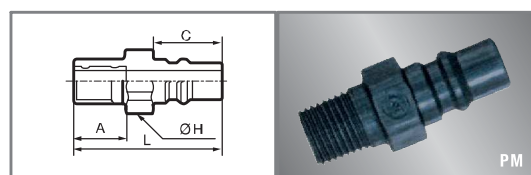


Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø H mm	A mm	C mm
CON FILETTO FEMMINA TIPO PFF						
20PFF-PLA	femmina 1/4"	6	34	Hex 19	8	20

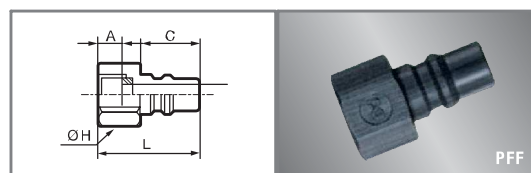


Modello	Applicazione	Ø T mm	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	A mm	C mm
PER TUBO TIPO PH							
20PH-PLA	tubo 1/4"	9	3	49	14	21,5	20
30PH-PLA	tubo 3/8"	11	4	52	16	23,5	20

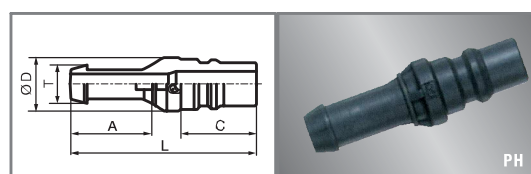

Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm	A mm	C mm
PER TUBO IN POLIUTERANO TIPO PNG							
50PNG-PLA	tubo 5x8 mm	9	119	Hex 19	Hex 19	90	20
65PNG-PLA	tubo 6,5x10 mm	12	119	Hex 19	Hex 19	90	20
85PNG-PLA	tubo 8,5x12,5 mm	16	119	Hex 22	Hex 19	90	20

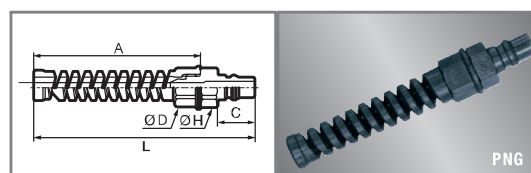


Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm	Ø S mm	C mm
PER TUBO IN POLIURETANO TIPO PN							
65PN-PLA	tubo 6,5x10 mm	9	46	23	Hex 19	Hex 19	20
85PN-PLA	tubo 8,5x12,5 mm	11	49	26	Hex 22	Hex 19	20

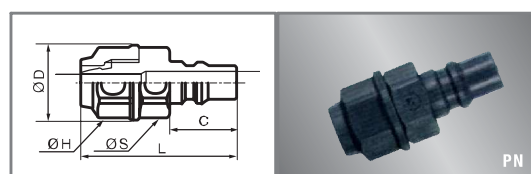


VALVOLE


Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm	A mm
CON FILETTO MASCHIO TIPO SM						
HA-20SM	maschio 1/4"	27	55	30	Hex 24	15
HA-30SM	maschio 3/8"	26	55	30	Hex 24	15




Modello	Applicazione	Ø T	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm	A mm
PER TUBO TIPO SH							
HA-20SH	tubo 1/4"	9	26	65,5	30	Hex 24	21,5
HA-30SH	tubo 3/8"	11	28	68	30	Hex 24	23,5



Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø S mm	Ø H mm
PER TUBO IN POLIURETANO TIPO SNG						
HA-50SNG	tubo 5x8 mm	31	130	30	Hex 24	Hex 19
HA-65SNG	tubo 6,5x10 mm	32	130	30	Hex 24	Hex 19
HA-85SNG	tubo 8,5x12,5 mm	35	130	30	Hex 24	Hex 22




Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø S mm	Ø H mm
PER TUBO IN POLIURETANO TIPO SN						
HA-50SN	tubo 5x8 mm	27	57	30	Hex 24	Hex 19
HA-65SN	tubo 6,5x10 mm	27	57	30	Hex 24	Hex 19
HA-85SN	tubo 8,5x12,5 mm	29	59,5	30	Hex 24	Hex 22




VALVOLE CON CHIUSURA DI SICUREZZA E SCARICO ARIA RESIDUA SERIE PVR


- > Corpo in acciaio
- > Guarnizioni in NBR
- > Ghiera di sicurezza per evitare lo sgancio accidentale
- > Per gli innesti riferirsi alla serie 400 e 600 (da p. 30)




Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm	A mm
CON FILETTO MASCHIO TIPO SM						
PVR-400SM	maschio 1/2"	323	78	Hex 35	49	16
PVR-600SM	maschio 3/4"	323	78	Hex 35	49	16



Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm
CON FILETTO FEMMINA TIPO SF					
PVR-400SF	femmina 1/2"	385	77	Hex 35	49
PVR-600SF	femmina 3/4"	385	77	Hex 35	49



Modello	Applicazione	Ø T mm	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm	A mm
PER TUBO TIPO SH							
PVR-400SH	tubo 1/2"	15	377	105	Hex 35	49	36
PVR-600SH	tubo 3/4"	21	377	105	Hex 35	49	36



DISTRIBUTORI ROTANTI



- > Corpo in acciaio
- > Guarnizioni in NBR



Modello

RE-NITTO

RT-NITTO

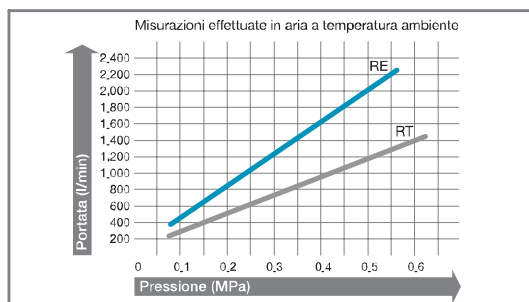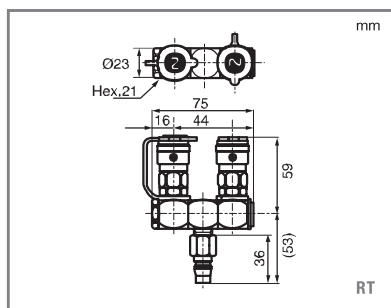

RE



RT

RACCORDI PORTATUBO SERIE RSP

Raccordi portatubo a spirale serie RSP


Codice	Filetto NPT	Ø Tubo mm
RSP-0805	1/4"	5x8
RSP-1065	1/4"	6,5x10
RSP-1208	3/8"	8x12
RSP-1610	3/8"	10x16



RSP

REGOLATORE D'ARIA



Codice	Attacchi filettati NPT
932-100-0	1/8"x1/8"
932-110-0	1/4"x1/4"




RACCORDI PER ARIA COMPRESSA

RACCORDI A PASSAGGIO LIBERO PER RAFFREDDAMENTO STAMPI SERIE RPL


- > Passaggio libero dei fluidi
- > Agganciamento rapido
- > Guarnizioni dell'innesto sicure e facilmente sostituibili
- > Gli innesti possono essere montati completamente incastrati nello stampo per una migliore manipolazione dello stesso

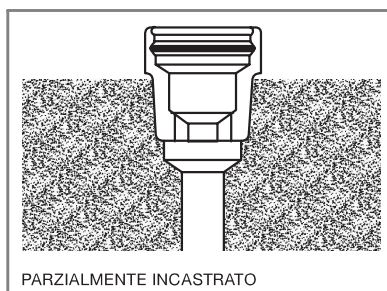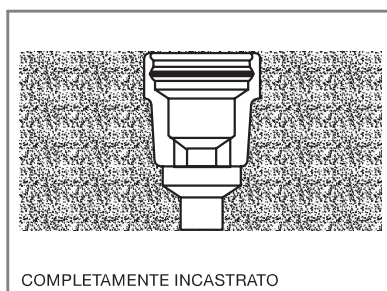


Codice	Serie	Filettatura Gas conico	A mm	B mm	C mm	H mm
INNESTO DIRITTO FILETTATO MASCHIO						
RPL8-1150	RPL8	1/8"	21	22	10	6
RPL8-1151	RPL8	1/4"	21	21	12	8
RPL8-1152	RPL8	3/8"	21	11	13	8
RPL12-1152	RPL12	3/8"	32	28	13	10
RPL12-1153	RPL12	1/2"	32	28	13	14
RPL12-1154	RPL12	3/4"	32	13	19	14

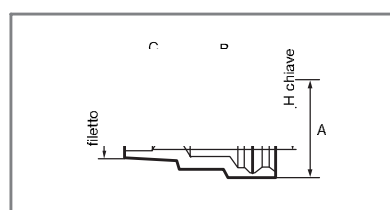


Codice	Serie	Filettatura Gas conico	A mm	B mm	H mm
INNESTO DIRITTO FILETTATO FEMMINA					
RPL8-1100	RPL8	1/8"	21	35	6
RPL8-1101	RPL8	1/4"	21	39	8
RPL12-1102	RPL12	3/4"	32	49	12
RPL12-1103	RPL12	1/2"	32	50	14

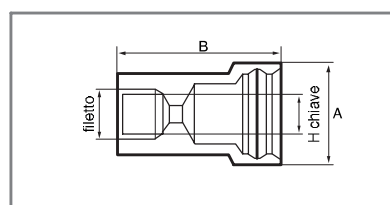

Codice	Serie	Filettatura Gas conico	A mm	B mm	C mm	D mm
INNESTO A 90° FILETTATO MASCHIO						
RPL8-1150/RE	RPL8	1/8"	22	33	24	10
RPL8-1151/RE	RPL8	1/4"	22	33	24	12
RPL8-1152/RE	RPL8	3/8"	22	33	24	13

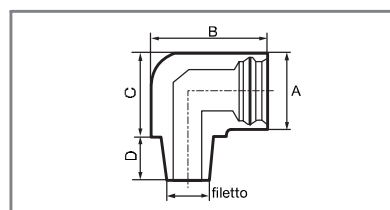

Codice	Serie	Filettatura Gas conico	A mm	B mm
INNESTO A 135° FILETTATO MASCHIO				
RPL8-1150/R0	RPL8	1/8"	22	10
RPL8-1151/R0	RPL8	1/4"	22	12
RPL8-1152/R0	RPL8	3/8"	22	13

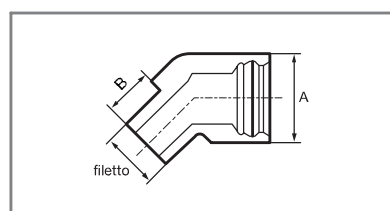

Codice	Serie	Ø T mm	A mm	B mm	C mm
VALVOLA DIRITTA PER TUBO					
RPL8-6806	RPL8	6	22	36	64
RPL8-6808	RPL8	8	22	36	64
RPL8-6810	RPL8	10	22	36	64
RPL8-6812	RPL8	12	22	36	64
RPL12-6813	RPL12	13	27,5	44	76
RPL12-6816	RPL12	16	27,5	44	77

A richiesta fornibile con attacco filettato femmina 1/4" gas (codice: RPL8-6101)
Per olio caldo oltre i 120° vengono fornite guarnizioni speciali

O-Ring

Codice	Serie	Tipo
R600-007-10	RPL8	standard
R600-011-10	RPL12	standard
R600-007-13	RPL8	viton (sopra 80°)
R600-011-13	RPL12	viton (sopra 80°)

Codice	Serie	Ø T mm	B mm	C mm
VALVOLA 90° PER TUBO				
RPL8-6806/RE	RPL8	6	55	33
RPL8-6808/RE	RPL8	8	55	33
RPL8-6810/RE	RPL8	10	55	33
RPL8-6812/RE	RPL8	12	55	33
RPL12-6813/RE	RPL12	13	64	41
RPL12-6816/RE	RPL12	16	64	41

Per olio caldo oltre i 120° vengono fornite guarnizioni speciali

Codice	Serie	Ø T mm
VALVOLA 135° PER TUBO		
RPL8-6806/RO	RPL8	6
RPL8-6808/RO	RPL8	8
RPL8-6810/RO	RPL8	10
RPL8-6812/RO	RPL8	12
RPL12-6813/RO	RPL12	13
RPL12-6816/RO	RPL12	16

Per olio caldo oltre i 120° vengono fornite guarnizioni speciali

Innesto diritto prolungato monoblocco

Codice	Serie	Filettatura Gas conico*	L max. innesto mm	L1 mm	Dimensioni per sede L2 mm	Ø A mm	Ø B mm
INNESTO DIRITTO							
RPL8-1000/100	RPL8	1/8"	100	36	Lmax-5,5	22	10,5
RPL8-1000/150	RPL8	1/8"	150	36	Lmax-5,5	22	10,5
RPL8-1000/200	RPL8	1/8"	200	36	Lmax-5,5	22	10,5
RPL8-1000/250	RPL8	1/8"	250	36	Lmax-5,5	22	10,5
RPL8-1001/100	RPL8	1/4"	100	41	Lmax-7,5	22	13,5
RPL8-1001/150	RPL8	1/4"	150	41	Lmax-7,5	22	13,5
RPL8-1001/200	RPL8	1/4"	200	41	Lmax-7,5	22	13,5
RPL8-1001/250	RPL8	1/4"	250	41	Lmax-7,5	22	13,5
RPL12-1002/150	RPL12	3/8"	150	43	Lmax-8,5	33	17,5
RPL12-1002/200	RPL12	3/8"	200	43	Lmax-8,5	33	17,5
RPL12-1002/250	RPL12	3/8"	250	43	Lmax-8,5	33	17,5
RPL12-1003/150	RPL12	1/2"	150	45	Lmax-11,5	33	21,5
RPL12-1003/200	RPL12	1/2"	200	45	Lmax-11,5	33	21,5
RPL12-1003/250	RPL12	1/2"	250	45	Lmax-11,5	33	21,5

*Filettatura gas conico, nella sede, a cura del cliente

