


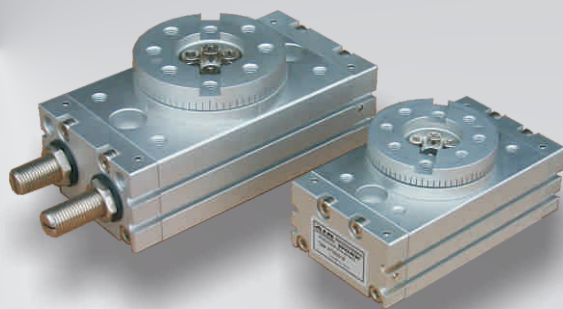

Gli attuatori Rotanti AW sono stati ricavati da un apposito profilo in alluminio. I loro ingombri molto contenuti e l'estrema pulizia del disegno, rendono questi prodotti particolarmente apprezzati.

Sono a doppia cremagliera con angolo di rotazione da 0° a 180°.

Sul corpo sono state ricavate scanalature per l'inserimento di sensori magnetici

AIRWORK'S ROTARY ACTUATORS Series AT have been made from an appropriate profile in aluminum. Their dimensions very small and the extreme clean of the design, renders these products particularly appreciated. They are to double rack with angle of spin from 0° to 180°. On the body they have been obtained rabbets for the insertion of magnetic sensors

CHIAVE DI CODIFICA / KEY TO TYPE NUMBER

AT 00 2 00


→ Ø CILINDRO / Ø CYLINDER

→ VERSIONE - VERSION


03 = DOPPIO EFFETTO CON REGOLAZIONE FINE CORSA
DOUBLE ACTING WITH STROKE REGULATION

Taglie / sizes	O15 - 18 - 20 - 25
Fluido - Fluid	Aria con o senza lubrificazione - Lubricated or non lubricated air
Temperatura di esercizio - Operating temperature range	-0C° / +90C°
Pressione massima di esercizio - Max operating pressure	7 bar
Rotazione angolo / Rotation angle	90° - 180°
Regolazione angolo / Adjustable angle	0° - 90°
Ammortizzo / cushioning	paracolpi elastico / rubber buffer


Carico ammissibile / load admitted



Trasversale (N)
transversal (N)




Assiale (N)
Axial (N)




Mom.torcente (N)
Allow torque (N.m)

	Trasversale (N) transversal (N)	Assiale (N) Axial (N)	Mom.torcente (N) Allow torque (N.m)
O15	70	A=68 B=70	2
O18	140	A=130 B=130	3.5
O20	185	A=188 B=358	4.8
O25	300	A=285 B=442	9

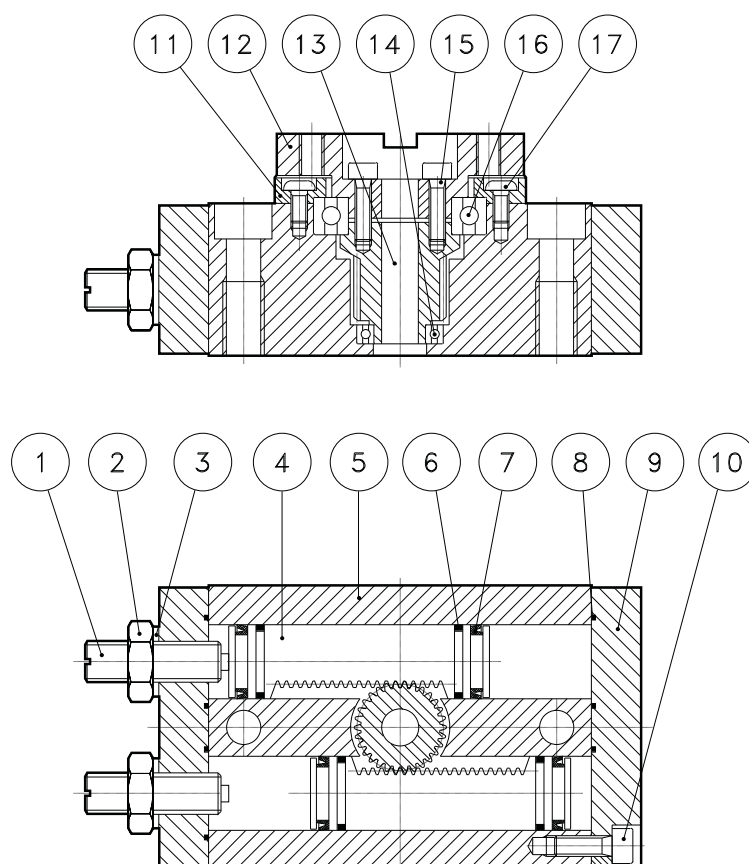

17	VITE CHIUSURA PIASTRA	ACCIAIO ZINCATO
16	CUSCINETTO	ACCIAIO PER CUSCINETTI
15	VITE FISSAGGIO TAVOLA ROTANTE	ACCIAIO ZINCATO
14	MINICUSCINETTO DI GUIDA	ACCIAIO PER CUSCINETTI
13	PIGNONE	ACCIAIO AL CROMO
12	TAVOLA GIREVOLE	ALLUMINIO ANODIZZATO
11	PIASTRA DI FERMO CUSCINETTO	ALLUMINIO ANODIZZATO
10	VITE FISSAGGIO TESTATE	ACCIAIO ZINCATO
9	TESTATA	ALLUMINIO ANODIZZATO
8	O-RING	NBR
7	GUARNIZIONE PISTONE	POLIURETANO
6	ANELLO DI GUIDA	PTFE
5	CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
4	PISTONE CON CREMAGLIERA	ACCIAIO INOX AISI 316
3	RONDELLA DI TENUTA	ACCIAIO RIVESTITO IN NBR
2	DADO DI FERMO	ACCIAIO NICHELATO
1	VITE DI REGOLAZIONE	ACCIAIO NICHELATO
Pos.	Denominazione	Materiale




SENSORE TONDO
ROUND SWITCH
COD.


AR4018010

REED 2 FILI / REED WITH 2 WIRES


CODE: AT0315

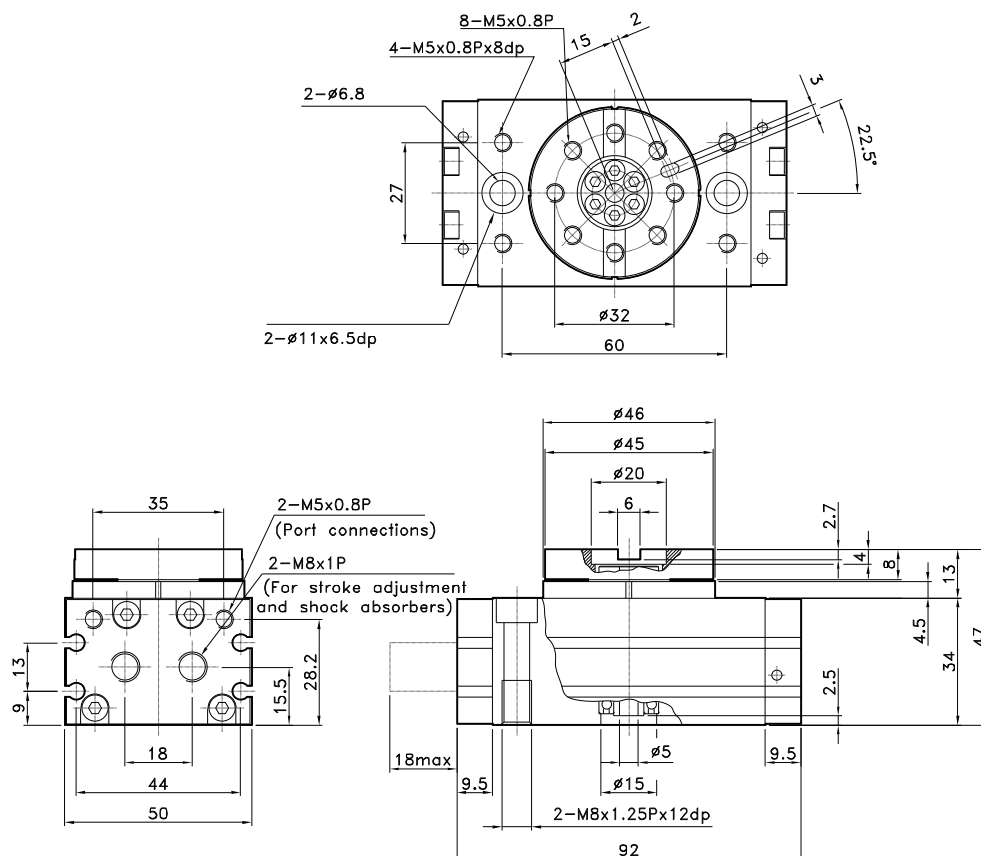

CODE: AT0318

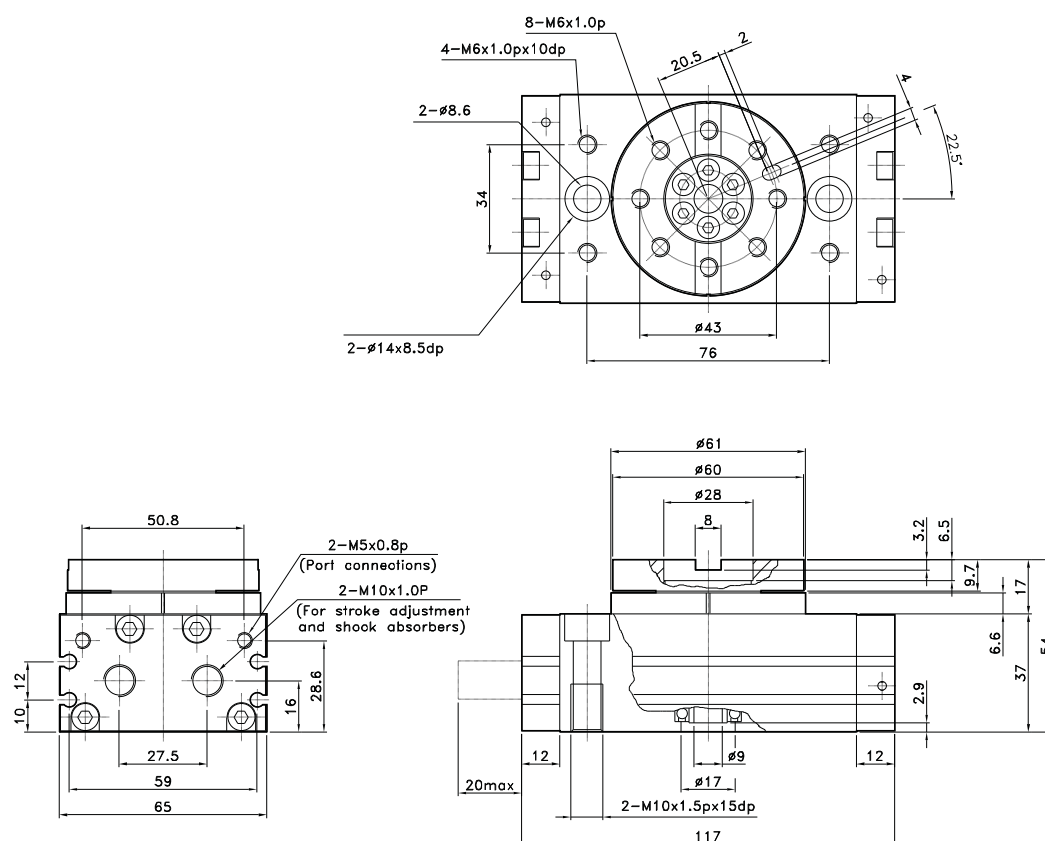

CODE: AT0320

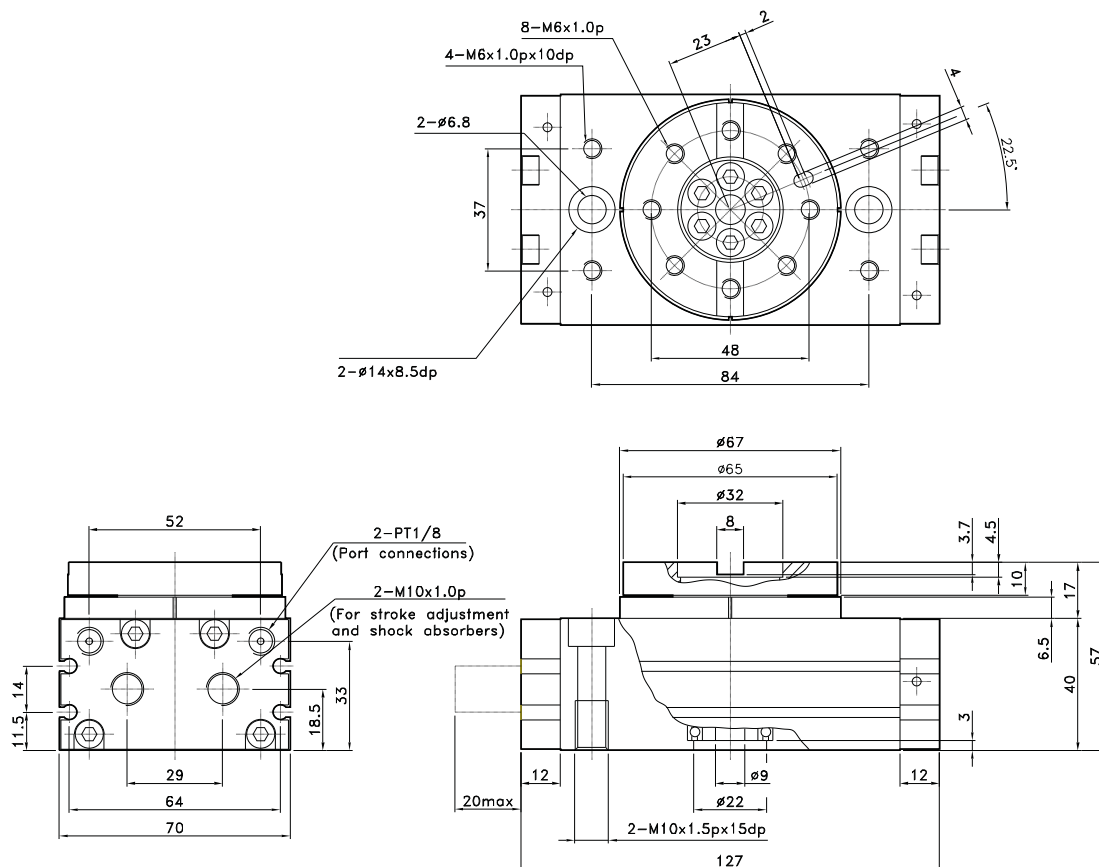

CODE: AT0325

